



Le Guide **MOTOCULTURE**

 **Point Vert**  **Magasin Vert**

La nature est notre métier

LA MAISON
 **Point Vert**

2017

POUR VOTRE SATISFACTION VOTRE MAGASIN S'ENGAGE.

 <p>Aide au chargement</p> <p>Toujours à votre service ! Si vous le souhaitez, nous vous aidons à charger vos achats encombrants dans votre véhicule.</p>	 <p>Location de matériel*</p> <p>Demandez à l'accueil ! Nous vous proposons à la location toute une gamme de matériels parfaitement entretenus et performants.</p>	 <p>Atelier Express*</p> <p>Rapide et efficace ! En cas de panne légère, nous nous engageons à réparer sur place et immédiatement votre matériel.</p>
 <p>Livraison à domicile*</p> <p>Renseignez-vous ! Pour vous simplifier la vie, nous vous livrons les achats que vous ne pouvez pas emporter.</p>	 <p>Mise en route de votre matériel</p> <p>On vous explique ! Pour tout achat de nouveau matériel, nous prenons le temps de vous montrer la meilleure façon de l'utiliser.</p>	 <p>Service après-vente</p> <p>Faites-nous confiance ! Agréé par les plus grandes marques, notre SAV vous garantit une réparation rapide et garantie 3 mois.</p>

L'entretien d'un beau jardin commence par l'entretien du matériel.

Profitez de la saison hivernale pour faire entretenir votre équipement thermique et électrique. Nos forfaits de révisions vous garantissent la fiabilité de votre matériel pour le retour des beaux jours : vérification moteur, remplacement des pièces usées, réglages, tests... nos spécialistes inspectent tous les points clés pour que le travail au jardin reste toujours un plaisir. Renseignez-vous dans votre magasin.

* Non valable dans certains magasins, merci de vous renseigner à l'accueil.

Retrouvez tous nos conseils sur magasin-point-vert.fr



Le Guide MOTO CULTURE

Pour la création et l'entretien de votre espace nature, il vous faut bien sûr du matériel de qualité... mais il faut aussi que celui-ci soit parfaitement adapté à vos exigences comme à votre type de jardin.

Conçu pour vous par les spécialistes de Magasin Vert, Point Vert le Jardin, Point Vert et La Maison Point Vert, ce Guide Motoculture vous aidera à faire les meilleurs choix. De la motobineuse au nettoyeur haute pression, nous avons testé dans leurs moindres détails tous les matériels présents dans ce guide. Pour chacun, nous vous indiquons, en toute objectivité, ses principales caractéristiques et les points importants à connaître afin que vous puissiez faire le bon choix. Et si vous n'êtes pas totalement sûr, n'hésitez pas à demander l'avis de nos spécialistes en magasin.

Bonne lecture et à très bientôt chez Magasin Vert, Point Vert Le Jardin, Point Vert et La Maison Point Vert qui ont pour métier, la nature.

J'entretiens mon gazon

	SCARIFICATEURS	7
	TONDEUSES	8 à 11
	ROBOTS DE TONTE	13
	AUTOPORTÉES	14 à 16
	ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES	17
	COUPE-BORDURES CISAILLES GAZON	18 et 19

J'entretiens les abords de mon jardin

	Au potager: MOTOBINEUSES	22 et 23
	DÉBROUSSAILLEUSES	24 à 26
	ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	27
	TAILLE-HAIES	28 et 29
	TRONÇONNEUSES	31
	ÉLAGUEUSES FENDEURS	32
	BROYEURS	33
	ASPIRATEURS SOUFFLEURS	34

J'entretiens mon habitation

	NETTOYEURS ET ASPIRATEURS	36 et 37
	POMPES	39 et 41
	REMORQUES	42 et 43



RYOBI

ONE+ Une seule batterie pour tous vos outils

UNE BATTERIE 18 V LITHIUM+ POLYVALENTE, COMPATIBLE AVEC PLUS DE 50 OUTILS DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE



COMMENCEZ PAR...

UN STARTER PACK

comprenant un outil, une batterie et un chargeur

OU

UNE BATTERIE ET UN CHARGEUR

ensuite achetez l'outil souhaité

+ PUIS ÉCONOMISEZ...

achetez l'outil dont vous avez besoin quand vous le souhaitez !

Pas besoin de se rééquiper en batterie et chargeur...
Faites des économies !



Technologie de batterie IntelliCell™

- Gestion optimale de la performance et de l'autonomie pour tous les outils ONE+



J'entretiens mon gazon

Pour qu'un gazon présente un bel aspect, il est indispensable de le tondre régulièrement. Au printemps et à l'automne, il est conseillé de faire une fois par semaine, tandis qu'en été les tontes pourront être plus espacées. Une tondeuse est donc destinée à servir souvent et vous aurez tout intérêt à choisir un modèle de qualité parfaitement adapté à votre jardin. Tondeuses thermiques, électriques ou sur batterie, autoportées, coupe-bordures, cisailles et scarificateurs... suivez le guide !

PRO GREEN

Des outils
de motoculture pour
tous les travaux
du jardin...



Profitez de la
Garantie 3 ans
sur l'ensemble
de la gamme PROGREEN*



*hors huiles, accessoires, lames et courroies



CETTE MARQUE C'EST BON SIGNE !



SCARIFICATEURS

PAROLE DE PRO

La scarification est indispensable à la santé et à la beauté de votre pelouse. Cet outil simple est muni de couteaux triangulaires travaillant dans la partie superficielle du sol.

Il enlève le feutrage asphyxiant, stoppe la prolifération des mauvaises herbes rampantes et favorise la régénération des racines de graminées.

Il est recommandé de scarifier 1 à 2 fois par an, selon l'importance de la mousse et en surface afin d'arracher les mousses, sans déraciner le gazon.

La profondeur de travail

- Réglable à la main (de 4 à 8 positions) : sur les roues.
- Réglable depuis le guidon : le réglage se fait en fonction de l'état du sol.
- Réglable par molette centrale : le réglage se fait à fleur de terre afin de ne pas déraciner le gazon.

Le moteur

- Thermique 4 temps : puissant et fiable.
- Electrique : pour un démarrage rapide et sans effort.



La largeur de travail

De 32 à 40 cm. Le rendement n'est pas obligatoirement lié à la largeur de travail car il faut parfois réduire la vitesse dans les passages difficiles.

ÉLECTRIQUES

THERMIQUE



Einhell



BOSCH



Einhell

DÉSIGNATION	GE SA 1435	AVR1100	GC SC 2240
SURFACES	JUSQU'À 400 M ²	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 1200 M ²
MOTEUR	Électrique	Électrique	Thermique - 4 temps
PUISSANCE INDICATIVE	1400 W	1100 W	118 cm ³
BAC	28 litres	50 litres	45 litres
LARGEUR DE TRAVAIL	35 cm	32 cm	40 cm
PROFONDEUR DE TRAVAIL	3 paliers	4 paliers de -10 à +5 mm	8 paliers (tous les 20 mm)
NOMBRE DE COUTEAUX	20-26 griffes	14	18
POIDS	14 kg	10 kg	30,6 kg
PARTICULARITÉS	Réglage centralisé - Carter en PVC résistant aux chocs - Guidon ergonomique, pliable et réglable en hauteur - Roues larges	Réglage centralisé - Carter en polypropylène - Ramassage optimum des déchets	Réglage centralisé - Carter en métal - Grandes roues
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans

TONDEUSES

PAROLE DE PRO

Pour choisir la tondeuse adaptée à votre terrain, il est important de prendre en compte plusieurs critères dont le principal qui est la surface. En effet, selon cette surface, vous vous dirigerez vers une tondeuse manuelle, sur batterie, électrique ou thermique. Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de nos conseillers qui vous guideront vers la tondeuse la mieux adaptée.

Le bac

- En option sur certaines machines.
- En matériaux rigides: solide et facile à nettoyer.
- En matériaux souples: plus léger et facile à ranger.

Le carter

- Le polypropylène: léger et résistant, il est adapté aux petites largeurs de coupe et aux modèles électriques.
- L'acier: solide et encaissant bien les chocs, il convient aux machines puissantes et utilisées intensivement. Sensible à la corrosion s'il n'est pas nettoyé régulièrement, surtout avant le remisage hivernal. Le traitement cataphorèse empêche la rouille pendant 10 ans.
- Le xénoy®: très solide, très léger et durable. Pour des machines utilisées intensivement.
- La fonte d'aluminium: matériau plus robuste, plus lourd; ne se déforme pas et ne rouille pas. Absorbe les vibrations.



Commandes centralisées sur le guidon

Une commodité pour l'utilisateur et pour sa sécurité.

Le démarrage

- Manuel: simple et économique à l'aide du lanceur mais oblige à un effort répété car le moteur s'arrête dès que l'opérateur lâche la poignée de sécurité. Les moteurs avec soupapes en tête (OHC et OHV) sont plus faciles à démarrer.
- Électrique: pour un démarrage rapide et sans effort. Redémarrage immédiat lorsque le moteur s'arrête pour raisons de sécurité. Ce système est toujours couplé avec un démarrage manuel.

La traction

- Poussée par l'utilisateur: pour les machines légères ainsi que pour les petites surfaces.
- Tractée: le moteur entraîne les roues, les machines sont plus puissantes. Ce système s'impose pour les surfaces moyennes ou grandes.

Le moteur

- Électrique (filaire ou sur batterie): écologique, léger, économique et particulièrement adapté aux jardins de moindres dimensions.
- Thermique 4 temps: le meilleur moteur lorsque l'on a besoin de puissance pour des largeurs de coupe supérieures à 40 cm et pour les machines autotractées.

SUR COUSSIN D'AIR

ÉLECTRIQUES POUSSÉES

LE +

LÉGÈRE, IDÉALE POUR LES JARDINS EN FORTE PENTE



Flymo



BOSCH



ALPINA



Outils WOLF



Outils WOLF

LE +

PASSAGE EN MODE MULCHING SANS INSERT

DÉSIGNATION	TURBOLITE 330	ROTAK 32	BL320E	RM37PE	N40M
SURFACES	JUSQU'À 250 M ²	JUSQU'À 250 M ²	JUSQU'À 300 M ²	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 500 M ²
MOTEUR	1150 W	1200 W	1000 W	1300 W	1400 W
TRACTION	Coussin d'air	Poussée	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	33 cm	32 cm	32 cm	37 cm	40 cm
HAUTEURS DE COUPE	4 paliers de 10 à 30 mm	3 paliers de 20 à 60 mm	3 paliers de 25 à 65 mm	8 paliers de 20 à 60 mm	5 paliers de 25 à 80 mm
CARTER	ABS	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	Pas de bac	31 litres	25 litres	39 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 55 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	6,5 kg	6,8 kg	10 kg	17 kg	21 kg
ÉQUIPEMENTS	Maniabilité optimale - Résultat impeccable, sans trace, grâce au coussin d'air	Guide de coupe - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Poignées ergonomiques - Guidon repliable - Disjoncteur thermique	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 140/140	Insert mulching amovible - Réglage de la hauteur de coupe centralisé	Kit mulching - Guidon pliable - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 170/200
GARANTIE		2 ans		3 ans (5 ans sous conditions) - Carter garanti 10 ans sous conditions	

ÉLECTRIQUES POUSSÉES

ÉLECTRIQUES TRACTÉES

LE +

LÉGER ET ÉCOLOGIQUE



GARDENA

LE +

FONCTIONNE EN FILAIRE ET SUR BATTERIE



RYOBI

LE +

MOTEUR SANS CHARBON POUR UNE PLUS GRANDE DURÉE DE VIE



RYOBI



RYOBI



RYOBI

DÉSIGNATION	4018-20	RLM18X33H40	RLM18X36H250	RLM36X41H50P	RLM36X46H5P
SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 300 M ²	JUSQU'À 450 M ²	JUSQU'À 600 M ²	JUSQU'À 700 M ²
MOTEUR	-	Batterie lithium 18 V - 4 Ah	Batterie lithium+ 2 x 18 V Fusion - 5 Ah	Batterie lithium+ 36 V - 5 Ah	Batterie lithium+ 36 V - 5 Ah
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée	Poussée avec assistance Powerboost	Poussée avec assistance Powerboost
LARGEUR DE COUPE	40 cm	33 cm	36 cm	40 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	4 paliers de 12 à 42 mm	5 paliers de 25 à 65 mm	5 paliers de 20 à 70 mm	5 paliers de 20 à 70 mm	5 paliers de 20 à 70 mm
CARTER	-	ABS	ABS	ABS	ABS
BAC	Sac de ramassage en option	Semi-rigide 35 litres	45 litres	50 litres	55 litres
POIDS	8,9 kg	15,2 kg	16,7 kg	19,2 kg	18,4 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Kit mulching + ramassage avec indicateur du niveau de charge - Ø roues 140/140	Autonomie 150 min - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Obturateur mulching fourni - Ø roues 150/205	Autonomie 160 min - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Obturateur mulching fourni - Ø roues 150/205	Autonomie 65 min - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 150/205
GARANTIE	2 ans		2 ans + 1 si enregistrement sur le site internet		

LE +

UTILISATION SANS EFFORT



PRO-GREEN



BOSCH



Outils WOLF



PRO-GREEN



PRO-GREEN

DÉSIGNATION	PG 38	ROTAK 40	RM41E	PG 42	PG 46
SURFACES	JUSQU'À 600 M ²	JUSQU'À 700 M ²	JUSQU'À 800 M ²	JUSQU'À 800 M ²	JUSQU'À 900 M ²
MOTEUR	1600 W	1700 W	1500 W	1800 W	1800 W
TRACTION	Poussée	Poussée	Tractée	Poussée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	38 cm	40 cm	41 cm	42 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 25 à 75 mm	6 paliers de 20 à 70 mm	7 paliers de 25 à 85 mm	6 paliers de 25 à 75 mm	6 paliers de 25 à 75 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Xenoy	Polypropylène	Acier
BAC	40 litres	50 litres	50 litres avec indicateur de remplissage	50 litres	Mixte 60 litres
POIDS	15 kg	12,6 kg	33 kg	16 kg	36 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon réglable - Ø roues 150 / 250	Kit mulching en option - Système de guide-herbes - Réglage de la hauteur de coupe centralisé	Kit mulching - Guidon pliable - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 180/180	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon réglable en hauteur - Ø roues 150/250	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/200
GARANTIE	3 ans	2 ans	3 ans (5 ans sous conditions) - Carter garanti 10 ans sous conditions		3 ans



LE +

CARTER BREVETÉ POUR UN RAMASSAGE OU UN MULCHING IMPECCABLE

Garantie 3 ans

LE +

TRACTION SANS A-COUP

DÉSIGNATION	RM41B	PG 48 BT	RM46B
SURFACES	JUSQU'À 1 000 M ²	JUSQU'À 1 200 M ²	JUSQU'À 1 500 M ²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 650-RS	Briggs & Stratton Series 450E	Briggs & Stratton Series 650-RS
CYLINDRÉE	190 cm ³	125 cm ³ OHV	190 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	41 cm	46 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 28 à 85 mm	5 paliers de 27 à 80 mm	7 paliers de 28 à 88 mm
DÉMARRAGE	Manuel - Starter automatique	Manuel	Manuel
CARTER	Xenoy	Acier cataphorésé	Xenoy
BAC	Rigide 50 litres avec indicateur de remplissage	Mixte* 60 litres avec indicateur de remplissage	Rigide 56 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	34 kg	29 kg	39 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon totalement pliable en 2 parties	Moteur e-series : moteur plus écologique - Ø roues 180/180	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé
GARANTIE	3 ans (5 ans sous conditions) - Carter garanti 10 ans	3 ans - Châssis garanti 10 ans	3 ans (5 ans sous conditions) - Châssis garanti 10 ans



LE +

DÉMARRAGE FACILE AVEC BATTERIE LITHIUM

Garantie 3 ans

LE +

GRANDE LARGEUR DE COUPE

Garantie 3 ans

DÉSIGNATION	PGA 50 BTE	PG 55 HT
SURFACES	JUSQU'À 1 800 M ²	JUSQU'À 2 000 M ²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 675 IS	Honda GCV 160
CYLINDRÉE	163 cm ³ OHV	160 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	48 cm	53 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 30 à 80 mm	6 paliers de 26 à 87 mm
DÉMARRAGE	Électrique	Manuel - Starter automatique
CARTER	Fonte d'aluminium	Acier cataphorésé
BAC	Tissu 70 litres	Mixte* 70 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	44 kg	41 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Embout de nettoyage du carter - Ø roues 210/210	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Éjection arrière ou latérale - Ø roues 200/280
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion châssis acier cataphorésé)	



LUBRIFIANTS PROGREEN: ESSENTIELS POUR LES MOTEURS!

La gamme de lubrifiants Progreen vous garantit une protection optimale des moteurs Essence et Diesel de vos machines. Ces lubrifiants de haute qualité facilitent le démarrage à froid et la tenue du film lubrifiant en fonctionnement.



Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

DÉSIGNATION	PG 48 HT	PG 53 BT	PGA 50 BT
SURFACES	JUSQU'À 1 500 M ²	JUSQU'À 1 800 M ²	JUSQU'À 1 800 M ²
MOTEUR	Honda 140	Briggs & Stratton Series 650 EXI	Briggs & Stratton Series 675 EXI RS
CYLINDRÉE	160 cm ³ OHC	163 cm ³	163 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	51 cm	48 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 25 à 75 mm	6 paliers de 25 à 75 mm	6 paliers de 30 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel - Starter automatique	Manuel - Starter automatique
CARTER	Acier cataphorésé	Acier cataphorésé	Fonte d'aluminium
BAC	Mixte* 60 litres avec indicateur de remplissage	Mixte* 60 litres avec indicateur de remplissage	Tissu 70 litres
POIDS	33,2 kg	40 kg	43 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 180/240	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Éjection latérale ou arrière - Ø roues 200/280	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Embout de nettoyage du carter - Ø roues 210/210
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion châssis acier cataphorésé)		

* Tissu et plastique.



LE +

MOTEUR PUISSANT POUR GRANDES SURFACES

Garantie 3 ans

LE +

DÉBRAYAGE DE LAME

Garantie 3 ans

DÉSIGNATION	PGA 53 HT	PG 53 HT BBC	SC 530 VK ALLROAD 4
SURFACES	JUSQU'À 2 000 M ²		
MOTEUR	Honda GCV 160	Honda GCV 190	EMAK K800 OHV
CYLINDRÉE	160 cm ³	190 cm ³	196 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée	Tractée + variateur de vitesse
LARGEUR DE COUPE	51 cm	51 cm	51 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 30 à 80 mm	6 paliers de 25 à 90 mm	5 paliers de 28 à 75 mm
DÉMARRAGE	Manuel - Starter automatique	Manuel - Starter automatique	Manuel
CARTER	Fonte d'aluminium	Acier cataphorésé	Acier
BAC	Mixte* 70 litres	Mixte* 60 litres avec indicateur de remplissage	70 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	42 kg	42 kg	34 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Embout de nettoyage du carter - Guidon pro antifatigue - Ø roues 210/210	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Éjection arrière ou latérale - Débrayage de lame - Ø roues 200/280	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Obturateur mulching - Grandes roues arrière
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion châssis acier cataphorésé)		2 ans

* Tissu et plastique.



ROBOTS DE TONTE

Le jardin connecté à portée de main

Profitez de votre temps libre grâce au nouveau smart system GARDENA. Une solution unique de jardin connecté pour contrôler à distance votre tondeuse robot et votre arrosage automatique. Partout et à tout moment, pilotez vos appareils via l'application smart App GARDENA.



Plus d'informations sur gardena.fr



PAROLE DE PRO

L'achat d'un robot de tonte vous tente ? Autonome, silencieux, performant et peu encombrant, c'est un choix très séduisant ! **Mais avant d'investir, il convient de se poser les bonnes questions.** **Votre terrain dispose d'une prise murale à proximité ?** C'est indispensable pour que votre robot puisse rejoindre sa base afin de se recharger. **Votre terrain est-il adapté ?** Il ne doit pas être trop pentu (jusqu'à 20% de pente), bosselé ou parsemé d'obstacles, comme des haies, des massifs ou des arbres. **Pour quelle surface ?** Notre gamme nous permet de pouvoir vous proposer le modèle qui sera parfaitement adapté à votre surface de terrain. **Quel type de coupe souhaitez-vous ?** Un robot peut en effet tondre selon différentes trajectoires : parallèle, en spirale ou de façon aléatoire. À vous de choisir !



DÉSIGNATION	R38LI	R70LI	SMART SILENO	SILENO+ (R130LI)
SURFACES	JUSQU'À 380 M ²	JUSQU'À 700 M ²	JUSQU'À 1 000 M ²	JUSQU'À 1 300 M ²
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE	18 V - 1,6 Ah	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah
LARGEUR DE COUPE	17 cm	17 cm	22 cm	22 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 50 mm	De 20 à 50 mm	De 20 à 60 mm	De 20 à 60 mm
POIDS	7,4 kg	7,4 kg	9 kg	9 kg
PARTICULARITÉS	Programmation simple et rapide - Capteurs ultra-sensibles - Utilisation par temps de pluie - Protection anti-vol	Autonomie 65 min* - Retourne vers la station de charge en toute autonomie - Utilisation par temps de pluie - Protection anti-vol	Contrôle à distance via l'application Smart App - Utilisation par temps de pluie - Protection anti-vol	Autonomie 60 min* - Retourne vers la station de charge en toute autonomie
GARANTIE	2 ans			

* Selon conditions d'utilisation.



DÉSIGNATION	RX12	RC 304	RC 308	RS 615	RS 635
SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 800 M ²	JUSQU'À 1 500 M ²	JUSQU'À 3 500 M ²
MOTEUR	Batterie acide-plomb	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE	7 Ah	26 V - 2,4 Ah	26 V	26 V - 4,5 Ah	26 V - 6 Ah
LARGEUR DE COUPE	18 cm	28 cm	28 cm	56 cm	56 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 15 à 45 mm	De 15 à 60 mm	De 15 à 60 mm	De 20 à 80 mm	De 20 à 80 mm
POIDS	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg	20 kg	20,5 kg
PARTICULARITÉS	Départ manuel - Simple d'utilisation	Tonte des bordures - Avec lame déportée	Tonte des bordures - Connecté et contrôle à distance à partir du smartphone	Avec GSM + 3 ans d'abonnement - Roues larges	Avec GSM + 3 ans d'abonnement - Moteur de roues renforcé
GARANTIE	2 ans		3 ans		

AUTOPORTÉES

PAROLE DE PRO

Avec son look de kart, le **rider** convient à un jardin de 1 000 à 3 000 m². **Efficace et très maniable, il est le partenaire idéal dans les jardins où les massifs et les arbres se succèdent.** Ayant, sur certains modèles, le plateau de coupe positionné à l'avant, vous distinguez mieux la zone à tondre et avez ainsi moins de finitions à réaliser. Le rider convient également sur un terrain pentu jusqu'à 30%. Au-delà de 3 000 m², préférez **une autoportée classique**, plus confortable. Et si votre terrain est parsemé d'obstacles, optez pour une boîte de vitesse hydrostatique qui vous apportera un vrai confort d'utilisation.

Le siège

Place au confort. Le conducteur assis doit se sentir à l'aise dans sa position et l'ergonomie des commandes.



Le bac

Souple ou rigide. Le vidage du bac peut être manuel ou aidé mécaniquement, commandé du poste de conduite. L'avertisseur sonore de remplissage apporte un confort d'utilisation.

L'éjection

- **Arrière** : elle permet un ramassage performant même en conditions difficiles. Pour un confort optimum, le bac est volumineux. Ramassage optimal en herbe sèche.
- **Latérale** : sans bac, l'autoportée est plus compacte et maniable : la bonne solution lorsque l'on ne ramasse pas l'herbe. L'équipement d'un déflecteur est indispensable.

La largeur de coupe

Plus la largeur de coupe sera grande, plus vous gagnerez du temps. Mais une largeur de coupe importante rendra votre tondeuse moins maniable, son rayon de braquage devenant plus important.

La transmission

- **Boîte mécanique** : avec levier de vitesses et embrayage par pédale.
- **Transmission hydrostatique** : boîte automatique. Plus pratique. Souplesse absolue à commande au pied ou à la main, selon modèles.

Le moteur

- Les autoportées peuvent être équipées de 2 types de moteurs thermiques 4 temps :
- **Monocylindre OHV** : les OHV à soupapes en tête sont des moteurs plus endurants, écologiques et silencieux à faible consommation d'huile et de carburant. Démarrage facile.
 - **Bicylindre** : puissants et robustes, ils sont aussi silencieux. Ils conservent toute leur puissance même à faible régime.

Les commandes

- **Le vidage du bac** : à partir du poste de commande, c'est un élément de confort appréciable.
- **Le signal sonore de remplissage du bac** : c'est un témoin de sécurité utile.
- **Le réglage de la hauteur de coupe** : indispensable pour faire face à toutes les configurations de terrains et adapter la coupe à la hauteur de l'herbe.

AUTOPORTÉES RIDERS



DÉSIGNATION	PG 72 HB	ALIZE	A80 B
SURFACES	JUSQU'À 2 500 M ²	JUSQU'À 3 000 M ²	JUSQU'À 3 000 M ²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 3130 AVS - Existe aussi en moteur Honda	Briggs & Stratton Series 3130 AVS	Briggs & Stratton Series 4155 Intek OHV*
CYLINDRÉE	344 cm ³	344 cm ³	502 cm ³
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER	Acier	Acier	Acier mécanosoudé
BAC	170 litres	180 litres avec indicateur sonore de remplissage	240 litres avec indicateur de remplissage
LARGEUR DE COUPE	72 cm	72 cm	80 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 30 à 80 mm	7 paliers de 30 à 80 mm	5 paliers de 44 à 102 mm
POIDS	161 kg	170 kg	230 kg
PARTICULARITÉS	Siège confort - Chargeur Batterie	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Double éjection (latérale + arrière) - Débrayage lame électromagnétique - Embout de nettoyage du carter	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Débrayage lame - Angle de braquage ultra court : 60° permettant une meilleure maniabilité - Embout de nettoyage du carter
GARANTIE	3 ans	2 ans	3 ans

AUTOPORTÉES STANDARDS



DÉSIGNATION	VILLA 12	PG 84 B	SD 98
SURFACES	JUSQU'À 3 000 M ²	JUSQU'À 3 500 M ²	JUSQU'À 5 000 M ²
MOTEUR	STIGA WM 7250 Series	Briggs & Stratton Serie 3130 AVS	Briggs & Stratton Serie 3130 AVS
CYLINDRÉE	414 cm ³	344 cm ³	344 cm ³
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR
CARTER	Acier	Acier	Acier
BAC	-	240 litres	-
LARGEUR DE COUPE	85 cm	84 cm	98 cm
HAUTEURS DE COUPE	Manuel - 14 paliers de 25 à 85 mm	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm
POIDS	168 kg	220 kg	197,5 kg
PARTICULARITÉS	Kit mulching	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc	Kit mulching - Siège standard - Pare-choc - Éjection latérale - Kit d'attelage - Chargeur batterie
GARANTIE	2 ans	3 ans	2 ans



DÉSIGNATION	XDC 170 HD	PG 84 HB
SURFACES	JUSQU'À 3 000 M ²	JUSQU'À 4 500 M ²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 4165 AVS	Briggs & Stratton Series 3130 AVS
CYLINDRÉE	500 cm ³	344 cm ³
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER	Acier	Acier
BAC	240 litres	240 litres
LARGEUR DE COUPE	98 cm	84 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm
POIDS	200 kg	220 kg
PARTICULARITÉS	Chargeur de batterie - Kit d'attelage - Siège confort	Chargeur de batterie - Kit d'attelage
GARANTIE	2 ans	3 ans



DÉSIGNATION	PTX 200 HD	PTX 220 HD
SURFACES	JUSQU'À 6 000 M ²	
MOTEUR	Briggs & Stratton intek 7220 V	Briggs & Stratton intek 7220 V
CYLINDRÉE	656 cm ³ bi-cylindre	656 cm ³ bi-cylindre
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER	Acier	Acier
BAC	300 litres	300 litres
LARGEUR DE COUPE	102 cm	122 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 30 à 90 mm	7 paliers de 30 à 90 mm
POIDS	220 kg	220 kg
PARTICULARITÉS	Pare-choc - Chargeur de batterie - Siège confort	Embrayage de lame - Pare-choc - Chargeur de batterie - Siège confort
GARANTIE	2 ans	

ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES

Émousser un gazon, remorquer... augmentez les fonctionnalités de votre tondeuse autoportée grâce à notre sélection d'accessoires vraiment très utiles.



Lève-autoportée latéral à vis XLIFTXVS205

Capacité de levage 300 kg. (Existe pour 410 kg - réf XLIFTXVS410) Système de verrouillage de la vis. Vis sans fin robuste avec graisseur. Arceaux anti-basculement. Homologué LNE. Garantie 1 an.



Émousser / aérateur avec roues de transport XBITT500

Largeur de travail : 1 m. 18 griffes acier sur ressort. Levier réglable à partir de l'autoportée. Garantie 1 an.



Remorque traînée basculante XBITC250

Équipée de 4 roues 410/350-4 (chambre à air valve coudée). Dimensions bac : 930 x 505 x 200 mm. Charge maximale : 250 kg. Garantie 1 an.



Remorque avec benne basculante XBIPCT250

En polyéthylène. Charge maximale : 250 kg. Montage simple et rapide. Convertible en version brouette. Dimensions : 114 x 80 x 30 cm. Garantie 1 an.

Jeu de rampes pliables en aluminium 225 cm

Longueur : 225 cm dépliées, largeur : 31 cm. Poids supporté : 680 kg par paire. Convient pour monter une autoportée.



COUPE-BORDURES

PAROLE DE PRO

Après le passage de la tondeuse, procédez au travail des finitions avec votre coupe-bordure. Son fil en nylon tournant à très grande vitesse coupe net tout ce qui dépasse. Il permet ainsi d'égaliser les bordures de pelouse et de finaliser les abords des murets, des arbres et autres massifs. Outil maniable et léger, le coupe-bordures deviendra vite un allié incontournable pour des finitions impeccables. Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez. Retrouvez notre sélection d'équipements en page 27.

Le manche réglable

Pour plus de confort, le manche adapte l'outil à votre taille.

Le moteur

- **Électrique** : solution économique pour les petits travaux du tour de la maison.
- **Sur batterie** : facile d'utilisation sans câble ni rallonge électrique.
- **Thermique** : plus puissant et plus rapide pour les grandes surfaces.

La largeur de coupe

- **Petite à moyenne (de 22 à 30 cm)** : pour un travail d'autant plus précis que le fil est court.
- **Grande (jusqu'à 38 cm)** : pour un meilleur rendement lorsqu'il y a des longueurs ou des surfaces importantes.

Le déroulement du fil

- **À la main** : pour une utilisation occasionnelle.
- **Automatique** : commandé par l'arrêt et la mise en route de l'appareil.
- **Par frappe au sol**.

Le guidage

Indispensable pour un travail régulier et impeccable.

- **Par sabot** : guidage à une distance constante le long d'un mur ou d'un obstacle.
- **Par patin ou roue** : guidage d'une hauteur de coupe constante.



SUR BATTERIE

ÉLECTRIQUES



LE +
FONCTIONNE EN FILAIRE ET SUR BATTERIE

Hybrid

DÉSIGNATION	EASycut LI (9823-20)	RLT 183225	RLT1831H25 PK	RLT5027PK3	ART 35
MOTEUR	Sur batterie Lithium	Sur batterie Lithium	Batterie lithium+ 18V - 2,5 Ah	Électrique	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2 Ah	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2,5 Ah	500 W	600 W
LARGEUR DE COUPE	23 cm	25 - 30 cm	25 - 30 cm	27 cm	35 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Non	Oui	Non
RÉGLAGE MANCHE	Télescopique et inclinable	Oui	Télescopique (24 cm) avec ajustement simplifié	Oui	Oui
POIDS	2,5 kg	3 kg	3 kg	2,8 kg	4,6 kg
PARTICULARITÉS	Autonomie 50 min* - Poignée avant réglable individuellement - Affichage de l'état de charge	Poignée ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures - Tête inclinable (3 positions)	Tête inclinable sur 3 positions - Montage du carter simplifié (1 seule vis)	Tête de coupe inclinable - Vendu avec 2 bobines de fil - Poignée réglable sur 21 cm	Poignée ergonomique
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur site internet	2 ans + 1 an avec inscription sur site internet	2 ans + 1 an avec inscription sur site internet	

* Selon conditions d'utilisation.

ÉLECTRIQUES

THERMIQUE

LE +
LÉGER ET FACILE À MANIER

LE +
FORMAT DRESSE-BORDURE

LE +
ROULETTE DE GUIDAGE INTÉGRÉE

GARDENA

GARDENA

GARDENA

efco

DÉSIGNATION	SMALLCUT 300/23 (9805-20)	EASycut 400/25 (9807-20)	COMFORTCUT 450/25 (9808-20)	2500 TR
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique	2 temps
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	400 W	450 W	25,4 cm³
LARGEUR DE COUPE	23 cm	25 cm	25 cm	20 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique : frappe au sol	Automatique - Frappe au sol	Automatique - Frappe au sol	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Oui, roue de guidage	Non
RÉGLAGE MANCHE	Non	Télescopique et inclinable	Télescopique et inclinable	Oui
POIDS	1,9 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,5 kg
PARTICULARITÉS	Double poignée - Pour les petits travaux de finition	Double poignée - Etrier de protection des plantes - Très léger pour les endroits difficilement accessibles	Tête de coupe pivotante - Dresse bordures - Roue de guidage intégrée - Poignée réglable	Poignée réglable
GARANTIE	2 ans			

LE +
IDÉAL POUR UNE UTILISATION EN POSITION DEBOUT

CISAILLES GAZON



GARDENA

GARDENA

DÉSIGNATION	COMFORTCUT (8897-20)	CLASSICCUT + MANCHE (8890-20)
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE	7,2 V - 1,5 Ah	3,6 V - 1,5 Ah
LARGEUR / LONGUEUR DE COUPE	8/18 cm	8/8 cm
POIDS	2,1 kg	1,3 kg
RÉGLAGE DU MANCHE	Poignée confort inclinable	Télescopique orientable
PARTICULARITÉS	Autonomie 90 min* - Lames interchangeables - Poignée ergonomique - Possibilité d'ajout d'un manche télescopique	Autonomie 45 min* - Avec roues de roulement
GARANTIE	2 ans	



FILS NYLON PROGREN

PROGREEN A DÉVELOPPÉ UNE GAMME DE FILS NYLON POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES:

- Fil rond de diamètre 1,3 à 3 mm et de longueur 15 à 83 mètres.
- Fil étoilé (brevet Oregon) de diamètre 1,3 à 3 mm et de longueur 15 à 87 mètres. Deux têtes universelles semi-automatiques complètent la gamme.



**QUI VEUT BÊCHER MALIN,
NE BÊCHE PAS À LA MAIN !**



LA MICROBÊCHE

 **staub**

**VOTRE TERRE VA EN ÊTRE
TOUTE RETOURNÉE**



MOTOBINEUSE
STV 3600

 **staub**



**J'entretiens
les abords
de mon
jardin**

Tailler la haie, débroussailler un terrain, travailler la terre du potager... des travaux difficiles qui ne pourront pas être effectués dans de bonnes conditions si vous n'avez pas le matériel adapté. Découvrez dans les pages qui suivent nos conseils qui vous aideront à bien choisir votre motobineuse, débroussailleuse ou taille-haie. Tout est tellement plus rapide et facile quand on est parfaitement équipé !

MOTOBINEUSES

PAROLE DE PRO

Au potager, les cultures s'enracinent et se nourrissent mieux dans un sol drainé et aéré. Pour bien préparer votre sol, optez pour une motobineuse légère et facilement transportable si vous avez un petit potager. Préférez une motobineuse pour les jardins de dimensions moyennes. Avec ses multiples accessoires (kit butteur, émousseur,...), c'est un outil polyvalent qui permet d'effectuer de nombreux travaux au potager.

Les vitesses

Avec 2 vitesses, le travail est souple et facile, particulièrement dans les sols lourds.

Le moteur

- **Thermique** : pour les grandes surfaces.
- **Électrique** : silencieux et économique. Idéal pour les massifs et parterres.
- **Sur batterie** : silencieux.

Le réglage du guidon

- **Réglable en hauteur** : pour l'adapter à votre taille.
- **Déportable** : pour ne pas marcher sur le sol meuble venant d'être travaillé.
- **Démontable** : pour faciliter le transport.

L'embrayage

- **Pneumatique** : améliore le confort et la souplesse d'utilisation ainsi que la longévité de la transmission.
- **Mécanique** : par courroie et transmission. Facile d'entretien.

La roue de transport

- 1 ou 2 roues selon les modèles.
- **Roue avant** : pour une motobineuse plus maniable.
- **Roue arrière** : pour moins d'effort de portée.

Ces motobineuses peuvent être équipées d'accessoires spécifiques optionnels :

- **Roues crantées en fer** : pour passer dans tous les potagers (meilleure portance).
- **Butoirs** : pour réaliser des sillons (pour la culture des pommes de terre notamment).

Le disque de protection

Permet de protéger les plantes proches du passage de la motobineuse.

Les fraises

4 ou 6 couronnes selon la largeur de travail. 4 couteaux fixes ou boulonnés (facilité de démontage). Rotation avant et/ou arrière.

Le différentiel de traction

C'est un système d'embrayage lié à la boîte de vitesses. Indispensable pour le gros matériel.

THERMIQUES



DÉSIGNATION	PG60R4	ST2960R
SURFACE	JUSQU'À 800 M ²	
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 550	RATO 210 - 4 temps
CYLINDRÉE	127 cm ³	212 cm ³
VITESSES	1 AV	1 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Acier démontable / Chaîne	Acier / Chaîne
GUIDON	Réglable en hauteur et repliable	Réglable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	40 / 60 cm - 4 fraises	84 cm - 6 fraises
PROFONDEUR TRAVAIL	32 cm	28 cm
POIDS	45 kg	50 kg
ÉQUIPEMENTS	Disque protège-plantes - Double roue arrière - Béquille de terrage - Transmission par chaîne, démontable et graissée	Roue de transport avant et protège-plantes
GARANTIE	3 ans	2 ans

MICROBINEUSES



LE +

PEU ENCOMBRANTE ET LÉGERE

LE +

IDÉAL POUR LES PLATES-BANDES, MASSIFS ET PETITS POTAGERS

LE +

ROUES DE TRANSPORT

LE +

SILENCIEUX

DÉSIGNATION	MICROBECHÉ H	PGTE1440M	PGT40	TILLENCE
SURFACE	PETITES SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 300 M ²	JUSQU'À 500 M ²
MOTEUR	Honda 4 temps	Électrique	Thermique 4 temps	Sur batterie 36 V - 12 Ah
PUISSANCE INDICATIVE	25 cm ³	1 400 W	37 cm ³ OVH	800 W
VITESSES	1 AV	1 AV	1 AV	2 AV / 2 AR
CARTER	Aluminium	Aluminium	Aluminium	-
LARGEUR TRAVAIL	30 cm - 4 fraises	40 cm - 6 fraises	40 cm - 4 fraises	20 - 30 - 46 cm
PROFONDEUR TRAVAIL	20 cm	22 cm	20 cm	24 cm
POIDS	14 kg	12 kg	18 kg	32 kg
ÉQUIPEMENTS	Options : butteur, brosses, kit émousseur	Poignées Softgrip - Roues de transport - Guidon ergonomique et repliable	Brancard entièrement repliable - Guidon antivibration et repliable	Doubles roues arrière de transport - Guidon réglable en hauteur et repliable pour le rangement
GARANTIE	2 ans	3 ans	2 ans	2 ans

LE +

1 VITESSE AV / 1 VITESSE AR



DÉSIGNATION	PG80 R6	STV 3600 F&L	MRT6
SURFACE	JUSQU'À 1 000 M ²		
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 950 Filtration à bain d'huile	Subaru	Briggs & Stratton Series 950
CYLINDRÉE	208 cm ³	169 cm ³	208 cm ³
VITESSES	1 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR variables	1 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Acier / Chaîne	Acier / Chaîne	Acier / Chaîne - Démontable - Transmission par chaîne et pignon
GUIDON	Repliable, déportable et réglable en hauteur	Réglable en hauteur et déportable	Guidon ajustable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	60 / 80 - 6 fraises	80 cm - 6 fraises	43 cm - 12 couteaux
PROFONDEUR TRAVAIL	32 cm	28 cm	15 cm
POIDS	54 kg	57 kg	88 kg
ÉQUIPEMENTS	Disque protège-plantes - Double roue de transport arrière - Transmission par chaîne démontable et graissée	Transformable option kit butteur : roues fer + butteur réglable - Charrue double + moyeu	Transmission mécanique - Roues semi-agraires larges - Inverseur de rotation - Béquille
GARANTIE	3 ans	2 ans	2 ans

DÉBROUSSAILLEUSES

PAROLE DE PRO

Pour l'entretien des sous-bois, talus et fossés, la débroussailleuse s'impose dès que le terrain est difficile et la végétation importante.

Une puissance jusqu'à 700 W suffit pour couper de l'herbe dense mais, pour faucher une haie d'arbustes, des repousses ou des drageons, préférez une puissance entre 700 et 1000 W.

Les débroussailleuses thermiques sont, quant à elles, adaptées pour le fauchage intense tel que les ronces et les broussailles.

Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez.

Retrouvez notre sélection d'équipements en page 27.

Le tube de transmission

- **Rigide** : plus solide, la transmission passe par des paliers. Permet un usage plus intensif de la débroussailleuse.
- **Flexible** : sur les modèles d'entrée de gamme (suffisant pour la plupart des terrains), en conditions ordinaires.



Le moteur

Les moteurs sont souvent des thermiques 2 temps, les versions professionnelles de 30 à 45 cm³ sont plus performantes.

Le moteur 4 temps est plus puissant et assure une meilleure régularité rendant la machine plus fiable et plus silencieuse.

Le harnais et le guidon

Votre confort d'utilisation dépend de la bonne adaptation des réglages à votre taille. Vous prendrez donc soin d'essayer les différents dispositifs et de les régler en conséquence.

Les équipements

- **Tête à fil nylon** : pour les herbes fines autour des obstacles.
- **Les lames en acier** : pour la végétation ligneuse. Plus il y a de dents, plus la coupe est efficace et rapide.
- **Couteaux à taillis 3 dents** : pour les herbes et ronciers denses.
- **Couteaux à herbe en métal 2, 4 ou 8 dents** : pour les herbes hautes, denses et ligneuses.
- **Scies circulaires** : pour les arbustes et broussailles.




SUR BATTERIE ÉLECTRIQUE THERMIQUES



LE +
SANS FIL POUR PLUS DE LIBERTÉ, ET SILENCIEUX

DÉSIGNATION	RBC 18X20B4	AFS 23-37	2500 T	2500 S	WT35
MOTEUR	Sur batterie lithium	Électrique	2 temps	2 temps	Kawasaki TJ 35 E - 2 temps
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 4 Ah	1000 W	25,4 cm ³	25,4 cm ³	35 cm ³
LARGEUR DE COUPE	30 cm	37 cm	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 20 cm	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 20 cm	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 25 cm
TRANSMISSION	Rigide	Flexible	Rigide	Rigide	Rigide
HARNAIS ET GUIDON	Guidon	Harnais de sécurité - Guidon	Harnais de sécurité - Guidon	Harnais de sécurité + poignée	Harnais de sécurité - Guidon
POIDS (sans outils de coupe)	3,6 kg	5,3 kg	6,2 kg	5,6 kg	7 kg
ÉQUIPEMENTS	2 outils de coupe : tête semi-automatique et lame 3 dents	Double système de coupe (lame à 3 dents et à fil)	Système d'embrayage antivibrations	Système d'embrayage antivibrations	Système anti-vibration sur bloc moteur - Manche réglable
GARANTIE	2 ans + 1 an si inscription sur site internet			2 ans	

THERMIQUES

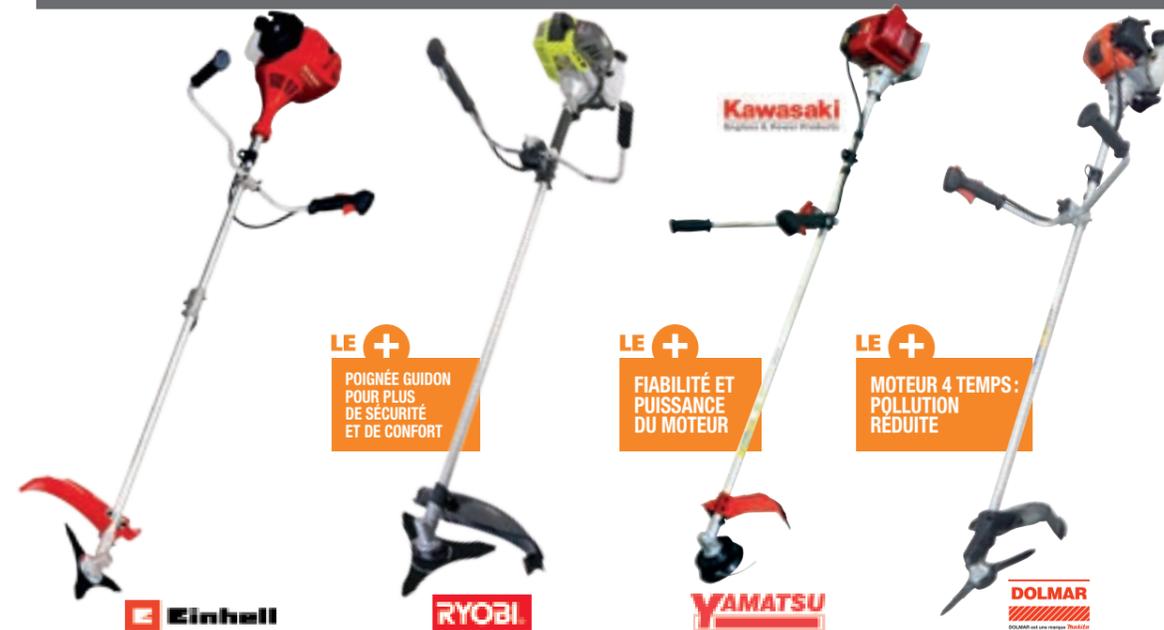

LE +
POIGNÉE GUIDON POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT

LE +
FIABILITÉ ET PUISSANCE DU MOTEUR

LE +
MOTEUR 4 TEMPS : POLLUTION RÉDUITE

DÉSIGNATION	GC-BC 43 I AS	RBC42FSBO	WT45	MS335-4U T
MOTEUR	2 temps	2 temps	Kawasaki TJ 45 E - 2 temps	4 temps
PUISSANCE INDICATIVE	42,7 cm ³	42 cm ³	45 cm ³	33,5 cm ³
LARGEUR DE COUPE	Double fil : Ø 45 cm ou lame 3 dents : Ø 25,5 cm	26 cm	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 25 cm	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 30,5 cm
TRANSMISSION	Rigide fractionnable	Rigide	Rigide	Rigide
HARNAIS ET GUIDON	Harnais de confort - Guidon	Harnais de sécurité confort ergonomique Vertebrae	Harnais de sécurité - Guidon	Guidon type «U», pour une meilleure maniabilité
POIDS (sans outils de coupe)	9,7 kg	7,9 kg	8,2 kg	7,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Quick Start - Fonction 2 en 1 - Absorbateur de vibrations - Poignées regroupant toutes les commandes	Démarrage facile + E-StartOne+	Système anti-vibration sur bloc moteur - Manche réglable	Manche et poignée réglables
GARANTIE	2 ans			1 an

LE BLOC MOTEUR CS246-4C

Un concept fort PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, SIMPLE, avec un ENCOMBREMENT MINIMAL.

Bloc moteur 4 temps inclinable dans toutes les positions, pour un montage facile et rapide des outils adaptables, vendus séparément. Motobineuse, taille-haies à perche, élagueuse à perche, coupe-herbe ou débroussailleuse, choisissez ceux qui vous aideront facilement pour accomplir vos travaux du jardin.



AUTRES OUTILS ADAPTABLES



DÉSIGNATION	CS246-4C OUTIL MULTIFONCTIONS
MOTEUR	4 temps MM4 inclinable
PUISSANCE INDICATIVE	25,4 cm ³
LARGEUR DE COUPE	Fonction de la tête choisie
TRANSMISSION	Fractionnable
HARNAIS ET GUIDON	Poignée ergonomique et compacte
POIDS (sans outils de coupe)	4,6 kg (bloc moteur)
ÉQUIPEMENTS	Fonction de la tête choisie
GARANTIE	1 an

DÉSIGNATION	TÊTE DÉBROUSSAILLEUSE 195663-6
TYPE	Makita EM400MP
DIAMÈTRE DE COUPE	300 mm
LONGUEUR	87,6 cm
FILETAGE	M10 x 1,25 LH
POIDS	1 kg



DÉSIGNATION	MS246-4CE	MS246-4UE
MOTEUR	4 temps MM4 inclinable	4 temps MM4 inclinable
PUISSANCE INDICATIVE	25,4 cm ³	25,4 cm ³
LARGEUR DE COUPE	23 cm	23 cm
TRANSMISSION	Rigide	Rigide
HARNAIS ET GUIDON	Poignée ergonomique Soft Grip multi-fonctions de forme «type C» pour plus de précision	Poignée ergonomique Soft Grip multi-fonctions
POIDS (sans outils de coupe)	5,2 kg	5,5 kg
ÉQUIPEMENTS	Système EASYSTART facilitant le démarrage	Système EASYSTART facilitant le démarrage - Réglage du guidon rapide et sans outil
GARANTIE	1 an	

EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil qui tronçonne, fauche ou coupe, protégez-vous, vous travaillerez ainsi sans risque de blessures. Nous vous proposons une gamme d'équipements adaptés : casque anti-bruits, gants et visière. Nous sommes là, aussi, pour votre sécurité.



Écran facial visière ou grille

Porte-visière avec protection frontale + visière VISOR-PC en polycarbonate incolore avec bord métallique, protégeant contre les impacts de moyenne énergie, particules lancées à grande vitesse (120 m/s). Dimensions : 39 x 20 cm.



Gants anticoupure

Tricotés en polyéthylène haute densité, enduit en latex.



Casque confort 1^{er} prix

Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau PVC réglable souple matelassé. SNR : 29 dB.



Casque audio haut de gamme

Casque antibruit pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort en mousse, pour un meilleur confort. SNR : 32 dB.



Gants outillage Fortec

En polyester nylon avec coussinets de renfort sur la paume. Idéal pour l'utilisation de petit outillage électrique. Tailles 8 à 11.

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



LE +
4 ROUES
POUR PLUS DE
MANIABILITÉ

DÉSIGNATION	RL2006RL	RL210H
MOTEUR	RL170 - Existe aussi en Briggs & Stratton et Honda	Honda GCV 190
PUISSANCE INDICATIVE	170 cm ³	190 cm ³
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm
HAUTEUR DE COUPE	3 paliers de 6 à 11 cm	3 paliers de 5 à 10 cm
GUIDON	Repliable	Monté sur silentblocs et repliable
POIDS (sans outils de coupe)	60 kg	80 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - 1 vitesse AV / 1 vitesse AR
GARANTIE	2 ans	

2016
Palmarès des Innovations **SALONVERT**
Grand Prix Entretien des espaces verts

Gator® SpeedLoad™

Tête universelle Pour débroussailleuse thermique

**Chargement
simple et rapide
du fil en moins
de 20 secondes.**

OREGON®
OregonProducts.fr/GSL

TAILLE-HAIES

PAROLE DE PRO

À effectuer une à trois fois par an, la taille des haies est une nécessité pour en maintenir la forme et les dimensions souhaitées, densifier le feuillage et éviter le dégarnissage de la base. **Pour la taille d'une haie de grande hauteur, les taille-haies sur perche sont indispensables. Dotés d'un long manche, vous n'aurez plus besoin d'échelle et évitez ainsi tout risque de chute ou de déséquilibre.** Portez une tenue adaptée (voir page 27) et lorsque vous travaillez, assurez-vous que personne n'entre dans la zone de taille ou ne passe de l'autre côté de la haie.

La longueur de coupe et le collecteur de déchets :

Plus la longueur de coupe sera importante et plus le travail sera rapide. Grâce au collecteur de déchets, le travail de ramassage est amplement simplifié.

La poignée

Une poignée tournante facilite le travail à la verticale ou dans les recoins. Elle offre un plus grand confort et évite de se « casser » le poignet.

Le poids

Ce critère devient important si votre haie est haute ou longue, mais aussi en fonction du profil de l'utilisateur (femme, seniors) afin de limiter l'effort.

Le moteur

- **Sur batterie** : silencieux, il ne pollue pas et permet une liberté totale des mouvements.
- **Électrique** : peu bruyant. Solution bon marché.
- **Thermique** : plus puissant, il est à privilégier pour les haies longues ou éloignées d'un point électrique.

La butée de protection des lames :

Elle devient utile lorsque l'utilisateur se rapproche d'un mur. En effet, la butée de protection des lames permet d'éviter que celles-ci ne tapent contre le mur.

SUR BATTERIE

ÉLECTRIQUES



DÉSIGNATION	EASYCUT 18/50 LI	RHT1851R25	EASYCUT 42	EASYCUT 45	AHS 580-26
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion	Électrique	Électrique	Électrique
PUISSANCE	18 V - 2 Ah	18 V - 2,5 Ah	420 W	450 W	600 W
LONGUEUR DE LAME	50 cm	50 cm	45 cm	50 cm	58 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	16 mm	22 mm	18 mm	18 mm	26 mm
POIDS	2,9 kg	3,3 kg	2,6 kg	2,7 kg	3,6 kg
PARTICULARITÉS	75 min d'autonomie* - Butée de protection des lames - Lame découpée au laser - Poignée ergonomique - Affichage de l'état de charge	Lames double action affûtées au diamant - Poignée arrière rotative et collecteur HedgeSweep™	Butée de protection des lames - Lame découpée au laser - Double lame de précision - Poignée ergonomique - Facile à manipuler	Coupe puissante et continue - Facile à manipuler - Permet de travailler rapidement en toute sécurité	Butée de protection des lames - Fonction scie
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an si inscription sur site internet	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an si inscription sur site internet

ÉLECTRIQUES

THERMIQUES



DÉSIGNATION	AHS 680-34	RHT8065R	THY60	GE-PH 2555A
MOTEUR	Électrique	Électrique	2 temps - Kawasaki	2 temps
PUISSANCE	700 W	800 W	22 cm³	24,5 cm³
LONGUEUR DE LAME	68 cm	60 cm	60 cm	55 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	34 mm	30 mm	30 mm	28 mm
POIDS	3,7 kg	4,3 kg	5 kg	7,1 kg
PARTICULARITÉS	Capacité de coupe : Ø 34 mm	Double lame affûtée au diamant - Poignée rotative 5 positions 180° - Fonction scie - Butée de protection des lames	Poignée pivotante réglable sur 12 positions (0 à 180°)	Lame découpée au laser - Poignée rotative à 180°
GARANTIE	2 ans + 1 an si inscription sur internet		2 ans	

* Selon conditions d'utilisation.

SUR PERCHE



DÉSIGNATION	RPT 4545E	DS2400D
MOTEUR	Électrique	2 temps
PUISSANCE	450 W	22 cm³
LONGUEUR DE LAME	45 cm	50 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	20 mm	35 mm
POIDS	4,1 kg	6,8 kg
PARTICULARITÉS	Lame double action découpée au laser - Tête de coupe articulée 4 positions - Longueur manche 265 cm - Fonction scie	Permet de couper des haies jusqu'à 2,80 m de hauteur
GARANTIE		2 ans



De la place et des travaux



L'outil polyvalent 5 en 1 pour vos travaux du jardin.

L'outil multifonctions AMW 10:
Coupe-bordures, élagueuse, souffleur, débroussailleuse
et taille-haies sur perche.



Pour toutes les saisons



www.bosch-garden.com

TRONÇONNEUSES

PAROLE DE PRO


Pour vous aider dans le choix de votre tronçonneuse, sachez que les modèles **sur batterie** conviennent pour les petits travaux d'élagage, les modèles **électriques** pour l'abattage, l'ébranchage et le débitage de petits et moyens diamètres et les modèles **thermiques** pour les autres travaux plus importants. La longueur du guide de chaîne est à choisir en fonction du diamètre du tronc à couper (inférieur ou supérieur à 35 cm) et la vitesse de la chaîne conditionnera l'efficacité, la rapidité et la précision de la coupe.

SUR BATTERIE | ÉLECTRIQUES



DÉSIGNATION	RCS 36X3550HI	AKE35 S	ES2141KTL
MOTEUR	Batterie Lithium	Électrique	Électrique
PUISSANCE	36 V - 5 Ah	1 600 W	2 000 W
PARTICULARITÉS	Graissage automatique - Variation et démarrage progressif - Autonomie jusqu'à 160 coupes de 10 cm	Chaîne Oregon chromée - Frein d'arrêt immédiat	Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil.
ÉQUIPEMENTS	Chargeur rapide	Chaîne anti-rebond et griffe en acier anti-dérapiage - Jauge transparente du niveau d'huile	Equipée d'une pompe à huile efficace, avec réglage.
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	35 cm	40 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	21 m/s	9 m/s	14,5 m/s
POIDS	5,5 kg	4 kg	5,6 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an si inscription sur site internet	2 ans	1 an

THERMIQUES

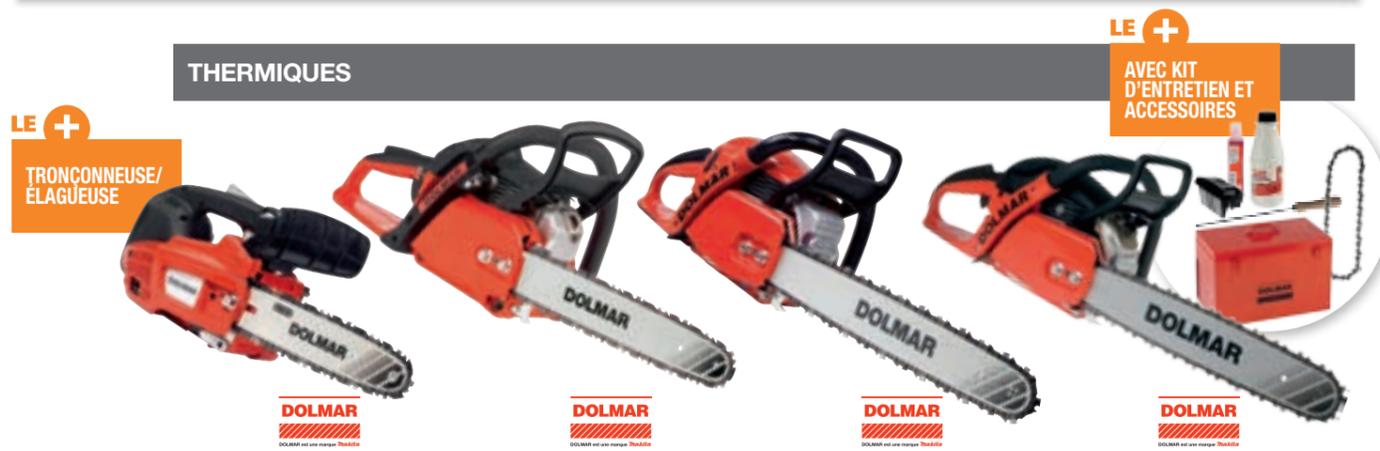

DÉSIGNATION	PS222TH	PS32C35	PS460-45	5105CKIT45
MOTEUR	2 temps	2 temps	2 temps	2 temps
PUISSANCE	22,2 cm³	32 cm³	45,6 cm³	50 cm³
PARTICULARITÉS	Rapport poids/puissance : 3,37 kg/kW	Rapport poids/puissance : 3,03 kg/kW	Rapport poids/puissance : 2,5 kg/kW	Avec kit d'entretien et accessoires
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	25 cm	35 cm	45 cm	45 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	14,9 m/s	24,4 m/s	29,6 m/s	29,6 m/s
POIDS	2,5 kg	4,1 kg	5,5 kg	5,4 kg
GARANTIE			1 an	

ÉLAGUEUSES

PAROLE DE PRO

Si vous ne souhaitez pas couper radicalement, mais plutôt orienter ou limiter le développement d'un arbre dans votre jardin, l'élagage est la solution la plus efficace et la plus pratique.

N'oubliez pas de bien vous équiper pour travailler en toute sécurité (voir page 27).

SUR BATTERIE

ÉLECTRIQUE



DÉSIGNATION	RPP182015	RPP755E
MOTEUR	Batterie Lithium	Électrique
PUISSANCE	18 V - 1,5 Ah	750 W
PARTICULARITÉS	Guide 20 cm incliné à 15°	Lubrification automatique de la chaîne - Niveau d'huile visible
ÉQUIPEMENTS	Tube d'extension de 95 cm - Longueur maximale : 300 cm - Tendeur chaîne latéral - Longueur du guide : 20 cm	Tube d'extension de 90 cm - Longueur maximale : 272 cm - Harnais, bretelle
POIDS	4,2 kg	3,3 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an si inscription sur internet	

BROYEURS

PAROLE DE PRO

Nettoyage des massifs, taille des rosiers, des haies... Que faire de tous les déchets verts qui encombrant le jardin et sont difficiles à transporter ?

En réduisant leur volume de 60 à 80%, un broyeur limitera vos déplacements à la déchetterie.

Encore mieux ! Une fois broyés en copeaux, vos branchages viendront alimenter votre composteur ou feront un excellent paillis pour protéger vos plantes.

ÉLECTRIQUES



LE +
BROYEUR SILENCIEUX, AVEC INVERSION DU SENS DE ROTATION

DÉSIGNATION	GH-KS 2440	RSH 2545B
MOTEUR	Électrique	Électrique
PUISSANCE	2 400 W	2 500 W
TYPE DE COUPE	Couteaux réversibles	Couteaux réversibles
DIAMÈTRE DE COUPE	Jusqu'à 40 mm (2 couteaux sur disques rotatifs)	Jusqu'à 45 mm
NIVEAU SONORE	112 dB	106,45 dB
SAC COLLECTEUR	Sac fourni avec le produit	40 litres
POIDS	12,7 kg	12,5 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an si inscription sur site internet

FENDEURS



DÉSIGNATION	PREHLS52	PREHLS6SR	PREHLS7T/V
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique
PUISSANCE	1 500 W	2 100 W	3 000 W
FORCE MAXIMUM	5 tonnes	6 tonnes	8 tonnes
LONGUEUR DES BŪCHES	Jusqu'à 52 cm	Jusqu'à 52 cm	Jusqu'à 106 cm
DIAMÈTRE DES BŪCHES	Jusqu'à 25 cm	Jusqu'à 25 cm	Jusqu'à 40 cm
POIDS	50 kg	51 kg	122 kg
GARANTIE	2 ans		

ÉLECTRIQUES

THERMIQUE



LE +
SYSTÈME DE COUPE PAR TURBINE

LE +
ENTONNOIR AMOVIBLE REMPLISSAGE SPÉCIFIQUE FEUILLAGE

DÉSIGNATION	AXT25TC	BVL28	SBR R6
MOTEUR	Turbine électrique	Électrique	R210 4 temps
PUISSANCE	2 500 W	2 800 W	212 cm³
TYPE DE COUPE	Turbine	Rotor 8 dents	Rotor avec disques, 2 couteaux + 2 lames
DIAMÈTRE DE COUPE	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 50 mm
NIVEAU SONORE	89 dB	92 dB	93 dB
SAC COLLECTEUR	Bac rigide 53 litres	Bac rigide 45 litres amovible	Non
POIDS	30,5 kg	26 kg	64 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an si inscription sur internet	2 ans	2 ans

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

PAROLE DE PRO

Le souffleur permet de regrouper en tas les feuilles mortes. De quoi vous éviter de longues corvées de balayage ! Il peut aussi être très pratique pour enlever les saletés coincées dans les gouttières. L'aspirateur-souffleur permet, en plus, d'aspirer les feuilles et débris dans un sac. Quant au souffleur-aspirateur-broyeur, il permet de broyer finement les déchets de jardinage qui pourront ensuite être utilisés directement pour le compostage.

SUR BATTERIE

ÉLECTRIQUES



DÉSIGNATION	OBL1820S	GE-EL 2600E	RBV 3000CSV
PUISSANCE	18 V	2 600 W	3 000 W
FONCTION	Souffleur	Aspirateur, souffleur, broyeur	Aspirateur, souffleur, broyeur
PARTICULARITÉS	Vitesse maxi. soufflerie : 245 km/h - Buse inclinée pour décoller les végétaux	Commutateur aspiration / soufflerie	Vitesse variable jusqu'à 375 km/h - Version souffleur, buse plate
ÉQUIPEMENTS	Vendu sans batterie, ni chargeur	Sangle de portée réglable - Poignée anti-vibration, réglable - Variateur électronique - Sac de ramassage 45 litres	Sac de ramassage 45 litres - Harnais et bretelle - Décharge de traction
POIDS	1,7 kg	5 kg	3,1 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an si inscription sur site internet	2 ans	2 ans + 1 an si inscription sur site internet

THERMIQUES



DÉSIGNATION	RBV26	PB 252-4	SA2700BP
PUISSANCE	2 temps - 26 cm³	4 temps - 24,5 cm³	2 temps - 30,5 cm³
PARTICULARITÉS	Transformation en aspiro-broyeur - Vitesse maxi de soufflerie : 325 km/h	Vitesse maxi. soufflerie : 64,6 m/s - Rapport poids / puissance : 5,55 kg/kW	Vitesse d'air : 65 m/s - Pot d'échappement insonorisé
ÉQUIPEMENTS	Pompe d'amorçage - Sac de ramassage 50 litres - Kit aspiro-broyeur - Starter 3 positions	Vendu avec tube de soufflage - Kit d'aspiration en option	Harnais confort
POIDS	4,3 kg	4,5 kg	6,4 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an si inscription sur site internet	1 an	2 ans



J'entretiens mon habitation

Nettoyer la terrasse ou son atelier, pomper l'eau d'un puits, transporter les déchets de taille de haie... pour toutes ces tâches, des appareils parfaitement adaptés existent et nous avons sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux. Avec nos conseils, vous serez certain de choisir l'équipement qui vous permettra d'entretenir parfaitement votre maison, quelle que soit la saison.

NETTOYAGE

PAROLE DE PRO

Pour réaliser les diverses activités d'entretien que nécessite une maison, il est indispensable de s'équiper avec du bon matériel. Pour les tâches occasionnelles simples (laver son vélo ou le salon de jardin par exemple), un nettoyeur haute pression de 100 à 130 bars suffira. Pour les activités plus lourdes comme le nettoyage de la terrasse ou des façades, préférez un modèle entre 130 et 140 bars. Au-delà, il s'agit de matériel professionnel adapté à un usage intensif. **Sachez que plus la pression et le débit sont importants et plus le nettoyage est efficace et rapide.** Enfin, divers accessoires sont disponibles pour réaliser des tâches spécifiques pour vos terrasses, voitures... renseignez-vous en magasin.

NETTOYEURS VAPEUR



DÉSIGNATION	SC2	SC3
PUISSANCE DE CHAUFFE	1 500 W	1 900 W
PRESSION VAPEUR MAXIMUM	3,2 bars	3,5 bars
TEMPS DE CHAUFFE	6 min 30 sec	30 sec
POIDS (SANS ACCESSOIRES)	3,7 kg	3,5 kg
TRAVAUX RECOMMANDÉS	Nettoyage régulier des sols durs	Nettoyage de l'ensemble du foyer
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol confort et serpillière - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Stick de détartrage	Buse pour sol confort et serpillière - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante intégrée
GARANTIE	2 ans	

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



DÉSIGNATION	C120.7-6 PC	K4 COMPACT	E145.3-9 X-TRA
DÉBIT D'EAU	440 l/h	420 l/h	500 l/h
PRESSION	120 bars	130 bars maxi	145 bars maxi.
PUISSANCE	1 400 W	1 800 W	2 100 W
MOTEUR	Électrique (220-240 V - 6,1 A)	Moteur à induction, refroidi à l'eau	Induction
POIDS	6,2 kg	10,7 kg	19,8 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse Powerspeed à jet rotatif + 1 buse Tornado à jet plat - Câble d'alimentation : 6 m - Pulvérisateur - Nettoyeur terrasse - Pompe alu et canon à mousse	Quick Coupling - Poignée télescopique - Flexible haute pression 6 m - Crépine d'aspiration de détergent - Rangement intégré des accessoires - Jet vario Power - Rotabuse	Buse à jet plat Tornado à raccord rapide - Buse à jet rotatif Powerspeed - Pression réglable - Pulvérisateur mousse
GARANTIE	2 ans	3 ans	2 ans + 3 ans si inscription sur site internet

NETTOYEUR VITRES

LE +

AVEC RACLETTE PETITS CARREAUX



DÉSIGNATION	WV2 PREMIUM
LARGEUR DE TRAVAIL DE L'EMBOUT	280 mm
CONTENU DU RÉSERVOIR EAU SALE	100 ml
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE	140 min
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	25 min
SURFACE NETTOYÉE AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE	75 m ²
POIDS AVEC BATTERIE	620 g
ÉQUIPEMENTS	Pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette microfibre et raclette petits carreaux - Echantillon nettoyant vitres - Batterie Lithium-ion - Chargeur de batterie
GARANTIE	2 ans


ASPIRATEURS EAUX ET POUSSIÈRES



DÉSIGNATION	WD3 PREMIUM	WD4 PREMIUM	WD5 PREMIUM
PUISSANCE	1 000 W	1 000 W	1 100 W
LONGUEUR DE CÂBLE	4 m	5 m	5 m
CUVE	Acier inoxydable 17 litres	Acier inoxydable 20 litres	Acier inoxydable 25 litres
POIDS	6,8 kg	9,2 kg	9,72 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol avec clips eau et poussières - Filtre cartouche - Sachet filtre papier - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 4 m	Buse pour sol avec clips eau et poussières - Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2,2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 5 m	Suceur combiné eau et poussières - Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2,2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 5 m
GARANTIE	2 ans		

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

UTILISATION PROFESSIONNELLE

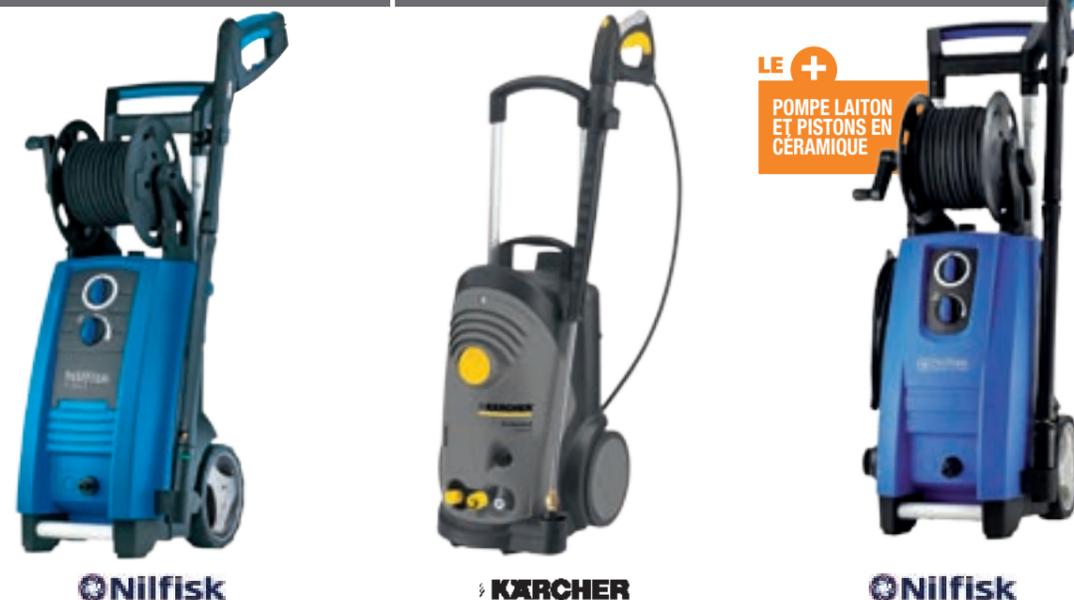

LE +

POMPE LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE

DÉSIGNATION	P160.2-12 X-TRA	PRO HD 6/15 C	PRO PLUS 160.2 15 X-TRA
DÉBIT D'EAU	650 l/h	560 l/h	650 l/h
PRESSION	160 bars	Variable 30-150 bars	160 bars
PUISSANCE	2 900 W	3 100 W	3 300 W
MOTEUR	Électrique à induction	Asynchrone	Induction - Pompe laiton
POIDS	27,8 kg	23 kg	27,8 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse à jet plat et buse à jet rotatif à raccord laiton - Brosse de terrasse - Réservoir de détergent	Avec rotabuse - Lance acier inox	Grand rayon d'action (30 m) - Enrouleur 15 m
GARANTIE	2 ans + 3 ans si inscription sur site internet	1 an	2 ans + 3 ans si inscription sur site internet



Le jardin côté plaisir !

Un besoin ? Une pompe !
Découvrez la gamme Tecnoma !



ÉVACUATION

Évacuez votre eau en toute simplicité !

- Changement de fonction sans outils
- 3 en 1 : Eaux claires / Aspiration au ras du sol (jusqu'à 3mm) / Eaux chargées



Flowmax Multi

400W | 750W
9500 L/h | 13 000 L/h

Particules max : 30mm

POMPE DE PUIITS

Récupérez votre eau à plus de 7m de profondeur !

- Pompe multi-turbines : plus de performances
- Tubulure multi-étagée : brancher facilement votre tuyau



Tecnodive 5500

750W
5500 L/h
3 bars

RÉCUPÉRATION

Réutilisez facilement votre eau de pluie !



Pulsarcollect 250

250W
2500 L/h
0,9 bar

POMPES

PAROLE DE PRO

Le choix d'une pompe s'effectue toujours selon son usage et ses performances afin de puiser l'eau, la véhiculer, l'élever à une hauteur supérieure, disposer d'un débit et d'une pression suffisante. Les **pompes de forage** sont, par exemple, nécessaires pour les puits et les aspirations au-delà de 7 m de dénivelé. Les **pompes de surface** sont quant à elles conseillées pour pomper l'eau propre et les liquides non agressifs chimiquement (arroser un potager, remplir une piscine, laver une voiture, etc.). Couplées à un réservoir, elles deviennent un groupe qui convient parfaitement à la distribution automatique de l'eau. Enfin, les **pompes d'évacuation** sont idéales pour assécher les milieux inondés (sous-sols, puisards,...), vider les fossés, drainer les eaux usagées. Deux types existent : «eaux claires» pour l'eau non chargée en particules et «eaux chargées» pour l'eau contenant des particules > 5 mm.

Orifice de refoulement



Orifice d'aspiration

Pour fixation du kit d'aspiration avec clapet et crépine.

Comment choisir sa pompe

Les 5 questions importantes permettant de sélectionner une pompe :

- Quel fluide ? Eau claire ou chargée (particules > 5 mm).
- Quelle hauteur d'aspiration ? Permet de déterminer le type de pompes de surface ou immergée.

- Quel entraînement de la pompe ? Thermique ou électrique.
- Quels débit et pression nécessaires en sortie d'installation ? Déterminez si vous avez besoin d'un réservoir.
- Quelles pertes de charge dues à l'élévation et à la circulation des tuyaux ? Votre conseiller vendeur vous aidera à déterminer cette mesure, à partir de vos relevés de dénivelés.



HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMUM



HAUTEUR DE RELEVAGE MAXIMUM

POMPES DE SURFACE



TALLAS



SPID'Ò



TALLAS



GARDENA

DÉSIGNATION	D-JET 850	AF100	DIPRA D-EBOOSTE 1100	1734-20
PUISSANCE INDICATIVE	850 W	1 000 W	1 100 W	1 300 W
DÉBIT MAXIMUM	3 200 l/h	4 000 l/h	3 800 l/h	5 000 l/h
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	43 m / 4,3 bars	45 m / 4,5 bars	45 m / 4,5 bars	50 m / 5 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	8 m	7 m	8 m	8 m
POIDS	9,06 kg	19 kg	10,34 kg	11,5 kg
GARANTIE	2 ans			

Retrouvez toute notre gamme sur : www.tecnoma.fr





DÉSIGNATION	7000D (1665-20)	FLOWMAX 9500	ECC 190 INOX	FLOWMAX 13000
DÉBIT MAXIMUM	7 000 l/h	9 500 l/h	11 000 l/h	13 000 l/h
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	400 W	750 W	750 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	5 m	5 m	8 m	5 m
POIDS	3,8 kg	6 kg	7 kg	7 kg
GARANTIE	2 ans			


POMPE DE PUIS

POMPE IMMERGÉE

POMPE THERMIQUE



Tecnomax

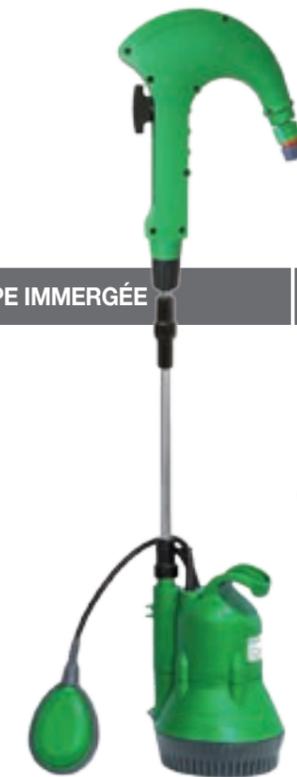

Tecnomax



SPID'O

DÉSIGNATION	TECNODIVE 5500	PULSAR COLLECT 250	T414
PUISSANCE INDICATIVE	750 W	250 W	2,1 CV - 4 temps
DÉBIT MAXIMUM	5 500 l/h	2 500 l/h	10 000 l/h
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	10 m / 3 bars	9 m / 0,9 bar	NC* / 3,6 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	-	7 m	7 m
POIDS	8,2 kg	4,2 kg	13 kg
GARANTIE	2 ans		

* NC: non communiqué

WWW.GARDENA.FR



Nouveau!
Raccord aquetop :
Équipe les fins de tuyaux...
L'eau est stoppée lors de la
déconnexion. Nouvelle bague
de serrage pour un excellent
maintien du tuyau.



Nouveau!
Pistolet multi applications :
Idéal pour l'arrosage ainsi que
pour le nettoyage puissant.
Protection contre le gel.



Dévidoir 60 TS Classic :
Livré monté et équipé (25 m
de tuyau) + accessoires.

L'ARROSAGE FACILE AVEC GARDENA

De nouvelles solutions encore plus fiables et plus pratiques !



REMORQUES

PAROLE DE PRO

Parce que vos besoins vont changer, votre remorque doit elle aussi évoluer. Transporter des déchets verts, des gravats, partir en vacances, déménager, charger un quad ou une tondeuse autoportée... pour que votre remorque soit modulable dans le temps, privilégiez une grande marque qui propose des options parfaitement adaptées.

La ridelle rabattable

Très pratique pour charger des objets encombrants.



L'assemblage des pièces

Choisir une caisse dont les pièces sont assemblées par des rivets acier, plutôt que par des boulons, ou encore soudées, c'est un gage d'anti-corrosion.

Le bandeau de feux

Intégré sous la caisse, il permet le stockage vertical de la remorque et protège les feux.

LE + BÂCHE EN OPTION



DÉSIGNATION	32210 SEVILLE	32220 SARAGOS
PTAC	500 kg	500 kg
MASSE À VIDE MINI	129 kg	167 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	148 x 110 x 38 cm	167 x 120 x 38 cm
ROUES	5.00 x 10	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	600 kg	750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher anti-dérapant	Basculante - Plancher anti-dérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute ou plate 40 cm - Réhausse grillagées 60 cm - Barre porte-tout - Roue de secours	Bâche plate ou haute 40 cm - Réhausse grillagées 50 cm



DÉSIGNATION	36270	32350 ROBUST
PTAC	750 kg	500 kg
MASSE À VIDE MINI	170 kg	206 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	201 x 133 x 32 cm	200 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher anti-dérapant	Basculante
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Réhausse grillagées (60cm) - Porte-échelle - Bâche plate - Roue de secours avec support	Porte-échelle - Bâche plate ou haute 40 cm - Rampes de montée - Réhausse grillagées (60 cm) - Barres porte-tout - Roue de secours avec support.

LE + PORTE-ÉCHELLE EN OPTION



LE + RIDELLE ARRIÈRE EN OPTION



DÉSIGNATION	REMORQUE BOIS 34440 - 2 MÈTRES	REMORQUE BOIS 34450 - 2,50 MÈTRES
PTAC	500 kg	500 kg
MASSE À VIDE MINI	195 kg	250 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	201 x 133 x 35 cm	251 x 133 x 35 cm
ROUES	155/70R13	145R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 600 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche plate, haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours - Réhausse tôle perforée 70 cm	Bâche plate, haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours - Réhausse grillagées 70 cm - Existe en version PTAC 750 kg (réf 32450-750) avec charge utile 500 kg

AUTRES ACCESSOIRES



Réhausse tôle perforée

Hauteur: 35 cm, réhausse arrière amovible

Jeu de rampes

Longueur: 1,5 m. Largeur: 20 cm. Hauteur franchissable: 80 cm. Charge concentrée par paire: 200 kg.

Maîtrisez l'art de la coupe !

Large gamme de produits électriques GARDENA qui facilitent le quotidien des jardiniers.



Coupe-bordures EasyCut et ComfortCut

Léger et confortable, le coupe-bordures sans fil sur batterie offre une liberté de mouvement inégalable. Sa batterie rechargeable Lithium-ion de haute qualité permet une grande autonomie de travail.

Le modèle ComfortCut filaire comporte une roue de guidage pour une coupe verticale des bordures de pelouse.

Taille-haies EasyCut

Son poids léger et sa poignée ergonomique assurent confort et sécurité. Sa lame au design optimisée permet une coupe efficace des petites et grandes haies.



GARDENA[®]

gardena.fr



Magasins franchisés indépendants. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs.

 **Point Vert**
La nature est notre métier

 **Point Vert**
LE JARDIN
La nature est notre métier

 **Magasin Vert**
La nature est notre métier

LA MAISON


www.magasin-point-vert.fr

Les produits présentés dans ce document sont disponibles en magasin ou sur commande.

Catalogue 2017