



Le guide

# MOTOCULTURE

2020





L'expertise et la robustesse

Des outils de motoculture pour tous les travaux du jardin...



Profitez de la Garantie 3 ans sur l'ensemble de la gamme PROGREEN™



# Le guide MOTOCULTURE

Pour la création et l'entretien de votre espace nature, il vous faut bien sûr du matériel de qualité mais il faut aussi que celui-ci soit parfaitement adapté à vos exigences comme à votre type de jardin.

Conçu pour vous par nos spécialistes, ce Guide Motoculture vous aidera à faire les meilleurs choix. De la motobineuse au nettoyeur haute pression, nous avons testé dans leurs moindres détails tous les matériels présents dans ce guide. Pour chacun, nous vous indiquons, en toute objectivité, ses principales caractéristiques et les points importants à connaître afin que vous puissiez faire le bon choix. Et si vous n'êtes pas totalement sûr, n'hésitez pas à demander l'avis de nos spécialistes en magasin.



## J'ENTRETIENS MON GAZON

	SCARIFICATEURS	6
	TONDEUSES	7 à 11
	ROBOTS DE TONTE	13 à 15
	AUTOPORTÉES	16 et 17
	ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES	18
	COUPE-BORDURES CISAILLES GAZON	19 à 21
	DÉBROUSSAILLEUSES	22 à 24
	ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	25

## J'ENTRETIENS LES ABORDS DE MON JARDIN

	MOTOBINEUSES	28 et 29
	TAILLE-HAIES	30 et 31
	TRONÇONNEUSES PERCHES ELAGUEUSES FENDEUSES	32 et 33
	BROYEURS	35
	ASPIRATEURS SOUFFLEURS	36

## J'ENTRETIENS MON HABITATION

	NETTOYEURS ET ASPIRATEURS	38 et 39
	POMPES	41 à 43
	REMORQUES	44 à 47



UNE BATTERIE  
POUR PLUS DE

**100+**  
OUTILS  
DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE

Le concept 18V ONE+™ RYOBI® comptabilise plus de 100 outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore pour donner vie à une multitude de projets pour votre maison.  
Tondre, percer, découper, créer... tout cela est possible avec une seule et même batterie!



Suivez-nous sur nos réseaux :  
**Ryobi France**

Et bien plus encore...

- Automobile
- Nettoyage atelier et maison
- Loisirs créatifs
- Décoration
- Bricolage
- Stationnaire
- Éclairage
- Loisirs extérieurs
- Entretien pelouse
- Entretien arbres et haies
- Nettoyage jardin



ryobitools.fr

\* Conçu pour en faire plus.  
\*\* Garantie 2 ans - 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site RYOBI® / ryobitools.fr

DESIGNED TO DO MORE\*



# J'ENTRETIENS MON GAZON

Pour qu'un gazon présente un bel aspect, il est indispensable de le tondre régulièrement. Au printemps et à l'automne, il est conseillé de le faire une fois par semaine, tandis qu'en été les tontes pourront être plus espacées. Une tondeuse est donc destinée à servir souvent et vous aurez tout intérêt à choisir un modèle de qualité parfaitement adapté à votre jardin. Tondeuses thermiques, électriques ou sur batterie, autoportées ou robots de tonte... suivez le guide!

# SCARIFICATEURS

## Parole de PRO

La scarification est indispensable à la santé et à la beauté de votre pelouse et il est recommandé de passer le scarificateur une à deux fois par an. Cet outil simple est muni de couteaux triangulaires travaillant dans la partie superficielle du sol.

**Il enlève le feutrage asphyxiant, stoppe la prolifération des mauvaises herbes rampantes et favorise la régénération des racines de graminées.**

### La profondeur de travail

- Réglable à la main (de 3 à 8 positions) : sur les roues.
- Réglable depuis le guidon : le réglage se fait en fonction de l'état du sol.
- Réglable par molette centrale : le réglage se fait à fleur de terre afin de ne pas déraciner le gazon.

### Le moteur

- Thermique 4 temps : puissant et fiable.
- Électrique : pour un démarrage rapide et sans effort.



### La largeur de travail

De 31 à 40 cm. Le rendement n'est pas obligatoirement lié à la largeur de travail car il faut parfois réduire la vitesse dans les passages difficiles.

### SUR BATTERIE

### ÉLECTRIQUE

### THERMIQUE



**Einhell**

**LE +**  
GUIDON REPLIABLE ET POIGNÉE DE TRANSPORT



**Einhell**



**greatland**

DÉSIGNATION	GC SC 36/31 LI-SOLO	GE SA 1435	GV 212T 40E
SURFACES	JUSQU'À 300 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 400 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 1200 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Puissant à induction	Électrique asynchrone	Greatland 212 cm <sup>3</sup> OHV
PUISSANCE INDICATIVE	36 V (2x18V)	1 400 W	2,2 kW
BAC	En option	28 litres - Souple	45 litres - Souple
LARGEUR DE TRAVAIL	31 cm	35 cm	40 cm scarificateur et émoisseur
PROFONDEUR DE TRAVAIL	3 paliers + position transport	3 paliers jusqu'à 9 mm + position parking	8 paliers de 5 à 15 mm
NOMBRE DE COUTEAUX	8 doubles lames en acier inoxydable sur roulement à billes	Rouleau de scarification sur roulement à billes 20 lames en acier inoxydable - Rouleau aérateur 26 griffes sur roulement à billes	18 couteaux / 28 griffes
POIDS	7,95 kg	11,5 kg	30,8 kg
PARTICULARITÉS	Ø roues 180/100 - Roues larges - Guidon pliable et réglable en hauteur - Carter en PVC - Livré sans batterie, ni chargeur - Rouleau aérateur en option	3 en 1 : scarificateur, aérateur et ramassage - Bac de ramassage inclus - Réglage centralisé de la profondeur de travail - Guidon pliable et réglable en hauteur - Clips de serrage rapide - Carter en PVC - Poignée de transport - Rouleau émoisseur	Scarificateur et émoisseur - Utilisation avec ou sans bac
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans

# TONDEUSES

## Parole de PRO

Pour choisir une tondeuse adaptée à vos besoins, il est important de prendre en compte plusieurs critères et de se poser les bonnes questions. **Quelle est la superficie de mon jardin ? De quelles options ai-je besoin ? Quel est mon budget ?** Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de nos conseillers qui vous guideront vers la tondeuse la mieux adaptée.

### Le moteur

- Électrique (filaire ou sur batterie) : écologique, léger, économique et particulièrement adapté aux jardins de moindres dimensions.
- Thermique 4 temps : le meilleur moteur lorsque l'on a besoin de puissance pour des largeurs de coupe supérieures à 40 cm et pour les machines autotractées.
- Sur batterie : non polluant et silencieux, idéal pour les petits jardins, vous pouvez tondre à tout moment sans déranger vos voisins.

### Le démarrage

- Manuel : simple et économique à l'aide du lanceur mais oblige à un effort répété. Les moteurs avec soupapes en tête (OHC et OHV) sont plus faciles à démarrer.
- Électrique : pour un démarrage rapide et sans effort. Redémarrage immédiat lorsque le moteur s'arrête pour raisons de sécurité. Ce système est toujours couplé avec un démarrage manuel.



### Le bac

- En option sur certaines machines.
- En matériaux rigides : solide et facile à nettoyer.
- En matériaux souples : plus léger et facile à ranger.

### La traction

- Poussée par l'utilisateur : pour les machines légères ainsi que les surfaces jusqu'à 600 m<sup>2</sup>.
- Tractée : le moteur entraîne les roues, les machines sont plus puissantes. Ce système s'impose pour les surfaces à partir de 600 m<sup>2</sup>.

### Le carter

- Le polypropylène : léger et résistant, il est adapté aux petites largeurs de coupe et aux modèles électriques.
- L'acier : solide et encaissant bien les chocs, il convient aux machines puissantes et utilisées intensivement. Le traitement cataphorèse de l'acier empêche la rouille pendant 10 ans.
- Le xénoy® : très solide, très léger et durable. Pour des machines utilisées intensivement.
- La fonte d'aluminium : matériau plus robuste, plus lourd ; ne se déforme pas et ne rouille pas. Absorbe les vibrations.



**MANUELLE**      **ÉLECTRIQUES POUSSÉES**



DÉSIGNATION	4018-20	BL 320E	POWERMAX 1200/32
SURFACES	JUSQU'À 200 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 300 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 300 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Manuel hélicoïdal	1 000 W	1 200 W
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	40 cm	32 cm	32 cm
HAUTEURS DE COUPE	4 paliers de 12 à 42 mm	3 paliers de 25 à 65 mm	10 paliers de 20 à 60 mm
CARTER	-	Polypropylène	Polypropylène
BAC	Sac de ramassage en option	25 litres	30 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	8,9 kg	7,5 kg	8,30 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Réglage de la hauteur de coupe sur axe - Ø roues 140/140 - Carter léger et antirouille	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Poignée ergonomique - Guide-herbe
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

**ÉLECTRIQUE TRACTÉE**      **HYBRIDE**      **SUR BATTERIE**




DÉSIGNATION	RM41E	RY18LMH37A250	RLM18X33B40
SURFACES	JUSQU'À 800 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 550 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 200 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Moteur électrique asynchrone 230 V - 1,5 kW	Mixte : batterie Lithium 18 V ONE - 5 Ah ou raccordement électrique	Batterie lithium 18 V ONE - 4 Ah
TRACTION	Tractée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	41 cm	37 cm	33 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 28 à 85 mm	6 paliers de 20 à 70 mm	5 paliers de 25 à 65 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	50 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 45 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 35 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	33 kg	13,9 kg	8,4 kg
ÉQUIPEMENTS	Frein moteur - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Bac grande capacité avec large ouverture et témoin de remplissage - Changement de tonte sans outils (insert amovible)	2 batteries 5 Ah - Chargeur rapide - Obturateur pour la fonction mulching	Batterie 4 Ah - Chargeur rapide - Obturateur pour la fonction mulching
GARANTIE	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

**ÉLECTRIQUES POUSSÉES**



DÉSIGNATION	RM37PE	N40M	PG 42E
SURFACES	JUSQU'À 500 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 800 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 800 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Moteur asynchrone 230 V - 1 300 W	Moteur asynchrone 230 V - 1 400 W	1 800 W
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	37 cm	40 cm	42 cm
HAUTEURS DE COUPE	8 paliers de 20 à 60 mm	5 paliers de 25 à 80 mm	6 paliers de 25 à 75 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	39 litres avec indicateur de remplissage	55 litres avec indicateur de remplissage	50 litres
POIDS	17 kg	21 kg	14 kg
ÉQUIPEMENTS	Frein moteur - Insert mulching amovible	Obturateur mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon repliable - Ø roues 170/200 - Kit mulching inclus	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon réglable en hauteur - Ø roues 150/250
GARANTIE	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)	3 ans

**SUR BATTERIE**

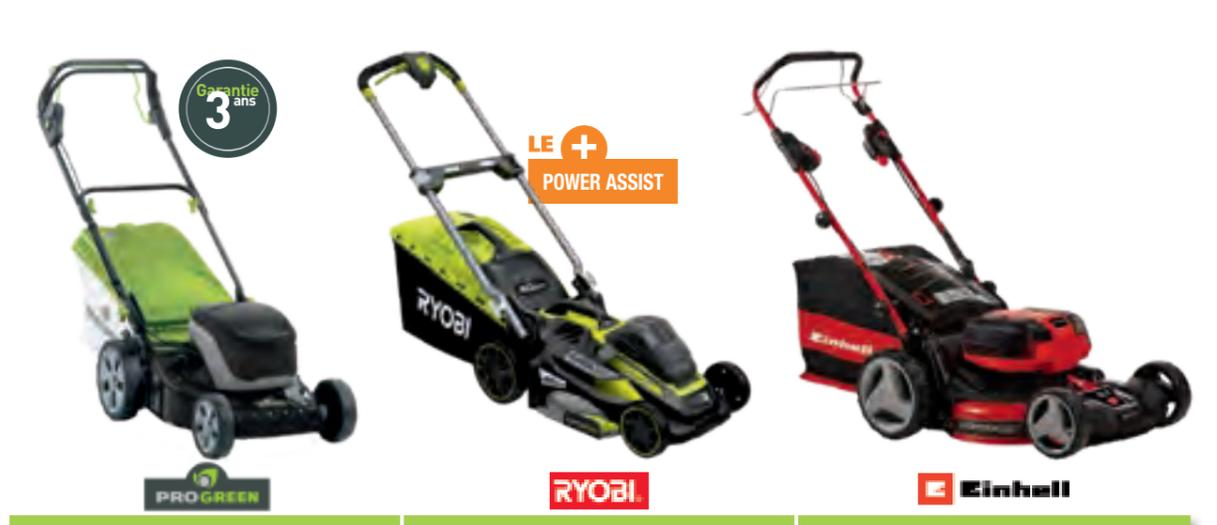

DÉSIGNATION	PG46 SLIV	RLM36X41H50P	GE CM 36/47 S HW Li
SURFACES	JUSQU'À 300 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 600 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 1 400 M <sup>2</sup>
MOTEUR	60 V - 4 Ah	Batterie 36 V - 5 Ah Max Power™	BRUSHLESS 4 batteries 18 V
TRACTION	Tractée	Tractée avec assistance Power assist	Auto-tractée par les roues arrière avec variateur de vitesse
LARGEUR DE COUPE	46 cm	40 cm	47 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 27 à 80 mm	5 paliers de 20 à 70 mm	6 paliers de 25 à 75 mm
CARTER	Acier	Polypropylène	Acier à technologie Vortex
BAC	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 50 litres avec indicateur de remplissage	75 litres - 2 poignées de vidage
POIDS	31 kg	20,6 kg	31,3 kg
ÉQUIPEMENTS	Guidon ergonomique pour une bonne prise en main - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Carter acier : résistant et facile d'entretien - Ø roues 180/240	Batterie 5 Ah - Chargeur 36 V - Obturateur pour la fonction mulching	4 batteries - 2 doubles chargeurs rapides - Mulching - Déflecteur - Ejection latérale - Position de nettoyage et stockage verticale - Twin Pack Technologie - Guidon pliable et réglable en hauteur - Réglage de la hauteur de coupe centralisé
GARANTIE	3 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



## THERMIQUES TRACTÉES



Garantie 3 ans



Garantie 3 ans



LE +

CARTER BREVETÉ POUR UN RAMASSAGE OU UN MULCHING IMPECCABLE

DÉSIGNATION	PG 48BT	PG 48HT	RM41B
SURFACES	JUSQU'À 1 200 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 1 500 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 1 500 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 450E	Honda GCV 145	Briggs & Stratton 675 Exi Series RS
CYLINDRÉE	125 cm <sup>3</sup> OHV	145 cm <sup>3</sup> OHC	163 cm <sup>3</sup> OHV - 2,7 kW
TRACTION	Tractée	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	46 cm	41 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 27 à 80 mm	5 paliers de 27 à 80 mm	7 paliers de 28 à 85 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel	Manuel - Starter automatique
CARTER	Acier cataphorèse	Acier cataphorèse	Xenoy
BAC	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage	Rigide 50 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	27,5 kg	30,7 kg	32 kg
ÉQUIPEMENTS	Moteur e-series : moteur plus écologique - Ø roues 180/180	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 180/240	Insert mulching fourni - Roues avec roulement à billes
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)

## THERMIQUES TRACTÉES



Garantie 3 ans

LE +  
GRANDE LARGEUR DE COUPE



Garantie 3 ans

DÉSIGNATION	PG 50STVE	PG 55HT
SURFACES	JUSQU'À 2 000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 2 000 M <sup>2</sup>
MOTEUR	ST 170 + variateur démarrage électrique	Honda GCV 170
CYLINDRÉE	166 cm <sup>3</sup>	167 cm <sup>3</sup>
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	50 cm	53 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 25 à 85 mm	6 paliers de 30 à 80 mm
DÉMARRAGE	Électrique	Manuel - Starter automatique
CARTER	4X1 - Acier cataphorèse	Acier cataphorèse
BAC	Semi-rigide 70 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 70 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	36 kg	37 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200 / 280	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Éjection arrière ou latérale - Ø roues 200/280 - Embout de nettoyage du carter
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)

## BRIGGS & STRATTON® 675 EXI SERIES

- 163 cm<sup>3</sup>, TECHNOLOGIE OHV
- READYSTART®, GARANTIE DÉMARRAGE S2
- NIVEAU SONORE RÉDUIT ÉCHAPPEMENT SUPER LD-TONE™
- ENTRETIEN FACILE
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- SANS VIDANGE. JUSTE FAIRE LE NIVEAU



## LUBRIFIANTS PROGREEN: ESSENTIELS POUR LES MOTEURS!

La gamme de lubrifiants Progreen vous garantit une protection optimale des moteurs Essence et Diesel de vos machines. Ces lubrifiants de haute qualité facilitent le démarrage à froid et la tenue du film lubrifiant en fonctionnement.



Garantie 3 ans

LE +  
EJECTION ARRIERE OU LATÉRALE



Garantie 3 ans

DÉSIGNATION	PGA 50BT	PG 53BT
SURFACES	JUSQU'À 1 800 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 1 800 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 675 EXI RS	Briggs & Stratton Series 650 EXI - Existe en version démarrage électrique PG 53BTE
CYLINDRÉE	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	48 cm	51 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 30 à 80 mm	5 paliers de 27 à 90 mm
DÉMARRAGE	Manuel - Starter automatique	Manuel - Starter automatique
CARTER	Fonte d'aluminium	4X1 - Acier cataphorèse
BAC	Tissu 70 litres	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	35 kg	34 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 210/210	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Éjection latérale ou arrière - Ø roues 200/280
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion carter aluminium)	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)



LE +  
TRACTION SANS À-COUP

LE +  
CARTER ALUMINIUM BRANCARD PRO



Garantie 3 ans

DÉSIGNATION	RM46B	PGA 53HT
SURFACES	JUSQU'À 2 000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 2 300 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Briggs & Stratton 675 Exi Series RS	Honda GCV 170
CYLINDRÉE	163 cm <sup>3</sup> OHV - 2,6 kW	167 cm <sup>3</sup>
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	51 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 28 à 88 mm	7 paliers de 30 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel - Starter automatique - Existe aussi en démarrage électrique RM46EB	Manuel - Starter automatique
CARTER	Xenoy	Fonte d'aluminium
BAC	Rigide 56 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 70 litres
POIDS	37 kg	38 kg
ÉQUIPEMENTS	Frein moteur - Insert « mulching » amovible	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon pro antifatigue - Ø roues 210/210
GARANTIE	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)	3 ans (10 ans contre la corrosion carter aluminium)

## BRIGGS & STRATTON® 575 IS SERIES

- 150 cm<sup>3</sup>, TECHNOLOGIE OHV
- PLUS DE TRACTION DE CORDE
- DÉMARRAGE FACILE PAR BATTERIE LITHIUM
- READY START™: NI AMORCAGE, NI STARTER
- PLUS DE VIDANGE - JUSTE FAIRE LE NIVEAU
- VIBRATIONS ET BRUITS TRÈS RÉDUITS
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- LONGÉVITÉ ACCRUE
- ENTRETIEN FACILE



instart IS

\* Voir conditions en magasin.



# ROBOTS DE TONTE

## Le jardin connecté à portée de main

Profitez de votre temps libre grâce au nouveau smart system GARDENA. Une solution unique de jardin connecté pour contrôler à distance votre tondeuse robot et votre arrosage automatique. Partout et à tout moment, pilotez vos appareils via l'application smart App GARDENA.



**GARDENA**  
smartsystem

Plus d'informations sur [gardena.fr](http://gardena.fr)



### Parole de PRO

L'achat d'un robot de tonte vous tente ? Autonome, silencieux, performant et peu encombrant, c'est un choix très séduisant ! Mais avant d'investir, il convient de se poser les bonnes questions.

**Votre terrain dispose-t-il d'une prise murale à proximité ?** C'est indispensable pour que votre robot puisse rejoindre sa base afin de se recharger. **Votre terrain est-il adapté ?** Les robots s'adaptent à des terrains comprenant jusqu'à 35 % de pente, bosselés ou parsemés d'obstacles comme des haies, des massifs ou des arbres. **Pour quelle surface ?** Notre gamme nous permet de pouvoir vous proposer le modèle qui sera parfaitement adapté à votre surface de terrain.

#### Entretien

- Le robot se nettoie à l'aide d'une brosse ou même au jet d'eau selon les modèles.
- Les lames sont à aiguiser 1 fois/an ou à changer régulièrement selon le type de robot.

#### La programmation

- Facile et intuitif, le menu du robot permet une installation, une mise en service et une programmation en une seule opération.

#### Guide câble

Pour optimiser le déplacement du robot.

- Démarrage de la tonte à distance.
- Retour du robot à sa station grâce au guide câble.



#### Carter et surface de tonte

- Un robot peut entretenir jusqu'à 5000 m<sup>2</sup> de surface selon les modèles et jusqu'à 35% de pente.

#### Station de charge

- Le robot y retourne tout seul. En revanche, il est indispensable d'avoir une prise murale extérieure.

#### Roues

- À nettoyer régulièrement.
- Possibilité de roues «Grip» pour accrocher les pentes.
- Le robot s'adapte aux surfaces inégales mais sera gêné par les petits trous profonds.

#### Abri

- Pour protéger la tondeuse robot et sa station de charge de la pluie et du soleil



GARDENA



DÉSIGNATION	SILENO CITY 250 (15001-26)
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 250 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Batterie lithium
PUISSANCE	18 V - 2,1 Ah
LARGEUR DE COUPE	16 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 50 mm
POIDS	7,3 kg
PARTICULARITÉS	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 25 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage)
ZONE PROGRAMMABLE	1 zone de tonte
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

OUTILS WOLF



DÉSIGNATION	WR 250
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 3200 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Moteur BRUSHLESS 24 V
PUISSANCE	Batterie lithium 25,9 V / 7,5 Ah
LARGEUR DE COUPE	29 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 25 à 70 mm
POIDS	15,3 kg
PARTICULARITÉS	Peut être utilisé pour les grands terrains, même irréguliers grâce aux roues avant brevetées - Silencieux - Adaptation de la vitesse d'avance et de coupe par rapport aux conditions de tonte - Autonomie 3h30* - Géolocalisation - Lame en acier inoxydable - Interaction à distance via l'application gratuite - Gestion des pentes jusqu'à 24 %
ZONES PROGRAMMABLES	8 zones de tonte
GARANTIE	2 ans

GARDENA



DÉSIGNATION	SMART SILENO+ 1600 (19064-66)	LE + PILOTAGE À DISTANCE	SILENO+ 2000 (4050-66)
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 1600 M <sup>2</sup>		JUSQU'À 2000 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Batterie lithium		Batterie lithium
PUISSANCE	18 V - 2,1 Ah		18 V - 2,1 Ah
LARGEUR DE COUPE	22 cm		22 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 60 mm		De 20 à 60 mm
POIDS	9,6 kg		9,6 kg
PARTICULARITÉS	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35% - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Robot connecté, pilotage à distance via l'application GARDENA, livré avec Gateway.		Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe
ZONES PROGRAMMABLES	3 zones de tonte		3 zones de tonte
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet		2 ans + 1 an avec inscription sur internet

Abri

• Pour protéger la tondeuse robot et sa station de charge de la pluie et du soleil



GARDENA



DÉSIGNATION	SILENO LIFE 750 (15101-26)	LE + PILOTAGE À DISTANCE	SMART SILENO LIFE 1000 (19114-26)	SILENO LIFE 1250 (15103-26)
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 750 M <sup>2</sup>		JUSQU'À 1000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 1250 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Batterie lithium		Batterie lithium	Batterie lithium
PUISSANCE	18 V - 2,1 Ah		18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah
LARGEUR DE COUPE	22 cm		22 cm	22 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 50 mm		De 20 à 50 mm	De 20 à 50 mm
POIDS	7,3 kg		7,3 kg	7,3 kg
PARTICULARITÉS	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 30 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage)		Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB - Peut tondre sous la pluie - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Gestion des pentes jusqu'à 30 % - Entretien facile (nettoyage à l'eau au tuyau d'arrosage) - Pilotage à distance via l'application GARDENA, livrée avec Gateway	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 30 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage à l'eau avec un tuyau d'arrosage)
ZONES PROGRAMMABLES	3 zones de tonte		3 zones de tonte	3 zones de tonte
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet		2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

Abri

• Pour protéger la tondeuse robot et sa station de charge de la pluie et du soleil



Robomow



DÉSIGNATION	RC 304U	RC 308U
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 500 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 800 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Batterie lithium (LiFeP04)	Batterie lithium (LiFeP04)
PUISSANCE	200 W / 26 V - 2,4 Ah	200 W / 26 V - 3 Ah
LARGEUR DE COUPE	28 cm	28 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 15 à 60 mm	De 15 à 60 mm
POIDS	11,1 kg	11,4 kg
PARTICULARITÉS	Tonte des bordures - Lames en acier renforcé - Connecté et contrôlé à distance à partir d'un smartphone - Capteur de pluie	Tonte des bordures - Lames en acier renforcé - Connecté et contrôlé à distance à partir d'un smartphone - Capteur de pluie - Equipé du roboconnect+ (GPS + GSM)
ZONES PROGRAMMABLES	5 zones de tonte	5 zones de tonte
GARANTIE	2 ans	2 ans

Robomow



DÉSIGNATION	RS 615U	RS625 PRO	RS635 PRO SV	LE + DETECTION DES HOMMES ET ANIMAUX
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 1600 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 2600 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 3600 M <sup>2</sup>	
MOTEUR	Batterie lithium (LiFeP04)	Batterie lithium (LiFeP04)	Batterie lithium (LiFeP04)	
PUISSANCE	400 W / 26 V - 4,5 Ah	400 W / 26 V - 4,5 Ah	400 W / 26 V - 6 Ah	
LARGEUR DE COUPE	56 cm	56 cm	56 cm	
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 80 mm	De 20 à 80 mm	De 20 à 80 mm	
POIDS	20 kg	20 kg	20,2 kg	
PARTICULARITÉS	Tonte des bordures - 2 lames en acier renforcées - Connecté et contrôlé à distance à partir d'un smartphone - Moteur de roues renforcé - Roues larges avec grip - Carter flottant - Capteur de pluie	Tonte des bordures - 2 lames en acier renforcées - Connecté et contrôlé à distance à partir d'un smartphone - Moteur de roues renforcé - Roues larges avec grip - Carter flottant - Capteur de pluie - Equipé de roboconnect+ (GPS+GSM)	Tonte des bordures - 2 lames en acier renforcées - Connecté et contrôlé à distance à partir d'un smartphone - Moteur de roues renforcé - Roues larges avec grip - Carter flottant - Capteur de pluie - Robohome (abri pour base) - Système Robovision (détection des hommes et des animaux) - GSM + 3 ans d'abonnement	
ZONES PROGRAMMABLES	6 zones de tonte	6 zones de tonte	6 zones de tonte	
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	

\* Selon conditions d'utilisation.

# AUTOPORTÉES

## Parole de PRO

Les tondeuses autoportées s'imposent naturellement dès que la **surface à tondre est importante**. Préférez un rider, plus maniable, si vous avez des obstacles à contourner ou un terrain pentu.

### Le bac

Souple ou rigide. Le vidage du bac peut être manuel ou aidé mécaniquement, commandé depuis le poste de conduite. L'avertisseur sonore de remplissage apporte un confort d'utilisation.

### L'éjection

- **Arrière**: elle permet un ramassage performant même en conditions difficiles.
- **Latérale**: sans bac, l'autoportée est plus compacte et maniable. L'équipement d'un déflecteur est indispensable.

### La largeur de coupe

Plus la largeur de coupe sera grande, plus vous gagnerez de temps. Mais une largeur de coupe importante rendra votre tondeuse moins maniable, son rayon de braquage devenant plus important.

### Les commandes

- **Le vidage du bac**: à partir du poste de commande, c'est un élément de confort appréciable.
- **Le signal sonore de remplissage du bac**: c'est un témoin de sécurité utile.
- **Le réglage de la hauteur de coupe**: indispensable pour faire face à toutes les configurations de terrains et adapter la coupe à la hauteur de l'herbe.

### Le moteur

Les autoportées peuvent être équipées de 2 types de moteurs thermiques 4 temps:

- **Monocylindre OHV**: les OHV à soupapes en tête sont des moteurs plus endurants, écologiques et silencieux à faible consommation d'huile et de carburant. Démarrage facile.
- **Bicylindre**: puissants et robustes, ils sont aussi silencieux. Ils conservent toute leur puissance même à faible régime.



### La transmission

- **Boîte mécanique**: avec levier de vitesses et embrayage par pédale.
- **Transmission hydrostatique**: boîte automatique. Plus pratique. Souplesse absolue avec commande au pied ou à la main, selon modèles.

## AUTOPORTÉES



DÉSIGNATION	AT398	PG 98 HK	AT8 102HW
SURFACES	JUSQU'À 5 000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 5 000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 6 000 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Briggs & Stratton Serie 3125 AVS	Kawasaki FS 481 V	Briggs & Stratton Intek Serie 7220 AVS
CYLINDRÉE	344 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup> bi-cylindre	656 cm <sup>3</sup> - bicylindre
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique 5 AV/1 AR	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier - Ejection latérale	Acier	Acier
BAC	-	240 litres	300 litres
LARGEUR DE COUPE	98 cm	98 cm	102 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm
POIDS	154 kg	180 kg	225 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option) - Embrayage électromagnétique	Embrayage électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)
GARANTIE	2 ans	3 ans	2 ans

## AUTOPORTÉES



DÉSIGNATION	PG 84 B	PG 84 HB	PG 84
SURFACES	JUSQU'À 3 000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 3 000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 3 000 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Briggs & Stratton Serie 3125 AVS	Briggs & Stratton Series 3130 AVS	Stiga 7050
CYLINDRÉE	344 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>	342 cm <sup>3</sup>
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique 5 AV/1 AR	Boîte hydrostatique	Boîte mécanique 5 AV/1 AR
CARTER DE COUPE	Acier	Acier	Acier
BAC	240 litres	240 litres	240 litres
LARGEUR DE COUPE	84 cm	84 cm	84 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm
POIDS	171 kg	165 kg	171 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Embrayage électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage - Kit mulching (en option)	Embrayage électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)
GARANTIE	3 ans	3 ans	3 ans

## AUTOPORTÉE

## AUTOPORTÉES RIDER



DÉSIGNATION	AT8 122HW	PG 72 HB	A80 B
SURFACES	JUSQU'À 8 000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 2 500 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 4 000 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Briggs & Stratton Intek Serie 7220 AVS	Briggs & Stratton Series 3130 AVS	Briggs & Stratton Series 4155 Intek OHV*
CYLINDRÉE	656 cm <sup>3</sup> - bicylindre	344 cm <sup>3</sup>	502 cm <sup>3</sup>
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique - AV de 0 à 9 km/h - AR de 0 à 8 km/h
CARTER DE COUPE	Acier	Acier	Acier
BAC	300 litres	170 litres	240 litres avec avertisseur sonore de remplissage - Vidage assisté d'un vérin gaz
LARGEUR DE COUPE	122 cm	72 cm	80 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	5 paliers de 30 à 80 mm	5 paliers de 44 à 102 mm
POIDS	237 kg	161 kg	230 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Siège confort - Chargeur batterie - Kit mulching (en option)	Démarrage à la clé - Lame débrayable par système électromagnétique - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Insert mulching inclus
GARANTIE	2 ans	3 ans	3 ans

# ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES



## Lève-autoportée latéral à vis

Réf. : XLIFTXVS205  
Capacité de levage 300 kg.  
(Existe pour 410 kg - réf. XLIFTXVS410 avec arceau anti-basculement)  
Système de verrouillage à la vis.  
Vis sans fin robuste avec graisseur.  
Homologué LNE.  
Garantie 1 an.



## Remorque avec benne basculante

Réf. : XBIPCT250  
En polyéthylène.  
Charge maximale : 250 kg.  
Montage simple et rapide.  
Convertible en version brouette.  
Dimensions : 114 x 80 x 30 cm.  
Garantie 1 an.



## Jeu de rampes droites en acier 195 cm

Réf. : 9108204  
Longueur : 195 cm,  
largeur : 23 cm.  
Poids supporté : 450 kg par paire.  
Profil antidérapant.



## Remorque trainée basculante

Réf. : XBITC250  
Équipée de 4 roues 410/350-4 (chambre à air valve coudée)  
Dimensions bac : 945 x 505 x 210 mm.  
Charge maximale : 250 kg.

# COUPE-BORDURES

## Parole de PRO

Après le passage de la tondeuse, procédez au travail des finitions avec votre coupe-bordure.

**Son fil en nylon tournant à très grande vitesse coupe net tout ce qui dépasse.**

**Il permet ainsi d'égaliser les bordures de pelouse et de finaliser les abords des murets, des arbres et autres massifs.**

Outil maniable et léger, le coupe-bordure deviendra vite un allié incontournable pour des finitions impeccables. Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez. Retrouvez notre sélection d'équipements en page 25.

## Le manche réglable

Pour plus de confort, le manche adapte l'outil à votre taille.

## Le moteur

- **Électrique** : solution économique pour les petits travaux du tour de la maison.
- **Sur batterie** : facile d'utilisation sans câble ni rallonge électrique.
- **Thermique** : plus puissant et plus rapide pour les grandes surfaces.

## La largeur de coupe

- **Petite à moyenne (de 22 à 30 cm)** : pour un travail d'autant plus précis que le fil est court.
- **Grande (jusqu'à 38 cm)** : pour un meilleur rendement lorsqu'il y a des longueurs ou des surfaces importantes.

## Le déroulement du fil

- **À la main** : pour une utilisation occasionnelle.
- **Automatique** : commandé par l'arrêt et la mise en route de l'appareil.
- **Par frappe au sol**.



## Le guidage

- Indispensable pour un travail régulier et impeccable.
- **Par sabot** : guidage à une distance constante le long d'un mur ou d'un obstacle.
  - **Par patin ou roue** : guidage d'une hauteur de coupe constante.

## SUR BATTERIE



**Einhell**




**Einhell**

DÉSIGNATION	GE-CT 36/30 LI E - SOLO	GC-CT 18/24 LI P - SOLO
MOTEUR	Batteries Power X-Change	Batterie Power X-Change
PUISSANCE INDICATIVE	36 V (2x18 V)	18 V
LARGEUR DE COUPE	30 cm double fil d'épaisseur 2 mm, longueur 8 m	24 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Avance automatique	-
GUIDE DE COUPE	-	-
RÉGLAGE MANCHE	Manche télescopique courbé en aluminium, séparable en deux parties	-
POIDS	3,11 kg	1,2 kg
PARTICULARITÉS	Poignée supplémentaire réglable avec serrage rapide - Etrier de protection - Variateur électronique - Support mural - Revêtement tendre Softgrip - Sangle de portée - Livré sans batterie, ni chargeur	Poignée supplémentaire réglable - Carter en PVC haut de gamme - Livré avec 20 lames PVC - Livré sans batterie, ni chargeur
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

SUR BATTERIE

HYBRIDE

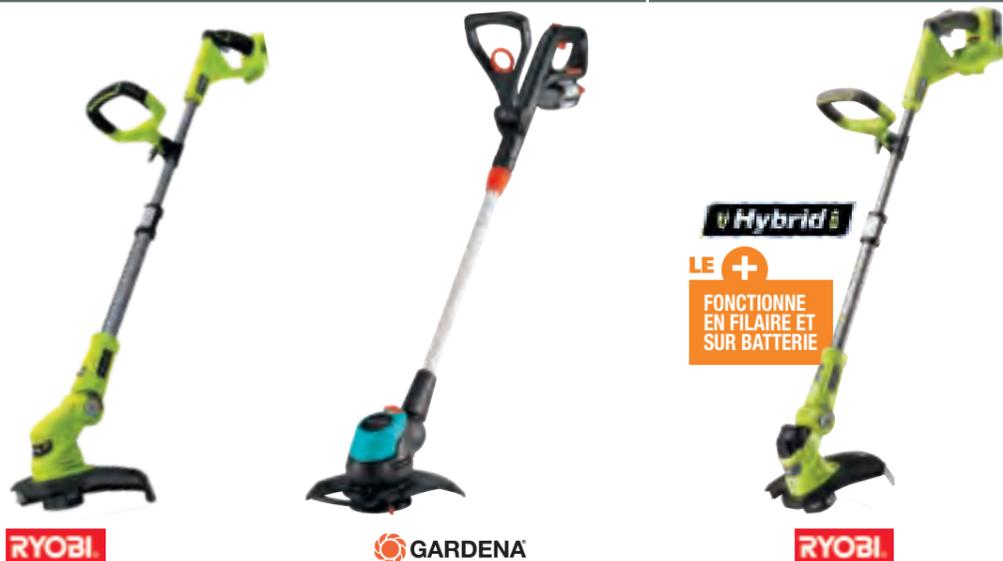

DÉSIGNATION	RLT183225F	EASYCUT LI-18/23 (9876-20)	RLT1831H25F
MOTEUR	Batterie Lithium+ - Existe en <b>version nue OLT1832</b>	Batterie Lithium	Mixte : batterie Lithium+ ou raccordement électrique
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2,6 Ah	18 V - 2,5 Ah
LARGEUR DE COUPE	De 25 à 30 cm	23 cm	De 25 à 30 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique	Lames	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Non
RÉGLAGE MANCHE	Oui	Télescopique et inclinable	Oui
POIDS	2,8 kg	2,5 kg	3,4 kg
PARTICULARITÉS	Poignée ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures - Tête inclinable (3 positions) - Batterie Lithium+ 18V ONE+ 2,5 Ah - Chargeur rapide - Tête automatique simple fil torsadé	Poignée avant réglable individuellement - Stockage astucieux des lames - Protège plantes	Poignée avant ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures - Batterie Lithium+ 18V ONE+ 2,5 Ah - Chargeur rapide - Tête automatique simple fil torsadé - Tête inclinable (3 positions) - Batterie et chargeur inclus
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

ÉLECTRIQUES



DÉSIGNATION	SMALLCUT 300/23 (9805-20)	ART24	EASYCUT 450/25 (9870-20)
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	400 W	450 W
LARGEUR DE COUPE	23 cm	24 cm	25 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique / par frappe au sol	Automatique	Automatique / par frappe au sol
GUIDE DE COUPE	Non	Tête ergonomique inclinable et orientable à 90°	Tête pivotante fonction dresse bordures
RÉGLAGE MANCHE	Non	De 80 à 115 cm	Télescopique et inclinable
POIDS	1,9 kg	2,5 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Double poignée - Pour les petits travaux de finition	Système de coupe performant double fil renforcé en nylon 66 - Roues	Poignée avant réglable individuellement
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans




ÉLECTRIQUE



DÉSIGNATION	RLT5127
MOTEUR	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	500 W
LARGEUR DE COUPE	27 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique
GUIDE DE COUPE	Oui
RÉGLAGE MANCHE	Oui
POIDS	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Fonction dresse bordures - Tête de coupe inclinable - Tête automatique double fil torsadé - Tube télescopique
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

CISAILLES GAZON

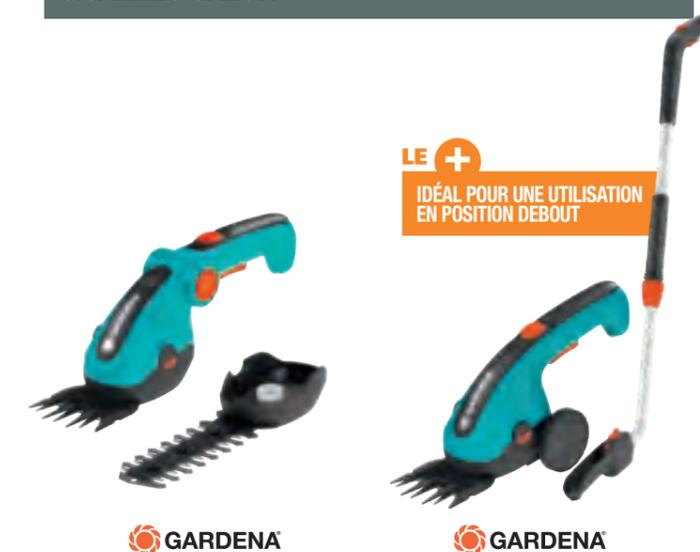

DÉSIGNATION	COMFORTCUT LI + LAME TAILLE-BUISSONS (9857-20)	KIT CLASSIC CUT + MANCHE + ROUES (9855-20)
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE	3,6 V - 3 Ah	3,6 V - 2,5 Ah
LARGEUR / LONGUEUR DE COUPE	8 cm / 12 cm (lame buisson)	8 cm
POIDS	600 g	550 g
RÉGLAGE DU MANCHE	Poignée confort inclinable	Télescopique orientable
PARTICULARITÉS	Autonomie 80 min* - Lame taille buisson - Protection de lames - Chargeur de batterie	Autonomie 50 min* - Avec roues de roulement - Chargeur batterie
GARANTIE	2 ans	2 ans

\* Selon conditions d'utilisation.

# DÉBROUSSAILLEUSES

## Parole de PRO

Pour l'entretien des sous-bois, talus et fossés, la débroussailleuse s'impose dès que le terrain est difficile et la végétation importante.

Une puissance jusqu'à 700 W suffit pour couper de l'herbe dense mais, pour faucher une haie d'arbustes, des repousses ou des drageons, préférez une puissance entre 700 et 1000 W.

Les débroussailleuses thermiques sont, quant à elles, adaptées pour le fauchage intense tel que les ronces et les broussailles.

Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez.

Retrouvez notre sélection d'équipements en page 25.

### Le harnais et le guidon

Votre confort d'utilisation dépend de la bonne adaptation des réglages à votre taille. Vous prendrez donc soin d'essayer les différents dispositifs et de les régler en conséquence.

### Le tube de transmission

- **Rigide** : plus solide, la transmission passe par des paliers. Permet un usage plus intensif de la débroussailleuse.
- **Flexible** : sur les modèles d'entrée de gamme (suffisant pour la plupart des terrains), en conditions ordinaires.


### Les équipements

- **Tête à fil nylon** : pour les herbes fines autour des obstacles.
- **Lames en acier** : pour la végétation ligneuse. Plus il y a de dents, plus la coupe est efficace et rapide.
- **Couteaux à taillis 3 dents** : pour les herbes et ronciers denses.
- **Couteaux à herbe en métal 2, 4 ou 8 dents** : pour les herbes hautes, denses et ligneuses.
- **Scies circulaires** : pour les arbustes et broussailles.

### Le moteur


Il existe 3 types de moteur :

- **Thermique** : les moteurs peuvent être en 2 temps (versions professionnelles de 30 à 51 cm<sup>3</sup> plus performantes) ou en 4 temps. Le moteur 4 temps apporte toute sa performance à plus bas régime et offre à l'utilisateur, un couple élevé pour travailler efficacement et confortablement. En plus de la rendre performante, l'utilisation du moteur 4 temps rend la machine plus économique, plus écologique et simple d'utilisation.



- **Électrique** : peu polluant, idéal pour de l'occasionnel.
- **Sur batterie** : idéal pour les petits travaux, non polluant et plus silencieux qu'un moteur thermique.

## THERMIQUES 2 TEMPS

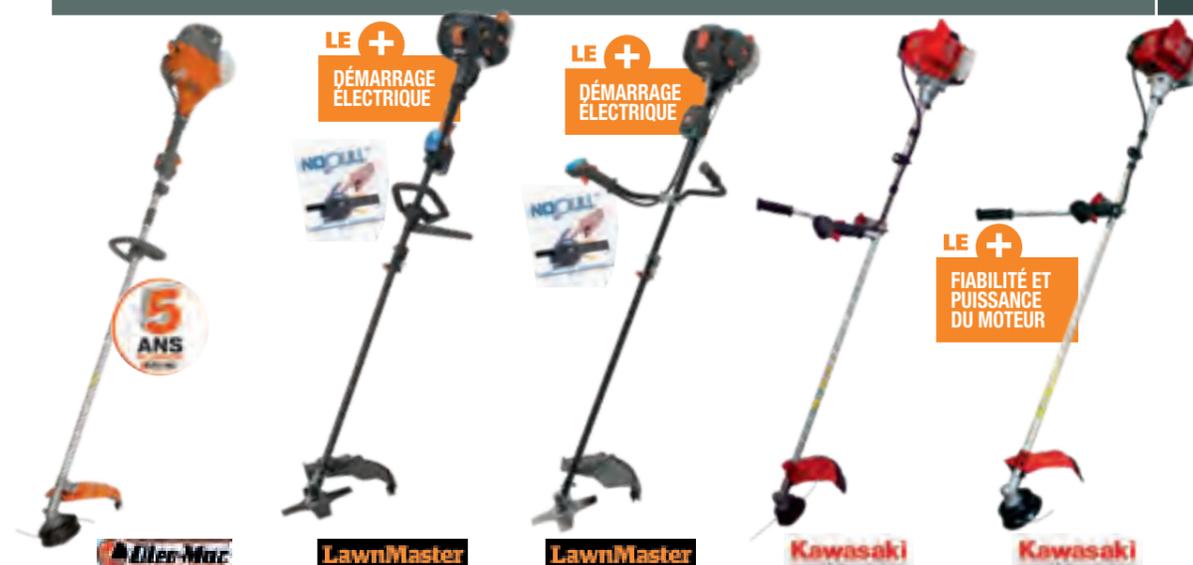

DÉSIGNATION	SPARTA 250S 3D	NPTBSP2609A-02	NPTBSP3109A-02	WT35	WT45
<b>MOTEUR</b>	2 temps	CLEVA 2 temps No Pull™	CLEVA 2 temps No Pull™	Kawasaki TJ 35 E - 2 temps	Kawasaki TJ 45 E - 2 temps
<b>PUISSANCE INDICATIVE</b>	25,4 cm <sup>3</sup>	26 cm <sup>3</sup> - 0,72 Kw à 7500 rpm	31 cm <sup>3</sup> - 0,85 Kw à 7500 rpm	35 cm <sup>3</sup> - 1,38 ch / 1,3 kW	45 cm <sup>3</sup> - 1,9 ch / 1,42 kW
<b>LARGEUR DE COUPE</b>	38 cm	Lame 4 dents 23 cm / bobine 2 fils 43 cm	Lame 4 dents 23 cm / bobine 2 fils 43 cm	28 cm	28 cm
<b>TRANSMISSION</b>	Rigide	Transmission rigide dans tube split	Transmission rigide dans tube split	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide tube Ø 28 mm
<b>HARNAIS ET GUIDON</b>	Harnais confort - Poignée	Harnais double - Poignée "Loop"	Harnais double - Guidon double	Harnais confort - Guidon	Harnais confort - Guidon
<b>POIDS (sans outils de coupe)</b>	5,6 kg	6,75 kg	8,6 kg	7 kg	8,2 kg
<b>ÉQUIPEMENTS</b>	2 outils de coupe : tête Ø 130 mm, fil nylon Ø 2,4 mm, lame 3 dents Ø 255 mm	Harnais, lame, bobine Rapid Reload™	Harnais, lame, bobine Rapid Reload™	Tête fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents	Tête fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents
<b>PARTICULARITÉS</b>	-	Démarrage électrique sans lanceur No Pull™ par batterie Lithium	Démarrage électrique sans lanceur No Pull™ par batterie Lithium	-	-
<b>GARANTIE</b>	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

## SUR BATTERIE


## ÉLECTRIQUE

## THERMIQUE 2 TEMPS



DÉSIGNATION	AGILLO - SOLO 3411320	RBC36X26B	AFS 23-37	SPARTA 250T
<b>MOTEUR</b>	BRUSHLESS	Batterie Lithium+	Électrique	2 temps
<b>PUISSANCE INDICATIVE</b>	36 V (2x18V)	36 V - 4 Ah	1 000 W	25,4 cm <sup>3</sup>
<b>LARGEUR DE COUPE</b>	Lame 3 dents : 25,5 cm / Fil 30 cm (épaisseur 2 mm / longueur 8 m)	26 cm	Fil 37 cm et lame Ø 23 cm	38 cm
<b>TRANSMISSION</b>	Arbre séparable	Câble	Flexible	Rigide
<b>HARNAIS ET GUIDON</b>	Harnais haut de gamme confortable - Double poignée universelle réglable	Harnais confort Vertebrae™	Sangle de maintien - Double poignée anti-rebond et Softgrip	Harnais de confort - Guidon
<b>POIDS (sans outils de coupe)</b>	6,09 kg	5,1 kg	5,3 kg	6,2 kg
<b>ÉQUIPEMENTS</b>	Variateur électronique - Avance automatique - Support mural - Poignée à revêtement tendre Softgrip - Livré avec 1 harnais + 1 bobine de fil + 1 lame 3 dents - Livré sans batterie ni chargeur	Chargeur 36 V - Harnais confort Vertebrae™ - Tête semi-automatique simple fil torsadé - Lame taillis 3 dents - Batterie 4 Ah	Double système de coupe (lame à 3 dents et à fil)	2 outils de coupe : tête Ø 130 mm, fil nylon Ø 2,4 mm, lame 3 dents Ø 255 mm
<b>GARANTIE</b>	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	5 ans

## THERMIQUES 4 TEMPS

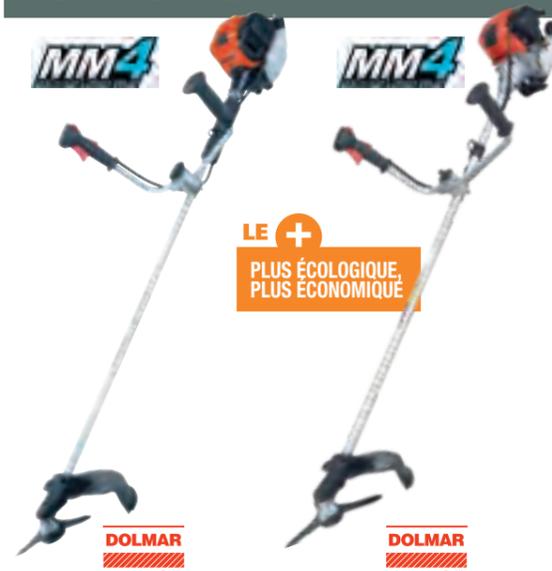

DÉSIGNATION	MS246-4UE	MS335-4U T
<b>MOTEUR</b>	4 temps 25,4 cm <sup>3</sup>	4 temps 33,5 cm <sup>3</sup>
<b>PUISSANCE INDICATIVE</b>	0,77 kW	1,07 kW
<b>LARGEUR DE COUPE</b>	23 cm	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 30,5 cm
<b>TRANSMISSION</b>	Rigide	Rigide
<b>HARNAIS ET GUIDON</b>	Poignée ergonomique Soft Grip multi-fonctions	Guidon type «U», pour une meilleure maniabilité
<b>POIDS (sans outils de coupe)</b>	5,5 kg	7,1 kg
<b>ÉQUIPEMENTS</b>	Système EASYSTART facilitant le démarrage - Réglage du guidon rapide et sans outil	Manche et poignée réglables
<b>GARANTIE</b>	1 an + 2 ans avec inscription sur internet	1 an + 2 ans avec inscription sur internet

## PROGREEN

### FILS NYLON PROGREEN PROGREEN A DÉVELOPPÉ UNE GAMME DE FILS NYLON POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES:

- Fil rond de diamètre 1,3 à 3 mm et de longueur 9 à 83 mètres.
- Fil étoilé (brevet Oregon) de diamètre 1,3 à 3 mm et de longueur 9 à 180 mètres. Deux têtes universelles semi-automatiques complètent la gamme.



## LE BLOC MOTEUR CS246-4C

Un concept fort PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, SIMPLE, avec un ENCOMBREMENT MINIMAL.

Bloc moteur 4 temps inclinable dans toutes les positions, pour un montage facile et rapide des outils adaptables, vendus séparément. Motobineuse, taille-haies à perche, élagueuse à perche, coupe-herbe ou débroussailluse, choisissez ceux qui vous aideront facilement pour accomplir vos travaux du jardin.



DÉSIGNATION	CS246-4C OUTIL MULTIFONCTIONS
MOTEUR	4 temps MM4 inclinable
PUISSANCE INDICATIVE	25,4 cm <sup>3</sup>
LARGEUR DE COUPE	Fonction de la tête choisie
TRANSMISSION	Fractionnable
HARNAIS ET GUIDON	Poignée ergonomique et compacte
POIDS (sans outils de coupe)	4,6 kg (bloc moteur)
ÉQUIPEMENTS	Fonction de la tête choisie
GARANTIE	1 an + 2 ans avec inscription sur internet



# ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

## Parole de PRO

Lorsque vous utilisez un appareil qui tronçonne, fauche ou coupe, **protégez-vous, vous travaillerez ainsi sans risque de blessures.** Nous vous proposons une gamme d'équipements adaptés : casque anti-bruits, gants et écran facial avec visière. Nous sommes là, aussi, pour votre sécurité.



**Casque forestier complet**  
Large visière grillagée 40 x 19 cm, coiffe en polyéthylène. Jugulaire 2 points. Taille unique.



**Gants anti-coupure**  
Forte résistance à la coupure. Tricotés en polyéthylène haute densité, enduit PU. Tailles 8 à 10. Normes: EN 420 + A1, EN 388 classe 3542



**Casque confort Sepang**  
Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau polycarbonate réglable en hauteur, souple et matelassé. SNR 29 dB.



**Casque antibruit Yas Marina**  
Pliable avec coquille ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique, réglable en hauteur, avec insert métallique et renfort mousse, pour un meilleur confort. Pliable pour moins d'encombrement. Ajustable. SNR 32 dB.



**Gants motoculture Fortec**  
Fermeture par élastique et ruban auto-agrippant. Très bonne résistance à l'abrasion. Grande souplesse et flexibilité. Confort et solidité. Paume PU nylon avec renforts en mousse de PU sur la paume. Tailles 7 à 12.

## TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



**LE +**  
FREIN DE PENTE MARCHES AVANT ET ARRIÈRE INSTANTANÉES

DÉSIGNATION	RL2006RL	RL210H
MOTEUR	RV 170 - Existe aussi en Briggs & Stratton et Honda	HONDA GCv200
PUISSANCE INDICATIVE	173 cm <sup>3</sup>	201 cm <sup>3</sup>
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm
HAUTEUR DE COUPE	3 paliers de 5 à 11 cm	3 paliers de 5 à 11 cm
GUIDON	Repliable	Monté sur silentblocs et repliable
POIDS (sans outils de coupe)	60 kg	90 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Marche avant avec variateur 7 positions et marche arrière instantanée
GARANTIE	2 ans	2 ans



## Fils de coupe pour débroussailluse & coupe-bordure



### Fil Nylum® Starline®

Haute résistance et finition nette  
5 bords tranchants pour une finition nette  
Incorporation de particules d'aluminium permettant une meilleure conductivité de la chaleur pour une meilleure résistance



### Fil Duoline™

Haute résistance  
Composé de 2 matériaux différents pour une souplesse et une résistance optimales.

Depuis plus de 70 ans, Oregon® est fier d'équiper les paysagistes et particuliers avec une large gamme d'accessoires et d'outils de haute qualité pour l'entretien des espaces verts et des jardins.



**DÉBROUSSAILLER  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ**

**5  
ANS.  
DE GARANTIE**  
Oleo-Mac

voir conditions de garantie

[www.oleomac.fr](http://www.oleomac.fr)



**LE PLAISIR  
DE JARDINER**



[www.staub-motoculture.fr](http://www.staub-motoculture.fr)



**J'ENTRETIENS  
LES ABORDS  
DE MON  
JARDIN**

Tailler la haie, débroussailler un terrain, travailler la terre du potager... des travaux difficiles qui ne pourront pas être effectués dans de bonnes conditions si vous n'avez pas le matériel adapté. Découvrez dans les pages qui suivent nos conseils qui vous aideront à bien choisir votre motobineuse, débroussailleuse ou taille-haie. Tout est tellement plus rapide et facile quand on est parfaitement équipé !



# MOTOBINEUSES

## Parole de PRO

Au potager, les cultures s'enracinent et se nourrissent mieux dans un sol drainé et aéré. Pour bien préparer votre sol, optez pour une motobineuse légère et facilement transportable si vous avez un petit potager. Préférez une motobineuse pour les jardins de dimensions moyennes. Avec ses multiples accessoires (kit butteur, émousseur...), c'est un outil polyvalent qui permet d'effectuer de nombreux travaux au potager.

### Le disque de protection

Permet de protéger les plantes proches du passage de la motobineuse.

### Les fraises

4 ou 6 couronnes selon la largeur de travail. 4 couteaux fixes ou boulonnés (facilité de démontage). Rotation avant et/ou arrière.

### Le réglage du guidon

- Réglable en hauteur : pour l'adapter à votre taille.
- Déportable : pour ne pas marcher sur le sol meuble venant d'être travaillé.
- Démontable : pour faciliter le transport.

### Le moteur

- Thermique : pour les grandes surfaces.
- Électrique : silencieux et économique. Idéal pour les massifs et parterres.

### Les vitesses

Avec une vitesse avant et une vitesse arrière, le travail est souple et facile, particulièrement dans les sols lourds.

### La roue de transport

- 1 ou 2 roues selon les modèles.
- Roue avant : pour une motobineuse plus maniable.
- Roue arrière : pour moins d'effort de portée.

### Ces motobineuses peuvent être équipées d'accessoires spécifiques optionnels :

- Roues crantées en fer : pour passer dans tous les potagers (meilleure portance).
- Butoirs : pour réaliser des sillons (pour la culture des pommes de terre notamment).
- Kit émousseur : pour transformer votre motobineuse en scarificateur. S'adapte parfaitement sur votre motobineuse, en vous permettant d'économiser l'achat d'une nouvelle machine.



## MOTOBINEUSES



KIT ÉMOUSSEUR ET KIT BUTTEUR EN OPTION

LE + COMPACTE ET MANIABLE

Garantie 3 ans



DÉSIGNATION	PG55R4	ST2960R
SURFACE	JUSQU'À 800 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 800 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Rato R80	RATO 210 - 4 temps
CYLINDRÉE	79 cm <sup>3</sup>	212 cm <sup>3</sup>
VITESSES	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Transmission par chaîne démontable et graissée	Acier / Chaîne
GUIDON	Repliable et réglable en hauteur	Réglable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	55 cm - 4 fraises 28,5 cm	40/60/80 cm - 6 fraises
PROFONDEUR TRAVAIL	29 cm	32 cm
POIDS	40 kg	53 kg
ÉQUIPEMENTS	Marche arrière par boîte de vitesse - Pignon acier - Disques protège plants - Béquille de terrage - Roue avant escamotable - Kit émousseur et kit butteur (en option)	Roue de transport avant et disque protège plants
GARANTIE	3 ans	2 ans

## MICROBINEUSES



KIT ÉMOUSSEUR EN OPTION

LE + IDÉALE POUR LES PLATES-BANDES, MASSIFS ET PETITS POTAGERS



KIT ÉMOUSSEUR EN OPTION

DÉSIGNATION	M25	PGTE1440M	PG46R6
SURFACE	JUSQU'À 150 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 200 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 500 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Honda GX25	Électrique	Rato R80
PUISSANCE INDICATIVE	25 cm <sup>3</sup>	1 400 W	79 cm <sup>3</sup>
VITESSES	1 AV	1 AV	1 AV
CARTER/TRANSMISSION	Transmission composite Hi-Tech avec roue et vis sans fin	Transmission par vis sans fin - Carter en aluminium	Transmission par chaîne démontable et graissée
GUIDON	Repliable ou entièrement démontable	Acier ergonomique, entièrement repliable	Repliable et réglable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	28 cm - 4 fraises 22,5 cm	40 cm - 6 fraises 25 cm	20/30/46 cm - 6 fraises 24 cm
PROFONDEUR TRAVAIL	22 cm	22 cm	24 cm
POIDS	12 kg	12 kg	27 kg
ÉQUIPEMENTS	Bouton d'arrêt à distance - Poignée de transport intégrée - Légère et très maniable - Kit émousseur en option	Poignées SoftGrip - Roues de transport	Double roue arrière de transport - Béquille de terrage - Kit émousseur en option
GARANTIE	2 ans	3 ans	3 ans

KIT BUTTEUR EN OPTION



Garantie 3 ans



DÉSIGNATION	PG80 R6	STV 3800 FL	RF950
SURFACE	JUSQU'À 1 000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 1 000 M <sup>2</sup>	JUSQU'À 2 000 M <sup>2</sup>
MOTEUR	Briggs & Stratton CR 950	Briggs & Stratton Series XR 950	Briggs & Stratton CR 950
CYLINDRÉE	208 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>
VITESSES	1 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Transmission par chaîne démontable et graissée	Acier boulonné	Transmission japonaise en aluminium avec double protection tôles
GUIDON	Repliable, réglable en hauteur et déportable	Déportable et réglable en hauteur	Repliable et réglable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	40/60/80 cm - 6 fraises	35/55/80 cm - 6 fraises	48 cm fraises japonaises hélicoïdales
PROFONDEUR TRAVAIL	32 cm	32 cm	15 cm
POIDS	54 kg	57 kg	73 kg
ÉQUIPEMENTS	Ergonomique avec guidon réglable en tous sens - Double roue arrière - Disque protège plants - Kit butteur (en option)	Paire de roues 4,00 x 8 - Paire de moyeux fixes - Paire de masses de roue (2 x 21,5 kg) - Masse frontale 18 kg + support - Charrue simple 5 pouces	Grande souplesse d'utilisation grâce à ses roues agraires 350*6 - Préparation particulièrement fine du sol pour les semis.
GARANTIE	3 ans	2 ans	2 ans

# TAILLE-HAIES

## Parole de PRO

À effectuer une à trois fois par an, la taille des haies est une nécessité pour en maintenir la forme et les dimensions souhaitées, densifier le feuillage et éviter le dégarnissage de la base.

Pour la taille d'une haie de grande hauteur, les taille-haies sur perche sont indispensables. Dotés d'un long manche, vous n'aurez plus besoin d'échelle et éviterez ainsi tout risque de chute ou de déséquilibre.

Portez une tenue adaptée et lorsque vous travaillez, assurez-vous que personne n'entre dans la zone de taille ou ne passe de l'autre côté de la haie.

### Le poids

Ce critère devient important si votre haie est haute ou longue, mais aussi en fonction du profil de l'utilisateur (homme, femme, senior) afin de limiter l'effort.

### La poignée

Une poignée tournante facilite le travail à la verticale ou dans les recoins. Elle offre un plus grand confort et évite de se « casser » le poignet.

### Le moteur

- Sur batterie: silencieux, il ne pollue pas et permet une liberté totale des mouvements.
- Électrique: peu bruyant. Solution bon marché.
- Thermique: plus puissant, il est à privilégier pour les haies longues ou éloignées d'un point électrique.

### Le collecteur de déchets et la longueur de coupe

Grâce au collecteur de déchets, le travail de ramassage est amplement simplifié. Plus la longueur de coupe sera importante et plus le travail sera rapide.

### La butée de protection des lames

Elle devient utile lorsque l'utilisateur se rapproche d'un mur.



## ÉLECTRIQUE

## SUR BATTERIE

LE +  
SUR PERCHE



RYOBI



GARDENA



RYOBI



RYOBI

Version sans batterie

LE +  
SUR PERCHE



RYOBI

DÉSIGNATION	RPT 4545E	COMFORTCUT 18/50LI	RHT1851R25F	OHT1855R	OPT1845
MOTEUR	Électrique - 220 V	18V - Batterie Li-Ion	18 V - Lithium +	18 V - Lithium +	18 V - Lithium +
PUISSANCE	450 W	2,6 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah - Batterie et chargeur non fournis	Batterie et chargeur non fournis
LONGUEUR DE LAME	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm	45 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	20 mm	20 mm	22 mm	22 mm	18 mm
POIDS	4,1 kg avec extension	2,9 kg	3,3 kg	2,8 kg	4,6 kg avec extension
PARTICULARITÉS	Tête de coupe articulée - Harnais bretelle avec baudrier - Tube d'extension de 65 cm	Lames découpées au laser - Butée de protection - Produit léger - Poignée ergonomique	Lames découpées au laser - Poignée arrière rotative - Débrayage de lame - Vendu avec fourreau et collecteur Hedge Sweep - Livré avec batterie et chargeur	Butée de protection - Lame découpée au diamant - Vendu avec fourreau et collecteur Hedge Sweep	Tête de coupe articulée - Harnais bretelle ergonomique - Tube d'extension de 95 cm
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

## ÉLECTRIQUES



GARDENA

GARDENA

BOSCH

BOSCH

RYOBI

DÉSIGNATION	EASYCUT 420/45	EASYCUT 450/50	ADVANCEDHEDGE CUT 60	ADVANCEDHEDGE CUT 65	RHT1855R
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique - 220 V
PUISSANCE	420 W	450 W	600 W	700 W	800 W
LONGUEUR DE LAME	45 cm	50 cm	58 cm	68 cm	65 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	18 mm	18 mm	26 mm	34 mm	34 mm
POIDS	2,6 kg	2,7 kg	3,7 kg	3,8 kg	4 kg
PARTICULARITÉS	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique - Pignon en métal	Capacité de coupe Ø 26 mm - Butée de protection des lames - Fonction scie	Capacité de coupe Ø 34 mm - Butée de protection des lames - Fonction scie	Double lame affûtée au diamant - Poignée rotative 5 positions 180° - Fonction scie - Butée de protection des lames
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

## HYBRIDE

## THERMIQUES



RYOBI



Einhell



Kawasaki



DOLMAR

DÉSIGNATION	RHT1850H25HS	GE-PH 2555A	THY61	HT2360D
MOTEUR	Mixte : batterie Lithium+ ou raccordement électrique	2 temps refroidi par air - 24,5 cm³	2 temps - 22,5 cm³	2 temps
PUISSANCE	18V - 2,5Ah	0,85 kW	0,84 ch / 0,63 kW	22,2 cm³
LONGUEUR DE LAME	50 cm	61 cm	60,3 cm	60 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	22 mm	28 mm	30 mm	35 mm
POIDS	3,1 kg	5,45 kg	4,8 kg	5 kg
PARTICULARITÉS	Indicateur d'alimentation - Fonction scie et double affûtage des dents au diamant - Vendu avec fourreau et collecteur Hedge Sweep - Livré avec batterie et chargeur	Poignée arrière pivotante +90°/0°/-90° - Poignée supplémentaire ergonomique anti-vibrations - Démarrage QuickStart - Allumage électronique - Lames en acier découpées au laser et affûtées au diamant	Poignée pivotante réglable sur 5 positions (0 à 180°)	Dents de lame à 3 tranchants - Poignée rotative - Easy Start
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	1 an + 2 ans avec inscription sur internet

# TRONÇONNEUSES

Parole de **PRO**

Pour vous aider dans le choix de votre tronçonneuse, sachez que les modèles **sur batterie** conviennent pour les petits travaux d'élagage, les modèles **électriques** pour l'abattage, l'ébranchage et le débitage de petits et moyens diamètres et les modèles **thermiques** pour les autres travaux plus importants. La longueur du guide de chaîne est à choisir en fonction du diamètre du tronc à couper et la vitesse de la chaîne conditionnera l'efficacité, la rapidité et la précision de la coupe.

## ÉLECTRIQUES



**DOLMAR**  
DOLMAR est une marque TradeIt



**BOSCH**  
BOSCH est une marque TradeIt



**LE +**  
KIT D'ENTRETIEN ET ACCESSOIRES

**DOLMAR**  
DOLMAR est une marque TradeIt

DÉSIGNATION	ES39TLC	UNIVERSALCHAIN 40	ES2141KTLC
PUISSANCE	1800 W	1800 W	2000 W
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	40 cm	40 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	14,5 m/s	12 m/s	14,5 m/s
PARTICULARITÉS	Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil - Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité - Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip	Simple et rapide à utiliser avec Système SDS Bosch très pratique permettant de tendre la chaîne facilement sans outil - Moins de blocage et meilleure éjection des copeaux.	Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil - Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité - Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip
ÉQUIPEMENTS	Equipée d'une pompe à huile à débit réglable	-	Equipée d'une pompe à huile plus efficace
POIDS	4,7 kg	4,3 kg	5,6 kg
GARANTIE	1 an + 2 ans avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	1 an + 2 ans avec inscription sur internet

## THERMIQUES

## SUR BATTERIE



**DOLMAR**  
DOLMAR est une marque TradeIt



**LE +**  
KIT DE DÉMARRAGE COMPLET

**DOLMAR**  
DOLMAR est une marque TradeIt



**Makita**

DÉSIGNATION	PS32C35	PS420SCKIT38	DUK254RF
PUISSANCE	32 cm <sup>3</sup>	42,4 cm <sup>3</sup>	18 V
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	38 cm	25 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	24,4 m/s	24,3 m/s	24 m/s
PARTICULARITÉS	Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage	Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne - EASYSTART	Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses
ÉQUIPEMENTS	Système anti-vibrations à ressorts - Pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement - EASYSTART	Kit de démarrage complet (livré sans essence)	-
POIDS	4,1 kg	4,9 kg	De 2,8 à 3,3 kg
GARANTIE	1 an + 2 ans avec inscription sur internet	1 an + 2 ans avec inscription sur internet	1 an + 2 ans avec inscription sur internet

# PERCHE ÉLAGUEUSE

Parole de **PRO**

Si vous ne souhaitez pas couper radicalement, mais plutôt orienter ou limiter le développement d'un arbre dans votre jardin, **l'élagage est la solution la plus efficace et la plus pratique.** N'oubliez pas de bien vous équiper pour travailler en toute sécurité (voir page 25).

## ÉLECTRIQUE



**LE +**  
AVEC UN HARNAIS BRETELLE AVEC BAUDRIER

**RYOBI**

DÉSIGNATION	RPP755E
PUISSANCE	750 W
PARTICULARITÉS	Guide de 25 cm incliné à 15°
ÉQUIPEMENTS	Harnais bretelle avec baudrier - Tube d'extension en fibre de verre de 90 cm - Huile de chaîne - Protège-guide
POIDS	3,3 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

# FENDEUSES

## ÉLECTRIQUES



**Rimacore**



**Rimacore**



**Rimacore**

DÉSIGNATION	PREHLS52N	PREHLS7SRN	PREHLS11T/VN
PUISSANCE	1500 W	2300 W	3000 W
FORCE MAXIMUM	5 tonnes	7 tonnes	10 tonnes
LONGUEUR DES BŒCHES	52 cm	52 cm	106 cm
DIAMÈTRE DES BŒCHES	5 à 25 cm	3 à 25 cm	7 à 40 cm
POIDS	57 kg	67 kg	169 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans



# BROYEURS

## Parole de PRO

Nettoyage des massifs, taille des rosiers, des haies... Que faire de tous les déchets verts qui encombrant le jardin et qui sont difficiles à transporter ?

**En réduisant leur volume de 60 à 80%, un broyeur limitera vos déplacements à la déchetterie.**

Encore mieux ! Une fois broyés en copeaux, vos branchages viendront alimenter votre composteur ou feront un excellent paillis pour protéger vos plantes.



## Broyeur de végétaux

**AXT 2550 TC avec poussoir**

Pour un broyage rapide et silencieux

- ▶ Système de coupe par turbine
- ▶ Label allemand Blau Engel : faible niveau sonore
- ▶ Idéal pour du compost ou du paillage



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

### ÉLECTRIQUES



**DOLMAR**

LE +

AVEC INVERSION DU SENS DE ROTATION



**RYOBI**

DÉSIGNATION	FH2500	RSH2545B
PUISSANCE	2 500 W	2 500 W
TYPE DE COUPE	Broyage	Broyage par plateau - Porte-couteaux réversibles
DIAMÈTRE DE COUPE	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 45 mm
NIVEAU SONORE	84,4 dB	106,5 dB
SAC COLLECTEUR	67 litres	40 litres
POIDS	27,6 kg	13,4 kg
GARANTIE	1 an + 2 ans avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

### ÉLECTRIQUES

LE +

DÉBIT EXTRÊMEMENT RAPIDE



**BOSCH**

LE +

POSSIBILITÉ D'INVERSION DU SENS DE ROTATION, SILENCIEUX ET PUISSANT



**OUTILS WOLF**



**staub**

DÉSIGNATION	AXT2550TC	BVL28	SBR R6
PUISSANCE	2 500 W	2 800 W	212 cm <sup>3</sup>
TYPE DE COUPE	Turbine	Fraises 8 dents	Rotor avec disques, 2 couteaux + 2 lames broyeuses
DIAMÈTRE DE COUPE	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 50 mm
NIVEAU SONORE	89 dB	72 dB	96 dB
SAC COLLECTEUR	Bac rigide 53 litres	Bac rigide 45 litres amovible	Non
POIDS	30,5 kg	26 kg	72 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	2 ans

# ASPIRATEURS SOUFFLEURS

Parole de  
**PRO**

Le souffleur permet de regrouper en tas les feuilles mortes. De quoi vous éviter de longues corvées de balayage ! Il peut aussi être très pratique pour enlever les saletés coincées dans les gouttières.

L'aspirateur-souffleur permet, en plus, d'aspirer les feuilles et débris dans un sac. Quant au souffleur-aspirateur-broyeur, il permet de broyer finement les déchets de jardinage qui pourront ensuite être utilisés directement pour le compostage.

SUR BATTERIE

ÉLECTRIQUE

THERMIQUE 2 TEMPS



**RYOBI**

**RYOBI**

**RYOBI**

DÉSIGNATION	OBL1820S	RBV3000CSV	RBL26BP À DOS
PUISSANCE	18 V	3 000 W	26 cm³
FONCTION	Souffleur	Souffleur aspiro-broyeur - 2-en-1	Souffleur à dos
PARTICULARITÉS	Buse inclinée pour décoller les végétaux	2 vitesses - Lames en métal - Variateur	Châssis métallique renforcé - Variateur
ÉQUIPEMENTS	Vendu sans batterie, ni chargeur	Sac de ramassage 45 litres - Harnais Vertebrae - Buse plate	Harnais capitonné - Buse plate
VITESSE DE SOUFFLERIE	245 km/h	375 km/h	290 km/h
POIDS	1,6 kg	3,6 kg (souffleur) - 4,2 kg (aspirateur)	5,5 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans

THERMIQUE 2 TEMPS

THERMIQUES 4 TEMPS



**RYOBI**

**DOLMAR**

**DOLMAR**

DÉSIGNATION	RBV26B	PB252-4	PB7660-4
PUISSANCE	26 cm³	0,81 kW	3 kW
FONCTION	Souffleur aspiro-broyeur	Souffleur	Souffleur à dos
PARTICULARITÉS	Lames en métal - Power mulching - Variateur	Moteur 4 temps MM4	Moteur 4 temps MM4
ÉQUIPEMENTS	Kit de transformation en aspiro-broyeur - Huile pour mélange 2 temps	Buse plate - Pochette d'outils - Tuyau de souffleur - Kit d'aspiration (en option)	Buse ronde de soufflage - Buse plate - Tube de soufflage - Réservoir d'essence 1,9 litre - Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant
VITESSE DE SOUFFLERIE	325 km/h	64,6 m/s	90 m/s
POIDS	4,4 kg	4,5 kg	10,8 kg
GARANTIE	2 ans	1 an + 2 ans avec inscription sur internet	1 an + 2 ans avec inscription sur internet



# J'ENTRETIENS MON HABITATION

Nettoyer la terrasse ou son atelier, pomper l'eau d'un puits, transporter les déchets de taille de haie... pour toutes ces tâches, des appareils parfaitement adaptés existent et nous avons sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux. Avec nos conseils, vous serez certain de choisir l'équipement qui vous permettra d'entretenir parfaitement votre maison, quelle que soit la saison.

# NETTOYEURS ET ASPIRATEURS

## Parole de PRO

Pour réaliser les diverses activités d'entretien que nécessite une maison, il est indispensable de s'équiper avec du bon matériel.

Pour nettoyer vos sols, pensez aux nettoyeurs vapeur et aux aspirateurs eaux et poussières qui sont très efficaces.

Faciles à manipuler et munis de divers accessoires, ils vous permettront de nettoyer dans les moindres recoins sans détergent.

Pour choisir votre nettoyeur haute pression, il est important de connaître les tâches pour lesquelles vous souhaitez l'utiliser. Est-ce pour du nettoyage simple (laver son vélo ou le salon de jardin par exemple) ou du nettoyage plus difficile tel que le lavage d'une terrasse ou des façades ?

Dans tous les cas, demandez conseil en magasin pour vous équiper du mieux possible.

### NETTOYEURS VAPEUR



DÉSIGNATION	SC2 EASYFIX	SC3 EASYFIX
PUISSANCE DE CHAUFFE	1 500 W	1 900 W
PRESSION VAPEUR MAXIMUM	3,2 bars	3,5 bars
TEMPS DE CHAUFFE	6 min 30 sec	30 sec
POIDS (SANS ACCESSOIRES)	2,9 kg	3,1 kg
VOLUME / CAPACITÉ	1 litre	1 litre
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol EasyFix et serpillière microfibre - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante	Buse pour sol EasyFix et serpillière microfibre - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante
GARANTIE	2 ans	2 ans

### NETTOYEURS HAUTE PRESSION



DÉSIGNATION	C135.1-8 HOME	K5 FULL CONTROL	E145.4-9 X-TRA
DÉBIT D'EAU	520 l/h	500 l/h	500 l/h
PRESSION	135 bars	145 bars maxi	145 bars maxi
PUISSANCE	1 800 W	2 100 W	2 100 W
MOTEUR	Universel	Moteur à induction, refroidi à l'eau	Induction
POIDS	11,2 kg	12,7 kg	19,8 kg
ÉQUIPEMENTS	Pompe aluminium - Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible haute pression 8 mètres - Canon à mousse - Nettoyeur de terrasse - Brosse automatique	Pompe aluminium - 3 pistons en acier inox - Kit canalisation 7,5 m - Poignée de transport télescopique - Pied de stabilité - Grandes roues - Flexible haute pression de 8 m - Système Plug 'n' Clean - Crochet pour flexible et filet pour câble - Rangement pour lances et poignée pistolet - Lance Vario Power 3 en 1 - Câble d'alimentation 5 m - Poignée pistolet avec écran et bouton de régulation - Raccord facile à la poignée pistolet - Nez de robinet - Kit débouche canalisation 7,5 m	Pompe aluminium - Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible haute pression 9 mètres - Canon à mousse
GARANTIE	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an	2 + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an

### NETTOYEUR VITRES



DÉSIGNATION	WV2 PLUS N
LARGEUR DES RACLETTES	28 cm
CONTENU DU RÉSERVOIR EAU SALE	100 ml
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE	185 min
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	35 min
SURFACE NETTOYÉE AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE	75 m <sup>2</sup>
POIDS AVEC BATTERIE	600 g
ÉQUIPEMENTS	Pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette microfibre et raclette petits carreaux - Echantillon nettoyant vitres - Chargeur de batterie
GARANTIE	2 ans

### ASPIRATEURS EAUX ET POUSSIÈRES



DÉSIGNATION	WD3 PREMIUM	WD4 PREMIUM	WD5 PREMIUM
PUISSANCE	1 000 W	1 000 W	1 100 W
LONGUEUR DE CÂBLE	4 m	5 m	5 m
CUVE	Acier inoxydable 17 litres	Acier inoxydable 20 litres	Acier inoxydable 25 litres
POIDS	6,8 kg	9,2 kg	9,72 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol avec clips eau et poussières - Filtre cartouche - Sachet filtre papier - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 4 m	Buse pour sol avec clips eau et poussière - Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2,2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 5 m	Suceur combiné eau et poussières - Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2,2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 5 m
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION

### UTILISATION INTENSIVE



DÉSIGNATION	E 160.1-10 H XTRA	HD 6/15 M+	P 190.1 12 X-TRA
DÉBIT D'EAU	500 l/h	560 l/h	650 l/h
PRESSION	160 bars	150 bars	190 bars
PUISSANCE	2 300 W	3 100 W	3 300 W
MOTEUR	Induction	Electrique à 2 pôles - Refroidi par air	Induction
POIDS	20,6 kg	30 kg	27,8 kg
ÉQUIPEMENTS	Pompe aluminium, Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible armé haute pression 10 mètres - Canon à mousse	Rotabuse - Pompe laiton - Poignée EasyForce pour une réduction des TMS	Pompe laiton, Buse à jet rotatif - Buse à jet réglable - Flexible haute pression 12 mètres armé - Réservoir de détergent
GARANTIE	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an

# POMPES

Parole de  
**PRO**

Le choix d'une pompe s'effectue toujours selon son usage et ses performances afin de puiser l'eau, la véhiculer, l'élever à une hauteur supérieure, disposer d'un débit et d'une pression suffisante. Les **pompes de forage** sont, par exemple, nécessaires pour les puits et les aspirations au-delà de 7 m de dénivelé. Les **pompes d'arrosage** sont quant à elles conseillées pour pomper l'eau propre et les liquides non agressifs chimiquement (arroser un potager, remplir une piscine, laver une voiture, etc.). Couplées à un réservoir, elles deviennent un groupe qui convient parfaitement à la distribution automatique de l'eau. Enfin, les **pompes d'évacuation** sont idéales pour assécher les milieux inondés (sous-sols, puisards...), vider les fossés, drainer les eaux usagées.

Orifice de refoulement



Orifice d'aspiration

Pour fixation du kit d'aspiration avec clapet et crépine.

## Comment choisir la pompe adéquate?

1) J'ai besoin d'évacuer de l'eau :

- De l'eau claire : eaux pluviales ou de ruissellement, vidage de piscine, assèchement d'eau claire, transvasement de cuve.
- Des eaux chargées : eaux ménagères (douche, évier, baignoire...), eaux sales avec particules en suspension (bassins extérieurs, caves).

→ **Pompe d'évacuation** (aussi appelée « vide-cave »)

Je fais attention :

- au débit de la pompe : plus il est fort, plus l'eau est évacuée rapidement.
- à la profondeur à laquelle l'eau doit être puisée. Il s'agit de la hauteur de refoulement.
- à l'arrêt automatique : certaines pompes sont équipées d'un flotteur qui permet d'arrêter la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau à évacuer.

2) J'ai besoin d'arroser mon jardin :

- **Pompe d'arrosage** (aussi appelée « pompe de surface »)
- **Pompe immergée** pour utiliser un puits ou une citerne
- **Pompe pour récupérateur d'eau de pluie** (coudée pour s'appuyer sur le rebord du fût)

Je fais attention :

- à la profondeur à laquelle l'eau doit être puisée.
- à l'arrêt automatique.
- au poids et à la poignée si je suis souvent amené à déplacer ma pompe.

3) J'ai besoin d'alimenter ma maison / mon local en eau :

→ **Pompe adaptée aux critères ci-dessous.**

Je fais attention :

- à avoir une source d'électricité. Si aucune source n'est disponible, seule la motopompe est autonome car alimentée en essence.
- au démarrage automatique : utile pour l'alimentation domestique.



## Chaque goutte compte.

Avec les solutions d'arrosage intelligentes GARDENA, bénéficiez d'un arrosage toujours plus efficace et économe en eau !



**Pistolet de nettoyage Comfort ecoPulse :**  
Économisez jusqu'à 40% d'eau avec une meilleure performance de nettoyage grâce à sa technologie brevetée.

Retrouvez nos autres solutions économes en eau sur [www.gardena.com/citiverwaltung](http://www.gardena.com/citiverwaltung)

**GARDENA**

**GARDENA.com**

\*Conditions de garantie sur [gardena.com](http://gardena.com) ou au 0810 00 78 23

## POMPES D'ÉVACUATION



**SPIDO**



**TALLAS**



**SPIDO**

DÉSIGNATION	ECOP 105	D-DW 400	CDW 400
DÉBIT MAXIMUM	9 m³/h	8,4 m³/h	7 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux chargées Ø 30 mm et eaux claires Ø 5 mm	Eaux chargées Ø 25 mm
PUISSANCE INDICATIVE	400 W	440 W	400 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	5,5 m	7 m	5 m
POIDS	4,6 kg	4,6 kg	6,10 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe	Flotteur externe - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées	Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

## POMPES D'ÉVACUATION



**GARDENA**



**SPIDO**



**SPIDO**

DÉSIGNATION	7000/D	ECC 190 INOX	CDW 800
DÉBIT MAXIMUM	7 m³/h	11 m³/h	14 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux chargées Ø 25 mm	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux claires Ø 5 mm - Eaux chargées Ø 25 mm
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	750 W	800 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	5 m	8 m	9 m
POIDS	3,8 kg	7 kg	7,6 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe - Embouts rangés dans la pompe - Démontage rapide du socle pour un entretien facile	Flotteur externe - Corps inox robuste	Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

## POMPES D'ARROSAGE



**SPIDO**



**GARDENA**



**TALLAS**



**GARDENA**

DÉSIGNATION	ECOP 160	3000/4E	D-JET 850	3500/4 CLASSIC
PUISSANCE INDICATIVE	900 W	600 W	850 W	800 W
DÉBIT MAXIMUM	3,6 m³/h	3,1 m³/h	3,18 m³/h	3,6 m³/h
MATIÈRE CORPS	Fonte	Plastique	Composite	Plastique
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	42 m / 4,2 bars	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars	41 m / 4,1 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	5 m	7 m	8 m	7 m
POIDS	14,3 kg	6,5 kg	9,9 kg	7 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Poignée de transport - Vis de vidange	Clapet anti-retour intégré - Préfiltre - Poignée de transport - Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Bouton marche/arrêt	Clapet anti-retour intégré - Pieds en caoutchouc anti-vibrations
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

## POMPE DE PUIS



**TALLAS**



**SPIDO**



**SPIDO**



**TALLAS**

DÉSIGNATION	D-SUB 60/4	EC 300	T414	D-BOOST 850
PUISSANCE INDICATIVE	1100 W	300 W	2,1 CV - 4 temps	850 W
DÉBIT MAXIMUM	5,7 m³/h	2,6 m³/h	12 m³/h	3,2 m³/h
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	48 m / 4,8 bars	10 m	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	10 m	NC*	5 m	8 m
POIDS	9 kg	7 kg	13 kg	14 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe - Filtre inox contre les débris grossiers - Sécurité manque d'eau	Flotteur externe - Avec canne télescopique ajustable et démontable	Fonctionnement à essence autonome - Démarrage sans effort	Avec pressostat - Clapet anti-retour intégré avec préfiltre - Réservoir 18 L
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

\*NC: non communiqué

# REMORQUES

## Parole de PRO

Parce que vos besoins vont changer, votre remorque doit, elle aussi, évoluer. Transporter des déchets verts, des gravats, partir en vacances, déménager, charger un quad ou une tondeuse autoportée... Pour que votre remorque soit modulable dans le temps, privilégiez une grande marque qui propose des options parfaitement adaptées.



### REMORQUE BAGAGÈRE SIMPLE ESSIEU

### REMORQUE BAGAGÈRE DOUBLE ESSIEU



Lider

Lider

DÉSIGNATION	PALERME 39331	FLORENCE 39330
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	176 kg	228 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	233 x 132 x 39 cm	233 x 132 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher anti-dérapant	Basculante - Plancher anti-dérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Réhausse grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Réhausse grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée

### REMORQUES BAGAGÈRES SIMPLE ESSIEU



Lider

Lider

DÉSIGNATION	ALICANTE 39211	SARAGOS 39220
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	136 kg	156 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	150 x 100 x 39 cm	170 x 122 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher anti-dérapant	Basculante - Plancher anti-dérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Réhausse grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Réhausse grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée

### REMORQUE BOIS SIMPLE ESSIEU

### REMORQUE BOIS DOUBLE ESSIEU



Lider

Lider

DÉSIGNATION	REMORQUE BOIS 39440 - 2 MÈTRES	REMORQUE BOIS 39450 - 2,5 MÈTRES
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	195 kg	250 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	201 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support réhausse tôle perforée 35 cm - Réhausse grillagées 60 cm - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support réhausse tôle perforée 35 cm - Réhausse grillagées 70 cm - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière

\* retrouver tous les accessoires disponibles en page 47.



GAMME ROBUST



Lider

Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 39350	ROBUST 39394
PTAC	500/600/650/750	500/600/650/750
MASSE À VIDE MINI	206 kg	274 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	250 x 125 x 110 cm	253 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
OPTIONS	Porte échelle - Bâche plate - Bâche haute 40 cm - Roue de secours + support - Réhausse grillagées 60 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière	Porte échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Réhausse grillagées 60 cm - Réhausse perforée 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière




Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 34392
PTAC	1300/1200/1100/1000
MASSE À VIDE MINI	290 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	300 x 151 x 50 cm
ROUES	165R13C
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	1300 kg
CAISSE	Basculante
OPTIONS	Porte échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Réhausse grillagées 60 cm - Réhausse perforée 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière


INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

PERMIS B



PERMIS B CODE 96



PERMIS BE



PTAC : masse maximale autorisée en charge  
MV : masse à vide

LES ÉQUIPEMENTS

Barres porte-tout



Capot + barres de capot



Bâche plate



Bâche haute



Réhausse grillagées



Double ridelles



Réhausse tôle perforée



Porte-échelle



Roue de secours sur ridelle avant



Roue de secours dessous





# NOUS NOUS ENGAGEONS

Nous vous simplifions la vie :



-  Mise en route de votre matériel
-  Aide au chargement
-  Livraison à domicile\*
-  Atelier Express\*
-  Service après-vente
-  Location de matériel\*

\* Non valable dans certains magasins, merci de vous renseigner à l'accueil.



## Pensez à faire réviser votre matériel !

Profitez de la saison hivernale pour faire entretenir votre équipement thermique et électrique. Nos forfaits de révision vous garantissent la fiabilité de votre matériel pour le retour des beaux jours : vérification moteur, remplacement des pièces usées, réglages, tests... nos spécialistes inspectent tous les points-clés pour que le travail au jardin reste toujours un plaisir. Renseignez-vous dans votre magasin.

Magasins franchisés indépendants. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs.

Point  
Vert

Magasin  
Vert

[www.magasin-point-vert.fr](http://www.magasin-point-vert.fr)

Les produits présentés dans ce document sont disponibles en magasin ou sur commande.

Catalogue 2020