






Le guide

MOTOCULTURE

2019







L'expertise et la robustesse

Des outils
de motoculture pour
tous les travaux
du jardin...



Profitez de la
Garantie
3 ans
sur l'ensemble
de la gamme PROGREEN*

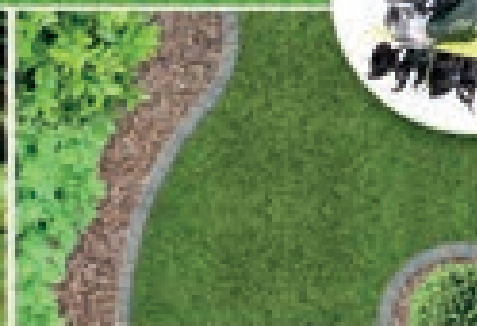

Le guide MOTO CULTURE

Pour la création et l'entretien de votre espace nature, il vous faut bien sûr du matériel de qualité mais il faut aussi que celui-ci soit parfaitement adapté à vos exigences comme à votre type de jardin.

Conçu pour vous par nos spécialistes, ce Guide Motoculture vous aidera à faire les meilleurs choix. De la motobineuse au nettoyeur haute pression, nous avons testé dans leurs moindres détails tous les matériels présents dans ce guide. Pour chacun, nous vous indiquons, en toute objectivité, ses principales caractéristiques et les points importants à connaître afin que vous puissiez faire le bon choix. Et si vous n'êtes pas totalement sûr, n'hésitez pas à demander l'avis de nos spécialistes en magasin.

J'ENTRETIENS MON GAZON



SCARIFICATEURS 6



TONDEUSES 7 à 11



ROBOTS DE TONTE 13 et 14



AUTOPORTÉES 15 à 17



ACCESSOIRES
POUR AUTOPORTÉES 18



COUPE-BORDURES
CISAILLES GAZON 19 à 21



DÉBROUSSAILLEUSES 22 à 24



ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 25

J'ENTRETIENS LES ABORDS DE MON JARDIN



MOTOBINEUSES 28 et 29



TAILLE-HAIES 30 et 31



TRONÇONNEUSES
PERCHES ELAGUEUSES
FENDEURS 32 et 33




BROYEURS 35



ASPIRATEURS
SOUFFLEURS 36


J'ENTRETIENS MON HABITATION



NETTOYEURS
ET ASPIRATEURS 38 et 39



POMPES 41 à 43



REMORQUES 44 à 47





RYOBI®

UNE BATTERIE POUR PLUS DE

100+

OUTILS

DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE

COMMENCEZ PAR...

UN STARTER PACK

comprenant un outil,
une batterie et un chargeur

OU

**UNE BATTERIE
ET UN CHARGEUR**


ensuite achetez l'outil souhaité



+ PUIS ÉCONOMISEZ...

achetez l'outil dont vous avez
besoin quand vous
le souhaitez !

Pas besoin de se rééquiper
en batterie et chargeur...
Faites des économies !



ryobitools.fr

DESIGNED TO DO MORE *

* Conçu pour en faire plus

** Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr



J'ENTRETIENS MON GAZON

Pour qu'un gazon présente un bel aspect, il est indispensable de le tondre régulièrement. Au printemps et à l'automne, il est conseillé de le faire une fois par semaine, tandis qu'en été les tontes pourront être plus espacées. Une tondeuse est donc destinée à servir souvent et vous aurez tout intérêt à choisir un modèle de qualité parfaitement adapté à votre jardin. Tondeuses thermiques, électriques ou sur batterie, autoportées ou robots de tonte... suivez le guide !

SCARIFICATEURS

Parole de PRO

La scarification est indispensable à la santé et à la beauté de votre pelouse et il est recommandé de passer le scarificateur une à deux fois par an. Cet outil simple est muni de couteaux triangulaires travaillant dans la partie superficielle du sol.

Il enlève le feutrage asphyxiant, stoppe la prolifération des mauvaises herbes rampantes et favorise la régénération des racines de graminées.

La profondeur de travail

- Réglable à la main (de 4 à 8 positions) : sur les roues.
- Réglable depuis le guidon : le réglage se fait en fonction de l'état du sol.
- Réglable par molette centrale : le réglage se fait à fleur de terre afin de ne pas déraciner le gazon.

Le moteur

- Thermique 4 temps : puissant et fiable.
- Électrique : pour un démarrage rapide et sans effort.



La largeur de travail

De 32 à 40 cm. Le rendement n'est pas obligatoirement lié à la largeur de travail car il faut parfois réduire la vitesse dans les passages difficiles.

ÉLECTRIQUES

THERMIQUE

LE + GUIDON REPLIABLE ET POIGNÉE DE TRANSPORT.



Cinelli



BOSCH



Cinelli

DÉSIGNATION	GE SA 1435	AVR1100	GC SC 2240P
SURFACES	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 1200 M ²
MOTEUR	Électrique asynchrone	Électrique	Thermique - 4 temps - Refroidi par air
PUISSANCE INDICATIVE	1 400 W	1 100 W	2,2 kW - 118 cm ³
BAC	28 litres	50 litres	45 litres
LARGEUR DE TRAVAIL	35 cm	32 cm	40 cm
PROFONDEUR DE TRAVAIL	3 paliers jusqu'à 9 mm + position parking	4 paliers de -10 à +5 mm	8 paliers de 5 à 20 mm + position parking
NOMBRE DE COUTEAUX	20 lames inox	14 lames	18 lames
POIDS	12,5 kg	10 kg	30,8 kg
PARTICULARITÉS	3 en 1 : scarificateur, aérateur et ramassage - Bac de ramassage inclus - Réglage centralisé de la profondeur de travail - Guidon pliable et réglable en hauteur - Clips de serrage rapide - Carter en PVC - Poignée de transport	Carter en polypropylène - Ramassage optimum des déchets	2 en 1 : scarificateur et ramassage - Carter en métal - Bac de ramassage inclus - Réglage centralisé de la profondeur de travail - Moteur puissant 4 temps à couple élevé
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans

TONDEUSES

Parole de PRO

Pour choisir une tondeuse adaptée à vos besoins, il est important de prendre en compte plusieurs critères et de se poser les bonnes questions. **Quelle est la superficie de mon jardin? De quelles options ai-je besoin? Quel est mon budget?** Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de nos conseillers qui vous guideront vers la tondeuse la mieux adaptée.

Le moteur

- Électrique (filaire ou sur batterie) : écologique, léger, économique et particulièrement adapté aux jardins de moindres dimensions.
- Thermique 4 temps : le meilleur moteur lorsque l'on a besoin de puissance pour des largeurs de coupe supérieures à 40 cm et pour les machines autotractées.
- Sur batterie : non polluant et silencieux, idéal pour les petits jardins, vous pouvez tondre à tout moment sans déranger vos voisins.

Le démarrage

- Manuel : simple et économique à l'aide du lanceur mais oblige à un effort répété. Les moteurs avec soupapes en tête (OHC et OHV) sont plus faciles à démarrer.
- Électrique : pour un démarrage rapide et sans effort. Redémarrage immédiat lorsque le moteur s'arrête pour raisons de sécurité. Ce système est toujours couplé avec un démarrage manuel.



Le bac

- En option sur certaines machines.
- En matériaux rigides : solide et facile à nettoyer.
- En matériaux souples : plus léger et facile à ranger.

La traction

- Poussée par l'utilisateur : pour les machines légères ainsi que les surfaces jusqu'à 600 m².
- Tractée : le moteur entraîne les roues, les machines sont plus puissantes. Ce système s'impose pour les surfaces à partir de 600 m².

Le carter

- Le polypropylène : léger et résistant, il est adapté aux petites largeurs de coupe et aux modèles électriques.
- L'acier : solide et encaissant bien les chocs, il convient aux machines puissantes et utilisées intensivement. Le traitement cataphorèse de l'acier empêche la rouille pendant 10 ans.
- Le xénoy® : très solide, très léger et durable. Pour des machines utilisées intensivement.
- La fonte d'aluminium : matériau plus robuste, plus lourd ; ne se déforme pas et ne rouille pas. Absorbe les vibrations.



MANUELLE

ÉLECTRIQUES POUSSÉES

LE +
LÉGÈRE ET
ÉCOLOGIQUE



GARDENA



ALPINK



GARDENA



Garantie
3
ans

PRO GREEN

DÉSIGNATION	4018-20	BL 320E	POWERMAX 1200/32	PG 38E
SURFACES	JUSQU'À 200 M²	JUSQU'À 250 M²	JUSQU'À 300 M²	JUSQU'À 600 M²
MOTEUR	Manuel hélicoïdal	1 000 W	1 200 W	1 600 W
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	40 cm	32 cm	32 cm	38 cm
HAUTEURS DE COUPE	4 paliers de 12 à 42 mm	3 paliers de 25 à 65 mm	20 à 60 mm	6 paliers de 25 à 75 mm
CARTER	-	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	Sac de ramassage en option	25 litres	30 litres avec indicateur de remplissage	40 litres
POIDS	8,9 kg	8,8 kg	8,30 kg	15 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Réglage de la hauteur de coupe sur axe - Ø roues 140/140 - Carter léger et antrouille	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Poignée ergonomique - Guide-herbe	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon réglable - Ø roues 150 / 250
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans

SUR BATTERIE



RYOBI



PRO GREEN



LE +
FONCTIONNE
EN FILAIRE ET
SUR BATTERIE

Hybrid

RYOBI

DÉSIGNATION	RLM18X33B40	PG 46SLIV	RLM18X36H250F
SURFACES	JUSQU'À 200 M²	JUSQU'À 300 M²	JUSQU'À 450 M²
MOTEUR	Batterie lithium 18 V ONE - 4 Ah	60 V - 4 Ah	2 batteries Lithium+ 18V ONE+ 5,0 Ah
TRACTION	Poussée	Tractée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	33 cm	46 cm	36 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 25 à 65 mm	5 paliers de 27 à 80 cm	5 paliers de 20 à 70 mm
CARTER	Polypropylène	Acier	Polypropylène
BAC	Semi-rigide 35 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage	45 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	11,2 kg	27 kg	16,7 kg
ÉQUIPEMENTS	Un chargeur rapide - Un obturateur pour la fonction mulching	Guidon ergonomique pour une bonne prise en main - carter acier : résistant et facile d'entretien - Ø roues 180/240 mm.	Un chargeur rapide 2.0 A - Un obturateur pour la fonction mulching
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

ÉLECTRIQUES POUSSÉES

LE +
RAMASSAGE,
MULCHING
INTÉGRÉ



Outils Wolf

LE +
PASSAGE EN
MODE MULCHING
SANS INSERT



Outils Wolf



PRO GREEN



GARDENA

DÉSIGNATION	RM37PE	N40M	PG 42E	POWERMAX 1800/42
SURFACES	JUSQU'À 800 M²	JUSQU'À 800 M²	JUSQU'À 800 M²	JUSQU'À 800 M²
MOTEUR	Moteur asynchrone 230 V - 1,3 kW	1 400 W	1 800 W	1 800 W
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	37 cm	40 cm	42 cm	42 cm
HAUTEURS DE COUPE	8 paliers de 20 à 60 mm	5 paliers de 25 à 80 mm	6 paliers de 25 à 75 mm	20 à 60 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	39 litres avec indicateur de remplissage	55 litres avec indicateur de remplissage	50 litres	45 litres
POIDS	17 kg	21 kg	16 kg	12 kg
ÉQUIPEMENTS	Frein moteur - Insert mulching amovible	Obturateur mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon réplable - Ø roues 170/200	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon réglable en hauteur - Ø roues 150/250	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon télescopique
GARANTIE	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)	3 ans	2 ans

SUR BATTERIE

ÉLECTRIQUES TRACTÉES



RYOBI



Outils Wolf



Garantie
3
ans

PRO GREEN

DÉSIGNATION	RLM36X41H50P	RM41E	PG 46E
SURFACES	JUSQU'À 600 M²	JUSQU'À 800 M²	JUSQU'À 900 M²
MOTEUR	1 batterie 36 V - 5,0 Ah Max Power™	Moteur électrique asynchrone 230 V - 1,5 kW	1 800 W
TRACTION	Tractée avec assistance Power assist	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	36 cm	41 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 20 à 70 mm	7 paliers de 28 à 85 mm	6 paliers de 25 à 75 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Acier
BAC	50 litres avec indicateur de remplissage	50 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	19,9 kg	33 kg	36 kg
ÉQUIPEMENTS	Un chargeur 36 V - Un obturateur pour la fonction mulching	Frein moteur - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Bac grande capacité avec large ouverture et témoin de remplissage - Changement de tonne sans outils (insert amovible)	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/200
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)	3 ans



THERMIQUES TRACTÉES



Garantie 3 ans



LE +
CARTER BREVETÉ
POUR UN RAMASSAGE
OU UN MULCHING
IMPECCABLE



Garantie 3 ans

DÉSIGNATION	PG 48BT	RM41B	PG 48HT
SURFACES	JUSQU'À 1 200 M²	JUSQU'À 1 500 M²	JUSQU'À 1 500 M²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 450E	Briggs & Stratton 675 Exi Series RS	Honda GCV 145
CYLINDRÉE	125 cm³ OHV	163 cm³ OHV - 2,7 kW	145 cm³ OHC
TRACTION	Tractée	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	41 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 27 à 80 mm	7 paliers de 28 à 85 mm	6 paliers de 27 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel - Starter automatique	Manuel
CARTER	Acier cataphorésé	Xenoy	Acier cataphorésé
BAC	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage	Rigide 50 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	29 kg	32 kg	33,2 kg
ÉQUIPEMENTS	Moteur e-series : moteur plus écologique - Ø roues 180/180	Témoin de remplissage du bac de ramassage - Insert mulching fourni - Roues avec roulement à billes	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 180/240
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorésé)	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorésé)

THERMIQUES TRACTÉES



Garantie 3 ans

LE +
GRANDE LARGEUR
DE COUPE



Garantie 3 ans

DÉSIGNATION	PGA 50BT	PG 55HT
SURFACES	JUSQU'À 1 800 M²	JUSQU'À 2 000 M²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 675 EXI RS	Honda GCV 170
CYLINDRÉE	163 cm³	167 cm³
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	48 cm	53 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 30 à 80 mm	5 paliers de 30 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel - Starter automatique	Manuel - Starter automatique
CARTER	Fonte d'aluminium	Acier cataphorésé
BAC	Tissu 70 litres	Semi-rigide 70 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	43 kg	41 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 210/210	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Éjection arrière ou latérale - Ø roues 200/280 - Embout de nettoyage du carter
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion carter aluminium)	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorésé)

BRIGGS & STRATTON®
675 EXI
SERIES

- 163 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- READYSTART®, GARANTIE DÉMARRAGE 52
- NIVEAU SONORE RÉDUIT ÉCHAPPEMENT SUPER LO-TONE™
- ENTRETIEN FACILE
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- SANS VIDANGE, JUSTE FAIRE LE NIVEAU



LE +
DÉMARRAGE FACILE AVEC BATTERIE LITHIUM

Garantie 3 ans



Garantie 3 ans



LE +
TRACTION SANS A-COUP

DÉSIGNATION	PG 53BT	PG 53BTE	RM46B
SURFACES	JUSQU'À 1 800 M²	JUSQU'À 1 800 M²	JUSQU'À 2 000 M²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 650 EXI	Briggs & Stratton Series 575 IS	Briggs & Stratton 675 Exi Series RS
CYLINDRÉE	163 cm³	150 cm³	163 cm³ OHV - 2,6 kW
TRACTION	Tractée	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	51 cm	51 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 27 à 80 mm	6 paliers de 27 à 80 mm	7 paliers de 28 à 88 mm
DÉMARRAGE	Manuel - Starter automatique	Électrique	Manuel - Starter automatique - Existe aussi en démarrage électrique RM46EB
CARTER	Acier cataphorésé	Acier cataphorésé	Xenoy
BAC	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage	Rigide 56 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	40 kg	33 kg	37 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Éjection latérale ou arrière - Ø roues 200/280	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé	Frein moteur - Insert « mulching » amovible
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorésé)	3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorésé)	3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)

LE +
CARTER ALUMINIUM
BRANCARD PRO



Garantie 3 ans

LE +
VARIATEUR DE VITESSES

5 ANS DE GARANTIE




DÉSIGNATION	PGA 53HT	SC 530 VK ALLROAD 4
SURFACES	JUSQU'À 2 000 M²	JUSQU'À 2 000 M²
MOTEUR	Honda GCV 170	EMAK K800 OHV
CYLINDRÉE	167 cm³	196 cm³
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	51 cm	51 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 30 à 80 mm	5 paliers de 28 à 75 mm
DÉMARRAGE	Manuel - Starter automatique	Manuel
CARTER	Fonte d'aluminium	Acier
BAC	Semi-rigide 70 litres	70 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	42 kg	34 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon pro antifatique - Ø roues 210/210	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Obturateur mulching - Grandes roues arrière
GARANTIE	3 ans (10 ans contre la corrosion carter aluminium)	5 ans sous conditions*

* Voir conditions en magasin.

BRIGGS & STRATTON®
575 IS
SERIES

- 150 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- PLUS DE TRACTION DE CORDE
- DÉMARRAGE FACILE PAR BATTERIE LITHIUM
- READY START™: NI AMORCAGE, NI STARTER
- PLUS DE VIDANGE - JUSTE FAIRE LE NIVEAU
- VIBRATIONS ET BRUITS TRÈS RÉDUITS
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- LONGÉVITÉ ACCRUE
- ENTRETIEN FACILE

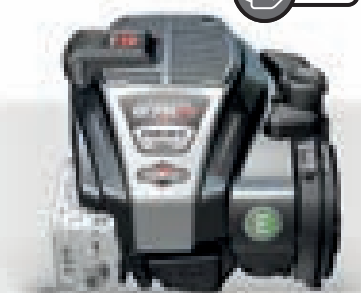

instart^{is}



Le jardin connecté à portée de main

Profitez de votre temps libre grâce au nouveau smart system GARDENA. Une solution unique de jardin connecté pour contrôler à distance votre tondeuse robot et votre arrosage automatique. Partout et à tout moment, pilotez vos appareils via l'application smart App GARDENA.



Plus d'informations sur gardena.fr



ROBOTS DE TONTE

Parole de PRO

L'achat d'un robot de tonte vous tente ? Autonome, silencieux, performant et peu encombrant, c'est un choix très séduisant ! Mais avant d'investir, il convient de se poser les bonnes questions. **Votre terrain dispose-t-il d'une prise murale à proximité ?** C'est indispensable pour que votre robot puisse rejoindre sa base afin de se recharger. **Votre terrain est-il adapté ?** Les robots s'adaptent à des terrains comprenant jusqu'à 35 % de pente, bosselés ou parsemés d'obstacles comme des haies, des massifs ou des arbres. **Pour quelle surface ?** Notre gamme nous permet de pouvoir vous proposer le modèle qui sera parfaitement adapté à votre surface de terrain.

Entretien

- Le robot se nettoie à l'aide d'une brosse ou même au jet d'eau selon les modèles.
- Les lames sont à aiguiser 1 fois/an ou à changer régulièrement selon le type de robot.

La programmation

- Facile et intuitif, le menu du robot permet une installation, une mise en service et une programmation en une seule opération.

Guide câble

- Pour optimiser le déplacement du robot.
- Démarrage de la tonte à distance.
 - Retour du robot à sa station grâce au guide câble.



Carter et surface de tonte

- Un robot peut entretenir jusqu'à 5000 m² de surface selon les modèles et jusqu'à 35% de pente.

Station de charge

- Le robot y retourne tout seul. En revanche, il est indispensable d'avoir une prise murale extérieure.

Roues

- À nettoyer régulièrement.
- Possibilité de roues «Grip» pour accrocher les pentes.
- Le robot s'adapte aux surfaces inégales mais sera gêné par les petits trous profonds.

Abri

- Pour protéger le robot



1 ZONE DE TONTE PROGRAMMABLE

3 ZONES DE TONTE PROGRAMMABLES



GARDENA



GARDENA

DÉSIGNATION	SILENO CITY 250 (15001-26)	SILENO LIFE 750 (15101-26)
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 250 M ²	JUSQU'À 750 M ²
MOTEUR	Batterie lithium	Batterie lithium
PUISSANCE	18V - 2,1 Ah	18V - 2,1 Ah
LARGEUR DE COUPE	16 cm	16 cm
HAUTEURS DE COUPE	20 - 50 mm	20 - 50 mm
POIDS	7 kg	8 kg
PARTICULARITÉS	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB - Peut tondre sous la pluie - Agilité en zone étroite grâce à sa roue arrière pivotante - Entretien facile (nettoyage à l'eau)	Système SensorCut (coupe aléatoire avec capteur de collision) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB - Peut tondre sous la pluie - Agilité en zone étroite grâce à ses roues arrière pivotantes - Entretien facile (nettoyage à l'eau avec un tuyau d'arrosage)
ZONE PROGRAMMABLE	1 zone de tonte	3 zones de tonte
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



3 ZONES DE TONTE PROGRAMMABLES



GARDENA



GARDENA

DÉSIGNATION	SMART SILENO LIFE (19114-26)	SILENO LIFE (15103-26)
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 1 000 M²	JUSQU'À 1 250 M²
MOTEUR	Batterie lithium	Batterie lithium
PUISSANCE	18V - 2,1 Ah	18V - 2,1 Ah
LARGEUR DE COUPE	22 cm	16 cm
HAUTEURS DE COUPE	20 - 60 mm	20 - 60 mm
POIDS	9,8 kg	8 kg
PARTICULARITÉS	Système SensorCut (coupe aléatoire avec capteur de collision) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB - Peut tondre sous la pluie - Agilité en zone étroite grâce à sa roue arrière pivotante - Entretien facile (nettoyage à l'eau avec un tuyau d'arrosage)	Système SensorCut (coupe aléatoire avec capteur de collision) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB - Peut tondre sous la pluie - Agilité en zone étroite grâce à sa roue arrière pivotante - Entretien facile (nettoyage à l'eau avec un tuyau d'arrosage)
ZONE PROGRAMMABLE	3 zones de tonte	3 zones de tonte
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

5 ZONES DE TONTE PROGRAMMABLES



DÉSIGNATION	RC 304U	RC 308U
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 500 M² - 1 000 M² MAXIMUM	JUSQU'À 800 M² - 1 500 M² MAXIMUM
MOTEUR	Batterie Lithium (LiFePO4)	Batterie Lithium (LiFePO4)
PUISSANCE	200 W / 26 V - 2,4 Ah	200 W / 26 V - 3 Ah
LARGEUR DE COUPE	28 cm	28 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 15 à 60 mm	De 15 à 60 mm
POIDS	11,1 kg	11,4 kg
PARTICULARITÉS	Tonte des bordures - Lames en acier renforcé - Connecté et contrôle à distance à partir d'un smartphone - Capteur de pluie	Tonte des bordures - Lames en acier renforcé - Connecté et contrôle à distance à partir d'un smartphone - Capteur de pluie
ZONE PROGRAMMABLE	5 zones de tonte	5 zones de tonte
GARANTIE	2 ans	2 ans

6 ZONES DE TONTE PROGRAMMABLES



DÉSIGNATION	RS 615U	RS635 PRO S
SURFACE RECOMMANDÉE	JUSQU'À 1 600 M² - 3 000 M² MAXIMUM	DE 3 600 M² À 5 000 M² MAXIMUM
MOTEUR	Batterie Lithium (LiFePO4)	Batterie Lithium (LiFePO4)
PUISSANCE	400 W / 26 V - 4,5 Ah	400 W / 26 V - 6 Ah
LARGEUR DE COUPE	56 cm	56 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 80 mm	De 20 à 80 mm
POIDS	20 kg	20,2 kg
PARTICULARITÉS	Tonte des bordures - 2 lames en acier renforcées - Connecté et contrôle à distance à partir d'un smartphone - Moteur de roues renforcé - Roues larges avec grip - Carter flottant - Capteur de pluie	Tonte des bordures - 2 lames en acier renforcées - Connecté et contrôle à distance à partir d'un smartphone - Moteur de roues renforcé - Roues larges avec grip - Carter flottant - Capteur de pluie - Robohome (abri pour base) - Avec GSM + 3 ans d'abonnement
ZONE PROGRAMMABLE	6 zones de tonte	6 zones de tonte
GARANTIE	2 ans	2 ans

AUTOPORTÉES

Parole de
PRO

Les tondeuses autoportées s'imposent naturellement dès que la **surface à tondre est importante**. Préférez un rider, plus maniable, si vous avez des obstacles à contourner ou un terrain pentu.

Le bac

Souple ou rigide. Le vidage du bac peut être manuel ou aidé mécaniquement, commandé depuis le poste de conduite. L'avertisseur sonore de remplissage apporte un confort d'utilisation.

L'éjection

- **Arrière** : elle permet un ramassage performant même en conditions difficiles.
- **Latérale** : sans bac, l'autoportée est plus compacte et maniable. L'équipement d'un déflecteur est indispensable.

La largeur de coupe

Plus la largeur de coupe sera grande, plus vous gagnerez du temps. Mais une largeur de coupe importante rendra votre tondeuse moins maniable, son rayon de braquage devenant plus important.

Les commandes

- **Le vidage du bac** : à partir du poste de commande, c'est un élément de confort appréciable.
- **Le signal sonore de remplissage du bac** : c'est un témoin de sécurité utile.
- **Le réglage de la hauteur de coupe** : indispensable pour faire face à toutes les configurations de terrains et adapter la coupe à la hauteur de l'herbe.

Le moteur

Les autoportées peuvent être équipées de 2 types de moteurs thermiques 4 temps :

- **Monocylindre OHV** : les OHV à soupapes en tête sont des moteurs plus endurants, écologiques et silencieux à faible consommation d'huile et de carburant. Démarrage facile.
- **Bicylindre** : puissants et robustes, ils sont aussi silencieux. Ils conservent toute leur puissance même à faible régime.



La transmission

- **Boîte mécanique** : avec levier de vitesses et embrayage par pédale.
- **Transmission hydrostatique** : boîte automatique. Plus pratique. Souplesse absolue avec commande au pied ou à la main, selon modèles.

AUTOPORTÉES



DÉSIGNATION	XD 140	PG 84 B
SURFACES	JUSQU'À 5 000 M²	JUSQU'À 2 500 M²
MOTEUR	Briggs & Stratton Serie 3130 AVS	Briggs & Stratton Serie 3125 AVS
CYLINDRÉE	344 cm³	344 cm³
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR
CARTER DE COUPE	Acier	Acier
BAC	-	240 litres
LARGEUR DE COUPE	98 cm	84 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm
POIDS	169 kg	171 kg
PARTICULARITÉS	Kit mulching - Pare-choc - Éjection latérale - Kit d'attelage - Chargeur batterie	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage (en option)
GARANTIE	2 ans	3 ans



AUTOPORTÉES



DÉSIGNATION	PG 84 HB	PG 98 HK
SURFACES	JUSQU'À 3 000 M²	JUSQU'À 5 000 M²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 3130 AVS	Kawa FS 481 V
CYLINDRÉE	344 cm³	603 cm³ bi-cylindre
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier	Acier
BAC	240 litres	240 litres
LARGEUR DE COUPE	84 cm	98 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm
POIDS	180 kg	180 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage électro-magnétique - Chargeur de batterie - Kit d'attelage	Chargeur de batterie - Kit d'attelage (en option) - Embrayage électronique
GARANTIE	3 ans	3 ans

AUTOPORTÉES RIDERS



DÉSIGNATION	PG 72 HB	ALIZE
SURFACES	JUSQU'À 2 000 M²	JUSQU'À 4 000 M²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 3130 AVS	Briggs & Stratton Series 3130 AVS
CYLINDRÉE	344 cm³	344 cm³
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier	Acier
BAC	170 litres	180 litres avec indicateur sonore de remplissage et levier télescopique
LARGEUR DE COUPE	72 cm	72 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 30 à 80 mm	7 paliers de 30 à 80 mm
POIDS	161 kg	192 kg
PARTICULARITÉS	Siège confort - Chargeur batterie	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Double éjection (latérale + arrière) - Embrayage lame électromagnétique - Embout de nettoyage du carter
GARANTIE	3 ans	5 ans

AUTOPORTÉES



DÉSIGNATION	PTX 200 HD	PTX 220 HD
SURFACES	JUSQU'À 6 000 M²	JUSQU'À 8 000 M²
MOTEUR	Briggs & Stratton intek 7220 V	Briggs & Stratton intek 7220 V
CYLINDRÉE	656 cm³ bi-cylindre	656 cm³ bi-cylindre
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier	Acier
BAC	300 litres	300 litres
LARGEUR DE COUPE	102 cm	122 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 30 à 90 mm	7 paliers de 30 à 90 mm
POIDS	229 kg	236 kg
PARTICULARITÉS	Pare-choc - Chargeur de batterie - Siège confort - Embrayage électromagnétique	Pare-choc - Chargeur de batterie - Siège confort - Embrayage électromagnétique
GARANTIE	2 ans	2 ans



DÉSIGNATION	A80 B
SURFACES	JUSQU'À 4 000 M²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 4155 Intek OHV*
CYLINDRÉE	502 cm³
DÉMARRAGE	Électrique
VITESSES	AV de 0 à 9 km/h - AR de 0 à 8 km/h
CARTER DE COUPE	Acier
BAC	240 litres avec avertisseur sonore de remplissage - Vidage assisté d'un vérin gaz
LARGEUR DE COUPE	80 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 44 à 102 mm
POIDS	230 kg
PARTICULARITÉS	Démarrage à la clé - Lame débrayable par système électromagnétique - Réglage de la hauteur de coupe centralisé
GARANTIE	3 ans



LUBRIFIANTS PROGREEN: ESSENTIELS POUR LES MOTEURS!

La gamme de lubrifiants Progreen vous garantit une protection optimale des moteurs Essence et Diesel de vos machines. Ces lubrifiants de haute qualité facilitent le démarrage à froid et la tenue du film lubrifiant en fonctionnement.



ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES



Lève-autoportée latéral à vis
Réf. : XLIFTXVS205
Capacité de levage 300 kg.
(Existe pour 410 kg - réf XLIFTXVS410)
Système de verrouillage de la vis.
Vis sans fin robuste avec graisseur.
Arceaux anti-basculement.
Homologué LNE.
Garantie 1 an.

Remorque avec benne basculante
Réf. : XBIPCT250
En polyéthylène.
Charge maximale : 250 kg.
Montage simple et rapide.
Convertible en version brouette.
Dimensions : 114 x 80 x 30 cm.
Garantie 1 an.



Remorque trainée basculante
Réf. : XBITC250
Équipée de 4 roues.
Dimensions bac : 930 x 505 x 200 mm.
Charge maximale : 250 kg.
Garantie 1 an.



Jeu de rampes pliables en aluminium 225 cm
Longueur : 225 cm dépliées,
largeur : 31 cm.
Poids supporté : 680 kg par paire.
Convient pour monter une autoportée.



COUPE-BORDURES

Parole de PRO

Après le passage de la tondeuse, procédez au travail des finitions avec votre coupe-bordure. Son fil en nylon tournant à très grande vitesse coupe net tout ce qui dépasse. Il permet ainsi d'égaliser les bordures de pelouse et de finaliser les abords des murets, des arbres et autres massifs. Outil maniable et léger, le coupe-bordure deviendra vite un allié incontournable pour des finitions impeccables. Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez. Retrouvez notre sélection d'équipements en page 25.

Le manche réglable
Pour plus de confort, le manche adapte l'outil à votre taille.

Le moteur
• **Électrique** : solution économique pour les petits travaux du tour de la maison.
• **Sur batterie** : facile d'utilisation sans câble ni rallonge électrique.
• **Thermique** : plus puissant et plus rapide pour les grandes surfaces.

La largeur de coupe
• **Petite à moyenne (de 22 à 30 cm)** : pour un travail d'autant plus précis que le fil est court.
• **Grande (jusqu'à 38 cm)** : pour un meilleur rendement lorsqu'il y a des longueurs ou des surfaces importantes.

Le déroulement du fil
• **À la main** : pour une utilisation occasionnelle.
• **Automatique** : commandé par l'arrêt et la mise en route de l'appareil.
• **Par frappe au sol**.

Le guidage
Indispensable pour un travail régulier et impeccable.
• **Par sabot** : guidage à une distance constante le long d'un mur ou d'un obstacle.
• **Par patin ou roue** : guidage d'une hauteur de coupe constante.



SUR BATTERIE



RYOBI



GARDENA

DÉSIGNATION	OLT1832	EASYCUT LI (9823-20)
MOTEUR	Sur batterie Lithium+	Sur batterie Lithium
PUISSANCE INDICATIVE	18 V	18 V - 2,6 Ah
LARGEUR DE COUPE	25 à 30 cm	23 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique	Lames
GUIDE DE COUPE	Non	Non
RÉGLAGE MANCHE	Non	Télescopique et inclinable
POIDS	2,3 kg	2,6 kg
PARTICULARITÉS	Fonction dresse-bordures - Tête de coupe inclinable - Fonctionne avec une batterie 18 V non fournie	Autonomie 50 min* - Poignée avant réglable individuellement - Affichage de l'état de charge - Vendu avec 20 lames de rechange
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscriptionsur internet	2 ans

* Selon conditions d'utilisation.



DÉSIGNATION	RLT 183225F	RLT1831H25F	2500 TR
MOTEUR	Sur batterie Lithium+	Mixte : batterie Lithium+ ou raccordement électrique	2 temps
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2,5 Ah	25,4 cm³
LARGEUR DE COUPE	25 à 30 cm	25 à 30 cm	38 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique	Automatique	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Non
RÉGLAGE MANCHE	Oui	Oui	Oui
POIDS	2,9 kg	3,3 kg	4,5 kg
PARTICULARITÉS	Poignée ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures - Tête inclinable (3 positions)	Poignée avant ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures - Tête double lames pour herbes épaisses (2 x 2 lames)	Poignée réglable sans outils
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	5 ans



DÉSIGNATION	SMALLCUT 300/23 (9805-20)	EASYCUT 400/25 (9807-20)	ART24
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	400 W	400 W
LARGEUR DE COUPE	23 cm	25 cm	24 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique / par frappe au sol	Automatique / par frappe au sol	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Tête ergonomique inclinable et orientable à 90°
RÉGLAGE MANCHE	Non	Télescopique et inclinable	De 80 à 115 cm
POIDS	1,9 kg	2,8 kg	2,5 kg
PARTICULARITÉS	Double poignée - Pour les petits travaux de finition	Double poignée - Etrier de protection des plantes - Très léger pour les endroits difficilement accessibles	Système de coupe performant double fil renforcé en nylon 66 - Roues
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



DÉSIGNATION	RLT5127
MOTEUR	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	500 W
LARGEUR DE COUPE	27 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non
RÉGLAGE MANCHE	Oui
POIDS	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Fonction dresse bordures - Tête de coupe inclinable - Tête automatique double fil torsadé
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

DÉSIGNATION	COMFORTCUT LI + LAME TAILLE-BUISSONS (9857-20)	CLASSICCUT + MANCHE (9855-20)
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE	3,6 V - 3,0 Ah	3,6 V - 2,5 Ah
LARGEUR / LONGUEUR DE COUPE	8 cm / 12 cm (lame buisson)	8 cm
POIDS	600 g	550 g
RÉGLAGE DU MANCHE	Poignée confort inclinable	Télescopique orientable
PARTICULARITÉS	Autonomie 80 min* - Lame taille buisson - Protection de lames - Chargeur de batterie	Autonomie 50 min* - Avec roues de roulement
GARANTIE	2 ans	2 ans

* Selon conditions d'utilisation.

DÉBROUSSAILLEUSES

Parole de PRO

Pour l'entretien des sous-bois, talus et fossés, la débroussailleuse s'impose dès que le terrain est difficile et la végétation importante.

Une puissance jusqu'à 700 W suffit pour couper de l'herbe dense mais, pour faucher une haie d'arbustes, des repousses ou des drageons, préférez une puissance entre 700 et 1000 W.

Les débroussailleuses thermiques sont, quant à elles, adaptées pour le fauchage intense tel que les ronces et les broussailles.

Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez.

Retrouvez notre sélection d'équipements en page 25.

Les équipements

- **Tête à fil nylon** : pour les herbes fines autour des obstacles.
- **Lames en acier** : pour la végétation ligneuse. Plus il y a de dents, plus la coupe est efficace et rapide.
- **Couteaux à taillis 3 dents** : pour les herbes et ronciers denses.
- **Couteaux à herbe en métal 2, 4 ou 8 dents** : pour les herbes hautes, denses et ligneuses.
- **Scies circulaires** : pour les arbustes et broussailles.



Le harnais et le guidon


Votre confort d'utilisation dépend de la bonne adaptation des réglages à votre taille. Vous prendrez donc soin d'essayer les différents dispositifs et de les régler en conséquence.



Le moteur

Il existe 3 types de moteur :

- **Thermique** : les moteurs peuvent être en 2 temps (versions professionnelles de 30 à 51 cm³ plus performantes) ou en 4 temps. Le moteur 4 temps apporte toute sa performance à plus bas régime et offre à l'utilisateur, un couple élevé pour travailler efficacement et confortablement. En plus de la rendre performante, l'utilisation du moteur 4 temps rend la machine plus économique, plus écologique et simple d'utilisation.



Le tube de transmission

- **Rigide** : plus solide, la transmission passe par des paliers. Permet un usage plus intensif de la débroussailleuse.
- **Flexible** : sur les modèles d'entrée de gamme (suffisant pour la plupart des terrains), en conditions ordinaires.

- **Électrique** : peu polluant, idéal pour de l'occasionnel.
- **Sur batterie** : idéal pour les petits travaux, non polluant et plus silencieux qu'un moteur thermique.

SUR BATTERIE



ÉLECTRIQUE



THERMIQUES



DÉSIGNATION	RBC36X26B	AFS 23-37	SPARTA 250T	SPARTA 250S
MOTEUR	Batterie Lithium+	Électrique	2 temps	2 temps
PUISSANCE INDICATIVE	36 V - 4 Ah	1 000 W	25,4 cm³	25,4 cm³
LARGEUR DE COUPE	31 cm	Fil 37 cm et lame Ø 23 cm	38 cm	38 cm
TRANSMISSION	Rigide	Flexible	Rigide	Rigide
HARNAIS ET GUIDON	Harnais confort	Sangle de maintien - Double poignée anti-rebond et Softgrip	Harnais de confort - Guidon	Harnais de confort + poignée
POIDS (sans outils de coupe)	3,7 kg	5,3 kg	6,2 kg	5,6 kg
ÉQUIPEMENTS	2 outils de coupe : tête semi-automatique et lame taillée 3 dents	Double système de coupe (lame à 3 dents et à fil)	2 outils de coupe : tête Ø 130 mm, fil nylon Ø 2,4 mm, lame 3 dents	1 outil de coupe : tête Ø 130 mm, fil nylon Ø 2,4 mm
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	5 ans	5 ans

THERMIQUES 2 TEMPS



DÉSIGNATION	WT35	GC-BC 43 I AS	RBC42FSB0	WT45
MOTEUR	Kawasaki TJ 35 E - 2 temps 35 cm³	2 temps 43 cm³	2 temps 42 cm³	Kawasaki TJ 45 E - 2 temps 45 cm³
PUISSANCE INDICATIVE	1,38 ch / 1,3 kW	1,3 kW	1,25 kW	1,9 ch / 1,42 kW
LARGEUR DE COUPE	28 cm	Double fil : Ø 45 cm ou lame 3 dents : Ø 25,5 cm	Fil 43 cm - Lame 26 cm	28 cm
TRANSMISSION	Rigide tube Ø 26 mm	À double roulement	Rigide	Rigide tube Ø 28 mm
HARNAIS ET GUIDON	Harnais confort - Guidon	Harnais confortable - Guidon : double poignée universelle en aluminium, réglable	Harnais confort Vertebrae - Guidon réglable sans outil	Harnais confort - Guidon
POIDS (sans outils de coupe)	7 kg	8,1 kg	9 kg	8,2 kg
ÉQUIPEMENTS	Tête fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents	Quick Start - Absorbeur de vibrations - Poignées regroupant toutes les commandes	Tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ - Lame Tric-Arc+™ Ø 26 cm - Défecteur d'herbe	Tête fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	2 ans

THERMIQUES 4 TEMPS



DÉSIGNATION	MS246-4UE	MS335-4U T
MOTEUR	4 temps 25,4 cm³	4 temps 33,5 cm³
PUISSANCE INDICATIVE	0,77 kW	1,07 kW
LARGEUR DE COUPE	23 cm	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 30,5 cm
TRANSMISSION	Rigide	Rigide
HARNAIS ET GUIDON	Poignée ergonomique Soft Grip multi-fonctions	Guidon type «U», pour une meilleure maniabilité
POIDS (sans outils de coupe)	5,5 kg	7,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Système EASYSTART facilitant le démarrage - Réglage du guidon rapide et sans outil	Manche et poignée réglables
GARANTIE	1 an	1 an

FILS NYLON PROGREEN PROGREEN A DÉVELOPPÉ UNE GAMME DE FILS NYLON POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES:

- Fil rond de diamètre 1,3 à 3 mm et de longueur 15 à 83 mètres.
 - Fil étoilé (brevet Oregon) de diamètre 1,3 à 3 mm et de longueur 15 à 87 mètres.
- Deux têtes universelles semi-automatiques complètent la gamme.



LE BLOC MOTEUR CS246-4C

Un concept fort PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, SIMPLE, avec un ENCOMBREMENT MINIMAL.

Bloc moteur 4 temps inclinable dans toutes les positions, pour un montage facile et rapide des outils adaptables, vendus séparément. Motobineuse, taille-haies à perche, élagueuse à perche, coupe-herbe ou débroussailluse, choisissez ceux qui vous aideront facilement pour accomplir vos travaux du jardin.



DÉSIGNATION	CS246-4C OUTIL MULTIFONCTIONS
MOTEUR	4 temps MM4 inclinable
PUISSANCE INDICATIVE	25,4 cm³
LARGEUR DE COUPE	Fonction de la tête choisie
TRANSMISSION	Fractionnable
HARNAIS ET GUIDON	Poignée ergonomique et compacte
POIDS (sans outils de coupe)	4,6 kg (bloc moteur)
ÉQUIPEMENTS	Fonction de la tête choisie
GARANTIE	1 an



TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



DÉSIGNATION	RL2006RL	RL210H
MOTEUR	RV 170 - Existe aussi en Briggs & Stratton et Honda	Honda GCV 190
PUISSANCE INDICATIVE	173 cm³	190 cm³
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm
HAUTEUR DE COUPE	3 paliers de 5 à 11 cm - Centralisées au guidon	3 paliers de 5 à 11 cm - Centralisées au guidon
GUIDON	Repliable	Monté sur silentbloks et repliable
POIDS (sans outils de coupe)	60 kg	90 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Marche avant avec variateur 7 positions et marche arrière instantanées
GARANTIE	2 ans	2 ans

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Parole de PRO

Lorsque vous utilisez un appareil qui tronçonne, fauche ou coupe, **protégez-vous, vous travaillerez ainsi sans risque de blessures.** Nous vous proposons une gamme d'équipements adaptés : casque anti-bruits, gants et écran facial avec visière. Nous sommes là, aussi, pour votre sécurité.



Casque forestier complet

Large visière grillagée 40 x 19, coiffe en polyéthylène. Jugulaire 2 points. Taille unique.



Gants anti-coupure

Forte résistance à la coupure. Tricotés en polyéthylène haute densité, enduit PU. Tailles 8 à 10. Normes: EN 420 + A1, EN 388 classe 3542



Casque confort

Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau polycarbonate réglable en hauteur, souple et matelassé. SNR 29 dB.



Casque audio haut de gamme

Pliable avec coquille ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique, réglable en hauteur, avec insert métallique et renfort mousse, pour un meilleur confort. Pliable pour moins d'encombrement. Ajustable. SNR 32 dB.



Gants outillage Fortec

Fermeture par élastique et ruban auto-agrippant. Très bonne résistance à l'abrasion. Grande souplesse et flexibilité. Confort et solidité. Paume PU nylon avec renforts en mousse de PU sur la paume. Tailles 7 à 10.


OREGON®

RAPIDE


SIMPLE

DURABLE

Système de coupe Gator® SpeedLoad™ Tête universelle*



1 Ouvrez la tête Gator® SpeedLoad™



2 Placez le disque Gator® SpeedLoad™



3 Fermez la tête Gator® SpeedLoad™

SE RECHARGE EN

20 SEC

DURE

(2x)

PLUS LONGTEMPS



CONVIENT À LA PLUPART DES DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES

* S'adapte à 90% des machines thermiques

**MOTOBINEZ
DANS LES GRANDES
LARGEURS.**



staub

**LE PLAISIR
DE JARDINER.**



staub



**J'ENTRETIENS
LES ABORDS
DE MON
JARDIN**

Tailler la haie, débroussailler un terrain, travailler la terre du potager... des travaux difficiles qui ne pourront pas être effectués dans de bonnes conditions si vous n'avez pas le matériel adapté. Découvrez dans les pages qui suivent nos conseils qui vous aideront à bien choisir votre motobineuse, débroussailleuse ou taille-haie. Tout est tellement plus rapide et facile quand on est parfaitement équipé !

MOTOBINEUSES

Parole de PRO

Au potager, les cultures s'enracinent et se nourrissent mieux dans un sol drainé et aéré. **Pour bien préparer votre sol, optez pour une motobineuse légère et facilement transportable si vous avez un petit potager.** Préférez une motobineuse pour les jardins de dimensions moyennes. Avec ses multiples accessoires (kit butteur, émousseur...), c'est un outil polyvalent qui permet d'effectuer de nombreux travaux au potager.

Le disque de protection

Permet de protéger les plantes proches du passage de la motobineuse.

Le kit émousseur

Transforme votre motobineuse en scarificateur. Il s'adapte parfaitement sur votre motobineuse, en vous permettant d'économiser l'achat d'une nouvelle machine.

Les fraises

4 ou 6 couronnes selon la largeur de travail. 4 couteaux fixes ou boulonnés (facilité de démontage). Rotation avant et/ou arrière.

Le réglage du guidon

- Réglable en hauteur : pour l'adapter à votre taille.
- Déportable : pour ne pas marcher sur le sol meuble venant d'être travaillé.
- Démontable : pour faciliter le transport.

Le moteur

- Thermique : pour les grandes surfaces.
- Électrique : silencieux et économique. Idéal pour les massifs et parterres.

Les vitesses

Avec une vitesse avant et une vitesse arrière, le travail est souple et facile, particulièrement dans les sols lourds.

La roue de transport


1 ou 2 roues selon les modèles.

- Roue avant : pour une motobineuse plus maniable.
- Roue arrière : pour moins d'effort de portée.

Ces motobineuses peuvent être équipées d'accessoires spécifiques optionnels :

- Roues crantées en fer : pour passer dans tous les potagers (meilleure portance).
- Butoirs : pour réaliser des sillons (pour la culture des pommes de terre notamment).

MOTOBINEUSES

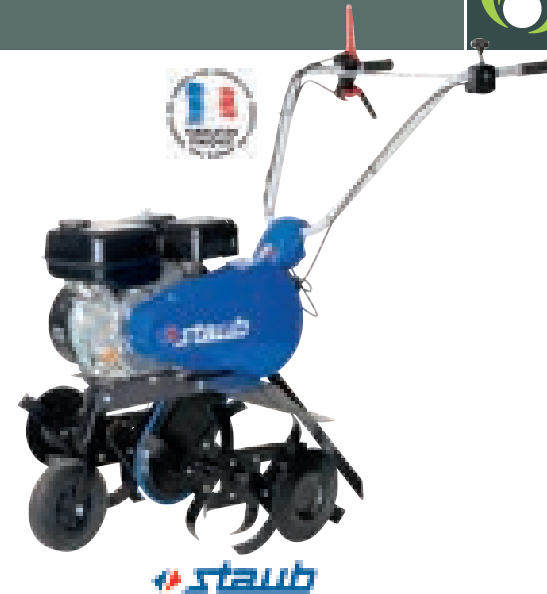

DÉSIGNATION	PG55R4	ST2960R
SURFACE	JUSQU'À 800 M²	JUSQU'À 800 M²
MOTEUR	Pubert R100	RATO 210 - 4 temps
CYLINDRÉE	98 cm³	212 cm³
VITESSES	1 AV (120 tr/min) / 1 AR	1 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Transmission par chaîne démontable et graissée	Acier / Chaîne
GUIDON	Guidon repliable, réglable en hauteur	Réglable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	55 cm	40/60/84 cm - 6 fraises
PROFONDEUR TRAVAIL	29 cm	32 cm
POIDS	40 kg	50 kg
ÉQUIPEMENTS	4 fraises monoblocs, démontables, Ø 285 mm (ctx bineurs, forgés, démontables) + disque	Fraises ventrales + roue de transport
GARANTIE	3 ans	2 ans

MICROBINEUSES



DÉSIGNATION	MICROBECHÉ 70064	PGTE1440M	PG46R6
SURFACE	JUSQU'À 150 M²	JUSQU'À 200 M²	JUSQU'À 500 M²
MOTEUR	Honda GX 25, 4 temps	Électrique	Rato R100
PUISSANCE INDICATIVE	25 cm³	1400 W	98 cm³
VITESSES	1 AV	1 AV	1 AV
CARTER	Aluminium	Aluminium	Aluminium
LARGEUR TRAVAIL	15 - 30 cm - 4 fraises	40 cm - 6 fraises	20/30/60 cm - 6 fraises
PROFONDEUR TRAVAIL	22,5 cm	22 cm	24 cm
POIDS	14 kg	12 kg	27 kg
ÉQUIPEMENTS	Légère - Guidon ajustable et réversible - Options : Butteur - Brosses - Kit émousseur	Poignées Softgrip - Roues de transport - Guidon ergonomique et repliable	Guidon repliable et réglable en hauteur - Double roue arrière de transport - Béquille de terrage
GARANTIE	3 ans	3 ans	3 ans



DÉSIGNATION	PG80 R6	STV 3800 FLB	MRT6
SURFACE	JUSQU'À 1 000 M²	JUSQU'À 1 000 M²	JUSQU'À 1 200 M²
MOTEUR	Briggs & Stratton Series 950 Filtration à bain d'huile	Briggs & Stratton Series XR 950	Briggs & Stratton Series 950
CYLINDRÉE	208 cm³	208 cm³	208 cm³
VITESSES	1 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Acier / Chaîne	Courroie / Chaîne	Acier / Chaîne - Démontable - Transmission par chaîne et pignon
GUIDON	Repliable, réglable en hauteur et déportable	Déportable et réglable en hauteur	Guidon ajustable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	40/60/80 cm - 6 fraises	40/60/80 cm - 6 fraises	43 cm - 6 fraises
PROFONDEUR TRAVAIL	32 cm	32 cm	15 cm
POIDS	54 kg	57 kg	88 kg
ÉQUIPEMENTS	Disque protège-plantes - Double roue de transport arrière - Transmission par chaîne démontable et graissée	Fraise et équipement labour de série	Transmission mécanique - Roues semi-agraires larges - Inverseur de rotation - Béquille
GARANTIE	3 ans	2 ans	2 ans

TAILLE-HAIES

Parole de PRO

À effectuer une à trois fois par an, la taille des haies est une nécessité pour en maintenir la forme et les dimensions souhaitées, densifier le feuillage et éviter le dégarnissage de la base.

Pour la taille d'une haie de grande hauteur, les taille-haies sur perche sont indispensables. Dotés d'un long manche, vous n'aurez plus besoin d'échelle et éviterez ainsi tout risque de chute ou de déséquilibre.

Portez une tenue adaptée et lorsque vous travaillez, assurez-vous que personne n'entre dans la zone de taille ou ne passe de l'autre côté de la haie.

Le poids
Ce critère devient important si votre haie est haute ou longue, mais aussi en fonction du profil de l'utilisateur (homme, femme, senior) afin de limiter l'effort.

La poignée
Une poignée tournante facilite le travail à la verticale ou dans les recoins. Elle offre un plus grand confort et évite de se « casser » le poignet.

Le moteur

- Sur batterie : silencieux, il ne pollue pas et permet une liberté totale des mouvements.
- Électrique : peu bruyant. Solution bon marché.
- Thermique : plus puissant, il est à privilégier pour les haies longues ou éloignées d'un point électrique.

Le collecteur de déchets et la longueur de coupe
Grâce au collecteur de déchets, le travail de ramassage est amplement simplifié. Plus la longueur de coupe sera importante et plus le travail sera rapide.

La butée de protection des lames
Elle devient utile lorsque l'utilisateur se rapproche d'un mur.

SUR BATTERIE

HYBRIDE

DÉSIGNATION	COMFORTCUT 18/50LI	RHT1851R25F	OHT1855R	RHT1850H25S
MOTEUR	18V - Batterie Li-Ion	18 V - Lithium +	18 V - Lithium +	18 V - Lithium +
PUISSANCE	2,6 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
LONGUEUR DE LAME	50 cm	50 cm	55 cm	50 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	20 mm	22 mm	22 mm	22 mm
POIDS	2,9 kg	3,3 kg	2,8 kg	3,1 kg avec batterie
PARTICULARITÉS	Lames découpées au laser - Butée de protection - Produit léger	Lames découpées au laser - Poignée arrière rotative - Débrayage de lame - Vendu avec fourreau et collecteur Hedge Sweep	Butée de protection - Lame découpée au diamant - Vendu avec fourreau et collecteur Hedge Sweep	Butée de protection - collecteur de déchets (fourni)
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

ÉLECTRIQUES

DÉSIGNATION	EASYCUT 420/45	EASYCUT 450/50	AHS 580-26	AHS 680-34	RHT8165RL
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique - 220 V
PUISSANCE	420 W	450 W	600 W	700 W	800 W
LONGUEUR DE LAME	45 cm	50 cm	58 cm	68 cm	65 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	18 mm	18 mm	26 mm	34 mm	34 mm
POIDS	2,6 kg	2,7 kg	3,7 kg	3,8 kg	4 kg
PARTICULARITÉS	Butée de protection des lames - Lame découpée au laser - Double lame de précision - Poignée ergonomique - Facile à manipuler	Butée de protection des lames - Coupe puissante et continue - Permet de travailler rapidement en toute sécurité	Capacité de coupe Ø 26 mm - Butée de protection des lames - Fonction scie	Capacité de coupe : Ø 34 mm - Butée de protection des lames - Fonction scie	Double lame affûtée au diamant - Poignée rotative 5 positions 180° - Fonction scie - Butée de protection des lames
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

THERMIQUES

ÉLECTRIQUE

DÉSIGNATION	GE-PH 2555A	THY61	HT2360D	RPT 4545E
MOTEUR	2 temps - 24,5 cm³	2 temps - 22,5 cm³	2 temps	Électrique - 220 V
PUISSANCE	0,85 kW	0,84 ch / 0,63 kW	22,2 cm³	450 W
LONGUEUR DE LAME	61 cm	60,3 cm	60 cm	45 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	28 mm	35 mm	35 mm	20 mm
POIDS	5,7 kg	4,8 kg	5 kg	3,4 kg
PARTICULARITÉS	Poignée arrière pivotante - Poignée supplémentaire ergonomique anti-vibrations - Autochoke - Système anti-vibrations - Embrayage centrifuge - Lames en acier découpées au laser et affûtées au diamant	Poignée pivotante réglable sur 5 positions (0 à 180°)	Lame 3 dents - Poignée rotative - Easy Start	Tête de coupe articulée - Harnais bretelle ergonomique - Tube d'extension de 65 cm
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	1 an	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

TRONÇONNEUSES

Parole de PRO

Pour vous aider dans le choix de votre tronçonneuse, sachez que les modèles **sur batterie** conviennent pour les petits travaux d'élagage, les modèles **électriques** pour l'abattage, l'ébranchage et le débitage de petits et moyens diamètres et les modèles **thermiques** pour les autres travaux plus importants. La longueur du guide de chaîne est à choisir en fonction du diamètre du tronc à couper et la vitesse de la chaîne conditionnera l'efficacité, la rapidité et la précision de la coupe.

ÉLECTRIQUES



DÉSIGNATION	AKE35 S	ES2141KTLC	PS420SC KIT38
PUISSANCE	1800 W	2 000 W	2200 W
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	40 cm	38 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	9 m/s	14,5 m/s	24,3 m/s
PARTICULARITÉS	Chaîne Oregon chromée - Frein d'arrêt immédiat	Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil	Kit d'entretien + chaîne
ÉQUIPEMENTS	Chaîne anti-rebond et griffe en acier anti-dérapiage - Jauge transparente du niveau d'huile	Equipée d'une pompe à huile plus efficace, avec réglage	Kit de démarrage complet (livré sans essence)
POIDS	4 kg	5,6 kg	4,9 kg
GARANTIE	1 an	1 an	1 an

THERMIQUES



DÉSIGNATION	PS222TH	PS32C35	PS460-45
PUISSANCE	22,2 cm³	32 cm³	45,6 cm³
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	25 cm	35 cm	45 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	14,9 m/s	24,4 m/s	29,6 m/s
PARTICULARITÉS	Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile	Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage	Allumage électronique sans entretien, insensible aux poussières et aux variations de températures
EQUIPEMENTS	Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne ultra court pour une sécurité accrue	Système anti-vibrations à ressorts - Pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement	Système anti-vibrations
POIDS	2,5 kg	4,1 kg	5,5 kg
GARANTIE	1 an	1 an	1 an

PERCHES ÉLAGUEUSES

Parole de PRO

Si vous ne souhaitez pas couper radicalement, mais plutôt orienter ou limiter le développement d'un arbre dans votre jardin, **l'élagage est la solution la plus efficace et la plus pratique**. N'oubliez pas de bien vous équiper pour travailler en toute sécurité (voir page 25).

SUR BATTERIE LITHIUM



LE + VENDUE AVEC UN HARNAIS ERGONOMIQUE



DÉSIGNATION	ME246-4	RPP755E
PUISSANCE	770 W	750 W
PARTICULARITÉS	392 cm de long pour un travail jusqu'à 5 m	Guide de 25 cm incliné à 15°
ÉQUIPEMENTS	Bidon d'huile moteur 80 ml - Fourreau de protection - Lunette de protection - Pochette d'outils - Sac d'accessoires - Sangle	Harnais bretelle ergonomique - Tube d'extension en fibre de verre de 90 cm
POIDS	7,2 kg	3,2 kg
GARANTIE	1 an	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

FENDEUSES

ÉLECTRIQUES



LE + TRAVAIL A HAUTEUR D'HOMME



DÉSIGNATION	PREHLS52	PREHLS6SR	PREHLS 11T/V
PUISSANCE	1 500 W	2 100 W	3 000 W
FORCE MAXIMUM	5 tonnes	6 tonnes	10 tonnes
LONGUEUR DES BŰCHES	Jusqu'à 52 cm	Jusqu'à 52 cm	Jusqu'à 107 cm
DIAMÈTRE DES BŰCHES	Jusqu'à 25 cm	Jusqu'à 25 cm	Jusqu'à 40 cm
POIDS	50 kg	51 kg	132 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans



Broyeur de végétaux

AXT 2550 TC avec poussoir

Pour un broyage rapide et silencieux

- Système de coupe par turbine
- Label allemand Blaue Engel : faible niveau sonore
- Idéal pour du compost ou du paillage



BROYEURS

Parole de PRO

Nettoyage des massifs, taille des rosiers, des haies... Que faire de tous les déchets verts qui encombrant le jardin et sont difficiles à transporter ?

En réduisant leur volume de 60 à 80%, un broyeur limitera vos déplacements à la déchetterie.

Encore mieux ! Une fois broyés en copeaux, vos branchages viendront alimenter votre composteur ou feront un excellent paillis pour protéger vos plantes.

ÉLECTRIQUES



DOLMAR

LE +

AVEC INVERSION DU SENS DE ROTATION



RYOBI

DÉSIGNATION	FH2500	RSH 2545B
PUISSANCE	2500 W	2 500 W
TYPE DE COUPE	Broyage	Broyage par plateau - Porte-couteaux réversibles
DIAMÈTRE DE COUPE	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 45 mm
NIVEAU SONORE	84,4 dB	98,6 dB
SAC COLLECTEUR	67 litres	40 litres
POIDS	27,6 kg	13,4 kg
GARANTIE	1 an	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

ÉLECTRIQUES

LE +

DÉBIT EXTRÊMEMENT RAPIDE



BOSCH

LE +

POSSIBILITÉ D'INVERSION DU SENS DE ROTATION, SILENCIEUX ET PUISSANT



OUTILS WOLF



staub

DÉSIGNATION	AXT2550TC	BVL28	SBR R6
PUISSANCE	2 500 W	2 800 W	212 cm³
TYPE DE COUPE	Turbine	Fraises 8 dents	Rotor avec disques, 4 couteaux + lame broyeur
DIAMÈTRE DE COUPE	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 50 mm
NIVEAU SONORE	89 dB	72 dB	96 dB
SAC COLLECTEUR	Bac rigide 53 litres	Bac rigide 45 litres amovible	Non
POIDS	30,5 kg	26 kg	72 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	2 ans

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

Parole de
PRO

Le souffleur permet de regrouper en tas les feuilles mortes. De quoi vous éviter de longues corvées de balayage ! **Il peut aussi être très pratique pour enlever les saletés coincées dans les gouttières.**
L'aspirateur-souffleur permet, en plus, d'aspirer les feuilles et débris dans un sac. Quant au souffleur-aspirateur-broyeur, il permet de broyer finement les déchets de jardinage qui pourront ensuite être utilisés directement pour le compostage.

SUR BATTERIE

ÉLECTRIQUES



DÉSIGNATION	OBL1820S	RBL268P A DOS	RBV 3000CSV
PUISSANCE	18 V	26 cm³	3 000 W
FONCTION	Aspirateur, souffleur, broyeur	Souffleur	Souffleur aspiro-broyeur - 2-en-1
PARTICULARITÉS	Buse inclinée pour décoller les végétaux	Châssis métallique renforcé - Variateur	2 vitesses - Lames en métal - Variateur
ÉQUIPEMENTS	Vendu sans batterie, ni chargeur	Harnais capitonné - Buse plate	Sac de ramassage 45 litres - Harnais Vertebrae - Buse plate
VITESSE DE SOUFFLERIE	245 km/h	290 km/h	375 km/h
POIDS	1,7 kg	5,5 kg	3,6 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

THERMIQUE 2 TEMPS

THERMIQUES 4 TEMPS



DÉSIGNATION	RBV26B	PB 252-4	PB7660-4
PUISSANCE	26 cm³	4 temps - 24,5 cm³	4 temps - 75,6 cm³
FONCTION	Souffleur aspiro-broyeur	Souffleur	Souffleur
PARTICULARITÉS	Lames en métal - Power mulching - Variateur	Rapport poids/puissance : 5,55 kg/kW	Rapport poids/puissance : 3,6 kg/kW - Débit : 1200 m³/h
ÉQUIPEMENTS	Kit de transformation en aspiro-broyeur	Vendu avec tube de soufflage - Kit d'aspiration en option	Réservoir d'essence 1,9 litre - Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant
VITESSE DE SOUFFLERIE	325 km/h	230 km/h	331,2 km/h
POIDS	4,4 kg	4,5 kg	10,8 kg
GARANTIE	2 ans	1 an	1 an



J'ENTRETIENS MON HABITATION

Nettoyer la terrasse ou son atelier, pomper l'eau d'un puits, transporter les déchets de taille de haie... pour toutes ces tâches, des appareils parfaitement adaptés existent et nous avons sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux. Avec nos conseils, vous serez certain de choisir l'équipement qui vous permettra d'entretenir parfaitement votre maison, quelle que soit la saison.

NETTOYEURS ET ASPIRATEURS

Parole de PRO

Pour réaliser les diverses activités d'entretien que nécessite une maison, il est indispensable de s'équiper avec du bon matériel.

Pour nettoyer vos sols, pensez aux nettoyeurs vapeur et aux aspirateurs eaux et poussières qui sont très efficaces.

Faciles à manipuler et munis de divers accessoires, ils vous permettront de nettoyer dans les moindres recoins sans détergent.

Pour choisir votre nettoyeur haute pression, il est important de connaître les tâches pour lesquelles vous souhaitez l'utiliser. Est-ce pour du nettoyage simple (laver son vélo ou le salon de jardin par exemple) ou du nettoyage plus difficile tel que le lavage d'une terrasse ou des façades ?

Dans tous les cas, demandez conseil en magasin pour vous équiper du mieux possible.

NETTOYEURS VAPEUR



DÉSIGNATION	SC2 EASYFIX	SC3 EASYFIX
PUISSANCE DE CHAUFFE	1 500 W	1 900 W
PRESSION VAPEUR MAXIMUM	3,2 bars	3,5 bars
TEMPS DE CHAUFFE	6 min 30 sec	30 sec
POIDS (SANS ACCESSOIRES)	2,9 kg	3,1 kg
VOLUME / CAPACITÉ	1 litre	1 litre
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol EasyFix et serpillière microfibre - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante	Buse pour sol EasyFix et serpillière microfibre - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante
GARANTIE	2 + 3 ans avec inscription sur internet	2 + 3 ans avec inscription sur internet

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



DÉSIGNATION	C135.1-8 HOME	K5 FULL CONTROL	E145.4-9 X-TRA
DÉBIT D'EAU	520 l/h	500 l/h	500 l/h
PRESSION	135 bars	145 bars maxi	145 bars maxi
PUISSANCE	1 800 W	2 100 W	2 100 W
MOTEUR	Universel	Moteur à induction, refroidi à l'eau	Induction
POIDS	8,4 kg	12,6 kg	19,8 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible haute pression 8 mètres - Canon à mousse - Nettoyeur de terrasse - Brosse automatique	Pompe aluminium - 3 pistons en acier inox - Kit canalisation 7,5 mètres	Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible haute pression 9 mètres - Canon à mousse
GARANTIE	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet	2 + 3 ans avec inscription sur internet	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet

NETTOYEURS VITRES

ASPIRATEURS EAUX ET POUSSIÈRES



DÉSIGNATION	WV2 PREMIUM ÉDITION SPÉCIALE
LARGEUR DES RACLETTES	17 et 28 cm
CONTENU DU RÉSERVOIR EAU SALE	100 ml
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE	85 min
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	35 min
SURFACE NETTOYÉE AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE	105 m²
POIDS AVEC BATTERIE	620 g
ÉQUIPEMENTS	Pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette microfibre et raclette petits carreaux - Echantillon nettoyant vitres - Chargeur de batterie
GARANTIE	2 + 3 ans avec inscription sur internet

DÉSIGNATION	WD3 PREMIUM	WD4 PREMIUM	WD5 PREMIUM
PUISSANCE	1 000 W	1 000 W	1 100 W
LONGUEUR DE CÂBLE	4 m	5 m	5 m
CUVE	Acier inoxydable 17 litres	Acier inoxydable 20 litres	Acier inoxydable 25 litres
POIDS	6,8 kg	9,2 kg	9,72 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol avec clips eau et poussières - Filtre cartouche - Sachet filtre papier - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 4 m	Buse pour sol avec clips eau et poussière - Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2,2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 5 m	Suceur combiné eau et poussières - Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2,2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 5 m
GARANTIE	2 + 3 ans avec inscription sur internet	2 + 3 ans avec inscription sur internet	2 + 3 ans avec inscription sur internet

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

UTILISATION INTENSIVE



DÉSIGNATION	P160.2-12 X-TRA	HD 6/15 M+	PRO PLUS 160.2 15 X-TRA
DÉBIT D'EAU	650 l/h	560 l/h	650 l/h
PRESSION	160 bars	150 bars	160 bars
PUISSANCE	2 900 W	3 100 W	3 300 W
MOTEUR	Électrique à induction	Electrique à 2 pôles - Refroidi par air	Induction - Pompe laiton
POIDS	27,8 kg	30 kg	28,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse à jet plat et buse à jet rotatif à raccord laiton - Brosse de terrasse - Réservoir de détergent	Rotabuse - Pompe laiton - Poignée EasyForce pour une réduction des TMS	Buse à jet rotatif - Buse à jet réglable - Flexible haute pression 15 mètres armé - Canon à mousse
GARANTIE	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet	2 + 3 ans avec inscription sur internet	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Professionnelles 3 ans



POMPES

Parole de
PRO

Le choix d'une pompe s'effectue toujours selon son usage et ses performances afin de puiser l'eau, la véhiculer, l'élever à une hauteur supérieure, disposer d'un débit et d'une pression suffisante.

Les **pompes de forage** sont, par exemple, nécessaires pour les puits et les aspirations au-delà de 7 m de dénivelé.

Les **pompes d'arrosage** sont quant à elles conseillées pour pomper l'eau propre et les liquides non agressifs chimiquement (arroser un potager, remplir une piscine, laver une voiture, etc.). Couplées à un réservoir, elles deviennent un groupe qui convient parfaitement à la distribution automatique de l'eau. Enfin, les **pompes d'évacuation** sont idéales pour assécher les milieux inondés (sous-sols, puitsards...), vider les fossés, drainer les eaux usagées.

Orifice
de refoulement

Orifice d'aspiration

Pour fixation du kit d'aspiration
avec clapet et crépine.



Comment choisir la pompe adéquate?

1) J'ai besoin d'évacuer de l'eau :

- De l'eau claire : eaux pluviales ou de ruissellement, vidage de piscine, assèchement d'eau claire, transvasement de cuve.
- Des eaux chargées : eaux ménagères (douche, évier, baignoire...), eaux sales avec particules en suspension (bassins extérieurs, caves).

→ **Pompe d'évacuation** (aussi appelée « vide-cave »)

Je fais attention :

- au débit de la pompe : plus il est fort, plus l'eau est évacuée rapidement.
- à la profondeur à laquelle l'eau doit être puisée. Il s'agit de la hauteur de refoulement.
- à l'arrêt automatique : certaines pompes sont équipées d'un flotteur qui permet d'arrêter la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau à évacuer.

2) J'ai besoin d'arroser mon jardin :

- **Pompe d'arrosage** (aussi appelée « pompe de surface »)
- **Pompe immergée** pour utiliser un puits ou une citerne
- **Pompe pour récupérateur d'eau de pluie** (coudée pour s'appuyer sur le rebord du fût)

Je fais attention :



- à la profondeur à laquelle l'eau doit être puisée.
- à l'arrêt automatique.
- au poids et à la poignée si je suis souvent amené à déplacer ma pompe.

3) J'ai besoin d'alimenter ma maison / mon local en eau :

→ **Pompe adaptée aux critères ci-dessous.**

Je fais attention :

- à avoir une source d'électricité. Si aucune source n'est disponible, seule la motopompe est autonome car alimentée en essence.
- au démarrage automatique : utile pour l'alimentation domestique.

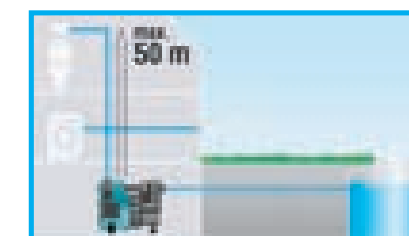

L'arrosage facile avec GARDENA

De nouvelles solutions encore plus fiables et pratiques



Raccord aquastop :

Equipe les fins de tuyaux. L'eau est stoppée lors de la déconnexion. Permet un excellent maintien du tuyau.



Pistolet multi-applications :

Idéal pour l'arrosage des plantes en pots et de parterres ainsi que pour le nettoyage puissant.



NOUVEAU ! Dévidoir Aquaroll M :

Livré monté et équipé (25 m de tuyau) avec accessoires. Fonction Kick&Stand pour une très grande stabilité.



GARDENA®

gardena.com



POMPES D'ÉVACUATION



SPIDO



TALLAS



SPIDO

DÉSIGNATION	ECOP 105	D-DW 400	CDW 400
DÉBIT MAXIMUM	9 m³/h	10,8 m³/h	7 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux chargées Ø 30 mm et eaux claires Ø 5 mm	Eaux chargées Ø 25 mm
PUISSANCE INDICATIVE	400 W	440 W	400 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	5,5 m	7 m	5 m
POIDS	4,6 kg	4,6 kg	6,10 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe	Flotteur externe - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées	Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

POMPES D'ÉVACUATION



GARDENA



SPIDO



SPIDO

DÉSIGNATION	7000/D	ECC 190 INOX	DW900
DÉBIT MAXIMUM	7 000 l/h	11 000 l/h	15 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux chargées Ø 25 mm	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux chargées Ø 30 mm
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	750 W	900 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	5 m	8 m	9,5 m
POIDS	3,8 kg	7 kg	8,7 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe - Embouts rangés dans la pompe - Démontage rapide du socle pour un entretien facile	Flotteur externe - Corps inox robuste	Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

POMPES D'ARROSAGE



SPIDO



GARDENA



TALLAS



GARDENA

LE +
UTILISABLE POUR L'EAU POTABLE

DÉSIGNATION	ECOP 160	3000/4E	D-JET 850	3500/4 CLASSIC
PUISSANCE INDICATIVE	900 W	600 W	850 W	800 W
DÉBIT MAXIMUM	3,6 m³/h	3100 l/h	3,3 m³/h	3600 l/h
MATIÈRE CORPS	Fonte	Plastique	Composite	Plastique
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	42 m / 4,2 bars	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars	41 m / 4,1 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	5 m	7 m	8 m	7 m
POIDS	14,3 kg	6,5 kg	9,06 kg	7 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Poignée de transport - Vis de vidange	Clapet anti-retour intégré - Préfiltre - Poignée de transport - Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Bouton marche/arrêt	Clapet anti-retour intégré - Pieds en caoutchouc anti-vibrations
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

POMPE DE PUIS

POMPE IMMERGÉE

POMPE THERMIQUE

SURPRESSEUR



TALLAS



SPIDO



SPIDO



TALLAS

DÉSIGNATION	D-SUB 60/4	EC 300	T414	D-BOOST 850
PUISSANCE INDICATIVE	1100 W	350 W	2,1 CV - 4 temps	850 W
DÉBIT MAXIMUM	5,7 m³/h	3 m³/h	10 000 l/h	3,3 m³/h
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	48 m / 4,8 bars	10 m	36 m / 3,6 bars	43 m /4,3 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	10 m	NC*	5 m	8 m
POIDS	9 kg	7 kg	13 kg	14 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe - Filtre inox contre les débris grossiers - Sécurité manque d'eau	Flotteur externe - Avec canne télescopique ajustable et démontable	Fonctionnement à essence autonome - Démarrage sans effort	Avec pressostat - Clapet anti-retour intégré avec préfiltre - Réservoir 18 L
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

*NC : non communiqué

REMORQUES

Parole de PRO

Parce que vos besoins vont changer, votre remorque doit, elle aussi, évoluer. Transporter des déchets verts, des gravats, partir en vacances, déménager, charger un quad ou une tondeuse autoportée... Pour que votre remorque soit modulable dans le temps, privilégiez une grande marque qui propose des options parfaitement adaptées.



REMORQUES BAGAGÈRES SIMPLE ESSIEU



DÉSIGNATION	ALICANTE 39211	SARAGOS 39220
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	136 kg	156 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	150 x 100 x 39 cm	170 x 122 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher anti-dérapant	Basculante - Plancher anti-dérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Réhausse grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Réhausse grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée

REMORQUE BAGAGÈRE SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BAGAGÈRE DOUBLE ESSIEU



DÉSIGNATION	PALERME 39331	FLORENCE 39330
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	176 kg	228 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	233 x 132 x 39 cm	233 x 132 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher anti-dérapant	Basculante - Plancher anti-dérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Réhausse grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Réhausse grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée

REMORQUE BOIS SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BOIS DOUBLE ESSIEU



DÉSIGNATION	REMORQUE BOIS 39440 - 2 MÈTRES	REMORQUE BOIS 39450 - 2,5 MÈTRES
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	195 kg	250kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	201 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Basculante
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support réhausse tôle perforée 35 cm - Réhausse grillagées 60 cm - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support réhausse tôle perforée 35 cm - Réhausse grillagées 70 cm - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière

* retrouver tous les accessoires disponibles en page 47.



Lider

Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 39350	ROBUST 39394
PTAC	500/600/650/750	500/600/650/750
MASSE À VIDE MINI	206 kg	274 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	200 x 134 x 50 cm	253 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
OPTIONS	Porte échelle - Bâche plate - Bâche haute 40 cm - Roue de secours + support - Réhausse grillagée 60 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1m20 + bécilles arrière	Porte échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Réhausse grillagée 60 cm - Réhausse perforée 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1m20 + bécilles arrière



Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 34392
PTAC	1300/1200/1100/1000
MASSE À VIDE MINI	290 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	253 x 134 x 50 cm
ROUES	165R13C
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	1300 kg
CAISSE	Basculante
OPTIONS	Porte échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Réhausse grillagée 60 cm - Réhausse perforée 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1m20 + bécilles arrière

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

PERMIS
B

PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 750 kg
ou PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 3500 kg

PERMIS
B
CODE 96

PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 4250 kg

PERMIS
BE

PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 3500 kg

PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide

LES ÉQUIPEMENTS

Barres porte-tout



Capot barres de toit



Bâche plate



Bâche haute



Réhausse grillagée



Double
ridelles



Réhausse tôle
perforée



Porte-échelle



Roue de secours
sur ridelle avant



Roue de secours
dessous





NOUS NOUS ENGAGEONS

Nous vous simplifions la vie :



Mise en route de votre matériel



Aide au chargement



Livraison à domicile*



Atelier Express*



Service après-vente



Location de matériel*

* Non valable dans certains magasins, merci de vous renseigner à l'accueil.



Pensez à faire réviser votre matériel !

Profitez de la saison hivernale pour faire entretenir votre équipement thermique et électrique. Nos forfaits de révision vous garantissent la fiabilité de votre matériel pour le retour des beaux jours : vérification moteur, remplacement des pièces usées, réglages, tests... nos spécialistes inspectent tous les points-clés pour que le travail au jardin reste toujours un plaisir. Renseignez-vous dans votre magasin.

Magasins franchisés indépendants. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs.

Point
Vert

Magasin
Vert

www.magasin-point-vert.fr

Les produits présentés dans ce document sont disponibles en magasin ou sur commande.

Catalogue 2019