

LE GUIDE Motoculture

ÉDITION 2025



**NOS CONSEILLERS EXPERTS
VOUS ACCOMPAGNENT
DANS LE CHOIX DE VOTRE
MATÉRIEL DE JARDIN.**

Avec Lucas

CONSEILLER POINT VERT DEPUIS 8 ANS

ENTRE NOUS, ON EST TRÈS NATURE.

Point
Vert 

Magasin
Vert 

ASPEN, L'ORIGINAL DEPUIS 1988



Carburants innovants pour moteurs thermiques

Aspen 2 est un carburant prêt à l'emploi avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs 2 temps.

Aspen 4 est un carburant prêt à l'emploi pour tous les moteurs 4 temps.

- Pas de logo dangereux pour l'environnement
- Non-CMR (Cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
- Prolonge la durée de vie du moteur
- Conservation 3 à 5 ans



Disponible en 1L, 3L, 5L, 25L, 60L, 200L et 1000L.

Pour en savoir plus > aspenfrance.fr
info@aspen-sas.fr | 01 30 27 31 06
 f X @ in @aspenfrance



Le guide MOTO CULTURE

Pour la création et l'entretien de votre espace nature, il vous faut bien sûr du matériel de qualité mais il faut aussi que celui-ci soit parfaitement adapté à vos exigences comme à votre type de jardin.

Conçu pour vous par nos spécialistes, ce Guide Motoculture vous aidera à faire les meilleurs choix. De la motobineuse à la remorque, nous avons testé dans leurs moindres détails tous les matériels présents dans ce guide. Pour chacun, nous vous indiquons, en toute objectivité, ses principales caractéristiques et les points importants à connaître afin que vous puissiez faire le bon choix. Et si vous n'êtes pas totalement sûr, n'hésitez pas à demander l'avis de nos spécialistes en magasin.



MON JARDIN, AU PRINTEMPS

	MOTOBINEUSES	9 et 10
	SCARIFICATEURS	11
	TONDEUSES	12 à 16
	ROBOTS DE TONTE	17 à 19
	AUTOPORTÉES	20 et 21
	COUPE-BORDURES	22 à 23
	DÉBROUSSAILLEUSES	24 à 26
	CISAILLES GAZON	27
	ACCESSOIRES	28

MON JARDIN À L'AUTOMNE

	TAILLE-HAIES	30 et 31
	SÉCATEURS ET ÉLAGUEUSES	32
	TRONÇONNEUSES FENDEUSES	33 et 34
	BROYEURS	35
	ASPIRATEURS SOUFFLEURS	36

L'ENTRETIEN DE MON HABITATION

	POMPES	39 à 41
	NETTOYEURS ET ASPIRATEURS	42 et 43
	REMORQUES	44 à 47

La puissance GARDENA en toute liberté

Le système batterie POWER FOR ALL 18V GARDENA




- Des outils de jardin sur batterie pour réaliser toutes vos idées créatives :
- Ergonomie et légèreté pour un grand confort d'utilisation
 - Autonomie élevée et chargement rapide
 - Batterie 18V compatible avec d'autres outils de l'alliance multi-marques POWER FOR ALL
 - Garantie 3 ans*



GARDENA.com

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivants l'achat. Batteries et chargeurs (si vendus avec le produit) exclus. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.



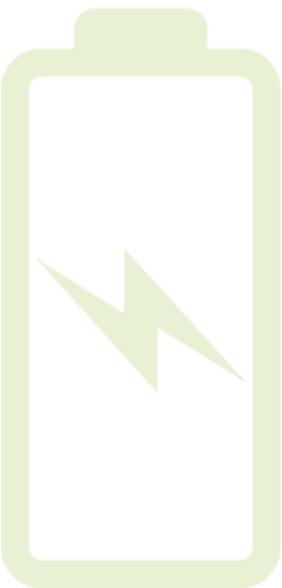

NOUVELLES BATTERIES, NOUVEAUX AVANTAGES !



Tondeuse, tronçonneuse, taille-haies, coupe-bordure, souffleur... les nouvelles batteries au Lithium vous invitent à redécouvrir le plaisir de jardiner !

Des performances au top

Grâce à une meilleure autonomie et à une puissance supérieure aux batteries de la génération précédente, les batteries au Lithium-Ion (Li-Ion) sont devenues extrêmement performantes. Pour un choix d'outil adapté à votre besoin il est important de se référer au voltage et à l'ampérage de la batterie. Connu sous la lettre V ou appelé tension, le voltage va vous permettre de connaître la puissance de votre outil et de votre batterie. Plus il est élevé, plus la batterie a du courant à délivrer et votre machine a donc plus de force. L'ampérage-heure (Ah) correspond à la capacité d'une batterie à tenir la charge dans le temps. Autrement dit, il désigne la quantité d'énergie fournie durant une période donnée.

Si vous avez le choix et lors d'un remplacement, optez de préférence pour une batterie avec un ampérage heure élevé pour bénéficier d'une meilleure autonomie.

L'empreinte de votre batterie

Chaque empreinte est spécifique en fonction de la gamme ou de la marque de l'outil. Ainsi, une batterie d'une marque n'est pas forcément adaptable sur une autre. De même, pour des produits de marques

similaires, les voltages ne sont pas compatibles. Par exemple, une batterie de 18 V ne pourra pas faire fonctionner une machine prévue en 36 V.

Une liberté totale

Tous les outils pour jardiner existent aujourd'hui sur batterie. Terminée la gêne du câble électrique, plus de fil à déplacer en se demandant si on ne va pas se prendre les pieds dedans, le sectionner par accident ou si on pourra atteindre la haie du fond du jardin. Les chargeurs sont aussi de plus en plus rapides. Ainsi, des batteries sophistiquées assurent des charges à 80 % en moins de 20 minutes. N'étant plus sujette à l'«effet mémoire», la charge des batteries Lithium-Ion peut être interrompue sans altérer leurs capacités ni affaiblir les charges suivantes. Et avec deux batteries, une qui travaille pendant que l'autre se charge, vous pouvez jardiner sans vous arrêter ! Vous disposez également d'un indicateur de charge, vous permettant de surveiller facilement l'autonomie de votre batterie.

Et quel confort !

Le lithium est utilisé pour sa haute densité énergétique mais aussi pour son faible poids. 50 % plus légers que

les outils classiques, les outils sur batterie sauront se faire apprécier par vos bras et votre dos. Plus compacts, ils sont également moins encombrants, d'autant plus que vous pouvez n'avoir qu'une seule batterie pour faire fonctionner plusieurs appareils. Leur entretien est aussi réduit au minimum, contrairement aux outils de jardin thermiques traditionnels qui nécessitent une révision après l'hiver.

Avantage supplémentaire : pas de mélange d'huile et d'essence à prévoir donc moins de rejet de CO₂. Et les outils sur batterie sont également beaucoup plus silencieux ! Ajoutez à cela une grande simplicité de démarrage, comme d'utilisation, et vous ne devriez pas tarder à vous mettre à la batterie !



+ AUGMENTEZ LA DURÉE DE VIE DE VOS BATTERIES ! -

Pas de décharge profonde


Il faut s'assurer que la décharge ne descende pas en dessous de 10 %. Cela dégrade les composants chimiques de la batterie et fait perdre jusqu'à 20 % de capacité d'un seul coup. Heureusement, aujourd'hui la majorité des appareils se coupent automatiquement avant d'atteindre le seuil limite.

Une charge complète

Afin de préserver la batterie, il est conseillé de réaliser une fois par mois un cycle complet de charge/décharge. Il suffit de la décharger jusqu'au seuil limite de 10 % puis de la recharger intégralement sans interruption. Cela permet d'étalonner la batterie et de lui rendre sa capacité de recharge totale qu'elle a tendance à perdre avec les recharges courtes.

Un stockage adéquat

La batterie a besoin d'être stockée avec un niveau de charge de 40 % dans un endroit frais et sec afin de ralentir son autodécharge naturelle. Lors des périodes hivernales, votre tondeuse va être au repos, sa batterie doit être correctement stockée. Débranchez la batterie pour ne pas la décharger de façon profonde, un geste indispensable pendant les longues périodes d'inactivité. En traitement de fond, pensez à recharger tous les deux mois votre appareil pendant deux ou trois heures. Enfin, stockez vos batteries dans un lieu sec avec une température ambiante de plus de 5°C. À noter que le stockage en extérieur (cabanon ou abri de jardin) est à proscrire, le gel peut endommager définitivement la batterie.

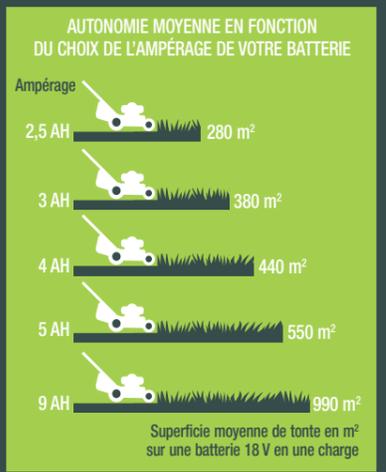

UNE BATTERIE POUR PLUS DE

200+

OUTILS de bricolage et de jardinage



Et bien plus encore...

- Automobile
- Nettoyage atelier et maison
- Loisirs créatifs
- Décoration
- Bricolage
- Stationnaire
- Éclairage
- Loisirs extérieurs
- Entretien pelouse
- Entretien arbres et haies
- Nettoyage jardin



Suivez-nous sur nos réseaux : **Ryobi® France**



ryobitools.fr

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

LA PLATEFORME 18V

+ de 440 RÉFÉRENCES DE MACHINES COMPATIBLES



AUTONOMIE
À TOUTE
ÉPREUVE

CHARGE
RAPIDE
22 Min.
pour une batterie
18V - 3Ah



MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE



greenworks®

Model GD48LM46IISPK4

Tondeuse 46 cm DVT48V tractée
carter acier avec batterie et chargeur

NOUVEAU



Hauteur de coupe 25 - 80 mm

Tondeuse tractée / vitesse variable

Roues sur roulements à billes

Moteur BRUSHLESS

- Carter acier 3-en-1
- Largeur coupe: 46 cm
- Fonction TURBO automatique
- Stockage vertical
- 1 emplacement batterie



MON JARDIN AU PRINTEMPS

Une belle pelouse bien tondue, des bordures impeccables, une terre bien aérée... jardin et potager demandent de l'entretien notamment quand la nature retrouve sa vigueur au printemps. Pour vous faciliter le travail et que jardiner reste un plaisir, découvrez au fil des pages notre sélection de motobineuses, tondeuses, débroussailluses et coupe-bordures fiables et performants.

NE PAS JETER ET RÉPARER

Trop d'appareils électriques et électroniques en panne sont jetés au lieu d'être réparés. Afin de réduire les déchets et lutter contre le gaspillage, nous vous encourageons, avant de choisir une tondeuse électrique ou un robot de tonte, à prendre en compte son indice de réparabilité.

Cet indice est matérialisé par un logo orné d'une clé et d'un écrou, avec une note de 1 à 10 et une couleur, du rouge vif au vert foncé. L'indice est déterminé selon la disponibilité de la documentation technique, la facilité de démontage, la disponibilité, le prix des pièces détachées et les spécificités techniques liées au produit.

Plus l'indice est élevé, plus l'appareil sera facile à réparer. Une information bien utile avant de se décider !





staub
www.staub-motoculture.fr

La marque française
au service de votre terre



TRONÇONNEZ, DÉBROUSSAILLEZ,
TOUJOURS À VOS CÔTÉS

Oleo-Mac
www.oleomac.fr

MOTOBINEUSES

Parole de PRO

Au potager, les cultures s'enracinent et se nourrissent mieux dans un sol drainé et aéré. Pour bien préparer votre sol, optez pour une microbineuse légère et facilement transportable si vous avez un petit potager. Préférez une motobineuse pour les jardins de superficies moyennes. Avec ses multiples accessoires (kit buttage adapté aux petites et moyennes surfaces, potagers et aux massifs, émousseur...), c'est un outil polyvalent qui permet d'effectuer de nombreux travaux au potager.

Les disques de protection

Permettent de protéger les plantes proches du passage de la motobineuse.

Les roues de transport

1 ou 2 roues selon les modèles.

- Roue avant: pour une motobineuse plus maniable.
- Roue arrière: pour moins d'effort de portée.

Les réglages du guidon

- Réglable en hauteur: pour l'adapter à votre taille.
- Déportable: pour ne pas marcher sur le sol meuble venant d'être travaillé.
- Démontable: pour faciliter le transport
- Elliptique: permet une préhension plus souple de la machine.

Les moteurs

- Thermique: pour les grandes surfaces.
- Électrique: plus silencieux et économique. Adapté aux petites et moyennes surfaces, potagers et massifs.

Les vitesses

Avec une vitesse avant et une vitesse arrière, le travail est souple et facile, particulièrement dans les sols lourds.

Les fraises

4 ou 6 couronnes selon la largeur de travail. 4 couteaux fixes ou boulonnés (facilité de démontage). Rotation avant et/ou arrière.

Ces motobineuses peuvent être équipées d'accessoires spécifiques optionnels:

- Roues crantées en fer: pour passer dans tous les potagers (meilleure portance).
- Butoirs: pour réaliser des sillons (pour la culture des pommes de terre notamment).
- Kit émousseur: pour transformer votre motobineuse en scarificateur. S'adapte parfaitement sur votre motobineuse, en vous permettant d'économiser l'achat d'une nouvelle machine.
- Kit charrue: outil de base pour retourner la terre. Paire de masses de roues et masse frontale: indispensable au labour, favorise l'équilibre et est essentiel à la bonne performance de la machine.



	FILAIRE	THERMIQUES	
DÉSIGNATION	MTE 460	MICRO 35 P	ST1751
SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 150 M ²	JUSQU'À 200 M ²
MOTEUR	Électrique	4 temps - norme Euro 5 0,8 kW	Rato R80 1,4 kW
CYLINDRÉE	1500 W	35 cm ³	79 cm ³
VITESSES	1 AV	1 AV	1 AV
CARTER/TRISSION	Transmission par vis sans fin - Carter en aluminium	Transmission composite Hi-Tech avec roue et vis sans fin	Transmission par courroie et chaîne lubrifiée
GUIDON	Ergonomique et pliable	Repliable et entièrement démontable sans outils	Réglable en hauteur sur 2 positions
LARGEUR TRAVAIL	45 cm - 6 fraises Ø 20 cm	28 cm - 4 fraises (2+2)	38 cm - 4 fraises (2+2)
PROFONDEUR TRAVAIL	22 cm	20 cm	24 cm
POIDS NET	12,4 kg	15 kg	26 kg
ÉQUIPEMENTS	Démarrage instantané - Interrupteur de sécurité 24 couteaux - Guidon repliable	Pic de terrage fixe - Kit émousseur, kit butteur et kit coupe bordure en option	Kit émousseur et coupe bordure en option Réservoir carburant 1,8L et huile 0,35L
GARANTIE	5 ans + 5 ans avec inscription sur internet	2 ans + 3 ans (sous conditions)	2 ans + 3 ans (sous conditions)

LE +

PIC DE TERRAGE RÉGLABLE EN HAUTEUR SUR 2 POSITIONS SANS OUTILS



LE +

60/80 CM - 6 FRAISES



SCARIFICATEURS

“ Parole de PRO ”

La scarification est indispensable à la santé et à la beauté de votre pelouse et il est recommandé de passer le scarificateur une à deux fois par an. Cet outil simple est muni de couteaux triangulaires travaillant dans la partie superficielle du sol.

Il enlève le feutrage asphyxiant, stoppe la prolifération des mauvaises herbes rampantes et favorise la régénération des racines de graminées.

Les profondeurs de travail

- Réglable à la main (de 3 à 8 positions) : sur les roues.
- Réglable depuis le guidon : le réglage se fait en fonction de l'état du sol.
- Réglable par molette centrale : le réglage se fait à fleur de terre afin de ne pas déraciner le gazon.

Les moteurs

- Thermique : puissant et fiable.
- Électrique : pour un démarrage rapide et sans effort.



Les largeurs de travail

De 35 à 40 cm. Le rendement n'est pas obligatoirement lié à la largeur de travail car il faut parfois réduire la vitesse dans les passages difficiles.

THERMIQUES

DÉSIGNATION	ST1941R	ST2961R
SURFACE	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 800 M ²
MOTEUR	Rato R80 1,4 kW	Rato R210 - 4 temps 4,2 kW
CYLINDRÉE	78,5 cm ³	212 cm ³
VITESSES	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR par inverseur mécanique
CARTER/TRANSMISSION	Transmission par courroie et par chaîne	Acier / Chaîne
GUIDON	Elliptique rabattable - Réglable en hauteur et en déport	Déportable - Elliptique rabattable - Réglable en hauteur et en déport
LARGEUR TRAVAIL	50 cm - 4 fraises (2+2)	60/80 cm - 6 fraises (3 + 3)
PROFONDEUR TRAVAIL	29 cm	32 cm
POIDS NET	39 kg	53 kg
ÉQUIPEMENTS	Paire de disques protège plantes et roues de transport de série Kit potager ou kit émoisseur en option	Roue de transport avant et disque protège-plantes de série
GARANTIE	2 ans + 3 ans (sous conditions)	2 ans + 3 ans (sous conditions)



En option



THERMIQUES

DÉSIGNATION	STV 3800	480R
SURFACE	JUSQU'À 1 000 M ²	JUSQU'À 2 000 M ²
MOTEUR	Briggs & Stratton 950 Series	Rato R180 3,5kW
CYLINDRÉE	208 cm ³	179 cm ³
VITESSES	2 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Acier / Chaîne	Transmission japonaise en aluminium
GUIDON	Elliptique, réglable en hauteur et en déport	Réglable en hauteur sur 4 positions
LARGEUR TRAVAIL	35/55/80 cm - 6 fraises (3 + 3)	48 cm - 4 fraises (2 + 2)
PROFONDEUR TRAVAIL	32 cm	14 cm
POIDS NET	60 kg	62 kg
ÉQUIPEMENTS	Disques protège-plantes - Roue de transport et fraises de série Kit charrue et labour en option	Pic de terrage réglable en hauteur et sans outils Excellente traction sur tout type de terrain - Pneus moulés sur la jante
GARANTIE	2 ans + 3 ans (sous conditions)	2 ans + 3 ans (sous conditions)

LE +

ROULEAU SCARIFICATEUR & ROULEAU AÉRATEUR INCLUS



FILAIRES

DÉSIGNATION	GE SA 1435	SC38	THERMIQUE GC SC 4240 P
SURFACES	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 1200 M ²
MOTEUR	Électrique asynchrone	Électrique asynchrone	4 temps - 212 cm ³
PUISSANCE INDICATIVE	1 400 W	1 600 W	4 200 W
BAC	28 litres	45 litres	45 litres
LARGEUR DE TRAVAIL	35 cm	38 cm	40 cm
PROFONDEUR DE TRAVAIL	3 paliers jusqu'à 9 mm - Position parking	Ajustement de hauteur centralisé sur 5 niveaux de -12 à +6 mm	8 paliers jusqu'à 20 mm - Position parking
NOMBRE DE LAMES	Rouleau de scarification sur roulement à billes - 16 lames Rouleau aérateur sur roulement à billes - 24 griffes	Rouleau de scarification sur roulement à billes - 16 lames Rouleau aérateur sur roulement à billes - 24 griffes	Rouleau de scarification sur roulement à billes - 18 lames
POIDS NET	11,5 kg	12,8 kg	32 kg
PARTICULARITÉS	Changement de rouleau sans outil - Guidon réglable et pliable Rouleau aérateur et bac de ramassage inclus	Arbre d'aération et arbre de scarification de série	Carter en acier - Variateur de vitesse - Réservoir carburant 3,6 litres Roues larges (Ø 18 cm) - Guidon pliable - Poignée de transport Bac de ramassage inclus
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	5 ans + 5 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)

TONDEUSES

Parole de PRO

Pour choisir une tondeuse adaptée à vos besoins, il est important de prendre en compte plusieurs critères et de se poser les bonnes questions. **Quelle est la superficie de mon jardin? De quelles options ai-je besoin? Quel est mon budget?** Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de nos conseillers qui vous guideront vers la tondeuse la mieux adaptée.

- Les carters**
- **Le polypropylène** : une alternative au métal, léger et résistant
 - **L'acier** : solide et encaissant bien les chocs, il convient aux machines puissantes et utilisées intensivement.
 - **La fonte d'aluminium** : matériau plus robuste, plus lourd ; ne se déforme pas et ne rouille pas. Absorbe les vibrations.

Les démarrages

- **Manuel** : simple et économique à l'aide du lanceur mais oblige à un effort répété. Les moteurs avec soupapes en tête (OHC et OHV) sont plus faciles à démarrer.
- **Électrique** : pour un démarrage rapide et sans effort. Redémarrage immédiat lorsque le moteur s'arrête pour raison de sécurité. Ce système est toujours couplé avec un démarrage manuel.

Les moteurs

- **Électrique (filaire)** : léger, économique, plus silencieux, adapté aux petites surfaces de jardin.
- **Électrique (sur batterie)** : économique et sans émanation de CO₂, la surface réalisée dépend de l'autonomie de la batterie.
- **Thermique 4 temps** : le meilleur moteur lorsque l'on a besoin de puissance pour des largeurs de coupe supérieures à 40 cm et pour les machines autotractées.



Les bacs

- En option sur certaines machines.
- En **matériau rigide** : solide et facile à nettoyer.
- En **matériau souple** : plus léger et facile à ranger.

Les tractions

- **Poussée par l'utilisateur** : pour les machines légères ainsi que pour les surfaces.
- **Tractée** : le moteur entraîne les roues, les machines sont plus puissantes. Ce système s'impose pour les surfaces à partir de 600 m².

LE +

LA PUISSANCE DES GRANDES ROUES ARRIÈRES XL FACILITE LA TONTE



8,4
INDICE DE RÉPARABILITÉ
RYOBI

LE +

FONCTIONNE EN FILAIRE ET SUR 2 BATTERIE 5 AH



Hybrid

8,8
INDICE DE RÉPARABILITÉ
RYOBI ONE+

	FILAIRE - POUSSÉES		HYBRIDE
DÉSIGNATION	RLM15E36H	P642 E	RY18LMH37A-250
SURFACES	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 550 M ²	JUSQU'À 550 M ²
MOTEUR	1 500 W	1 800 W	Mixte : 2 batteries Lithium 18 V ONE™ 5 Ah ou raccordement électrique ONE
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	36 cm	42 cm	37 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 20 à 70 mm	6 paliers de 25 à 75 mm	6 paliers de 25 à 70 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	45 litres avec indicateur de remplissage	40 litres	45 litres avec indicateur de remplissage
POIDS NET	11,5 kg	14 kg	16 kg
ÉQUIPEMENTS	Rabatteur d'herbe EasyEdge™ 2 en 1 ramassage et mulching : bac de ramassage et obturateur - Poignée de transport centralisée - Pare-chocs renforcé - Brancard ajustable en hauteur sur 3 positions	2 en 1 ramassage et mulching Bac de ramassage de série	2 batteries 5 Ah - Chargeur rapide Obturateur pour la fonction mulching
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	3 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)



GARDENA



7,3
INDICE DE RÉPARABILITÉ
Einhell



7,4
INDICE DE RÉPARABILITÉ
GARDENA

MANUELLE	FILAIRE - POUSSÉES		
DÉSIGNATION	TONDEUSE HÉLICOÏDALE CLASSIC 400	GC EM 1032	POWERMAX 1200/32
SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 250 M ²	JUSQU'À 300 M ²
MOTEUR	Manuel	1 000 W	1 200 W
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	40 cm	32 cm	32 cm
HAUTEURS DE COUPE	4 paliers de 12 à 42 mm	3 paliers de 25 à 60 mm	4 paliers de 35 à 65 mm
CARTER	Acier	Polypropylène	Polypropylène
BAC	Bac de ramassage en option (réf. 4029)	30 litres avec indicateur de remplissage	30 litres
POIDS NET	8,9 kg	9,2 kg	9,5 kg
ÉQUIPEMENTS	Guidon repliable - Poignée ergonomique 2 positions	Anti-arachement du câble - Guidon pliable Dispositif de décharge de traction qui protège le câble d'alimentation	Système de coupe Quickfit Plus - Poignée ergonomique ajustable et pliable - Lame de précision
GARANTIE	10 ans	3 ans (sous conditions)	2 ans



8,8
INDICE DE RÉPARABILITÉ
RYOBI ONE+



9
INDICE DE RÉPARABILITÉ
greenworks

	SUR BATTERIES - POUSSÉES	
DÉSIGNATION	RLM18X33B50	G48LM41K4
SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 600 M ²
MOTEUR	Batterie lithium 18V ONE+™ 5Ah	Batterie 48 V 4 Ah
TRACTION	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	33 cm	41 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers réglages centralisés de 25 à 65 mm	6 paliers de 25 à 80 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène
BAC	35 litres	50 litres
POIDS NET	8,2 kg	18 kg
ÉQUIPEMENTS	2 en 1 ramassage et mulching : bac de ramassage avec indicateur de charge et obturateur de série Poignée de transport centralisée - Batterie et chargeur rapide de série	Batterie 4 Ah - Chargeur inclus - Obturateur pour la fonction mulching Guidon repliable et réglable en hauteur
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	3 ans (sous conditions)



SUR BATTERIES - TRACTÉES

DÉSIGNATION	RY36LMXSP46A-150	RLM36X41H60PG
SURFACES	JUSQU'À 625 M ²	JUSQU'À 660 M ²
MOTEUR	Batterie Lithium+ 36 V Max Power 5 Ah Brushless	Batterie Lithium+ 36 V Max Power™ 6 Ah High Energy™
TRACTION	Tractée	Tractée via le Power Assist™
LARGEUR DE COUPE	46 cm	40 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm	5 paliers de 20 à 70 mm
CARTER	Acier	Polypropylène
BAC	55 litres	45 litres
POIDS NET	26,3 kg	22 kg
ÉQUIPEMENTS	1 batterie 36V 5Ah 1 chargeur 1,7Ah - Obturateur de série Compartment d'alimentation pour 2 batteries (2 ports actifs) - Interface premium intuitive	Batterie 36 V - 6,0 Ah High Energy™ - Chargeur 1,7 Ah - Obturateur pour la fonction mulching Poignées ergonomiques ajustables - Grandes roues arrière montées sur roulement à billes Pare-chocs renforcé
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)

Conçus par STIGA, pour les machines PROGREEN

Powered by **STIGA**

Au cours des dernières années, STIGA a commencé à développer ses propres moteurs, pour équiper des tondeuses à gazon à conducteur marchant, des autoportées et des tondeuses à coupe frontale.

Les moteurs ne sont pas seulement conçus pour équiper les machines STIGA en termes de style et de dimensions, les performances et la courbe de couple sont spécialement développées pour correspondre aux machines qu'ils équipent et au type de travail à gérer dans le jardin.

Les moteurs STIGA améliorent les performances des machines sur la pelouse, car ils sont étudiés pour faire en sorte que la machine donne le meilleur résultat quelles que soient les conditions de travail. Les machines équipées de moteurs STIGA sont les leaders du marché des autoportées, des tondeuses à conducteur marchant et des coupes frontales.



THERMIQUES - TRACTÉES

DÉSIGNATION	PG 48 ST140	PG 48 ST EL
SURFACES	JUSQU'À 1 200 M ²	JUSQU'À 1 200 M ²
MOTEUR	ST140 / 2,20 kW / @ 2900 RPM / 7,3 Nm	ST 140 LS / 2,20 kW / @ 2900 RPM / 7,3 Nm
CYLINDRÉE	139 cm ³	139 cm ³
TRACTION	Autotractée	Autotractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 80 mm	6 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Electrique
CARTER	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage
POIDS NET	25 kg	25 kg
ÉQUIPEMENTS	Guidon ergonomique gainé - Roues roulement à bille Kit mulching de série	Guidon ergonomique gainé - Roues roulement à bille Kit mulching de série
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)



SUR BATTERIES - TRACTÉES

DÉSIGNATION	GD48LM46SPIIK4	GD48LM51SPIIK5	RY36LMXSP53A-160
SURFACES	JUSQU'À 700 M ²	JUSQU'À 850 M ²	JUSQU'À 850 M ²
MOTEUR	Brushless	48 V DVT GEN2	Batterie Lithium+ 36 V Max Power™ 6 Ah High Energy™
TRACTION	Autotractée	Autotractée	Autotractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	53 cm	53 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm	7 positions centralisés de 25 à 80 mm	7 paliers centralisés de 25 à 100 mm
CARTER	Acier	Acier	Polypropylène
BAC	55 litres avec indicateur de remplissage	55 litres	68 litres
POIDS NET	27 kg	35,62 kg	29,4 kg
ÉQUIPEMENTS	Batterie 48V 4 Ah - Chargeur Obturateur pour la fonction mulching - Ejection latérale	Variateur de vitesse - Brancard aluminium Panneau de commande avec visualisation du niveau des batteries 1 batterie 48V 5Ah + 1 chargeur de série*	4 roues montées sur roulement à billes - Double lames Cross-cut Batterie 36V 6 Ah + chargeur 1,7 Ah - Fonction 3-en-1 : ramassage, éjection latérale et mulching (obturateur inclus) Compartment d'alimentation 2 batteries Brancard One touch ajustable repliable 1 main
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	3 ans (produit) et 2 ans (batterie)	2 ans + 1 an (sous conditions)

PROGREEN
L'expertise et la robustesse



THERMIQUES - TRACTÉES

DÉSIGNATION	PG 48 H 145	PG 53 ST 170 V
SURFACES	JUSQU'À 1 800 M ²	JUSQU'À 2 000 M ²
MOTEUR	Honda GCXV 145 Autochoke / 2,75 kW / @ 2900 RPM / 9,1 Nm	ST170 LS / 2,60 kW / @ 2900 RPM / 9 Nm
CYLINDRÉE	145 cm ³	166 cm ³
TRACTION	Autotractée	Autotractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	51 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 80 mm	6 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel
CARTER	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage
POIDS NET	29 kg	33 kg
ÉQUIPEMENTS	Guidon ergonomique gainé - Roues roulement à bille Kit mulching de série	Roues avec bandes anti-dérappage - Guidon ergonomique gainé Roues roulement à bille - Kit mulching de série
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)



ROBOTS DE TONTE

“ Parole de PRO ”



L'utilisation d'une tondeuse robot est séduisante et pour beaucoup de raisons. Autonome, silencieux et peu encombrant, il vous garantit une tonte parfaite adaptée à vos besoins. Peu énergivore et sans émissions polluantes, le robot améliore aussi la qualité de l'herbe. Les résidus coupés étant transformés en engrais, chaque tonte assure l'entretien naturel de votre gazon. Avant de l'installer, la première étape consiste à choisir l'emplacement de la station de charge, à proximité d'une prise et de préférence à plat et dans un lieu ombragé. Selon les modèles, le câble périphérique permettra de délimiter la zone de tonte, et un second câble guide permettra au robot de retrouver sa station de charge. Nos robots sont étanches à la pluie.

THERMIQUES - TRACTÉES

DÉSIGNATION	PG 53 ST 170 ELSV	PG 53 H 170 V	PG 55 H 170 V MP1
SURFACES	JUSQU'À 2000 M ²	JUSQU'À 2500 M ²	JUSQU'À 2800 M ²
MOTEUR	ST170 LS / 2,60 kW @ 2900 RPM / 9Nm	Honda GCVx 170 Autochoke / 3,60 kW / @ 3000 RPM / 11,1 Nm	MP1 554 WSVQ Honda GCVx 170
CYLINDRÉE	166 cm ³	166 cm ³	167 cm ³
TRACTION	Autotractée	Autotractée	Autotractée
LARGEUR DE COUPE	51 cm	51 cm	53 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 80 mm	6 paliers de 22 à 80 mm	7 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Électrique	Manuel	Manuel
CARTER	Acier	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage	Mixte 70 litres avec indicateur de remplissage
POIDS NET	33 kg	34 kg	39 kg
ÉQUIPEMENTS	Roues avec bandes anti-dérapiage - Guidon ergonomique gainé Roues roulement à bille - Kit mulching de série	Roues avec bandes anti-dérapiage - Guidon ergonomique gainé Roues roulement à bille - Kit mulching de série	Roues avec bandes anti-dérapiage - Guidon ergonomique gainé Roues roulement à bille - Kit mulching de série
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)

Entretien

- Le robot se nettoie à l'aide d'une brosse ou même au jet d'eau selon les modèles.
- Les lames sont à aiguiser 1 fois par an ou à changer régulièrement selon le type de robot.

Les programmations

- Facile et intuitif, le menu du robot permet une installation, une mise en service et une programmation en une seule opération réalisable également sur smartphone.

Guides câble

- Pour optimiser le déplacement du robot. Permet de délimiter la zone à tondre.
- Démarrage de la tonte à distance.
- Retour du robot à sa station grâce au guide câble.



Station de charge

- Le robot y retourne tout seul. En revanche, il est indispensable d'avoir une prise électrique murale extérieure.

Roues

- À nettoyer régulièrement.
- Possibilité de roues «Grip» pour accrocher les pentes.
- Le robot s'adapte aux surfaces inégales mais sera gêné par les petits trous profonds.

Les carters et surfaces de tonte

- Un robot peut entretenir jusqu'à 2000 m² de surface selon les modèles et jusqu'à 35 % de pente.

NOS CONSEILS HIVERNAGE, LES GESTES INDISPENSABLES

“ Parole de PRO ”



Videz votre réservoir de carburant, puis laissez le moteur tourner. Lorsque la machine s'arrêtera d'elle-même, cela voudra dire qu'elle aura consommé tout le carburant. Cela évite les problèmes de démarrage dus à une essence qui se serait dégradée durant le stockage.

Pour les tondeuses thermiques, une vidange annuelle de l'huile pourra aussi être nécessaire.

Les tondeuses filaires n'auront quant à elles, qu'à être débranchées. La rallonge devra être nettoyée puis stockée à l'abri de l'humidité et des rongeurs.

Profitez de ces opérations pour enlever les résidus d'herbe et de terre présents sous le carter avant l'hivernage et vérifiez la lame ; celle-ci ne doit présenter ni fissures ni traces d'impact ou de choc, sinon il faudra envisager son remplacement. Contrôlez l'affûtage de la lame auprès de votre SAV.

À l'aide d'une brosse métallique, nettoyez les électrodes de la bougie. Le but est d'éliminer les dépôts qui les encrassent et qui risquent de nuire à l'allumage de votre tondeuse.

Démontez le filtre à air et dépoussiérez-le en le tapotant au sol. Vous pouvez également utiliser un aspirateur à la puissance minimale afin de ne pas le détériorer.

Ces deux derniers éléments (bougies et filtre à air) étant primordiaux, n'hésitez pas à les remplacer en cas de doute.

Ces recommandations assurent une durée de vie optimale à votre tondeuse. Pour toutes questions, demandez conseil auprès du SAV de votre magasin.

Bon hivernage !

LES INDISPENSABLES DU ROBOT DE TONTE



Abri pour robot de tonte

Réf. 15025-20
Pour Smart Sileno Max et Free.
Pour protéger la tondeuse robot et sa station de charge de la pluie, du soleil et des salissures.



GATEWAY

Réf. 9005-201
SMART



Câble périphérique

Réf. 04058-60 (150m) et 04088-60 (50m)
Pour délimiter la surface de tonte.



Porte-robot mural

Réf. 4045-60
Pour Sileno MinimoLife et City et pour smart Sileno city et life.



Cavaliers (x100)

Réf. 04090-20
Pour fixer le câble.



Connecteurs (x6) et raccords de connexion (x3)

Réf. 04089-20



Bluetooth

9,1 smart
INDICE DE RÉPARABILITÉ
GARDENA LONA™
Intelligence

9,1
INDICE DE RÉPARABILITÉ
GARDENA

CONTRÔLE À DISTANCE JUSQU'À 10 M

DÉSIGNATION	SILENO MINIMO	SMART SILENO CITY
SURFACES	< à 250 M² (15201-26) ou < à 500 M² (15202-26)	< à 250 M² (19601-66) ou < à 500 M² (19602-66)
MOTEUR	Batterie Lithium	Batterie Lithium
PUISSANCE	18 V - 2,0 Ah	18 V - 2,0 Ah
LARGEUR DE COUPE	16 cm	16 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 45 mm	De 20 à 50 mm
POIDS NET	6,1 kg	11,9 kg
PARTICULARITÉS	Disque avec 3 lames pivotantes - Fonction mulching - Très silencieux < 57 dB Fonctionne par tous les temps - Gestion des pentes jusqu'à 25 % Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) Connecté via l'application Bluetooth® Gardena	Disque avec 3 lames pivotantes - Fonction mulching - Très silencieux < 57 dB Fonctionne par tous les temps - Gestion des pentes jusqu'à 35 % Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage)
ZONES PROGRAMMABLES	Système SensorCut : coupe aléatoire pour ne pas laisser de traces et la tonte s'ajuste automatiquement en fonction de la hauteur du gazon Spot Cutting : coupe intensive en spirale sur 1 zone où l'herbe est plus haute	Système SensorCut : coupe aléatoire pour ne pas laisser de traces et la tonte s'ajuste automatiquement en fonction de la hauteur du gazon Spot Cutting : coupe intensive en spirale sur 1 zone où l'herbe est plus haute
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)



LE +
NOUVELLE TECHNOLOGIE
SANS FIL


9
INDICE DE RÉPARABILITÉ
GARDENA

9
INDICE DE RÉPARABILITÉ
GARDENA


CONTRÔLE À DISTANCE OÙ QUE VOUS SOYEZ

DÉSIGNATION	SMART SILENO MAX	SMART SILENO FREE
SURFACES	< à 800 M² (19901-26) < à 1 200 M² (19902-26) < à 1 500 M² (19903-26)	< à 600 M² (19921-26) < à 800 M² (19922-26) < à 1 000 M² (19925-26) < à 1 200 M² (19923-26)
MOTEUR	Batterie Lithium	Batterie Lithium
PUISSANCE	18 V - 2,0 Ah	18 V - 2,0 Ah
LARGEUR DE COUPE	16 cm	-
HAUTEURS DE COUPE	De 25 à 45 mm	De 20 à 45 mm
POIDS NET	10,6 kg	9,2 kg
PARTICULARITÉS	Fonction Trim-To-Edge : s'approche à 1 cm des bordures de pelouse - 2 plateaux de coupe Coupe aléatoire pour éviter les traces - Fonctionne en rotation afin d'éviter les bourrages d'herbe Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Utilisable par temps de pluie - Faible niveau sonore 57 dB(A) - CorridorCut : tond dans les passages très étroits Ajustement automatique de la tonte selon la hauteur de l'herbe - Frost sensor : capteur de gel Mode SpotCutting : coupe intensive sur une zone spécifique	Installation simplissime - Aucune technologie visible - Technique RTK précise de positionnement par satellite Gateway longue portée incluse - Pas de coûts cachés - Fonction Trim-To-Edge : s'approche à 1 cm des bordures de pelouse - 2 plateaux de coupe - Coupe aléatoire pour éviter les traces Fonctionne en rotation afin d'éviter les bourrages d'herbe - Gestion des pentes jusqu'à 35 % Utilisation par temps de pluie - Faible niveau sonore 57 dB(A) CorridorCut : tond dans les passages très étroits - Ajustement automatique de la tonte selon la hauteur de l'herbe Frost sensor : capteur de gel - Mode SpotCutting : coupe intensive sur une zone spécifique
ZONES PROGRAMMABLES	Contrôlable via l'application GARDENA Bluetooth® : possibilité de passer d'un robot connecté Bluetooth à une connectivité Smart en ajoutant le «Gateway» (accessoire vendu séparément). Accessoires vendus séparément : Gateway, abri pour robot, radar anti-collision, et brosses pour les roues.	Nouvelle technologie sans fil : installation simplifiée, la délimitation du terrain se fait via l'application, sans pose de câble. Il suffit de connecter le gateway à votre box internet pour une délimitation rapide (sauf terrain couvert). Accessoires vendus séparément : abri pour le robot, radar anti-collision, et brosses pour roues.
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)

Plus de liberté et de possibilités grâce au système Lona de la nouvelle gamme de robots Smart Sileno. Dans le cadre de la mise à jour de l'application smart app de Gardena (téléchargement gratuit), Lona intelligence cartographie et s'adapte à votre jardin. Un contrôle où que vous soyez sans limite de distance.

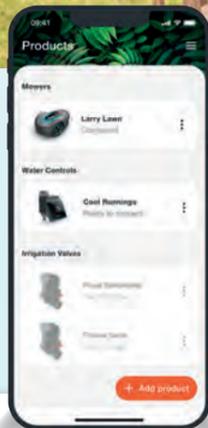

CONTRÔLE À DISTANCE
VIA L'APPLICATION

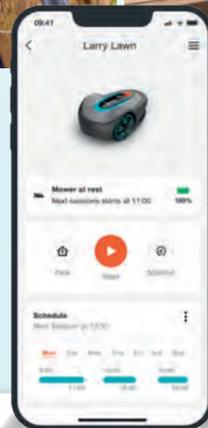

CONFIGURATION INTUITIVE



PROGRAMMATION
DU PLANNING DE TONTE

Votre tondeuse robot est très facile à installer, grâce à l'application Bluetooth® GARDENA (téléchargement gratuit) et à son assistant de programmation qui vous guide étape par étape.


De plus, sa station de charge peut se positionner facilement, même dans les jardins étroits. Une fois installée, vous pourrez programmer les plages horaires de tonte en fonction de vos besoins depuis l'application Bluetooth® GARDENA. Ensuite vous pourrez ajuster et piloter votre tondeuse robot connectée GARDENA en quelques clics depuis votre smartphone et ce jusqu'à 10 m de distance.



LONA™ vous permet de définir des zones de non-tonte.




LONA™ vous permet de localiser votre SILENO en temps réel.

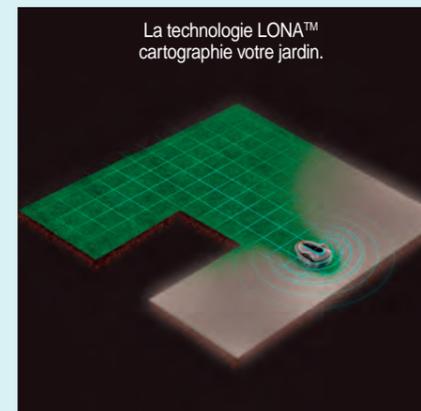

La technologie LONA™ cartographie votre jardin.



LONA™ sait où tondre plus ou moins fréquemment en fonction des zones définies par l'utilisateur via l'application smart App GARDENA.

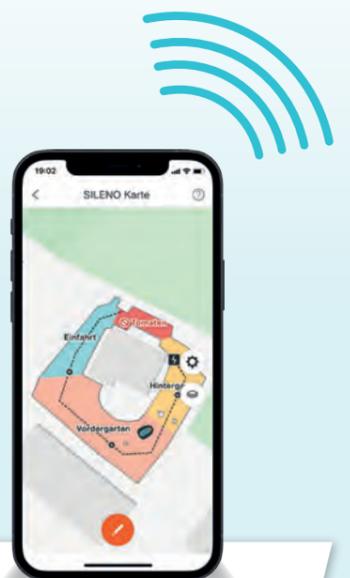

Dans le cadre des mises à jour de l'application Smart app de Gardena, Lona intelligence évoluera en permanence et offrira des fonctionnalités plus performantes, aujourd'hui et dans les années à venir.

AUTOPORTÉES

Parole de **PRO**

Les tondeuses autoportées s'imposent naturellement dès que la surface à tondre est importante. Préférez un rider, plus maniable, si vous avez des obstacles à contourner.

Les bacs

Souple ou rigide. Le vidage du bac peut être manuel ou aidé mécaniquement, commandé depuis le poste de conduite. L'avertisseur sonore de remplissage apporte un confort d'utilisation.



Les commandes

- **Le vidage du bac :** à partir du poste de commande, c'est un élément de confort appréciable.
- **Le signal sonore de remplissage du bac :** c'est un témoin de sécurité utile.
- **Le réglage de la hauteur de coupe :** indispensable pour faire face à toutes les configurations de terrains et adapter la coupe à la hauteur de l'herbe.

Les moteurs

Les autoportées peuvent être équipées de 2 types de moteurs thermiques 4 temps :

- **Monocylindre OHV :** les OHV à soupapes en tête sont des moteurs plus endurants, écologiques et silencieux à faible consommation d'huile et de carburant. Démarrage facile.
- **Bicylindre :** puissants et robustes, ils sont aussi silencieux. Ils conservent toute leur puissance même à faible régime.

Les éjections

- **Arrière :** elle permet un ramassage performant même en conditions difficiles.
- **Latérale :** sans bac, l'autoportée est plus compacte et maniable. L'équipement d'un déflecteur est optionnel pour ramasser l'herbe.

Les largeurs de coupe

Plus la largeur de coupe sera grande, plus vous gagnerez du temps. Mais une largeur de coupe importante rendra votre tondeuse moins maniable, son rayon de braquage devenant plus important.

Les transmissions

- **Boîte mécanique :** avec levier de vitesses et embrayage par pédale.
- **Transmission hydrostatique :** boîte automatique. Plus pratique. Souplesse absolue avec commande au pied ou à la main, selon modèles.



AUTOPORTÉES MONOCYLINDRES

DÉSIGNATION	PG 72 RH	PG 84	PG 84 H
SURFACES	JUSQU'À 2300 M ²	JUSQU'À 2800 M ²	JUSQU'À 2800 M ²
MOTEUR	ST 350 Powered by Stiga - Réservoir 4 litres	ST 350 5,8 kW 2400 tr/min - Réservoir 6 litres	ST 400 Powered by Stiga - Réservoir 6 litres
CYLINDRÉE	352 cm ³ monocylindre / 6,5 kW / 2800/min	352 cm ³ monocylindre / 5,8kW / 2400/min	414 cm ³ monocylindre / 6,3kW / 2400/min
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte hydrostatique	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier	Acier	Acier
BAC	170 litres	240 litres	240 litres
LARGEUR DE COUPE	72 cm	84 cm	84 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers centralisés de 30 à 80 mm	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm
POIDS NET	161 kg	162 kg	162 kg
PARTICULARITÉS	Siège confort réhaussé - Phare led - Kit mulching en option	Embrayage lame électromagnétique - Pare-chocs - Siège confort 2 phares LED - Chargeur de batterie - Kit mulching (en option)	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)



AUTOPORTÉE MONOCYLINDRE

DÉSIGNATION	PG 98 SD	PG 98 SD H	PG 98 H ST 550 TWIN
SURFACES	JUSQU'À 5 000 M ²	JUSQU'À 5000 M ²	JUSQU'À 6 000 M ²
MOTEUR	ST 350 Powered by Stiga - Réservoir 6 litres	ST 400 Powered by Stiga - Réservoir 6 litres	ST 550 - Réservoir 6 litres
CYLINDRÉE	352 cm ³ / 6,5 kW / 2800/min	414 cm ³ monocylindre / 7,1 kW / 2800/min	586 cm ³ bicylindre / 10,4 kW / 2600/min
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier	Acier	Acier
BAC	-	-	240 litres
LARGEUR DE COUPE	98 cm	98 cm	98 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm
POIDS NET	160 kg	168 kg	174 kg
PARTICULARITÉS	Pare choc - Siège confort réhaussé - 2 phares led Chargeur batterie de série - Kit mulching et attelage en option	Pare choc siège confort réhaussé - 2 phares led Chargeur batterie de série - Kit mulching et attelage en option	Bac collecteur - Moteur bi-cylindre Capot avec LED Pare-chocs intégré
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)

ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Détacheur de mousse
Réf. : XBITA100
Aérateur 20 griffes acier sur ressort, pour une largeur de travail de 100 cm, réglable à partir de l'autoportée avec roues de transport. Plateforme lestable.

Lève-autoportée latéral à vis
Réf. : XLIFTXVS205
Capacité de levage 300 kg. (Existe pour 410 kg - réf XLIFTXVS410 avec arceau anti-basculement). Système de verrouillage à la vis. Vis sans fin robuste avec graisseur. Homologué LNE.

Jeu de rampes pliables
Réf. : 9108202
Longueur : 225 cm. Largeur : 29 cm. Poids supporté : 680 kg par paire. Avec surface de roulage largement ajouré pour grip optimal des pneumatiques.

Remorque avec benne basculante
Réf. : XBIPCT200B
En polyéthylène. Charge maximale : 200 kg. Montage simple et rapide. Convertible en version brouette. Dimensions : 100 x 75 x 25 cm.

COUPE-BORDURES

Parole de PRO

Après le passage de la tondeuse, procédez au travail des finitions avec votre coupe-bordure.

Son fil en nylon tournant à très grande vitesse coupe net tout ce qui dépasse. Il permet ainsi d'égaliser les bordures de pelouse et de finaliser les abords des murets, des arbres et autres massifs.

Vous pouvez aussi opter pour des lames adaptables aux têtes couteaux disponibles selon les machines, elles sont très simples à mettre en place, mais la coupe est moins nette qu'avec les fils. Outil maniable et léger, le coupe-bordure deviendra vite un allié incontournable pour des finitions impeccables.

Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez. Retrouvez notre sélection d'équipements de protection individuelle en page 28.



Les manches réglables

Pour plus de confort, le manche adapte l'outil à votre taille.

Les moteurs

- **Électrique (filaire)** : solution économique pour les petits travaux du tour de la maison.
- **Sur batterie** : facile d'utilisation sans câble ni rallonge électrique.
- **Thermique** : plus puissant et plus rapide pour les grandes surfaces.

Les largeurs de coupe

- **Petite à moyenne (de 22 à 30 cm)** : pour un travail d'autant plus précis que le fil est court.
- **Grande (jusqu'à 38 cm)** : pour un meilleur rendement lorsqu'il y a des longueurs ou des surfaces importantes.

Les déroulements du fil

- **À la main** : pour une utilisation occasionnelle.
- **Automatique** : commandé par l'arrêt et la mise en route de l'appareil.
- **Par frappe au sol**.

Les lames

Elles sont reliées à l'axe rotatif qui les met en mouvement. En tournant, les lames coupent l'herbe qui entre à son contact.

Les guidages

Indispensable pour un travail régulier et impeccable.

- **Par sabot** : guidage à une distance constante le long d'un mur ou d'un obstacle.
- **Par patin ou roue** : guidage d'une hauteur de coupe constante.



	HYBRIDE	SUR BATTERIE
DÉSIGNATION	RLT1831H25F	EASYCUT 23/18V P4A
MOTEUR	Mixte : batterie Lithium+ 18 V ONE+™ ou raccordement électrique	Batterie Lithium-ion compatible avec les marques de l'alliance Power4all - Existe en version nu
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2 Ah
LARGEUR DE COUPE	De 25 à 30 cm	23 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique	5 lames plastique Rotorcut
GUIDE DE COUPE	Non	Non
RÉGLAGE MANCHE	Télescopique et inclinable	Télescopique et inclinable
POIDS NET	3,3 kg	2,4 kg
PARTICULARITÉS	Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique (24 cm) avec ajustement simplifié Tête de coupe inclinable sur 3 positions pour faciliter l'accès aux zones difficiles - Vendu avec 1 batterie 18V ONE+™ 2,5 Ah, 1 chargeur rapide 2,0 A et 1 tête automatique simple fil torsadé	Poignée avant réglable - Étrier de protection des plantes - Vendu avec batterie et chargeur
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans

LE +
LÉGER ET FACILE À MANIER



GARDENA

LE +
FONCTION DRESSE-BORDURES



GARDENA



RYOBI

LE +
MANCHE TÉLESCOPIQUE PUISSANCE 48V



GARDENA



RYOBI ONE+



greenworks

FILAIRES

DÉSIGNATION	SMALLCUT 300/23	EASYCUT 450/25	RLT5127
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	450 W	500 W
LARGEUR DE COUPE	23 cm	25 cm	27 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique / par frappe au sol	Automatique / par frappe au sol	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Oui
RÉGLAGE MANCHE	Non	Télescopique et inclinable de 0,1 à 60°	Télescopique
POIDS NET	1,6 kg	2,5 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Double poignée - Pour les petits travaux de finition Longueur du câble : 6 m	Poignée avant réglable individuellement Étrier de protection des plantes	Fonction dresse-bordures - Tête de coupe inclinable (3 positions) Tête automatique double fil torsadé - Protège-plantes Rangement intégré pour bobine de recharge
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)

SUR BATTERIES

DÉSIGNATION	SMALLCUT 23/18V P4A	RLT183225F	G48LT30K2
MOTEUR	Batterie Lithium-ion compatible avec les marques de l'alliance Power4all - Existe aussi en version nu	Batterie Lithium+ 18V ONE+™ Existe aussi en version nu OLT1832	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2 Ah	18 V - 2,5 Ah	48 V - 2 Ah
LARGEUR DE COUPE	23 cm	Ajustable : 25 ou 30 cm	30 cm
DÉROULEMENT DU FIL	5 lames plastique Rotorcut	Semi-automatique	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Non
RÉGLAGE MANCHE	Inclinable	Oui	Poignée anneau
POIDS NET	2,1 kg - 1,7 kg modèle nu	2,3 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Poignée avant réglable - Lame RotorCut de série - Indicateur LED sur la poignée - Vendu avec batterie et chargeur	Poignée ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordure Tête automatique simple fil (Ø 1,6 mm) - Batterie et chargeur de série	Poignée avant réglable - Protège-plantes - Vitesse variable - Batterie et chargeur de série - Tête nylon 2 fils fournie de série (Ø 1,6 mm)
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)	3 ans outil et chargeur - 2 ans sans batterie

DÉBROUSSAILLEUSES

Parole de PRO

Pour l'entretien des sous-bois, talus et fossés, la débroussailleuse s'impose dès que le terrain est difficile et la végétation importante.

Une puissance jusqu'à 700 W suffit pour couper de l'herbe dense mais, pour faucher une haie d'arbustes, des repousses ou des drageons, préférez une puissance entre 700 et 1000 W.

Les débroussailleuses thermiques sont, quant à elles, adaptées pour le fauchage intense tel que les ronces et les broussailles. Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez.

Retrouvez notre sélection d'équipements de protection individuelle en page 28.



Les harnais et les guidons

Votre confort d'utilisation dépend de la bonne adaptation des réglages à votre taille. Vous prendrez donc soin d'essayer les différents dispositifs et de les régler en conséquence.

Les moteurs

Il existe 3 types de moteur :

- **Thermique** : les moteurs peuvent être en 2 temps (versions professionnelles de 30 à 51 cm³ plus performantes) ou en 4 temps.
- **Electrique (filaire)** : peu polluant, plus silencieux qu'un moteur thermique, moins maniable en raison du fil.
- **Electrique (sur batterie)** : regroupe les avantages du filaire mais avec la liberté de mouvement. L'autonomie de l'appareil dépend de l'ampérage de la batterie.

Les tubes de transmission

- **Rigide** : plus solide, la transmission passe par des paliers. Permet un usage plus intensif de la débroussailleuse.
- **Flexible** : sur les modèles d'entrée de gamme (suffisant pour la plupart des terrains), en conditions ordinaires.

Les équipements de coupe

- **Tête à fil nylon** : pour les herbes fines autour des obstacles.



- **Lames en acier** : pour la végétation ligneuse. Plus il y a de dents, plus la coupe est efficace et rapide.



- **Couteaux à taillis 3 dents** : pour les herbes et ronciers denses.



- **Couteaux à herbe en métal 2, 4 ou 8 dents** : pour les herbes hautes, denses et ligneuses.



- **Scies circulaires** : pour les arbustes et broussailles.



BOSCH
Des technologies pour la vie



RYOBI



RYOBI ONE+

FILAIRES	SUR BATTERIE		
DÉSIGNATION	AFS 23-37	RBC1226i	OBC1820B
MOTEUR	Électrique	Électrique	Batterie Lithium 18 V
PUISSANCE INDICATIVE	950 W	1200 W	18 V
LARGEUR DE COUPE	Fil 37 cm et lame Ø 23 cm	Fil 38 cm et lame Ø 26 cm	Tête semi-automatique simple fil Ø 1,6 mm Lame taillis 3 dents Ø 20 cm
TRANSMISSION	Flexible	Tube démontable	Tube démontable
HARNAIS ET GUIDON	Sangle de maintien - Double poignée anti-rebond et Softgrip	Harnais bretelle	Harnais confort Vertebræ™
POIDS NET (sans outils de coupe)	5,3 kg	5,1 kg	4,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Double système de coupe (lame à 3 dents et à fil) - Harnais	Ø fil 2 x 1,5 mm - Lame Tri-Arc+™ Ø 26 cm SMART TOOL™ compatible Expand-It™ : permet de transformer votre débroussailleuse en 4 outils différents	Lame Tri-Arc™ Ø 20 cm - Tête complète simple fil Harnais de série
PARTICULARITÉS	Bandoulière ajustable - Rangement facile du fil	Bandoulière ajustable - Rangement facile du fil	Variateur de vitesse - Démarrage progressif - Harnais de série
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)



RYOBI **MAX POWER**



greenworks



Makita

SUR BATTERIES

DÉSIGNATION	RBC36X26BG2-140	GD48BCBK2	DUR189RFE
MOTEUR	Batterie Lithium Max Power	Brushless	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE INDICATIVE	36 V - 4 Ah	48 V - 4 Ah	18 V - 3 Ah
LARGEUR DE COUPE	Fil 33 cm et lame 3 dents 26 cm Tête semi-automatique simple fil Ø 1,65 mm	Fil 40 cm et lame 25 cm Tête double fil Ø 2 mm	Fil 33 cm Tête à fil Tap & Go Ø 1,65 mm (fil hélicoïdal)
TRANSMISSION	Câble	Flexible	Câble
HARNAIS ET GUIDON	Harnais confort Vertebræ™	Harnais simple	Sangle
POIDS NET (sans outils de coupe)	5 kg	4,3 kg	3,3 kg
ÉQUIPEMENTS	Harnais confort Vertebræ™ - Lame taillis 3 dents Vendue avec chargeur et batterie	Lame 25 cm 4 dents - Tête double fil 40 cm - Harnais Vendue avec batterie et chargeur	2 batteries - Chargeur - Tête à fil Tap & Go Clés de réglage de série - Sangle standard
PARTICULARITÉS	Variateur de vitesse - Démarrage progressif Tube démontable - Crochet d'accroche au mur	Moteur Brushless - Tête double fil + lame - Arbre démontable Protecteur de plantes - Poignée réglable Variateur de vitesse avance du fil par frappe au sol	Fonction anti-empêtrement - Tube télescopique
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	3 ans (sous conditions)	1 an + 2 ans



Makita



Oleo-Mac



Oleo-Mac

SUR BATTERIE	THERMIQUES 2 TEMPS		
DÉSIGNATION	DUR368ARF2	BCH 250 T	BCH 250 S 3D
MOTEUR	Batterie Lithium-ion - Existe aussi en version nue DUR368AZ	2 temps normes EURO 5 et piston à 2 segments	2 temps normes EURO 5 et piston à 2 segments
PUISSANCE INDICATIVE	36 V (2 x 18 V) - 3 Ah	25,4 cm ³ / 1,2 ch / 0,9 kW	25,4 cm ³ / 1,2 ch / 0,9 kW
LARGEUR DE COUPE	Lame 23 cm - Tête fil 35 cm	41 cm	41 cm
TRANSMISSION	Rigide	Rigide tube Ø 26 mm - Transmission acier Ø 8mm	Rigide tube Ø 26 mm - Transmission acier Ø 8mm
HARNAIS ET GUIDON	Sangle	Harnais simple - Guidon réglable	Harnais simple - Poignée Loop
POIDS NET (sans outils de coupe)	4,7 kg	6,4 kg	5,8 kg
ÉQUIPEMENTS	Tête 3 couteaux - Lames 4 dents - Têtes à fil de série Vendu avec 2 batteries et chargeur rapide	Harnais - Lame 3 dents en acier spécial Ø 10x255 mm épaisseur 1,8 mm - Tête Tap & Go Evo Ø 110 mm - Fil en nylon 2,4 mm	Harnais - Lame 3 dents en acier spécial Ø 10x255 mm épaisseur 1,8 mm - Tête Tap & Go Evo Ø 110 mm - Fil en nylon 2,4 mm
PARTICULARITÉS	Protection anti-retour Kick-back - Entraînement automatique du couple - Technologie XPT - Moteur Brushless - Guidon asymétrique	Dispositif Primer et Easy On facilitant le démarrage	Dispositif Primer et Easy On facilitant le démarrage
GARANTIE	1 an + 2 ans (avec inscription sur site)	2 ans	2 ans



THERMIQUES 2 TEMPS - USAGE INTENSIF

DÉSIGNATION	SPARTA 381T	BCH 400 T	SPARTA 441 T	BCH 500 T
MOTEUR	2 temps	2 temps normes EURO 5	2 temps	2 temps normes EURO 5 et piston à 2 segments
PUISSANCE INDICATIVE	36,3 cm³ / 1,3 kW / 1,8 ch	40,2 cm³ / 1,5 kW / 2 ch	40,2 cm³ / 1,6 kW / 2,1 ch	50,9 cm³ / 1,03 kW / 1,38 ch
LARGEUR DE COUPE	39 cm	23 cm	39 cm	30,5 cm
TRANSMISSION	Tube de transmission Ø 28 mm en aluminium Arbre en acier Ø 8 mm	Tube de transmission Ø 26 mm Arbre en acier Ø 8 mm	Tube de transmission Ø 28 mm en aluminium Arbre en acier Ø 8 mm	Tube de transmission Ø 32 mm Arbre en acier Ø 8 mm
HARNAIS ET GUIDON	Harnais double	Harnais double - Guidon réglable	Harnais double	Harnais professionnel - Guidon réglable
POIDS NET (sans outils de coupe)	7,9 kg	8,2 kg	8 kg	8,3 kg
ÉQUIPEMENTS	Load&Go Ø 130 mm - Fil Ø 3 mm 3 dents en acier Ø255 mm épaisseur 1,8 mm avec orifice Ø 25,4 mm	Tête Tap & Go EVO avec fil Ø 1,3 mm	Load&Go Ø 1,3 mm - Fil Ø 3 mm 3 dents en acier Ø255 mm épaisseur 1,8 mm avec orifice Ø 25,4 mm	Fil Tap'n Go Evo Ø 1,3 mm - Lame 3 dents Ø 25,5 mm
PARTICULARITÉS	Dispositif Primer : facilite le démarrage à froid Carter d'embrayage en magnésium et protection de réservoir - Système easy-on Lever de starter à portée de main - Réservoir	Dispositif Primer : facilite le démarrage à froid Protection et support d'embrayage en aluminium réservoir 0,86 litre (mélange 2 % huile type Isolegd ou Jaso FD)	Dispositif Primer : facilite le démarrage à froid Carter d'embrayage en magnésium et protection de réservoir - Système easy-on - Lever de starter à portée de main - Réservoir	Système Always-On de série (retourne automatiquement sur la position de démarrage quand le moteur s'arrête)
GARANTIE	2 ans + 3 ans (sous conditions)	2 ans	2 ans + 3 ans (sous conditions)	2 ans



TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

DÉSIGNATION	RL2006RL	RL210RL
SURFACES	JUSQU'À 2500 M²	JUSQU'À 4000 M²
MOTEUR	RV170 - 4 temps	RLRV225 / 3,9 kW / 3250 tr/min - Existe aussi en Briggs et Honda
PUISSANCE INDICATIVE	173 cm³	223 cm³
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm
HAUTEUR DE COUPE	3 paliers de 5 à 11 cm	7 paliers de 5 à 11 cm
GUIDON	Démontable sans outils à commandes centralisées, facilite le transport et le stockage	Monté sur Silent bloc et repliable
POIDS NET (sans outils de coupe)	60 kg	80 kg
ÉQUIPEMENTS	Roue avant pivotante et bloquante - Grandes roues arrière à effet différentiel Ø 420 mm Lame de tonte d'origine + lame « Gator » de série	Variateur de vitesse 7 positions - Guidon réglable en hauteur Réglage de la hauteur de coupe centralisé au guidon
GARANTIE	2 ans	2 ans


OREGON®

TERRAMAX™

FIL DE COUPE

- + TOUT TYPE DE VÉGÉTATION
- + IDÉAL SUR SOLS ROCAILLEUX & CONDITIONS ARIDES
- + HAUTE DURABILITÉ
- + COUPE RAPIDE ET HAUTEMENT PERFORMANTE

La vidéo de présentation du fil juste ici.

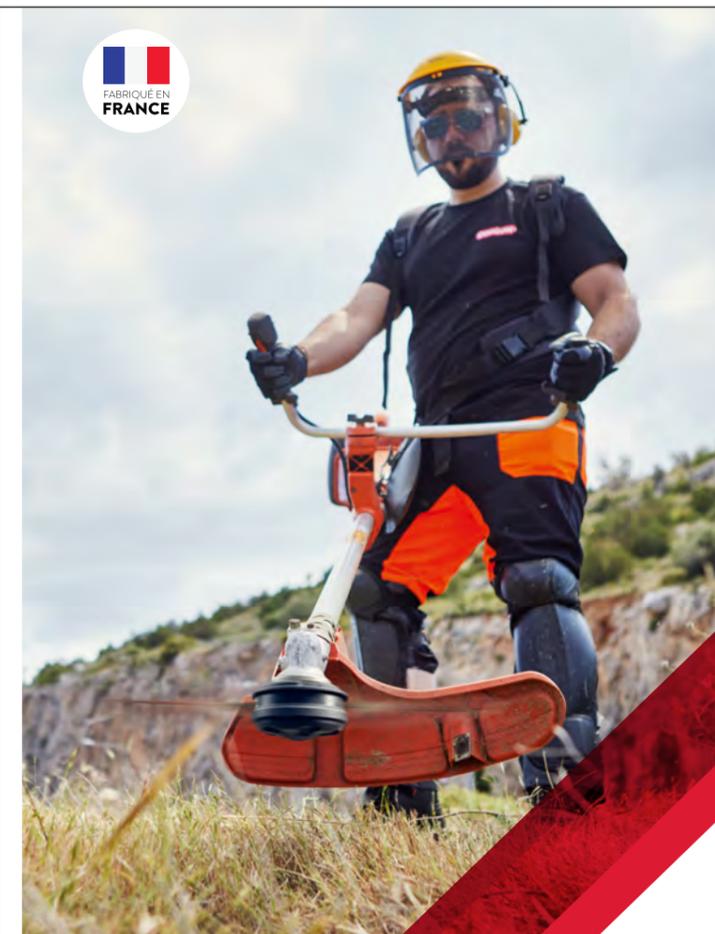

LE +


IDÉALE POUR UNE UTILISATION EN POSITION DEBOUT



DÉSIGNATION	KIT CLASSIC CUT + MANCHE + ROUES	KIT COMFORTCUT LI + LAME TAILLE-BUISSONS
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE	3,6 V - 2,5 Ah	3,6 V - 3 Ah
LARGEUR / LONGUEUR DE COUPE	8 cm	8 cm à 12 cm (lame buisson)
POIDS NET	550 g	600 g
RÉGLAGE DU MANCHE	Télescopique orientable	Poignée confort inclinable
PARTICULARITÉS	Autonomie 50 min* - Avec roues de roulement - Chargeur batterie	Autonomie 80 min* - Lame taille-buissons - Protection de lames - Chargeur de batterie
GARANTIE	2 ans	2 ans

* Selon conditions d'utilisation.

LES ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHACUN DE VOS TRAVAUX

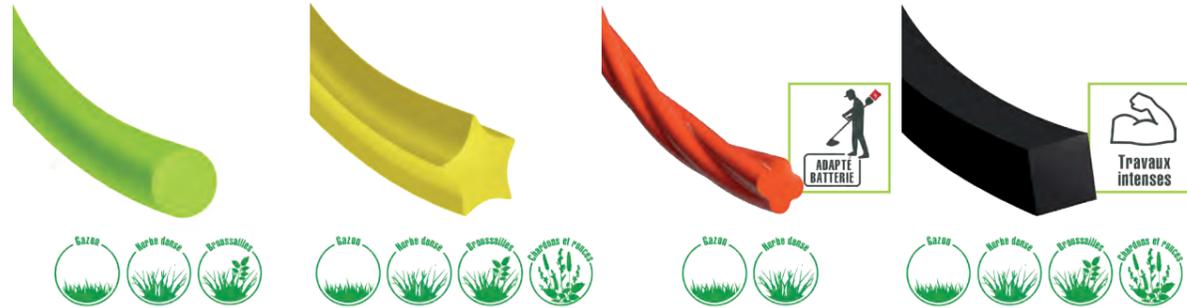

FILS DE COUPE POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES*

DÉSIGNATION	FIL ROND	FIL ÉTOILÉ	FIL HÉLICOÏDAL	FIL CARRÉ
UTILISATION	Fil polyvalent par excellence	Fil pour les travaux de finition	Fil idéal pour les produits à batterie et pour limiter les nuisances sonores	Fil utilisé pour sa robustesse dans les travaux intenses
DIAMÈTRE	Ø 1,6 à 3 mm	Ø 1,6 à 3 mm	Ø 1,6 à 2 mm	Ø 2,7 mm
LONGUEUR	De 15 à 43 m	De 15 à 120 m	15 m	57 m

* Tête de coupe universelle semi-automatique Progreen disponible en magasin (Ø 109 ou 130 mm).



CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

DÉSIGNATION	CHAÎNES ADVANCECUT	CHAÎNES SPEEDCUT
UTILISATION	Entretenez vos arbres en toute facilité. Les chaînes AdvanceCut sont idéales pour les petites tronçonneuses à faible puissance destinées aux paysagistes et aux particuliers, à la recherche d'une chaîne de tronçonneuse à vibrations et rebond réduits.	Idéales pour les arboriculteurs et les particuliers en quête d'excellentes performances. Les systèmes SpeedCut™ sont plus efficaces et nécessitent moins de puissance de la tronçonneuse que les systèmes de coupe standard.

AUTRES ACCESSOIRES

Découvrez tous nos accessoires disponibles en magasin.

Retrouvez l'ensemble des modèles de chaînes à la coupe dans nos ateliers.



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DÉSIGNATION	CASQUE FORESTIER COMPLET	CASQUE ANTIBRUIT INTERLIGHT	CASQUE ANTIBRUIT INTERFO	GANTS MOTOCULTURE	GANTS ANTI-COUPURE
PARTICULARITÉS	Large visière grillagée 40 x 19 cm, coiffe en polyéthylène - Jugulaire 2 points - Taille unique - Protection 23 dB	Coquilles ABS et mousse synthétique - Arceau ABS réglable en hauteur, souple et matelassé - SNR 26 dB	Pliable avec coquilles ABS - Coussinets rembourrés en mousse synthétique - Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort mousse pour un meilleur confort - Outil porte casque à la ceinture inclus - SNR 30 dB	Fermeture par élastique et ruban auto-agrippant - Très bonne résistance à l'abrasion - Grande souplesse et flexibilité - Confort et solidité - Paume polyuréthane nylon avec coussinet de renfort - Dos polyester - Tailles 8 à 11	Fortes résistances à la coupure, l'abrasion, déchirure et perforation - Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE - Enduit en latex noir adhésif - Durable - Tailles 9 à 11
NORMES	EN 397, EN 352-3 23db, EN 1731	EN 352-1	EN 352-1	EN 388 classe 3242X	EN 420 + A1, EN 388 3544D



MON JARDIN À L'AUTOMNE

Tailler les haies, tronçonner, préparer du bois pour l'hiver, recycler les déchets du jardin... pour que vos travaux d'automne ne soient pas une corvée, voici notre sélection d'appareils électriques et thermiques conçus pour travailler dur en vous offrant un maximum de confort et de sécurité. Tout est tellement plus rapide et facile quand on est parfaitement équipé !

DES DÉCHETS VERTS À VALORISER

Depuis le 1^{er} Janvier 2024, le compostage devient obligatoire en France pour chacun d'entre nous.

La taille des haies et des arbres génère un gros volume de déchets verts. S'équiper d'un broyeur est très utile pour les réduire. Vous pouvez ainsi récupérer le broyat pour les composter ou en faire un paillage pour vos cultures.

Cela favorise la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols. Le compost produit peut être utilisé comme engrais naturel dans les jardins réduisant ainsi la dépendance aux engrais chimiques.

Le mulch de votre tonte est aussi à conserver pour protéger votre sol et amender votre terre.

TAILLE-HAIES

Parole de PRO

À effectuer une à trois fois par an, la taille des haies est une nécessité pour en maintenir la forme et les dimensions souhaitées, densifier le feuillage et éviter le dégarnissage de la base.

L'entretien de votre taille-haie garantit sa longévité : les lames sales réduisent les performances de coupe, et la friction supplémentaire peut également entraîner une surchauffe du moteur. Pour nettoyer les lames, lavez-les avec de l'eau savonneuse et essuyez-les avec un chiffon après chaque utilisation. Il est également recommandé d'appliquer un lubrifiant sur les lames après les avoir nettoyées et séchées. Sur les modèles thermiques, pensez à nettoyer le filtre à air. Une fois retiré, tapotez-le sur une surface solide pour protéger les performances du moteur. Enfin, après utilisation, le stockage doit se faire à l'abri de l'humidité.

Pour la taille d'une haie de grande hauteur, les taille-haies sur perche sont indispensables. Dotés d'un long manche, vous n'aurez plus besoin d'échelle et éviterez ainsi tout risque de chute ou de déséquilibre.

Portez une tenue adaptée et lorsque vous travaillez, assurez-vous que personne n'entre dans la zone de taille ou ne passe de l'autre côté de la haie.

Le poids

Ce critère devient important si votre haie est haute ou longue, mais aussi en fonction du profil de l'utilisateur (homme, femme, senior) afin de limiter l'effort.

Les poignées

Une poignée tournante facilite le travail à la verticale ou dans les recoins. Elle offre un plus grand confort et évite de se « casser » le poignet.

Les moteurs

- **Sur batterie** : silencieux, il permet une liberté totale des mouvements.
- **Électrique (filaire)** : peu bruyant.
- **Thermique** : plus puissant, il est à privilégier pour les haies longues ou éloignées d'un point électrique.

Les collecteurs de déchets et les longueurs de coupe

Grâce au collecteur de déchets, le travail de ramassage est amplement simplifié. Plus la longueur de coupe sera importante et plus le travail sera rapide.

Les butées de protection des lames

Elles deviennent utiles lorsque l'utilisateur se rapproche d'un mur.



SUR BATTERIES

DÉSIGNATION	RY18HT50A-125	DUH507RT	RY18HT55A-0	DUH607F001
MOTEUR	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™	Batterie Lithium-ion 18 V	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ Existe aussi en version nu	Batterie Lithium 18 V
PUISSANCE	18 V ONE+™ - 2,5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V	18 V - 3 Ah
LONGUEUR DE LAME	50 cm	50 cm	55 cm	60 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	24 mm	28 mm	24 mm	28 mm
POIDS NET	2,9 kg	2,7 kg	2,4 kg	2,4 kg
PARTICULARITÉS	Double affûtage des dents au diamant Fonction scie - Butée de protection Collecteur de déchets HedgeSweep™ Vendu avec batterie et chargeur Poignée ergonomique et confort	Lamier fourreau - Batterie et chargeur de série Structure antivibratoire de 5 coussins qui minimise les vibrations - Conception compacte pour réduire la fatigue de l'utilisateur Vendu avec batterie et chargeur	Double affûtage des dents au diamant Fonction scie - Butée de protection Collecteur de déchets HedgeSweep™ Vendu sans batterie ni chargeur	Frein électrique pour une productivité maximale Conception compacte pour la fatigue réduite de l'utilisateur Vendu avec batterie et chargeur
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	1 an + 2 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)	1 an + 2 ans



GARDENA



GARDENA



RYOBI

FILAIRES

DÉSIGNATION	EASYCUT 420/45	EASYCUT 450/50	RHT8165RL
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique - 220 V
PUISSANCE	420 W	450 W	800 W
LONGUEUR DE LAME	45 cm	50 cm	65 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	18 mm	18 mm	34 mm
POIDS NET	2,68 kg	2,7 kg	4 kg
PARTICULARITÉS	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique Pignon en métal	Double affûtage des dents au diamant Poignée rotative 5 positions 180° - Lames double action découpées au laser - Fonction scie - Butée de protection des lames Vendu avec collecteur de déchets HedgeSweep™
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)



greenworks

KAWASAKI

YAMATSU



RYOBI ONE+



RYOBI ONE+

SUR BATTERIE

DÉSIGNATION	G48HT61K2	THY61	RPT4545E	OPT1845
MOTEUR	Batterie Lithium Existe aussi en version nue G48HT61 Batterie disponible en 2 et 4 Ah	Kawasaki 2 temps - 22,5 cm³	Filaire	Batterie Lithium + 18 V ONE+™
PUISSANCE	40 V - 2 Ah	0,84 Ch - 0,63 kW	450 W	18 V modèle nu - Ampérage selon batterie
LONGUEUR DE LAME	61 cm	56,4 cm	45 cm	45 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	27 mm	30 mm	20 mm	18 mm
POIDS NET	2,8 kg	4,8 kg	3,4 kg sans extension - 4,1 kg avec extension	4,2 kg avec extension
PARTICULARITÉS	Poignée arrière rotative à 180° - Fonction anti-blocage - Doubles lames fonctionnant simultanément à 3000 coupes/min Vendu avec batterie et chargeur	Poignée arrière pivotante à 180° sur 5 positions Allumage électronique - Système anti-vibrations Lames à double tranchant découpées au laser	Tête de coupe articulée 4 positions Lames double action découpées au laser Harnais bretelle avec baudrier Tube d'extension de 65 cm	Lames double action affûtées au diamant Double affûtage des dents - Tête de coupe articulée réglable à 115° - Vendu avec harnais bretelle tube d'extension de 95 cm et fourreau Vendu sans batterie ni chargeur
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	2 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)

THERMIQUE

SUR PERCHE

SÉCATEURS

LE +

FOURNIT JUSQU'À 5 FOIS PLUS DE PUISSANCE QU'UN SÉCATEUR CLASSIQUE



GARDENA



BOSCH
Des technologies pour la vie



RYOBI

SUR BATTERIES

DÉSIGNATION	ASSISTCUT	EASYPRUNE	RY18SCXA-120
PUISSANCE	Batterie Lithium-ion 3,6 V	Batterie Lithium-ion 3,6 V	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ Existe aussi en version nue RY18SCXA-0
CAPACITÉ DE COUPE	25 mm	25 mm	25 mm (bois dur) - 28 mm (bois tendre)
PARTICULARITÉS	Lames franches - Contre-lame en acier inoxydable Bouton on/off pour revenir à une utilisation manuelle Ouverture à une main droitiers et gauchers	Technologie Power Assist - Assistance électrique	Lames chromées Bypass Poignée ergonomique micro alvéolée
ÉQUIPEMENTS	Vendu avec câble USB-C de série	Vendu avec câble USB-C de série	Vendu avec batterie IntellCell™ et chargeur de série
POIDS NET	480 g	490 g	1,3 kg
GARANTIE	3 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)



LE +

HAUTEUR DE TAILLE JUSQU'À 3 M

RYOBI 18V ONE+

RYOBI 18V ONE+

RYOBI 18V ONE+

SUR BATTERIES

DÉSIGNATION	RY18PSX15A-120	RY18CS20A-125	OPP1820
PUISSANCE	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ 2 Ah Existe aussi en version nue RY18PSX15A-0	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ 2,5 Ah Existe aussi en version nue RY18CSXA-0	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	15 cm	20 cm	20 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	6 m/s	4,6 m/s	5,5 m/s
PARTICULARITÉS	Technologie avancée de moteur sans charbons Brushless pour un couple et une puissance de coupe élevés, autonomie et longévité préservées	Frein de chaîne mécanique activé par la main gauche Design ergonomique - Poids réduit pour une grande manœuvrabilité et une fatigue réduite Lubrification manuelle de la chaîne Design compact et léger	Poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™ et guide de 20 cm incliné à 15° pour une coupe facile des branches Lubrification automatique de la chaîne, fenêtre de contrôle du niveau d'huile et accès facile au réservoir Longueur maximale de l'outil : 300 cm
ÉQUIPEMENTS	Chaîne 30 maillons - Pas-de-chaîne Jauge : 0,325" - 1,1 mm Vendue avec batterie et chargeur	Chaîne 33 maillons - Pas-de-chaîne Jauge : 3,8" LP - 1,1 mm - Vendue avec 1 batterie 18 V ONE+™ 2,5 Ah et 1 chargeur 1,5 Ah	1 harnais bretelle - 1 tube d'extension de 95 cm Huile de chaîne (50 ml) - 1 protège-guide Vendue sans batterie ni chargeur
POIDS NET	1,6 kg	2,8 kg	3,7 kg avec extension
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)

TRONÇONNEUSES

Parole de PRO

Votre sécurité est prioritaire : pour utiliser votre tronçonneuse, un équipement de protection s'impose : Pantalon de travail à renforts anti-coupures - Gants anti-coupures - Casque à visière et casque anti-bruit, ou lunettes de protection et bouchons d'oreilles - Chaussures de sécurité.

Avant utilisation : Contrôlez l'état de la tronçonneuse : le serrage des vis, le fonctionnement du bouton d'allumage, du frein de chaîne et l'état du guide-chaîne. Réglez la tension de la chaîne. Elle doit coulisser facilement en l'actionnant à la main. Vérifiez le niveau d'huile de lubrification de la chaîne. Utilisez une huile spécifique et respectez les dosages. Contrôlez l'état et lubrifiez le pignon de renvoi en tête de guide. Remettez à niveau le carburant.

Durant le travail : Observez un périmètre de sécurité. Démarrez votre tronçonneuse à plat, jamais à bout de bras. Tenez votre machine à deux mains. Restez vigilants pendant toute la durée d'utilisation. Pour éviter l'effet de rebond (voir illustration), ne tenez pas la tronçonneuse à hauteur du visage. N'utilisez pas l'extrémité de la chaîne pour couper le bois. Tronçonnez à pleine puissance.

Après utilisation : Nettoyez l'appareil : la chaîne et le guide, les ailettes d'aération, etc. Utilisez un produit anti-résine pour éliminer les éventuelles traces. Graissez la chaîne. Sur les modèles électriques, ces vérifications se font bien sûr hors tension. Pour l'hivernage, le stockage doit se faire dans un endroit sec. Si vous avez un modèle thermique, videz le réservoir et ne remontez pas ou ne serrez pas complètement la chaîne pour éviter qu'elle ne se rétracte.



FILAIRE	UC3541A	GD48TCS25
DÉSIGNATION	UC3541A	GD48TCS25
PUISSANCE	1800 W	Batterie Lithium 48 V - Modèle nu - Batteries en 2 Ah et 4 Ah vendues séparément
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	25 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE (à vide)	14,5 m/s	20 m/s
PARTICULARITÉS	Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil - Frein de chaîne mécanique et coupe électrique du moteur Réglage du débit de la pompe à huile	Moteur Brushless - Frein de chaîne Tronçonneuse sans-fil légère et puissante Équipée d'un moteur Brushless Système de lubrification d'huile automatique Pas de chaîne 1/4" - Jauge : 0,043" (1,1 mm)
ÉQUIPEMENTS	Barre de guidage, 14/35 cm, 3/8" 196741-5 - Chaîne de scie, -52, 3/8", 1,1 mm, 419288-5 - Fourreau de protection 958035611 - Guides étoile à trait de coupe réduit	Vendue sans batterie ni chargeur de série
POIDS NET	4,7 kg	2,4 kg
GARANTIE	1 an + 2 ans	3 ans (sous conditions)



Makita



RYOBI 18V ONE+



greenworks

SUR BATTERIES

DÉSIGNATION	DUC254RF	OSC1830	GD48CS36K4
PUISSANCE	Batterie Li-ion 18 V - 3 Ah	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™	Batterie 48 V - 4 Ah Existe aussi en version nue
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	25 cm	30 cm	36 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE (à vide)	24 m/s	10 m/s	20 m/s
PARTICULARITÉS	Mode dopage de couple - Frein de chaîne mécanique Coupe électrique du moteur - Ecrou captif : empêche la perte des écrous - Anneau de sécurité - Démarrage progressif Réglage du débit de la pompe à huile Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières	Moteur sans charbons «Brushless» pour un couple élevé et un moteur compact et puissant - Autonomie et longévité Tendeur de chaîne sans outil - Lubrification automatique de la chaîne Fenêtre de contrôle du niveau d'huile Pas de chaîne - Jauge : 3,8" LP - 1,1 mm	Volume du réservoir d'huile 200 ml Système de lubrification d'huile Automatique Pas de chaîne - Jauge : 0,043 (1,1 mm) 52 entraîneurs
ÉQUIPEMENTS	Vendue avec chargeur rapide, batterie, chaîne Tronc Mak 90PX 25 cm et fourreau	Vendue sans batterie ni chargeur	Vendue avec batterie 48 V 4 Ah et chargeur de série
POIDS NET	3,3 kg	3,2 kg	3,8 kg
GARANTIE	1 an + 2 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)	3 ans (sous conditions)



THERMIQUES 2 TEMPS

DÉSIGNATION	GSH 400	GSH 510	GSH 560
PUISSANCE	2 temps 2,3 ch / 1,7 kW / 38,9 cm³	2 temps 3,0 ch / 2,2 kW / 50,9 cm³	2 temps 3,5 ch / 2,6 kW / 54,5 cm³
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	46 cm	51 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE (à vide)	21,5 m/s	23,1 m/s	24,1 m/s
PARTICULARITÉS	Système de démarrage EASY-ON - Dispositif PRIMER Capacité du réservoir d'huile 0,22 litre et 0,32 litre pour le carburant	Système de démarrage EASYSTART - Dispositif PRIMER Pompe à huile : automatique - Capacité du réservoir d'huile 0,27 litre et 0,5 litre pour le carburant	Système de démarrage EASY-ON Dispositif PRIMER - Capacité du réservoir d'huile 0,27 litre et 0,5 litre pour le carburant
ÉQUIPEMENTS	Guide - Chaîne Oregon 3 / 8" x 0,050"	Guide - Chaîne Oregon	Guide - Chaîne Oregon 325" - 3 / 8"
POIDS NET	4,5 kg	5,4 kg	5,5 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

BROYEURS

“ Parole de PRO ”

Nettoyage des massifs, taille des rosiers, des haies... Que faire de tous les déchets verts qui encombrant le jardin et qui sont difficiles à transporter ?
 En réduisant leur volume de 60 à 80 %, un broyeur limitera vos déplacements à la déchetterie.
 Encore mieux ! Une fois broyés en copeaux, vos branchages viendront alimenter votre composteur ou feront un excellent paillis pour protéger vos plantes.



RYOBI



Makita



BOSCH
Des technologies pour la vie

LE +
DÉBIT
EXTRÊMEMENT
RAPIDE

LE +
LE PLUS GROS
RENDEMENT

FENDEUSES

“ Parole de PRO ”

Si vous optez pour un mode de chauffage au bois, la question du fendeur se pose. Un fendeur vertical est conseillé si vous avez des bûches de plus de 50 cm de longueur. Le fendeur horizontal, quant à lui, est pratique et convient pour les bûches de moins de 50 cm de diamètre. Si vous utilisez un fendeur, pensez à vous équiper de vos EPI : Gants de protection, chaussures de sécurité, casque antibruit et lunettes de protection.



RIBIMEX

RIBIMEX

RIBIMEX

FILAIRES

DÉSIGNATION	PREHLS52N	PREHLS7SRN	PREHLS8T/VN1
PUISSANCE	1 500 W	2 300 W	3 000 W
FORCE MAXIMUM	5 tonnes	7 tonnes	8 tonnes
LONGUEUR DES BÛCHES	52 cm	52 cm	55 cm
DIAMÈTRE DES BÛCHES	5 à 25 cm	3 à 25 cm	7 à 40 cm
POIDS NET	57 kg	67 kg	104 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

FILAIRES

DÉSIGNATION	RSH2545B	UD2500	AXT 25 TC
PUISSANCE	2 500 W	2 500 W	2 500 W
TYPE DE COUPE	Broyage par plateau - Couteaux réversibles	Broyage par rotors	Broyage par turbine
DIAMÈTRE DE COUPE MAXIMUM	45 mm	45 mm	45 mm
NIVEAU SONORE	106,5 dB	97 dB	89 dB - 82 dB à vide
SAC COLLECTEUR	40 litres	67 litres	53 litres
POIDS NET	13,4 kg	27,6 kg	31 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	1 an + 2 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)

LE +
SYSTÈME D'INVERSION
DU SENS DE ROTATION
DU ROTOR POUR
DÉGAGER LES
VÉGÉTAUX EN CAS
DE BOURRAGE



Garantie 5 ans
PRO GREEN



RIBIMEX



Staub

FILAIRE

DÉSIGNATION	PG2800R	PRBV159TH	SBR R6
PUISSANCE	2 800 W	159 cm³ - OHV 4 temps	160 cm³ - OHV 4 temps
TYPE DE COUPE	Broyage par rotors	Broyage par rotors	Broyage par rotors avec disques, 2 couteaux + 2 lames broyeuses
DIAMÈTRE DE COUPE MAXIMUM	44 mm	Jusqu'à 69 mm bois très tendre Jusqu'à 49 mm autres branchages verts	50 mm
NIVEAU SONORE	91 dB	110 dB	96 dB
SAC COLLECTEUR	60 litres	Non	Non
POIDS NET	19 kg	47,2 kg	72 kg
GARANTIE	5 ans	2 ans	2 ans

THERMIQUES

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

Parole de PRO

Le souffleur permet de regrouper en tas les feuilles mortes. De quoi vous éviter de longues corvées de balayage ! Il peut aussi être très pratique pour enlever les saletés coincées dans les gouttières. L'aspirateur-souffleur permet, en plus, d'aspirer les feuilles et débris dans un sac. Quant au souffleur-aspirateur-broyeur, il permet de broyer finement les déchets de jardinage qui pourront ensuite être utilisés directement pour le compostage.

LE +

3 EN 1 : SOUFFLEUR, ASPIRATEUR ET BROYEUR



RYOBI

RYOBI ONE+

FILAIRE		SUR BATTERIE
DÉSIGNATION	RBV3000CSV	RY18BLB-0
PUISSANCE	3000 W	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™
FONCTION	Souffleur aspiro-broyeur 2-en-1	Souffleur
PARTICULARITÉS	2 vitesses - Lames en métal - Power mulching™ - Variateur	Technologie TURBO JET - Tube démontable - Variateur de vitesse - Poignée micro alvéolée
ÉQUIPEMENTS	Sac collecteur 45 litres - Harnais bretelle Vertebræ+™ - Buse plate de série	Grattoir intégré pour décoller les feuilles et les saletés - Vendu sans batterie ni chargeur
VITESSE DE SOUFFLERIE	350 km/h soufflage 12 m³/min - 270 km/h à l'aspiration 17m³/min	160 km/h débit d'air 9,9m³/min
POIDS NET	3,6 kg (souffleur) - 4,2 kg (aspirateur)	2,1 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)

LE +

MOTEUR BRUSHLESS PLUS PUISSANT 48 V



greenworks

RYOBI MAXI POWER

SUR BATTERIES		
DÉSIGNATION	GD48BVIK4	RY36BL-0
PUISSANCE	Batterie 48 V - 4 Ah Existe aussi en version nue 24227VT	Batterie Lithium+ 36 V Max Power™
FONCTION	Souffleur aspiro broyeur	Souffleur
PARTICULARITÉS	Kit aspirateur - Souffleur - Broyeur - Régulateur de vitesse avec fonction boost	Technologie TURBO JET - Variateur de vitesse - Tube démontable
ÉQUIPEMENTS	Vendu avec sac de ramassage 45 litres - Tube mulching et tube soufflage - Batterie et chargeur	Batterie et chargeur optionnels
VITESSE DE SOUFFLERIE	280 km/h ratio de broyage - 1/15 débit d'air 14,16m³/min	193 km/h débit d'air 15,6m³/min
POIDS	De 2,18 kg à 4 kg (fonction aspiro broyeur)	2,65 kg
GARANTIE	3 ans outil et chargeur - 2 ans batterie	2 ans + 1 an (sous conditions)



L'ENTRETIEN DE MON HABITATION

Nettoyer la terrasse ou l'atelier, pomper l'eau du puits pour arroser le potager, transporter les déchets de taille de haie... pour toutes ces tâches, du matériel parfaitement adapté existe et nous avons sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux. En suivant nos conseils, vous aurez la certitude de choisir l'équipement qui vous facilitera la vie au jardin comme à la maison, quelle que soit la saison.

ARROSER ET ÉCONOMISER

Pour réduire votre facture d'eau et faire un geste pour l'environnement, voici quelques bonnes habitudes simples à prendre au jardin :

- Privilégiez la culture des variétés locales plus adaptées au climat de votre région,
- Arrosez le matin ou le soir pour limiter l'évaporation,
- Arrosez au pied des plantes plutôt que par aspersion,
- Pensez à mettre au potager un goutte-à-goutte ou un tuyau poreux,
- Installez un paillage pour économiser jusqu'à 50 % d'eau d'arrosage,
- Et si vous avez un puits, un cours d'eau à proximité ou prévoyez l'achat d'une citerne pour récupérer les eaux de pluie, une pompe sera un très bon investissement.

Plus de puissance, moins de bruit.

Pompe d'arrosage de surface 4100 Silent

- **Silencieuse** : un confort d'utilisation optimal grâce à son faible bruit (75 dB).
- **Robuste** : résistante aux intempéries.
- **Faible consommation d'énergie** : consomme seulement 550 watts.



ENGINEERED
IN GERMANY

GARDENA

GARDENA.com

POMPES

“ Parole de **PRO** ”

Le choix d'une pompe s'effectue toujours selon son usage et ses performances afin de puiser l'eau, la véhiculer, l'élever à une hauteur supérieure, disposer d'un débit et d'une pression suffisante. Les **pompes de forage** sont, par exemple, nécessaires pour les puits et les aspirations au-delà de 7 m de dénivelé. Les **pompes d'arrosage** sont quant à elles conseillées pour pomper l'eau propre et les liquides non agressifs chimiquement (arroser un potager, remplir une piscine, laver une voiture, etc). Couplées à un réservoir, elles deviennent un groupe qui convient parfaitement à la distribution automatique de l'eau. Enfin, les **pompes d'évacuation** sont idéales pour assécher les milieux inondés (sous-sols, puisards...), vider les fossés, drainer les eaux usagées.

Comment choisir la pompe adéquate?

J'ai besoin d'évacuer de l'eau :

Manuelle ou automatique, la pompe d'évacuation aussi appelée vide-cave vous facilite la tâche en fonction de vos besoins (inondation, vidange de piscine, transvasement de cuve...).

Elle se choisit en fonction de la nature des eaux à évacuer, spécifiée sur l'emballage des produits :

Eaux claires	Eaux usées	Eaux chargées
<ul style="list-style-type: none"> • Eaux pluviales, de ruissellement ou d'infiltration. • Vidange de puisards, piscines et bassins. • Assèchement d'eaux claires. • Transvasement de réservoirs, cuves. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eaux ménagères non agressives (lavabos, douches, baignoires, machines à laver...). • Eaux sales : bassins extérieurs, caves... 	<ul style="list-style-type: none"> • Eaux ménagères (non agressives). • Fosses septiques.
Granulométrie - passage		
	25 à 30 mm	30 à 38 mm

Je fais attention :

- Au débit de la pompe : plus il est fort plus l'eau est évacuée rapidement.
- J'amorce ma pompe avant de l'installer.
- Le niveau d'eau minimum : l'enclenchement d'une pompe à flotteur se fait à une hauteur d'eau comprise entre 30 et 50 cm, pour démarrer plus tôt l'évacuation vous pouvez faire démarrer la pompe en manuel ou accrocher le flotteur au crochet prévu à cet effet.
- A l'arrêt automatique : un modèle équipé d'un flotteur permettant un arrêt de la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau à évacuer.
- En optant pour un modèle 2 en 1, j'évacue l'eau claire ou chargée.

Pour vider une cave inondée, l'idéal c'est la pompe vide-cave, toutefois si cela vous arrive et que vous disposez d'une pompe de surface elle peut vous dépanner. Il faudra pour cela s'assurer d'avoir une eau ne contenant pas de débris trop gros pour le passage granulaire de la pompe. Bien sûr, dans ce type d'utilisation, il faudra également bien définir la hauteur de refoulement et la pression de sortie nécessaire au bon fonctionnement.

J'ai besoin d'arroser mon jardin/mon potager

La pompe d'arrosage aussi appelée pompe de surface se décline aussi en modèle immergé, pour utiliser un puits ou une citerne. Il existe des modèles spécifiques aux récupérateurs d'eau comme notre modèle EC 300.

Je fais attention :

À la profondeur de la source d'eau : à moins de 7 m une pompe de surface est adaptée. Au-delà il faut opter pour une pompe de puits ou de forage.

Je me renseigne sur la qualité de l'eau exploitée afin de savoir si un filtre à sable ou à particules est nécessaire.


Pour choisir une pompe de surface adaptée, je calcule mon débit nécessaire :

Exemple d'un arrosage **goutte à goutte** : il me suffit de compter le nombre de goutteurs dont je dispose et de multiplier ce chiffre par leur litrage en heure.

J'estime les pertes de charge, correspondant à la longueur du tuyau de refoulement (10 m = 1 B).

Je calcule la hauteur manométrique totale (HMT) en cumulant la hauteur de refoulement (m), la pression voulue (convertir 1 B pour 10 m) et les pertes de charge (m). La HMT est exprimée en mCE (Mètres Colonne d'Eau).

Enfin, j'amorce ma pompe avant de l'installer en remplissant le tuyau d'aspiration et le corps de pompe avant son branchement.

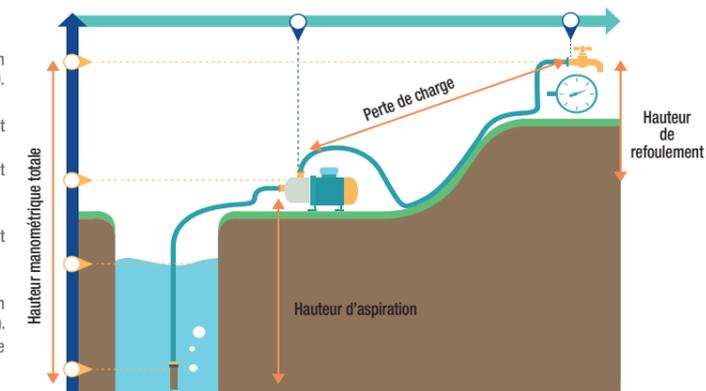

Mes accessoires conseillés



Kit d'aspiration réf 2197

Pour l'arrosage : j'équipe ma pompe d'un kit d'aspiration qui se branche directement sur la pompe. Il comprend : un tuyau PVC annelé souple, équipé de deux raccords et un ensemble clapet/crépine anti-retour.



Tuyau plat d'évacuation réf 5111

Pour l'évacuation le tuyau plat réf 5111 est adapté, rapide à installer et facile à ranger.



Kit raccord Coude Gros débit Ø 19 réf. 263001



Clapet anti-retour réf 256061

La pompe est protégée et le réamorçage plus facile.



Clapet crépine laiton F26*34 réf 252061



Nez robinet F26/34 - F20/27 - Gros débit



Automatiseur brio 2000M réf 3251

Utilisable sur une pompe immergée ou de surface, assure la gestion automatique du fonctionnement de la pompe.

LE +

FLOTTEUR AJUSTABLE SUR 3 NIVEAUX DE FIXATION



GARDENA

LE +

AUTOMATISÉE, LA POMPE DÉMARRE LORSQUE L'EAU MONTE ET SE COUPE LORSQU'ELLE REDESCEND



SPIDO

LE +

CORPS INOX, POIGNEE RABATTABLE



SPIDO

POMPES D'ÉVACUATION EAUX CHARGÉES

DÉSIGNATION	GARDENA 9000/D	ECOP 105	VCD 750 PI
DÉBIT MAXIMUM	9 m³/h	9 m³/h	17 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eau chargées Ø 25 mm	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux chargées Ø 35 mm
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	400 W	750 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	6 m	5,5 m	9 m
POIDS NET	3,8 kg	3,8 kg	6,4 kg
ÉQUIPEMENTS	Démarrage/arrêt automatiques via flotteur (3 niveaux de fixation) - Sortie d'eau pivotante latéralement Poignée ergonomique avec solution de stockage du câble Immersion maximale : 7 m	Flotteur externe - Raccord coulé MM 33/42 Raccord droit F 33/42 cannelé Ø 30 mm	Flotteur externe - Corps inox robuste - Câble 10 m Raccord coulé MM 40/49 ainsi qu'un raccord F 40/49 Ø 30 M 26/34, Ø 25 mm
GARANTIE	3 ans + 2 ans (sous conditions)	2 ans	2 ans

LE +

POMPE 3 EN 1 GRÂCE À SON SOCLE AMOVIBLE



SPIDO

LE +

POMPE TRÈS COMPACTE GRÂCE À SA SORTIE VERTICALE ET SON FLOTTEUR INTÉGRÉ



SPIDO

POMPES D'ÉVACUATION EAUX CLAIRES ET EAUX CHARGÉES

DÉSIGNATION	VCDC 500 P2	CDW 800	CDW 400
DÉBIT MAXIMUM	12,5 m³/h	14 m³/h	7 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux chargées Ø 30 mm et eaux claires Ø 5 mm	Eaux chargées Ø 25 mm et eaux claires Ø 5 mm	Eaux chargées Ø 25 mm et eaux claires Ø 5 mm
PUISSANCE INDICATIVE	500 W	800 W	400 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	6 m	9 m	5 m
POIDS NET	4 kg	7,1 kg	5,3 kg
ÉQUIPEMENTS	Raccord coulé MM 33/42 + raccord multi-étagé F 33/42 Ø 35 - M 26/34 Ø 25	Flotteur interne - 3 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol et eaux claires jusqu'à 5 m	Filin de suspension (3 m) - Raccord fileté gros débit F 40/49 Ø 35 mm - Raccord M 26/34 Ø 30mm Clapet anti-retour de série
GARANTIE	2ans	2 ans	2 ans

Parole de PRO

Gardez votre pompe en pleine forme ! Pour optimiser les performances et la durée de vie de votre pompe, il est recommandé de la nettoyer fréquemment. Consultez la notice du fabricant, elle vous donnera les indications spécifiques à votre matériel. Vous devrez dans tous les cas procéder à un nettoyage via une opération de remplissage/évacuation de la pompe avec de l'eau claire, plus ou moins régulièrement selon la qualité des eaux pompées. Le nettoyage manuel de la cuve et des flotteurs avec un jet d'eau sera à faire au moins une fois par an. Si votre pompe est placée dans un lieu exposé au gel ou si vous ne comptez pas l'utiliser durant une longue période, n'oubliez pas de vidanger la cuve avant votre départ ou lors du remisage de votre pompe. Les techniciens de notre atelier SAV sont à votre service pour effectuer un nettoyage et un contrôle dans les règles de votre matériel.

LE +

LA PLUS SILENCIEUSE, 50 DB DE PUISSANCE ACOUSTIQUE



SPIDO

LE +

CONFORMITÉ NORME ACS, USAGE ADAPTÉ AU RÉSEAU D'EAU POTABLE



TALLAS

LE +

POMPE AUTOMATIQUE



SPIDO



GARDENA

POMPES D'ARROSEMENT

DÉSIGNATION	ECOP 160	4100 SILENT	D-JET 850	JC800P2	3500/4E CLASSIC
PUISSANCE INDICATIVE	900 W	550 W	850 W	800 W	800 W
DÉBIT MAXIMUM	3,6 m³/h	4,1 m³/h	3,18 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h
MATIÈRE CORPS	Fonte	Plastique	Composite	Composite	Plastique
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE / PRESSION MAXIMUM	42 m / 4,2 bars	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars	- / 4 bars	40 m / 4 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	5 m	8 m	8 m	7 m	7 m
POIDS NET	14,3 kg	7 kg	9,9 kg	-	8,3 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Pieds en caoutchouc anti-vibrations Poignée de transport - Vis de vidange	Clapet anti-retour intégré - Préfiltre Poignée de transport Pieds en caoutchouc anti-vibrations Bouton marche/arrêt Clé multi-usages de série	Pompe équipée d'un filtre intégré et clé pour pré filtre	Clapet anti-retour intégré Pieds en caoutchouc anti-vibrations Programmation possible protection UV et pluie - Arrêt automatique
GARANTIE	2 ans	3 ans + 2 ans (sous conditions)	2 ans	2 ans	3 ans + 2 ans (sous conditions)

LE +

ADAPTÉE RÉCUPÉRATEUR À EAU



TALLAS

LE +

DÉMARRE ET S'ARRÊTE À CHAQUE OUVERTURE ET FERMETURE DU ROBINET



SPIDO

LE +

INDÉPENDANTE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE POUR UNE AUTONOMIE TOTALE



SPIDO



SPIDO

POMPE DE PUIITS

DÉSIGNATION	IMM 1100	D-SUB 60/4	EC 300	T 414	ECOP 160/20
PUISSANCE INDICATIVE	1100 W	1100 W	350 W	2,1 CV - 4 temps	900 W
DÉBIT MAXIMUM	6 m³/h	5,7 m³/h	3 m³/h	12 m³/h	3,6 m³/h
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE / PRESSION MAXIMUM	12m / 4,5 bars	48 m / 4,8 bars	10 m / 1 bar	36 m / 3,6 bars	42 m / 4,2 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	45 m	12 m	5 m	6 m	7 m
POIDS NET	10,6 kg	9 kg	4,3 kg	14,8 kg	15,7 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur interne - Raccord droit MM 26/34 - Filin 20 m	Flotteur externe - Filtre inox contre les débris grossiers - Sécurité manque d'eau Raccord M 26/34 Ø 25 - M 20/27 Ø 19- Filin de série 16 m	Flotteur externe Canne télescopique jusqu'à 82 cm Robinet d'arrêt et raccord rapide	Réservoir 1,6 litre pour essence SP95 2 raccords cannelés Ø 25 mm 2 joints - 1 tournevis 1 clé à bougie	1 vessie interchangeable Système Marche/Arrêt automatique Réservoir 20 litres
GARANTIE	3 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Parole de PRO

Attention au sable et à l'air ! Ce sont deux ennemis de votre pompe. Pensez à mettre un préfiltre si celui-ci n'est pas intégré à la pompe d'arrosage. Il est également très important de veiller à l'étanchéité du kit d'aspiration et à la qualité des raccords. Une pompe de surface est à manier avec précaution, elle ne doit jamais tourner à sec sous peine d'endommager définitivement l'intérieur de la pompe et de la rendre inutilisable.

NETTOYEURS ET ASPIRATEURS



Parole de PRO

Pour réaliser les diverses activités d'entretien que nécessite une maison, il est indispensable de s'équiper avec du bon matériel.

Pour nettoyer vos sols, pensez aux nettoyeurs vapeur et aux aspirateurs eau et poussières qui sont très efficaces.

Faciles à manipuler et munis de divers accessoires, ils vous permettront de nettoyer dans les moindres recoins sans détergent.

Pour choisir votre nettoyeur haute pression, il est important de connaître les tâches pour lesquelles vous souhaitez l'utiliser. Est-ce pour du nettoyage simple (laver son vélo ou le salon de jardin par exemple) ou du nettoyage plus difficile tel que le lavage d'une terrasse ou des façades ?

Dans tous les cas, demandez conseil en magasin pour vous équiper du mieux possible.



KÄRCHER

NILFISK 8,2 INDICE DE RÉPARABILITÉ

KÄRCHER

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

DÉSIGNATION	WD 2 PLUS V-15/4/18 C	BUDDY II 18	WD 6 P S V-30/8/35/T
PUISSANCE	1 000 W	1 200 W	1 300 W
LONGUEUR DE CÂBLE	4 m	4 m	8 m
CUVE	Polypropylène - 15 litres	Polypropylène - 18 litres	Acier inox - 30 litres
POIDS NET	5,2 kg	5,5 kg	11 kg
ÉQUIPEMENTS	Filtre cartouche - Fonction soufflerie Brosse pour sol et liquide Suceur long	Brosse sols combinées - Suceur biseau Filtre mixte lavable - 4 sacs polyester	Filtre plissé plat - Accessoire pour outil électroportatif - Brosse pour sol et liquide Suceur long - Fonction soufflerie
GARANTIE	2 ans	2 + 3 ans avec inscription sur internet	2 ans

LE +
RÉGLAGE DE PUISSANCE SELON LA SURFACE À NETTOYER



NILFISK 8,2 INDICE DE RÉPARABILITÉ

KÄRCHER 7,9 INDICE DE RÉPARABILITÉ

KÄRCHER 8,2 INDICE DE RÉPARABILITÉ

NILFISK 8,7 INDICE DE RÉPARABILITÉ

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

DÉSIGNATION	CORE 130-6 POWERCONTROL	K4 CLASSIC	K5 CLASSIC	EXCELLENT 145.4-9 XTRA
DÉBIT D'EAU	460 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
PRESSION	130 bars	130 bars	145 bars	145 bars
PUISSANCE	1 500 W	1 800 W	2 100 W	2 100 W
MOTEUR	Universel	Universel	Universel	Induction
POIDS NET	8,4 kg	4,57 kg	5,6 kg	18,6 kg
ÉQUIPEMENTS	Pompe aluminium - Buse à jet rotatif 1 buse à jet réglable - Flexible Ultraflex 6 m Canon à mousse - Aiguille débouche buse	Pompe Ncor - Lance Vario Power - Rotabuse Poignée transport télescopique - Flexible 6 m Crépine d'aspiration détergent	Pompe bi-matière - Lance Vario Power - Rotabuse - Poignée transport télescopique - Flexible 8 m Crépine d'aspiration détergent	Pompe aluminium - Buse à jet rotatif et 1 buse à jet réglable - Flexible 9 m avec enrouleur connecté Canon à mousse - Aiguille débouche buse
GARANTIE	Garantie à vie. Conditions et inscription sur yournilfisk.com	Garantie 2 ans	Garantie 2 ans	Garantie à vie. Conditions et inscription sur yournilfisk.com

LE +
AVEC BUSE PETITS CARREAUX



KÄRCHER



KÄRCHER

LE +
PRÉCHAUFFAGE RAPIDE



KÄRCHER

NETTOYEUR VITRES

DÉSIGNATION	WV2 PLUS N (1.633-642.0)
LARGEUR DE LA RACLETTE	28 cm
CONTENU DU RÉSERVOIR EAU SALE	100 ml
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE	230 min
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	35 min
SURFACE NETTOYÉE AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE	105 m ²
POIDS AVEC BATTERIE	600 g
ÉQUIPEMENTS	Pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette microfibre et raclette petits carreaux Echantillon nettoyant vitres Chargeur de batterie
GARANTIE	2 ans

INJECTEUR-EXTRACTEUR

DÉSIGNATION	SE 4 PLUS (1.081-170.0)
PUISSANCE DE CHAUFFE	1000 W
PRESSION VAPEUR MAXIMUM	1 bar
TEMPS DE CHAUFFE	-
CUVE	Polypropylène - 18 litres
POIDS (SANS ACCESSOIRES)	7,6 kg
VOLUME / CAPACITÉ	4 litres
ÉQUIPEMENTS	Buse d'injection pour le sol et tissus - Buse d'injection fente Buse d'aspiration pour le sol et tissus - Suceur fente Sac filtrant en ouate - Nettoyant moquette 1L
GARANTIE	2 ans

NETTOYEUR VAPEUR

DÉSIGNATION	SC3 EASYFIX (1.513-650.0)
PUISSANCE DE CHAUFFE	1 900 W
PRESSION VAPEUR MAXIMUM	3,5 bars
TEMPS DE CHAUFFE	30 sec
CUVE	-
POIDS (SANS ACCESSOIRES)	3,1 kg
VOLUME / CAPACITÉ	1 litre
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol EasyFix et serpillière microfibre Buse jet crayon - Brosse ronde Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante
GARANTIE	2 ans

LE +
UTILISATION INTENSIVE



NILFISK

8,9 INDICE DE RÉPARABILITÉ



NILFISK

8,8 INDICE DE RÉPARABILITÉ

LE +
POMPE LAITON



KÄRCHER

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

DÉSIGNATION	EXCELLENT 160-10	P 190.1 12 X-TRA
DÉBIT D'EAU	450 l/h	650 l/h
PRESSION	160 bars	190 bars
PUISSANCE	2 100 W	3 300 W
MOTEUR	Induction	Induction
POIDS NET	21,6 kg	27,8 kg
ÉQUIPEMENTS	Pompe aluminium - Buse 3 en 1 - Buse de rinçage Flexible Ultraflex 10 m - Canon à mousse - Aiguille débouche buse	Pompe laiton - Buse à jet rotatif - Buse à jet réglable Flexible haute pression 15 m armé - Aiguille débouche buse
GARANTIE	Garantie à vie. Conditions et inscription sur yournilfisk.com	Garantie à vie. Conditions et inscription sur yournilfisk.com

NETTOYEUR TERRASSE

DÉSIGNATION	PATIO CLEANER PCL4
DÉBIT D'EAU	120-180 l/h
PRESSION	10 bars
PUISSANCE	600 W
MOTEUR	-
POIDS NET	5 kg
ÉQUIPEMENTS	Position parking - Rouleau brosse - Nettoyage en douceur et en profondeur des surfaces sensibles
GARANTIE	2 ans

REMORQUES



Parole de PRO

Parce que vos besoins vont changer, votre remorque doit, elle aussi, évoluer. Transporter des déchets verts, des gravats, partir en vacances, déménager, charger un quad ou une tondeuse autoportée... Pour que votre remorque soit modulable dans le temps, privilégiez une grande marque qui propose des options parfaitement adaptées.

Poulies de bâche

Timon en V soudé galvanisé

Feux de position avant

Roue jockey Ø 48 mm

Poignée de basculement

Plancher bois antidérapant

Tôle galvanisée

Fermeture par grenouillères

Garde-boue galvanisé englobant

Pneu type automobile

Châssis soudé galvanisé

Feux encastrés



Lider



Lider



Lider



Lider

REMORQUES BAGAGÈRES SIMPLE ESSIEU

DÉSIGNATION	ALICANTE 44211	SARAGOS 42220
PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg	500 / 600 / 650 / 750 kg
MASSE À VIDE MINI	132 kg	150 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	150 x 100 x 39 cm	170 x 122 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher antidérapant	Basculante - Plancher antidérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support Jeu de doubles ridelles 39 cm - Capot - Rehausses grillagées 50 cm Barre porte-tout - Porte-échelle 55 cm - Rehausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support Jeu de doubles ridelles 39 cm - Capot - Rehausses grillagées 50 cm Barre porte-tout - Porte-échelle 55 cm - Rehausse tôle perforée

REMORQUE BOIS SIMPLE ESSIEU

DÉSIGNATION	REMORQUE BOIS 43440 - 2 MÈTRES	REMORQUE BOIS 43450 - 2,5 MÈTRES
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	180 kg	250 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	201 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm - Rehausses grillagées 60 cm - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière (non compatible avec rehausses tôle perforée)	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm - Rehausses grillagées 70 cm - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière (non compatible avec rehausses tôle perforée)

REMORQUE BAGAGÈRE SIMPLE ESSIEU

DÉSIGNATION	PALERME 44331	FLORENCE 44330
PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg	500 / 600 / 650 / 750 kg
MASSE À VIDE MINI	172 kg	225 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	233 x 132 x 39 cm	233 x 132 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher antidérapant	Fixe - Plancher antidérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support Jeu de doubles ridelles 39 cm - Capot - Rehausses grillagées 50 cm Barre porte-tout - Porte-échelle 55 cm - Rehausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support Jeu de doubles ridelles 39 cm - Capot - Rehausses grillagées 50 cm Barre porte-tout - Porte-échelle 55 cm - Rehausse tôle perforée



Lider



Lider



LES ÉQUIPEMENTS



Lider

Lider

GAMME ROBUST SIMPLE ESSIEU

DÉSIGNATION	ROBUST 42350	CUBIQUE 39920
PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg	1300 / 1200 / 1100 / 1000 kg
MASSE À VIDE MINI	206 kg	290 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	203 x 134 x 50 cm	253 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13	165R13C
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	1 300 kg
CAISSE	Basculante	Basculante
OPTIONS	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support Rehausses grillagées 60 cm - Rehausses tôle perforée 35 cm - Barre porte-tout Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support Rehausses grillagées 60 cm - Rehausses perforées 35 cm - Barre porte-tout Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière (non compatible avec rehausses tôle perforée)



Lider

Lider

GAMME ROBUST DOUBLE ESSIEU

DÉSIGNATION	ROBUST 39394	FOURGON
PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg	LIDER 39920
MASSE À VIDE MINI	274 kg	350 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	253 x 134 x 50 cm	220 x 135 x 143 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	2 x 750 kg	750 kg
CAISSE	Fixe	Fixe
OPTIONS	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support Rehausses grillagées 60 cm - Rehausses perforées 35 cm - Barre porte-tout Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière (non compatible avec rehausses tôle perforée)	Kit rails d'arrimage - Anneaux d'arrimage de rail Roue de secours avec support

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3 500 kg.

PERMIS B

PTAC ≤ 3 500 kg PTAC ≤ 750 kg

ou PTAC ≤ 3 500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 3 500 kg

PERMIS B CODE 96

PTAC ≤ 3 500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 4 250 kg

PERMIS BE

PTAC ≤ 3 500 kg PTAC ≤ 3 500 kg

PTAC: masse maximale autorisée en charge MV: masse à vide

Barres porte-tout



Capot + barres de capot



Bâche plate



Bâche haute



Rehausses grillagées



Double ridelles



Rehausses tôle perforée



Porte-échelle



Roue de secours sur ridelle avant



Roue de secours dessous



NOUS NOUS ENGAGEONS

Nous vous simplifions la vie :

-  Mise en route de votre matériel
-  Aide au chargement
-  Livraison à domicile*
-  Atelier Express*
-  Service après-vente
-  Location de matériel*

* Non valable dans certains magasins, merci de vous renseigner à l'accueil.



Pensez à faire réviser votre matériel !

Profitez de la saison hivernale pour faire entretenir votre équipement thermique et électrique. Nos forfaits de révision vous garantissent la fiabilité de votre matériel pour le retour des beaux jours : vérification moteur, remplacement des pièces usées, réglages, tests... Nos spécialistes inspectent tous les points-clés pour que le travail au jardin reste toujours un plaisir. Renseignez-vous dans votre magasin.

Magasins franchisés indépendants. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs.

Point Vert | **Magasin Vert**
ENTRE NOUS, ON EST TRÈS NATURE.

