

**Vous allez gagner
en efficacité,
*Parole de
PRO***



Le guide

MOTOCULTURE

2024



Choisissez l'Original, choisissez les carburants ASPEN !

Cela fait maintenant plus d'une trentaine d'années que nous agissons en faveur de l'environnement et de votre santé en ayant développé le carburant alkylate. Une alternative plus fiable, plus propre et plus pure que l'essence sans plomb.



ASPEN 2 est une essence alkylate prête à l'emploi avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs fonctionnant avec un mélange 2T.

> Disponible en 1, 3, 5 ou 25 litres.



ASPEN 4 est une essence alkylate prête à l'emploi pour tous les moteurs 4T.

> Disponible en 1, 3, 5 ou 25 litres.



Les avantages techniques

- garantit un **démarrage facile et rapide** en toutes circonstances
- réduit le risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine
- **non agressif** envers le circuit d'alimentation

Les avantages environnementaux

- produit 100 fois moins d'émission de benzène
- réduit de 40% les gaz à effet de serre
- **diminue fortement les risques pour la santé des utilisateurs** causés par les vapeurs d'essence et les gaz d'échappement
- bidon entièrement recyclable, son incinération ne dégage que du dioxyde de carbone et de l'eau

Les avantages économiques

- meilleure gestion de votre consommation
- mélange parfaitement **homogène et stable**
- supprime les interventions de professionnels liées à l'usage des carburants classiques
- peut être stockée 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé **sans perte de qualité**

Pour en savoir plus rendez-vous sur aspenfrance.fr

COMPAREZ !

ESSENCE SANS PLOMB ESSENCE ALKYLATE ASPEN



MEILLEURE POUR L'HOMME

L'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR LA MACHINE

L'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT

L'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.

La puissance GARDENA en toute liberté

Le système batterie
POWER FOR ALL
18V GARDENA



Des outils de jardin sur batterie pour réaliser toutes vos idées créatives :

- Ergonomie et légèreté pour un grand confort d'utilisation
- Autonomie élevée et chargement rapide
- Batterie 18V compatible avec d'autres outils de l'alliance multi-marques POWER FOR ALL
- Garantie 3 ans*



GARDENA.com



Le guide MOTO CULTURE

Pour la création et l'entretien de votre espace nature, il vous faut bien sûr du matériel de qualité mais il faut aussi que celui-ci soit parfaitement adapté à vos exigences comme à votre type de jardin.

Conçu pour vous par nos spécialistes, ce Guide Motoculture vous aidera à faire les meilleurs choix. De la motobineuse à la remorque, nous avons testé dans leurs moindres détails tous les matériels présents dans ce guide. Pour chacun, nous vous indiquons, en toute objectivité, ses principales caractéristiques et les points importants à connaître afin que vous puissiez faire le bon choix. Et si vous n'êtes pas totalement sûr, n'hésitez pas à demander l'avis de nos spécialistes en magasin.



MON JARDIN AU PRINTEMPS

	MOTOBINEUSES	9 et 10
	SCARIFICATEURS	11
	TONDEUSES	12 à 16
	ROBOTS DE TONTE	17 à 19
	AUTOPORTÉES	20 et 21
	COUPE-BORDURES	22 à 23
	DÉBROUSSAILLEUSES	24 à 26
	CISAILLES GAZON	27
	ACCESSOIRES	28

MON JARDIN À L'AUTOMNE

	TAILLE-HAIES	30 et 31
	SÉCATEURS ET ÉLAGUEUSES	32
	TRONÇONNEUSES FENDEUSES	33 et 34
	BROYEURS	35
	ASPIRATEURS SOUFFLEURS	36

L'ENTRETIEN DE MON HABITATION

	POMPES	39 à 41
	NETTOYEURS ET ASPIRATEURS	42 et 43
	REMORQUES	44 à 47



NOUVELLES BATTERIES, NOUVEAUX AVANTAGES !



Tondeuse, tronçonneuse, taille-haie, coupe-bordure, souffleur... les nouvelles batteries au Lithium vous invitent à redécouvrir le plaisir de jardiner !

Des performances au top

Grâce à une meilleure autonomie et une puissance supérieure aux batteries de la génération précédente, les batteries au Lithium-ion (Li-ion) sont devenues extrêmement performantes. Pour un choix d'outil adapté à votre besoin il est important de se référer au voltage et à l'ampérage de la batterie. Connue sous la lettre V ou appelé tension, le voltage va vous permettre de connaître la puissance de votre outil et de votre batterie. Plus il est élevé, plus la batterie a du courant à délivrer et votre machine a donc plus de force. L'ampérage-heure (Ah) correspond à la capacité d'une batterie à tenir la charge dans le temps. Autrement dit, il désigne la quantité d'énergie fournie durant une période donnée.

Si vous avez le choix et lors d'un remplacement, optez de préférence pour une batterie avec un ampérage heure élevé pour bénéficier d'une meilleure autonomie.

L'empreinte de votre batterie

Chaque empreinte est spécifique en fonction de la gamme ou de la marque de l'outil. Ainsi, une batterie d'une marque n'est pas forcément adaptable sur une autre. De même, pour des produits de marques

similaires, les voltages ne sont pas compatibles. Par exemple, une batterie de 18 V ne pourra pas faire fonctionner une machine prévue en 36 V.

Une liberté totale

Tous les outils pour jardiner existent aujourd'hui sur batterie. Terminée la gêne du câble électrique, plus de fil à déplacer en se demandant si on ne va pas se prendre les pieds dedans, le sectionner par accident ou si on pourra atteindre la haie du fond du jardin. Les chargeurs sont aussi de plus en plus rapides. Ainsi, des batteries sophistiquées assurent des charges à 80 % en moins de 20 minutes. N'étant plus sujette à l'« effet mémoire », la charge des batteries Lithium-ion peut être interrompue sans altérer leurs capacités ni affaiblir les charges suivantes. Et avec deux batteries, une qui travaille pendant que l'autre se charge, vous pouvez jardiner sans vous arrêter ! Vous disposez également d'un indicateur de charge, vous permettant de surveiller facilement l'autonomie de votre batterie.

Et quel confort !

Le lithium est utilisé pour sa haute densité énergétique mais aussi pour son faible poids. 50 % plus légers que

les outils classiques, les outils sur batterie sauront se faire apprécier par vos bras et votre dos. Plus compacts, ils sont également moins encombrants, d'autant plus que vous pouvez n'avoir qu'une seule batterie pour faire fonctionner plusieurs appareils. Leur entretien est aussi réduit au minimum, contrairement aux outils de jardin traditionnels qui nécessitent une révision après l'hiver.

Avantage supplémentaire : pas de mélange d'huile et d'essence à prévoir donc moins de rejet de CO₂. Et les outils sur batterie sont également beaucoup plus silencieux ! Ajoutez à cela une grande simplicité de démarrage, comme d'utilisation, et vous ne devriez pas tarder à vous mettre à la batterie !



AUGMENTEZ LA DURÉE DE VIE DE VOS BATTERIES !



Pas de décharge profonde


Il faut s'assurer que la décharge ne descende pas en dessous de 10 %. Cela dégrade les composants chimiques de la batterie et fait perdre jusqu'à 20 % de capacité d'un seul coup. Heureusement, aujourd'hui la majorité des appareils se coupent automatiquement avant d'atteindre le seuil limite.

Une charge complète

Afin de préserver la batterie, il est conseillé de réaliser une fois par mois un cycle complet de charge/décharge. Il suffit de la décharger jusqu'au seuil limite de 10 % puis de la recharger intégralement sans interruption. Cela permet d'étalonner la batterie et de lui rendre sa capacité de recharge totale qu'elle a tendance à perdre avec les recharges courtes.

Un stockage adéquat

La batterie a besoin d'être stockée avec un niveau de charge de 40 % dans un endroit frais et sec afin de ralentir son autodécharge naturelle. Lors des périodes hivernales, votre tondeuse va être au repos, sa batterie doit être correctement stockée. Débranchez la batterie pour ne pas la décharger de façon profonde, un geste indispensable pendant les longues périodes d'inactivité. En traitement de fond, pensez à recharger tous les deux mois votre appareil pendant deux ou trois heures. Enfin, stockez vos batteries dans un lieu sec avec une température ambiante de plus de 5°C. À noter que le stockage en extérieur (cabanon ou abri de jardin) est à proscrire, le gel peut endommager définitivement la batterie.

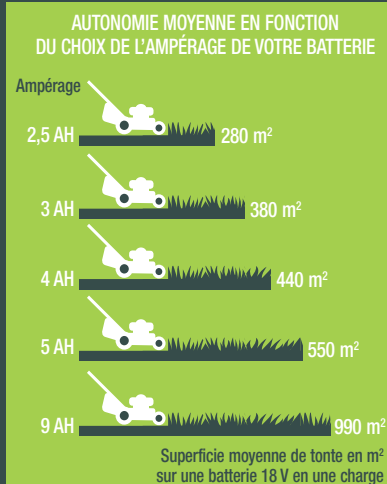

18V ONE+

RYOBI



UNE BATTERIE
POUR PLUS DE

200+

OUTILS
de bricolage
et de jardinage



Et bien plus encore...



Automobile



Nettoyage atelier
et maison



Loisirs
créatifs



Décoration



Bricolage



Stationnaire



Éclairage



Loisirs
extérieurs



Entretien
pelouse



Entretien arbres
et haies



Nettoyage
jardin



Suivez-nous sur nos réseaux : **Ryobi® France**

3 ANS
DE GARANTIE

ryobitools.fr


* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® ryobitools.fr

PLATEFORME 18V

+de 360 MACHINES COMPATIBLES



1 BATTERIE
+
360
OUTILS

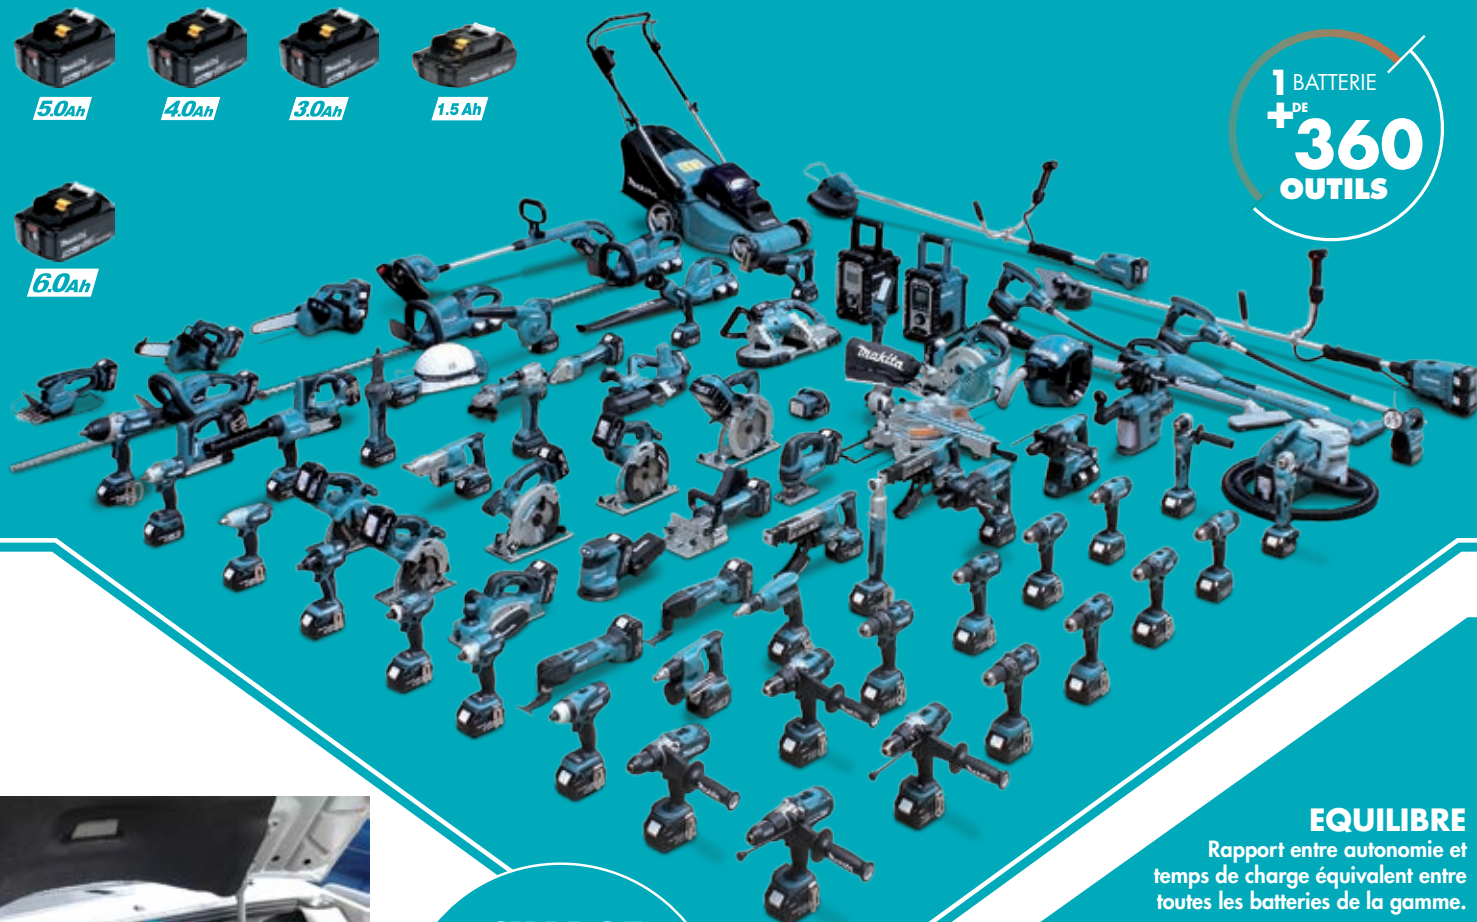

**CHARGE
RAPIDE
INÉGALÉE**


45 Min.
pour une batterie
18V - 5Ah



EQUILIBRE

Rapport entre autonomie et temps de charge équivalent entre toutes les batteries de la gamme.

**POUR UNE EFFICACITÉ
CONSTANTE ET UNE BATTERIE
TOUJOURS DISPONIBLE**

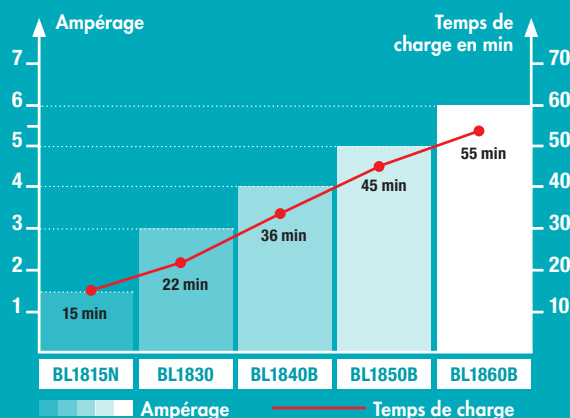



MON JARDIN AU PRINTEMPS

Une belle pelouse bien tondue, des bordures impeccables, une terre bien aérée... jardin et potager demandent de l'entretien notamment quand la nature retrouve sa vigueur au printemps. Pour vous faciliter le travail et que jardiner reste un plaisir, découvrez au fil des pages notre sélection de motobineuses, tondeuses, débroussailleuses et coupe-bordures fiables et performants.

NE PAS JETER ET RÉPARER

Trop d'appareils électriques et électroniques en panne sont jetés au lieu d'être réparés. Afin de réduire les déchets et lutter contre le gaspillage, nous vous encourageons, avant de choisir une tondeuse électrique ou un robot de tonte, à prendre en compte son indice de réparabilité.

Cet indice est matérialisé par un logo orné d'une clé et d'un écrou, avec une note de 1 à 10 et une couleur, du rouge vif au vert foncé. L'indice est déterminé selon la disponibilité de la documentation technique, la facilité de démontage, la disponibilité, le prix des pièces détachées et les spécificités techniques liées au produit.

Plus l'indice est élevé, plus l'appareil sera facile à réparer. Une information bien utile avant de se décider !



INDICE DE RÉPARABILITÉ




INDICE DE RÉPARABILITÉ



INDICE DE RÉPARABILITÉ



INDICE DE RÉPARABILITÉ



INDICE DE RÉPARABILITÉ



DÉBROUSSAILLEZ, TRONÇONNEZ,
TOUJOURS À VOS CÔTÉS

www.oleomac.fr



STAUB,
la marque française
au service de votre terre
depuis 118 ans



www.staub-motoculture.fr



MOTOBINEUSES



“ Parole de PRO ”



Au potager, les cultures s'enracinent et se nourrissent mieux dans un sol drainé et aéré. Pour bien préparer votre sol, optez pour une microbineuse légère et facilement transportable si vous avez un petit potager. Préférez une motobineuse pour les jardins de superficies moyennes. Avec ses multiples accessoires (kit buttage adapté aux petites et moyennes surfaces, potagers et aux massifs, émousseur...), c'est un outil polyvalent qui permet d'effectuer de nombreux travaux au potager.

Les disques de protection

Permettent de protéger les plantes proches du passage de la motobineuse.

Les roues de transport

1 ou 2 roues selon les modèles.

- Roue avant : pour une motobineuse plus maniable.
- Roue arrière : pour moins d'effort de portée.

Les réglages du guidon

- Réglable en hauteur : pour l'adapter à votre taille.
- Déportable : pour ne pas marcher sur le sol meuble venant d'être travaillé.
- Démontable : pour faciliter le transport
- Elliptique : permet une préhension plus souple de la machine.

Les moteurs

- Thermique : pour les grandes surfaces.
- Électrique : plus silencieux et économique. Adapté aux petites et moyennes surfaces, potagers et massifs.

Les vitesses

Avec une vitesse avant et une vitesse arrière, le travail est souple et facile, particulièrement dans les sols lourds.

Les fraises

4 ou 6 couronnes selon la largeur de travail. 4 couteaux fixes ou boulonnés (facilité de démontage). Rotation avant et/ou arrière.

Ces motobineuses peuvent être équipées d'accessoires spécifiques optionnels :


- Roues crantées en fer : pour passer dans tous les potagers (meilleure portance).
- Butoirs : pour réaliser des sillons (pour la culture des pommes de terre notamment).
- Kit émousseur : pour transformer votre motobineuse en scarificateur. S'adapte parfaitement sur votre motobineuse, en vous permettant d'économiser l'achat d'une nouvelle machine.
- Kit charrue : outil de base pour retourner la terre. Paire de masses de roues et masse frontale : indispensable au labour, favorise l'équilibre et est essentiel à la bonne performance de la machine.



FILAIRE



THERMIQUES

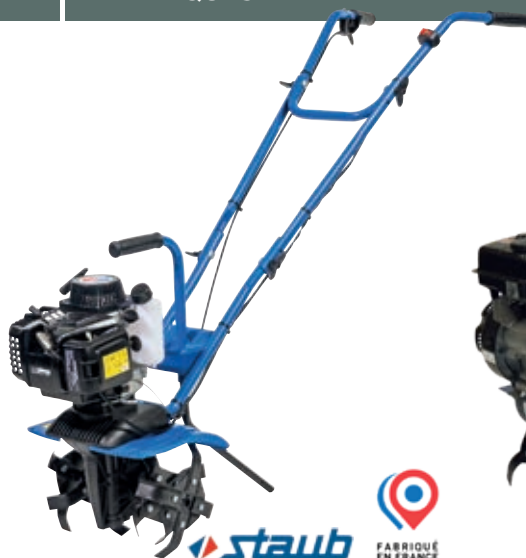

DÉSIGNATION	GC-RT-1545 M	MICRO 35 P	ST1751
SURFACE	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 150 M ²	JUSQU'À 200 M ²
MOTEUR	Électrique	4 temps - norme Euro 5	4 temps - Rato R80
PUISSANCE INDICATIVE	1 500 W	35 cm ³	79 cm ³
VITESSES	1 AV	1 AV	1 AV
CARTER/TRISSION	Transmission par vis sans fin - Carter en aluminium	Transmission composite Hi-Tech avec roue et vis sans fin	Transmission par courroie et chaîne lubrifiée - Carter métallique à jonc
GUIDON	Ergonomique et pliable	Repliable et entièrement démontable sans outils	Réglable en hauteur sur 2 positions
LARGEUR TRAVAIL	45 cm - 6 fraises Ø 20 cm	28 cm - 4 fraises (2+2)	38 cm - 4 fraises
PROFONDEUR TRAVAIL	22 cm	20 cm	24 cm
POIDS NET	10,3 kg	15 kg	26 kg
ÉQUIPEMENTS	Double roue arrière de transport réglable en hauteur - Double interrupteur de sécurité - Anti-arrachement du câble - Protection thermique contre les surcharges	Pic de terrage fixe non réglable en hauteur - Kit émousseur, kit butteur et kit coupe-bordure en option	Kit émousseur en option - Kit coupe-bordure ou kit régénérateur de gazon
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	2 ans

THERMIQUES

LE +

PIC DE TERRAGE RÉGLABLE EN HAUTEUR SUR 2 POSITIONS SANS OUTILS



DÉSIGNATION	ST1941R	ST2961R
SURFACE	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 800 M ²
MOTEUR	Rato R80	4 temps - Rato R210
CYLINDRÉE	78,5 cm ³	212 cm ³
VITESSES	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Transmission par courroie et par chaîne	Acier / Chaîne
GUIDON	Elliptique rabattable, réglable en hauteur et en déport	Déportable - Elliptique rabattable, réglable en hauteur et en déport
LARGEUR TRAVAIL	50 cm - 4 fraises (fraises 2+2)	60/80 cm - 6 fraises (fraises 3 + 3)
PROFONDEUR TRAVAIL	29 cm	32 cm
POIDS NET	39 kg	53 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit coupe-bordure, kit émoisseur et régénérateur de gazon en option - Paire de disques protège-plantes - Roue de transport de série	Roue de transport avant et disque protège-plantes de série
GARANTIE	2 ans	2 ans



En option



DÉSIGNATION	STV 3800	480R
SURFACE	JUSQU'À 1 000 M ²	JUSQU'À 2 000 M ²
MOTEUR	4 temps - Briggs & Stratton 950 Series	4 temps - Rato R180
CYLINDRÉE	208 cm ³	179 cm ³
VITESSES	2 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR
CARTER/TRANSMISSION	Acier / Chaîne	Transmission japonaise en aluminium
GUIDON	Elliptique, réglable en hauteur et en déport	Réglable en hauteur sur 4 positions
LARGEUR TRAVAIL	35/55/80 cm - 6 fraises (fraises 3 + 3)	48 cm - 4 fraises (fraises 2 + 2)
PROFONDEUR TRAVAIL	32 cm	14 cm
POIDS NET	60 kg	62 kg
ÉQUIPEMENTS	Disques protège-plantes - Roue de transport et fraises de série - Kit charrue et labour en option	Pic de terrage réglable en hauteur et sans outils - Excellente traction sur tout type de terrain - Roues 3,50 x 6 de série
GARANTIE	2 ans	2 ans

SCARIFICATEURS



“ Parole de PRO ”

La scarification est indispensable à la santé et à la beauté de votre pelouse et il est recommandé de passer le scarificateur une à deux fois par an. Cet outil simple est muni de couteaux triangulaires travaillant dans la partie superficielle du sol.

Il enlève le feutrage asphyxiant, stoppe la prolifération des mauvaises herbes rampantes et favorise la régénération des racines de graminées.

Les profondeurs de travail

- Réglable à la main (de 3 à 8 positions) : sur les roues.
- Réglable depuis le guidon : le réglage se fait en fonction de l'état du sol.
- Réglable par molette centrale : le réglage se fait à fleur de terre afin de ne pas déraciner le gazon.

Les moteurs

- Thermique : puissant et fiable.
- Électrique : pour un démarrage rapide et sans effort.



Les largeurs de travail

De 35 à 40 cm. Le rendement n'est pas obligatoirement lié à la largeur de travail car il faut parfois réduire la vitesse dans les passages difficiles.

FILAIRE

THERMIQUE

LE +
ROULEAU
SCARIFICATEUR
& ROULEAU
AÉRATEUR INCLUS



Einhell



Einhell

DÉSIGNATION	GE SA 1435/1	GC SC 4240 P
SURFACES	JUSQU'À 500 M²	JUSQU'À 1200 M²
MOTEUR	Électrique asynchrone	4 temps 212 cm³ refroidi par air
PUISSANCE INDICATIVE	1 400 W	4 200 W
BAC	28 litres	45 litres - Souple
LARGEUR DE TRAVAIL	35 cm	40 cm
PROFONDEUR DE TRAVAIL	3 paliers jusqu'à 9 mm + position de transport	8 paliers jusqu'à 20 mm + position de transport
NOMBRE DE COUTEAUX	Rouleau de scarification sur roulement à billes 16 lames en acier inoxydable - Rouleau aérateur 24 griffes sur roulement à billes	Rouleau de scarification sur roulement à billes 18 lames
POIDS NET	11,5 kg	32 kg
PARTICULARITÉS	Changement de rouleau sans outil - Guidon réglable et pliable - Rouleau aérateur et bac de ramassage inclus	Carter en acier - Variateur de vitesse - Réservoir carburant 3,6 litres - Roues larges (Ø 18 cm) - Guidon pliable - Poignée de transport - Bac de ramassage inclus
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

TONDEUSES

“ Parole de PRO ”

Pour choisir une tondeuse adaptée à vos besoins, il est important de prendre en compte plusieurs critères et de se poser les bonnes questions. **Quelle est la superficie de mon jardin ? De quelles options ai-je besoin ? Quel est mon budget ?** Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de nos conseillers qui vous guideront vers la tondeuse la mieux adaptée.

Les carters

- **Le polypropylène** : une alternative au métal, léger et résistant
- **L'acier** : solide et encaissant bien les chocs, il convient aux machines puissantes et utilisées intensivement. Le traitement cataphorèse protège le carter plus longtemps de la rouille.
- **Le xénoy®** : très solide, très léger et durable, pour les des machines utilisées intensivement.
- **La fonte d'aluminium** : matériau plus robuste, plus lourd ; ne se déforme pas et ne rouille pas. Absorbe les vibrations.

Les moteurs

- **Électrique (filaire)** : léger, économique, plus silencieux, adapté aux petites surfaces de jardin.
- **Électrique (sur batterie)** : économique et sans émanation de CO₂, la surface réalisée dépend de l'autonomie de la batterie.
- **Thermique 4 temps** : le meilleur moteur lorsque l'on a besoin de puissance pour des largeurs de coupe supérieures à 40 cm et pour les machines autotractées.

Les démarrages

- **Manuel** : simple et économique à l'aide du lanceur mais oblige à un effort répété. Les moteurs avec soupapes en tête (OHC et OHV) sont plus faciles à démarrer.
- **Électrique** : pour un démarrage rapide et sans effort. Redémarrage immédiat lorsque le moteur s'arrête pour raison de sécurité. Ce système est toujours couplé avec un démarrage manuel.

Les bacs

- **En option** sur certaines machines.
- **En matériau rigide** : solide et facile à nettoyer.
- **En matériau souple** : plus léger et facile à ranger.

Les tractions

- **Poussée par l'utilisateur** : pour les machines légères ainsi que pour les surfaces jusqu'à 600 m².
- **Tractée** : le moteur entraîne les roues, les machines sont plus puissantes. Ce système s'impose pour les surfaces à partir de 600 m².



MANUELLE

FILAIRE - POUSSÉE



GARDENA

FABRIQUÉ EN EUROPE



GARDENA

DÉSIGNATION	TONDEUSE HÉLICOÏDALE CLASSIC 400	POWERMAX 1200/32
SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 300 M ²
MOTEUR	Manuel hélicoïdal	1 200 W
TRACTION	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	40 cm	32 cm
HAUTEURS DE COUPE	4 paliers de 12 à 42 mm	4 paliers de 35 à 65 mm
CARTER	Acier	Polypropylène
BAC	Bac de ramassage en option (réf. 4029)	30 litres
POIDS NET	8,9 kg	9,5 kg
ÉQUIPEMENTS	Poignée pliable ergonomique 2 positions - Cylindre de coupe en acier trempé	Système de coupe Quickfit Plus - Poignée ergonomique ajustable et pliable - Lame de précision
GARANTIE	10 ans	2 ans

FILAIRE - POUSSÉES

HYBRIDE



7,3
INDEX DE RÉPARABILITÉ

Einhell



8,4
INDEX DE RÉPARABILITÉ

RYOBI

LE +

FONCTIONNE EN FILAIRE
ET SUR BATTERIE

Hybrid



8,8
INDEX DE RÉPARABILITÉ

RYOBI ONE+

DÉSIGNATION	GC-EM 1032	RLM15E36H	RY18LMH37A250
SURFACES	JUSQU'À 300 M ²	JUSQU'À 300 M ²	JUSQU'À 550 M ²
MOTEUR	1 000 W	1 500 W	Mixte : 2 batteries Lithium+ 18 V one+™ - 5 Ah ou raccordement électrique
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	32 cm	36 cm	37 cm
HAUTEURS DE COUPE	3 paliers de 20 à 60 mm	5 paliers de 20 à 70 mm	6 paliers de 20 à 70 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	30 litres avec indicateur de remplissage	45 litres avec indicateur de remplissage	45 litres avec indicateur de remplissage
POIDS NET	9,2 kg	11,5 kg	16 kg
ÉQUIPEMENTS	Anti-arrachement du câble - Guidon pliable - Dispositif de décharge de traction qui protège le câble d'alimentation	Rabatteur d'herbe EasyEdge™ 2 en 1 ramassage et mulching : bac de ramassage et obturateur - Poignée de transport centralisée - Pare-chocs renforcé - Brancard ajustable en hauteur sur 3 positions	2 batteries 5 Ah - Chargeur rapide - Obturateur pour la fonction mulching - Poignées ergonomiques ajustables - Brancard ajustable en hauteur sur 2 positions - Poignée de transport centralisée - Grande roues arrière - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Rabatteur d'herbe EasyEdge
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)

SUR BATTERIES - POUSSÉES



8,8
INDEX DE RÉPARABILITÉ

RYOBI ONE+

LE +

CHARGEUR
DOUBLE



8
INDEX DE RÉPARABILITÉ

Makita

DÉSIGNATION	RLM18X33B40	DLM432PT2
SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 575 M ²
MOTEUR	Batterie Lithium+18 V ONE+™ - 4 Ah Existe aussi en version nue 0LM1833B	36 V (2 x 18 V) - 5 Ah
TRACTION	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	33 cm	43 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 25 à 65 mm	13 paliers de 20 à 75 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène
BAC	35 litres	50 litres
POIDS NET	8,7 kg	17,5 kg
ÉQUIPEMENTS	2 en 1 ramassage et mulching : bac de ramassage et obturateur de série - Poignée de transport centralisée : prise en main sans difficulté - Grandes roues arrière - Réglage de la hauteur centralisé	2 batteries 5 Ah - chargeur rapide double - Kit mulching et clé de douille 17 de série - Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières - Témoin LED du niveau de charge de la batterie - Clé de sécurité
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	3 ans (sous conditions)

SUR BATTERIE - POUSSÉE

SUR BATTERIE - TRACTÉES



greenworks



RYOBI MAXI POWER



greenworks

DÉSIGNATION	G48LM41K4	RLM36X41H60PG	GD48LM46SPIIK4
SURFACES	JUSQU'À 550 M ²	JUSQU'À 600 M ²	JUSQU'À 600 M ²
MOTEUR	Batterie 48 V - 4.0 Ah	Batterie Lithium+ 36 V Max Power™ - 6 Ah High Energy™	Batterie 48 V - 4 Ah - Moteur Brushless
TRACTION	Poussée	Semi-tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	41 cm	40 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 25 à 80 mm	5 paliers de 20 à 70 mm	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Acier
BAC	50 litres	50 litres	55 litres avec indicateur de remplissage
POIDS NET	18 kg	22 kg	27 kg
ÉQUIPEMENTS	Batterie 4 Ah - Chargeur inclus - Obturateur pour la fonction mulching - Guidon repliable et réglable en hauteur	Batterie 36 V - 6,0 Ah High Energy™ - Chargeur 1,7 A - Obturateur pour la fonction mulching - Poignées ergonomiques ajustables - Grandes roues arrière montées sur roulement à billes - Pare-chocs renforcé	Batterie 4 Ah - Chargeur - Obturateur pour la fonction mulching - Ejection latérale
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)	3 ans (sous conditions)

SUR BATTERIES - TRACTÉES



RYOBI MAXI POWER



Makita



RYOBI MAXI POWER

DÉSIGNATION	RY36LMX46SP46A-150	DLM462PT4	RY36LMXSP53A-160
SURFACES	JUSQU'À 625 M ²	JUSQU'À 700 M ²	JUSQU'À 850 M ²
MOTEUR	Batterie Lithium+ 36 V Max Power 5 Ah, sans charbons Brushless	Batterie Li-Ion 36 V (2 X 18 V) - 5 Ah	Batterie Lithium+ 36 V Max Power™ 6 Ah High Energy™
TRACTION	Tractée	Autotractée	Autotractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	46 cm	53 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 75 mm, réglage centralisé	8 paliers de 20 à 100 mm	7 paliers de 25 à 100 mm
CARTER	Polypropylène	Acier	Polypropylène
BAC	55 litres avec indicateur de remplissage	60 litres	68 litres
POIDS NET	26 kg	39,8 kg	27,6 kg
ÉQUIPEMENTS	1 batterie 36 V 5 Ah - 1 chargeur 1,7 Ah - 1 obturateur pour la fonction mulching de série - Compartiment d'alimentation pour 2 batteries (2 ports actifs)	4 ports de batteries pour une autonomie doublée - Système mulching - Technologie ADT - Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué - Nuisance sonore très faible	Grandes roues arrière montées sur roulement à billes - Batterie - Chargeur de série - Obturateur pour la fonction mulching - Rabatteur d'herbe de série - Compartiment d'alimentation 2 batteries - Brancard One touche ajustable repliable 1 main
GARANTIE	2 ans + 1 an (sous conditions)	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)



Conçus par STIGA, pour les machines PROGREEN

Powered by
STIGA

Au cours des dernières années, STIGA a commencé à développer ses propres moteurs, pour équiper des tondeuses à gazon à conducteur marchant, des autoportées et des tondeuses à coupe frontale.

Les moteurs ne sont pas seulement conçus pour équiper les machines STIGA en termes de style et de dimensions : les performances et la courbe de couple sont spécialement développées pour correspondre aux machines qu'ils équipent et au type de travail à gérer dans le jardin.

Les moteurs STIGA améliorent les performances des machines sur la pelouse, car ils sont étudiés pour faire en sorte que la machine donne le meilleur résultat quelles que soient les conditions de travail. Les machines équipées de moteurs STIGA sont les leaders du marché des autoportées, des tondeuses à conducteur marchant et des coupes frontales.



L'expertise et la robustesse



Profitez de la
Garantie 5 ans
sur l'ensemble
des tondeuses thermiques
PROGREEN*

*Voir conditions en magasin.



DÉSIGNATION	PG 48 ST140	PG 48 ST LS
SURFACES	JUSQU'À 1 200 M²	JUSQU'À 1 200 M²
MOTEUR	ST140 / 2,20 kW @ 2900 RPM / 7,3 Nm	ST 140 LS / 2,20 kW @ 2900 RPM / 7,3 Nm
CYLINDRÉE	139 cm ³	139 cm ³
TRACTION	Autotractée	Autotractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 65 mm	6 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Electrique
CARTER	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage
POIDS NET	25 kg	25 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/200 - Poignée de transport - Réservoir huile capacité 0,50 litre et carburant 0,75 litre	Guidon ergonomique pliable - Kit mulching de série - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/280 - Poignée de transport - Réservoir huile capacité 0,50 litre et carburant 0,75 litre
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)



DÉSIGNATION	PG 48 H 145	PG 53 ST 170 V
SURFACES	JUSQU'À 1 800 M²	JUSQU'À 2 000 M²
MOTEUR	Honda GCVX 145 Autochoke / 2,75 kW @ 2900 RPM / 9,1 Nm	ST170 LS / 2,60 kW @ 2900 RPM / 9 Nm
CYLINDRÉE	145 cm ³	166 cm ³
TRACTION	Autotractée	Autotractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	51 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 65 mm	6 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel
CARTER	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage
POIDS NET	29 kg	33 kg
ÉQUIPEMENTS	Guidon ergonomique - Kit mulching repliable - Ø roues 200/200 roulement à billes - Poignée de transport - Réservoir huile capacité 0,40 litre et carburant 0,91 litre	Guidon ergonomique pliable - Kit mulching de série - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280 roulement à billes - Poignée de transport - Réservoir huile capacité 0,50 litre et carburant 1 litre
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)



DÉSIGNATION	PG53 ST170 LSV	PG 53 H 170 V
SURFACES	JUSQU'À 2 000 M²	JUSQU'À 2 500 M²
MOTEUR	ST170 LS / 2,60 kW @ 2900 RPM 9 Nm	Honda GCVX 170 Autochoke / 3,60 kW @ 3000 rpm 11,1 Nm
CYLINDRÉE	166 cm³	166 cm³
TRACTION	Autotractée	Autotractée
LARGEUR DE COUPE	51 cm	51 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 80 mm	6 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Électrique	Manuel
CARTER	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage	Mixte 60 litres avec indicateur de remplissage
POIDS NET	33 kg	34 kg
ÉQUIPEMENTS	Guidon ergonomique pliable - Kit mulching de série - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280 roulement à billes - Réservoir huile capacité 0,50 litre et carburant 1 litre	Guidon ergonomique pliable - Kit mulching de série - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280 roulement à billes - Réservoir huile capacité 0,40 litre et carburant 0,91 litre
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)

NOS CONSEILS HIVERNAGE, LES GESTES INDISPENSABLES

“ Parole de PRO

Videz votre réservoir de carburant, puis laissez le moteur tourner. Lorsque la machine s'arrêtera d'elle-même, cela voudra dire qu'elle aura consommé tout le carburant. Cela évite les problèmes de démarrage dus à une essence qui se serait dégradée durant le stockage.

Pour les tondeuses thermiques, une vidange annuelle de l'huile pourra aussi être nécessaire.

Les tondeuses filaires n'auront quant à elles, qu'à être débranchées. La rallonge devra être nettoyée puis stockée à l'abri de l'humidité et des rongeurs.

Profitez de ces opérations pour enlever les résidus d'herbe et de terre présents sous le carter avant l'hivernage et vérifiez la lame ; celle-ci ne doit présenter ni fissures ni traces d'impact ou de choc, sinon il faudra envisager son remplacement. Contrôlez l'affûtage de la lame auprès de votre SAV.

À l'aide d'une brosse métallique, nettoyez les électrodes de la bougie. Le but est d'éliminer les dépôts qui les encrassent et qui risquent de nuire à l'allumage de votre tondeuse.

Démontez le filtre à air et dépoussiérez-le en le tapotant au sol. Vous pouvez également utiliser un aspirateur à la puissance minimale afin de ne pas le détériorer.

Ces deux derniers éléments (bougies et filtre à air) étant primordiaux, n'hésitez pas à les remplacer en cas de doute.

Ces recommandations assurent une durée de vie optimale à votre tondeuse. Pour toutes questions, demandez conseil auprès du SAV de votre magasin.

Bon hivernage !



ROBOTS DE TONTE

“ Parole de PRO ”

L'utilisation d'une tondeuse robot est séduisante et pour beaucoup de raisons. Autonome, silencieux et peu encombrant, il vous garantit une tonte parfaite adaptée à vos besoins. Peu énergivore et sans émissions polluantes, le robot améliore aussi la qualité de l'herbe. Les résidus coupés étant transformés en engrais, chaque tonte assure l'entretien naturel de votre gazon. Avant de l'installer, la première étape consiste à choisir l'emplacement de la station de charge, à proximité d'une prise et de préférence à plat et dans un lieu ombragé. Selon les modèles, le câble périphérique permettra de délimiter la zone de tonte, et un second câble guide permettra au robot de retrouver sa station de charge. Nos robots sont étanches à la pluie et facilement nettoyables au jet d'eau.

Entretien

- Le robot se nettoie à l'aide d'une brosse ou même au jet d'eau selon les modèles.
- Les lames sont à aiguiser 1 fois par an ou à changer régulièrement selon le type de robot.

Les programmations

- Facile et intuitif, le menu du robot permet une installation, une mise en service et une programmation en une seule opération.

Guides câble

Pour optimiser le déplacement du robot. Permet de délimiter la zone à tondre.

- Démarrage de la tonte à distance.
- Retour du robot à sa station grâce au guide câble.



Station de charge

- Le robot y retourne tout seul. En revanche, il est indispensable d'avoir une prise électrique murale extérieure.

Les carters et surfaces de tonte

- Un robot peut entretenir jusqu'à 2000 m² de surface selon les modèles et jusqu'à 35 % de pente.

Roues

- À nettoyer régulièrement.
- Possibilité de roues «Grip» pour accrocher les pentes.
- Le robot s'adapte aux surfaces inégales mais sera gêné par les petits trous profonds.

LES INDISPENSABLES DU ROBOT DE TONTE



Abri pour robot de tonte

Réf. 15020-20
Pour Sileno MinimoLife et City et pour smart Sileno city et life. Pour protéger la tondeuse robot et sa station de charge de la pluie, du soleil et des salissures.



Câble périphérique

Réf. 04058-60 et 04088-66
Pour délimiter la surface de tonte. Existe en 50 m et 150 m.



Lames de rechange (x9)

Réf. 04087-20



Porte-robot mural

Réf. 4045-60
Pour Sileno MinimoLife et City et pour smart Sileno city et life.



Cavaliers (x100)

Réf. 04090-20
Pour fixer le câble.



Connecteurs (x6) et raccords de connexion (x2)

Réf. 04089-20

CONTRÔLE À DISTANCE JUSQU'À 10 M




GARDENA




GARDENA

DÉSIGNATION	SILENO MINIMO	SILENO LIFE
SURFACES	< à 250 M² (15201-26) ou < à 500 M² (15202-26)	< à 750 M² (15101-26) < à 1 000 M² (15102-26) < à 1 250 M² (15103-26)
MOTEUR	Batterie Lithium	Batterie Lithium
PUISSANCE	18 V - 2,0 Ah	18 V - 2,0 Ah
LARGEUR DE COUPE	16 cm	22 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 45 mm	De 20 à 50 mm
POIDS NET	6,1 kg	8,3 kg
PARTICULARITÉS	Disque avec 3 lames pivotantes - Fonction mulching - Très silencieux < 57 dB - Fonctionne par tous les temps - Gestion des pentes jusqu'à 25 % - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) - Connecté via l'application Bluetooth® Gardena	Disque avec 3 lames pivotantes - Fonction mulching - Très silencieux < 57 dB - Fonctionne par tous les temps - Gestion des pentes jusqu'à 25 % - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) - Connecté via l'application Bluetooth® Gardena
ZONES PROGRAMMABLES	Système SensorCut : coupe aléatoire pour ne pas laisser de traces et la tonte s'ajuste automatiquement en fonction de la hauteur du gazon - Spot Cutting : coupe intensive en spirale sur 1 zone où l'herbe est plus haute	Système SensorCut : coupe aléatoire pour ne pas laisser de traces et la tonte s'ajuste automatiquement en fonction de la hauteur du gazon - Spot Cutting : coupe intensive en spirale sur 1 zone où l'herbe est plus haute
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

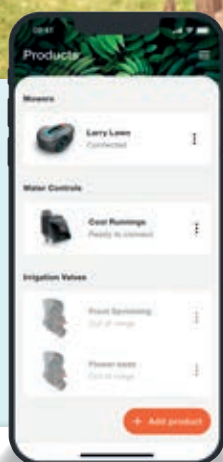

CONTRÔLE À DISTANCE
VIA L'APPLICATION

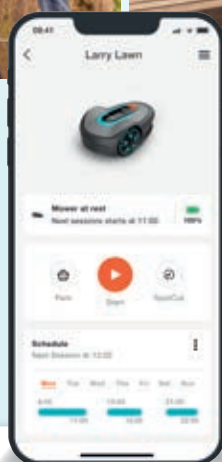

CONFIGURATION INTUITIVE



PROGRAMMATION
DU PLANNING DE TONTE

Votre tondeuse robot est très facile à installer, grâce à l'application Bluetooth® GARDENA (téléchargement gratuit) et à son assistant de programmation qui vous guide étape par étape.

De plus, sa station de charge peut se positionner facilement, même dans les jardins étroits. Une fois installée, vous pourrez programmer les plages horaires de tonte en fonction de vos besoins depuis l'application Bluetooth® GARDENA. Ensuite vous pourrez ajuster et piloter votre tondeuse robot connectée GARDENA en quelques clics depuis votre smartphone et ce jusqu'à 10 m de distance.



GARDENA

SMART SILENO CITY

< à **250 M²** (19601-66)
ou < à **500 M²** (19602-66)

Batterie Lithium

18 V - 2,0 Ah

16 cm

De 20 à 50 mm

11,9 kg

Disque avec 3 lames pivotantes - Fonction mulching - Très silencieux < 57 dB -
Fonctionne par tous les temps - Gestion des pentes jusqu'à 35 % -
Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage)

Système SensorCut : coupe aléatoire pour ne pas laisser de traces
et la tonte s'ajuste automatiquement en fonction de la hauteur du gazon -
Spot Cutting : coupe intensive en spirale sur 1 zone où l'herbe est plus haute.

2 ans + 1 an avec inscription sur internet



GARDENA

SMART SILENO LIFE

< à **750 M²** (19701-66)
< à **1000 M²** (19702-66)
< à **1250 M²** (19703-66)
< à **1500 M²** (19704-66)

Batterie Lithium

18 V - 2,0 Ah

22 cm

De 20 à 50 mm

8,3 kg

Disque avec 3 lames pivotantes - Fonction mulching - Très silencieux < 57 dB -
Fonctionne par tous les temps - Gestion des pentes jusqu'à 35 % -
Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage)

Système SensorCut : coupe aléatoire pour ne pas laisser de traces
et la tonte s'ajuste automatiquement en fonction de la hauteur du gazon -
Spot Cutting : coupe intensive en spirale sur 1 zone où l'herbe est plus haute.

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

Plus de liberté et de possibilités grâce au système Lona de la nouvelle gamme de robots Smart Sileno. Dans le cadre de la mise à jour de l'application smart app de Gardena (téléchargement gratuit), Lona intelligence cartographie et s'adapte à votre jardin. Un contrôle où que vous soyez sans limite de distance.

LONA™ vous permet de définir des zones de non-tonte.



LONA™ vous permet de localiser votre SILENO en temps réel.



La technologie LONA™ cartographie votre jardin.



LONA™ sait où tondre plus ou moins fréquemment, en fonction des zones définies par l'utilisateur via l'application smart App GARDENA.



Dans le cadre des mises à jour de l'application Smart app de Gardena Lona intelligence évoluera en permanence et offrira des fonctionnalités plus performantes, aujourd'hui et dans les années à venir.

AUTOPORTÉES

Parole de PRO

Les tondeuses autoportées s'imposent naturellement dès que la **surface à tondre est importante**. Préférez un rider, plus maniable, si vous avez des obstacles à contourner.

Les bacs

Souple ou rigide. Le vidage du bac peut être manuel ou aidé mécaniquement, commandé depuis le poste de conduite. L'avertisseur sonore de remplissage apporte un confort d'utilisation.

Les commandes

- **Le vidage du bac** : à partir du poste de commande, c'est un élément de confort appréciable.
- **Le signal sonore de remplissage du bac** : c'est un témoin de sécurité utile.
- **Le réglage de la hauteur de coupe** : indispensable pour faire face à toutes les configurations de terrains et adapter la coupe à la hauteur de l'herbe.

Les moteurs

Les autoportées peuvent être équipées de 2 types de moteurs thermiques 4 temps :

- **Monocylindre OHV** : les OHV à soupapes en tête sont des moteurs plus endurants, écologiques et silencieux à faible consommation d'huile et de carburant. Démarrage facile.
- **Bicylindre** : puissants et robustes, ils sont aussi silencieux. Ils conservent toute leur puissance même à faible régime.



Les éjections

- **Arrière** : elle permet un ramassage performant même en conditions difficiles.
- **Latérale** : sans bac, l'autoportée est plus compacte et maniable. L'équipement d'un déflecteur est indispensable.

Les largeurs de coupe

Plus la largeur de coupe sera grande, plus vous gagnerez du temps. Mais une largeur de coupe importante rendra votre tondeuse moins maniable, son rayon de braquage devenant plus important.

Les transmissions

- **Boîte mécanique** : avec levier de vitesses et embrayage par pédale.
- **Transmission hydrostatique** : boîte automatique. Plus pratique. Souplesse absolue avec commande au pied ou à la main, selon modèles.

AUTOPORTÉES MONOCYLINDRES



DÉSIGNATION	PG 84	PG 84 H
SURFACES	JUSQU'À 2 500 M²	JUSQU'À 2 500 M²
MOTEUR	ST350 5,8 kW 2400 tr/min	ST350 5,8 kW 2400 tr/min
CYLINDRÉE	352 cm³ monocylindre	352 cm³ monocylindre
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique 5 AV / 1 AR	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier	Acier
BAC	240 litres	240 litres
LARGEUR DE COUPE	84 cm	84 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm
POIDS NET	162 kg	171 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage lame électromagnétique - Pare-chocs - Siège confort - 2 phares LED - Chargeur de batterie - Kit mulching (en option)	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)
GARANTIE	3 ans	3 ans



Garantie
3 ans



Garantie
3 ans



DÉSIGNATION	PG 98 SD	PG 98 H ST 550 TWIN
SURFACES	JUSQU'À 5 000 M ²	JUSQU'À 6 000 M ²
MOTEUR	ST350	ST550
CYLINDRÉE	352 cm ³ 6,5 kW 2800 rpm	586 cm ³ 11 kW 3000 rpm 37 Nm
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier - Ejection latérale	Acier
BAC	-	240 litres
LARGEUR DE COUPE	98 cm	98 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm	7 paliers centralisés de 25 à 80 mm
POIDS NET	169 kg	174 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage lame électromagnétique - Pare-chocs - 2 phares LED - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Bac collecteur - Moteur bi-cylindre - Capot avec LED - Pare-chocs intégré
GARANTIE	3 ans	3 ans

ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES




Détacheur de mousse

Réf. : XBITA100
Aérateur 20 griffes acier sur ressort, pour une largeur de travail de 100 cm, réglable à partir de l'autoportée avec roues de transport. Plateforme lestable.



Lève-autoportée latéral à vis

Réf. : XLIFTXVS205
Capacité de levage 300 kg.
(Existe pour 410 kg - réf XLIFTXVS410 avec arceau anti-basculement).
Système de verrouillage à la vis. Vis sans fin robuste avec graisseur.
Homologué LNE.

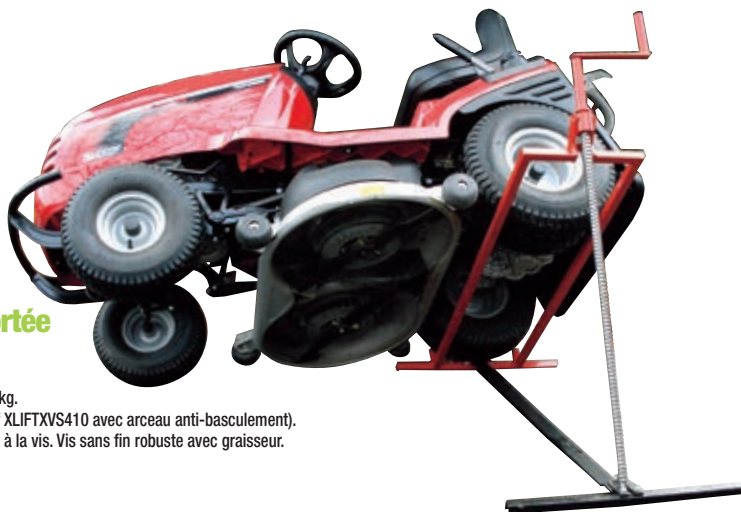

Jeu de rampes pliables

Réf. : 9108202
Longueur : 225 cm.
Largeur : 29 cm.
Poids supporté : 680 kg par paire.
Avec surface de roulage largement ajouré pour grip optimal des pneumatiques.



Remorque avec benne basculante

Réf. : XBIPCT200B
En polyéthylène.
Charge maximale : 200 kg.
Montage simple et rapide.
Convertible en version brouette.
Dimensions : 100 x 75 x 25 cm.



COUPE-BORDURES

“ Parole de PRO ”

Après le passage de la tondeuse, procédez au travail des finitions avec votre coupe-bordure. Son fil en nylon tournant à très grande vitesse coupe net tout ce qui dépasse. Il permet ainsi d'égaliser les bordures de pelouse et de finaliser les abords des murets, des arbres et autres massifs.

Vous pouvez aussi opter pour des lames adaptables aux têtes couteaux disponibles selon les machines, elles sont très simples à mettre en place, mais la coupe est moins nette qu'avec les fils.

Outil maniable et léger, le coupe-bordure deviendra vite un allié incontournable pour des finitions impeccables.

Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez. Retrouvez notre sélection d'équipements de protection individuelle en page 28.



Les manches réglables

Pour plus de confort, le manche adapte l'outil à votre taille.

Les moteurs

- **Électrique (filaire)** : solution économique pour les petits travaux du tour de la maison.
- **Sur batterie** : facile d'utilisation sans câble ni rallonge électrique.
- **Thermique** : plus puissant et plus rapide pour les grandes surfaces.

Les guidages

Indispensable pour un travail régulier et impeccable.

- **Par sabot** : guidage à une distance constante le long d'un mur ou d'un obstacle.
- **Par patin ou roue** : guidage d'une hauteur de coupe constante.

Les largeurs de coupe

- **Petite à moyenne (de 22 à 30 cm)** : pour un travail d'autant plus précis que le fil est court.
- **Grande (jusqu'à 38 cm)** : pour un meilleur rendement lorsqu'il y a des longueurs ou des surfaces importantes.

Les déroulements du fil

- **À la main** : pour une utilisation occasionnelle.
- **Automatique** : commandé par l'arrêt et la mise en route de l'appareil.
- **Par frappe au sol**.

Les lames

Elles sont reliées à l'axe rotatif qui les met en mouvement. En tournant, les lames coupent l'herbe qui entre à son contact.



FILAIRES

LE +

LÉGER ET FACILE À MANIER



GARDENA



GARDENA

LE +

FORMAT DRESSE-BORDURE



RYOBI

DÉSIGNATION	SMALLCUT 300/23	EASYCUT 450/25	RLT5127
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	450 W	500 W
LARGEUR DE COUPE	23 cm	25 cm	27 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique / par frappe au sol	Automatique / par frappe au sol	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Oui
RÉGLAGE MANCHE	Non	Télescopique et inclinable de 0,1 à 60°	Télescopique
POIDS NET	1,6 kg	2,5 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Double poignée - Pour les petits travaux de finition - Longueur du cordon : 6 m	Poignée avant réglable individuellement - Étrier de protection des plantes	Fonction dresse-bordures - Tête de coupe inclinable (3 positions) - Tête automatique double fil torsadé - Protège-plantes - Rangement intégré pour bobine de rechange
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



HYBRIDE

SUR BATTERIE



DÉSIGNATION	RLT1831H25F	EASYCUT 23/18V P4A
MOTEUR	Mixte : batterie Lithium+ 18 V ONE+™ ou raccordement électrique	Batterie Lithium-ion compatible avec les marques de l'alliance Power4all
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2 Ah
LARGEUR DE COUPE	De 25 à 30 cm	23 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique	Lame plastique
GUIDE DE COUPE	Non	Non
RÉGLAGE MANCHE	Télescopique et inclinable	Télescopique et inclinable
POIDS NET	3,3 kg	2,5 kg
PARTICULARITÉS	Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique (24 cm) avec ajustement simplifié - Tête de coupe inclinable sur 3 positions pour faciliter l'accès aux zones difficiles - Vendu avec 1 batterie 18V ONE+™ 2,5 Ah, 1 chargeur rapide 2,0 A et 1 tête automatique simple fil torsadé	Poignée avant réglable - Étrier de protection des plantes - Vendu avec batterie et chargeur
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans

SUR BATTERIES



DÉSIGNATION	SMALLCUT 23/18V P4A	RLT183225F	G48LT30K2
MOTEUR	Batterie Lithium-ion compatible avec les marques de l'alliance Power4all - Existe aussi en version nue	Batterie Lithium+ Existe aussi en version nue OLT1832	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2 Ah	18 V - 2,5 Ah	48 V - 2 Ah
LARGEUR DE COUPE	23 cm	De 25 à 30 cm	30 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Lame plastique	Semi-automatique	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Non
RÉGLAGE MANCHE	Inclinable	Oui	Poignée anneau
POIDS NET	2 kg (1,6 kg modèle nu)	2,3 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Lames RotorCut de série	1 batterie 18V ONE+ - 2,5 Ah - 1 chargeur rapide 2 Ah - 1 tête automatique simple fil (Ø 1,6 mm)	Poignée avant réglable - Protège-plantes - Vitesse variable - Batterie et chargeur de série - Tête nylon 2 fils fournie de série (Ø 1,6 mm)
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans outil et chargeur - 2 ans sans batterie

DÉBROUSSAILLEUSES

“ Parole de PRO ”

Pour l'entretien des sous-bois, talus et fossés, la débroussailleuse s'impose dès que le terrain est difficile et la végétation importante.

Une puissance jusqu'à 700 W suffit pour couper de l'herbe dense mais, pour faucher une haie d'arbustes, des repousses ou des drageons, préférez une puissance entre 700 et 1000 W.

Les débroussailleuses thermiques sont, quant à elles, adaptées pour le fauchage intense tel que les ronces et les broussailles. Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez. Retrouvez notre sélection d'équipements de protection individuelle en page 28.



Les harnais et les guidons

Votre confort d'utilisation dépend de la bonne adaptation des réglages à votre taille. Vous prendrez donc soin d'essayer les différents dispositifs et de les régler en conséquence.

Les moteurs

Il existe 3 types de moteur :

- **Thermique** : les moteurs peuvent être en 2 temps (versions professionnelles de 30 à 51 cm³ plus performantes) ou en 4 temps.
- **Electrique (filaire)** : peu polluant, plus silencieux qu'un moteur thermique, moins maniable en raison du fil.
- **Electrique (sur batterie)** : regroupe les avantages du filaire mais avec la liberté de mouvement. L'autonomie de l'appareil dépend de l'ampérage de la batterie.

Les tubes de transmission

- **Rigide** : plus solide, la transmission passe par des paliers. Permet un usage plus intensif de la débroussailleuse.
- **Flexible** : sur les modèles d'entrée de gamme (suffisant pour la plupart des terrains), en conditions ordinaires.

Les équipements de coupe

- **Tête à fil nylon** : pour les herbes fines autour des obstacles.

- **Lames en acier** : pour la végétation ligneuse. Plus il y a de dents, plus la coupe est efficace et rapide.

- **Couteaux à taillis 3 dents** : pour les herbes et ronciers denses.

- **Couteaux à herbe en métal 2, 4 ou 8 dents** : pour les herbes hautes, denses et ligneuses.

- **Scies circulaires** : pour les arbustes et broussailles.



FILAIRE - USAGE QUOTIDIEN

SUR BATTERIES - USAGE QUOTIDIEN



BOSCH
Des technologies pour la vie



RYOBI



RYOBI **MAX POWER**

DÉSIGNATION	AFS 23-37	OBC1820B	RBC36X26B
MOTEUR	Électrique	Batterie Lithium + 18 V™	Batterie Lithium + 36 V™
PUISSANCE INDICATIVE	950 W	18 V	36 V - 4 Ah
LARGEUR DE COUPE	Fil 37 cm et lame Ø 23 cm	Lame taillis 3 dents Ø 20 cm / Tête semi-automatique simple fil Ø 1,6 mm	Lame 3 dents 26 cm / Fil 33 cm / Tête semi-automatique simple fil Ø 1,65 mm
TRANSMISSION	Flexible	Tube démontable	Câble
HARNAIS ET GUIDON	Sangle de maintien - Double poignée anti-rebond et Softgrip	Harnais confort Vertebræ™	Harnais confort Vertebræ™
POIDS NET (sans outils de coupe)	5,3 kg	4,7 kg	5,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Double système de coupe (lame à 3 dents et à fil) - Sangle	Lame Tri-Arc™ Ø 20 cm - Tête complète simple fil - Harnais de série - Vendue sans batterie, ni chargeur	Harnais confort Vertebræ™ - Couteau acier 3 dents - Vendue avec chargeur et batterie
PARTICULARITÉS	Bandoulière ajustable - Rangement facile du fil	Variateur de vitesse - Démarrage progressif - Harnais de série	Variateur de vitesse - Démarrage progressif - Tube démontable - Crochet d'accroche au mur
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



greenworks



Makita



Makita

DÉSIGNATION	GD48BCBK2	DUR189RFE	DUR368ARF2
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion - Existe aussi en version nue DUR368AZ
PUISSANCE INDICATIVE	48 V - 2 Ah	36 V (2 x 18 V) - 3 Ah	36 V (2 x 18 V) - 3 Ah
LARGEUR DE COUPE	Lame 25 cm / Tête double fil 2 mm/40 cm	Lame 3 dents 26 cm / Fil 33 cm / Tête semi-automatique simple fil Ø 1,65 mm	Lame 23 cm / Tête fil 35 cm
TRANSMISSION	Flexible	Câble	Rigide
HARNAIS ET GUIDON	Harnais simple	Sangle	Sangle
POIDS NET (sans outils de coupe)	4,3 kg	3,3 kg	4,7 kg
ÉQUIPEMENTS	Lame 25 cm 4 dents - Tête double fil 40 cm - Harnais - Vendue avec batterie et chargeur	Batterie - Chargeur - Tête à fil Tap & Go - Clés de réglage de série - Sangle et tube télescopique	Tête 3 couteaux - Lames 4 dents - Têtes à fil de série - Vendue avec batterie et chargeur rapide - Sangle et guidon asymétrique
PARTICULARITÉS	Variateur de vitesse - Avance du fil par frappe au sol - Guidon double intégré	Fonction anti-empêchement - Moteur Brushless	Protection anti-retour Kick-back - Entraînement automatique du couple - Technologie XPT - Moteur Brushless
GARANTIE	3 ans outil et chargeur	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)

THERMIQUES 2 TEMPS - USAGE QUOTIDIEN

THERMIQUE 2 TEMPS - USAGE INTENSIF



Dleo-Mac



Dleo-Mac



Kawasaki
Engines & Power Products

YAMATSU

DÉSIGNATION	BCH 250 T	BCH 250 S 3D	WT35
MOTEUR	2 temps	2 temps	Kawasaki TJ 35 E - 2 temps
PUISSANCE INDICATIVE	25,4 cm³ - 1,2 ch / 0,9 kW	25,4 cm³ - 1,2 ch / 0,9 kW	34,4 cm³ - 1,38 ch / 1,03 kW
LARGEUR DE COUPE	41 cm	41 cm	44 cm
TRANSMISSION	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide
HARNAIS ET GUIDON	Harnais simple - Guidon réglable	Harnais simple - Poignée Loop	Harnais confort avec système de décrochage rapide - Guidon réglable
POIDS NET (sans outils de coupe)	6,4 kg	5,8 kg	7,4 kg
ÉQUIPEMENTS	Harnais simple - Modèle équipé d'une tête Tap & Go Ø 110 mm avec fil Ø 2,4 mm, une lame 3 dents de série	Harnais simple - Modèle équipé d'une tête Tap & Go Ø 110 mm avec fil Ø 2,4 mm, une lame 3 dents de série	Tap'N Go Diatop eco 6 Ø 155 mm avec fil nylon Ø 3 mm et lame 3 dents acier Ø 255 mm
PARTICULARITÉS	Dispositif Primer et Easy On facilitant le démarrage de série	Dispositif Primer et Easy On facilitant le démarrage de série	Système de démarrage KAR Easy Start System - Allumage électronique
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

THERMIQUES 2 TEMPS - USAGE INTENSIF



DÉSIGNATION	BCH 400 T	WT45	BCH 500 T
MOTEUR	2 temps	Kawasaki TJ 45 E - 2 temps	2 temps
PUISSANCE INDICATIVE	40,2 cm³ - 1,5 kW / 2 ch	45,4 cm³ - 1,42 kW / 1,9 ch	50,9 cm³ - 1,38 ch / 1,03 kW
LARGEUR DE COUPE	23 cm	44 cm	30,5 cm
TRANSMISSION	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide tube Ø 28 mm	Rigide tube Ø 32 mm
HARNAIS ET GUIDON	Harnais double - Guidon réglable	Harnais confort - Guidon réglable	Harnais professionnel - Guidon réglable
POIDS NET (sans outils de coupe)	8,2 kg	8,2 kg	8,3 kg
ÉQUIPEMENTS	Tête Tap & Go EVO 130 mm avec fil Ø 2,40 mm	Tap'n Go Diatop eco 6 Ø 155 mm avec fil nylon Ø 3 mm et lame 3 dents acier Ø 255 mm	Fil Tap'n Go Evo Ø 130 mm - Lame 3 dents Ø 255 mm
PARTICULARITÉS	Dispositif Primer : facilite le démarrage à froid - Protection et support d'embrayage en aluminium réservoir 0,86 litre (mélange 2 % huile type Isolegd ou Jaso FD)	Système de démarrage KAR Easy Start System de série - Allumage électronique	Système Always-On de série (retourne automatiquement sur la position de démarrage quand le moteur s'arrête)
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



DÉSIGNATION	RL2006RL	RL210RL
SURFACES	JUSQU'À 2500 M²	JUSQU'À 4000 M²
MOTEUR	RV170 - 4 temps	RLRV225 3,9 kW à 3250 tr/min - Existe aussi en Briggs et Honda
PUISSANCE INDICATIVE	173 cm³	223 cm³
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm
HAUTEUR DE COUPE	3 paliers de 5 à 11 cm	7 paliers de 5 à 11 cm
GUIDON	Démontable sans outils à commandes centralisées, facilite le transport et le stockage	Monté sur Silent bloc et repliable
POIDS NET (sans outils de coupe)	60 kg	80 kg
ÉQUIPEMENTS	Roue avant pivotante et bloquante - Grandes roues arrière à effet différentiel Ø 420 mm - Lame de tonte d'origine + lame « Gator » de série	Variateur de vitesse 7 positions - Guidon réglable en hauteur - Réglage de la hauteur de coupe centralisé au guidon
GARANTIE	2 ans	2 ans

OREGON®

TERRAMAX™

FIL DE COUPE

- + TOUT TYPE DE VÉGÉTATION
- + IDÉAL SUR SOLS ROCAILLEUX & CONDITIONS ARIDES
- + HAUTE DURABILITÉ
- + COUPE RAPIDE ET HAUTEMENT PERFORMANTE



La vidéo de
présentation du fil
juste ici.



CISAILLES GAZON

LE +

IDÉAL POUR UNE UTILISATION
EN POSITION DEBOUT



GARDENA





GARDENA

DÉSIGNATION	KIT CLASSIC CUT + MANCHE + ROUES	KIT COMFORTCUT LI + LAME TAILLE-BUISSONS
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion
PUISSANCE	3,6 V - 2,5 Ah	3,6 V - 3 Ah
LARGEUR / LONGUEUR DE COUPE	8 cm	8 cm / 12 cm (lame buisson)
POIDS NET	550 g	600 g
RÉGLAGE DU MANCHE	Télescopique orientable	Poignée confort inclinable
PARTICULARITÉS	Autonomie 50 min* - Avec roues de roulement - Chargeur batterie	Autonomie 80 min* - Lame taille-buissons - Protection de lames - Chargeur de batterie
GARANTIE	2 ans	2 ans

* Selon conditions d'utilisation.

LES ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHACUN DE VOS TRAVAUX

FILS DE COUPE POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES*

				
DÉSIGNATION	FIL ROND	FIL ÉTOILÉ	FIL HÉLICOÏDAL	FIL CARRÉ
UTILISATION	Fil polyvalent par excellence	Fil pour les travaux de finition	Fil idéal pour les produits à batterie et pour limiter les nuisances sonores	Fil utilisé pour sa robustesse dans les travaux intensifs
DIAMÈTRE	Ø 1,6 à 3 mm	Ø 1,6 à 3 mm	Ø 1,6 à 2 mm	Ø 2,7 mm
LONGUEUR	De 15 à 43 m	De 15 à 120 m	15 m	57 m

* Tête de coupe universelle semi-automatique Progreen disponible en magasin (Ø 109 ou 130 mm).

CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

AUTRES ACCESSOIRES

		
DÉSIGNATION	CHAÎNES ADVANCECUT	CHAÎNES SPEEDCUT
UTILISATION	Entretenez vos arbres en toute facilité. Les chaînes AdvanceCut sont idéales pour les petites tronçonneuses à faible puissance destinées aux paysagistes et aux particuliers, à la recherche d'une chaîne de tronçonneuse à vibrations et rebond réduits.	Idéales pour les arboriculteurs et les particuliers en quête d'excellentes performances. Les systèmes SpeedCut™ sont plus efficaces et nécessitent moins de puissance de la tronçonneuse que les systèmes de coupe standard.

Retrouvez l'ensemble des modèles de chaînes à la coupe dans nos ateliers.

Découvrez tous nos accessoires disponibles en magasin.



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

    LE + CASQUE PLIABLE      					
DÉSIGNATION	CASQUE FORESTIER COMPLET	CASQUE ANTIBRUIT INTERLIGHT	CASQUE ANTIBRUIT INTERFO	GANTS MOTOCULTURE	GANTS ANTI-COUPURE
PARTICULARITÉS	Large visière grillagée 40 x 19 cm, coiffe en polyéthylène - Jugulaire 2 points - Taille unique - Protection 23 dB	Coquilles ABS et mousse synthétique - Arceau ABS réglable en hauteur, souple et matelassé - SNR 26 dB	Pliable avec coquilles ABS - Coussinets rembourrés en mousse synthétique - Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort mousse pour un meilleur confort - Outil porte casque à la ceinture inclus - SNR 30 dB	Fermeture par élastique et ruban auto-agrippant - Très bonne résistance à l'abrasion - Grande souplesse et flexibilité - Confort et solidité - Paume polyuréthane nylon avec coussinet de renfort - Dos polyester - Tailles 8 à 11	Forte résistance à la coupure, l'abrasion, déchirure et perforation - Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE - Enduit en latex noir adhésif - Durable - Tailles 9 à 11
NORMES	EN 397, EN 352-3 23db, EN 1731	EN 352-1	EN 352-1	EN 388 classe 3242X	EN 420 + A1, EN 388 3544D



MON JARDIN À L'AUTOMNE

Tailler les haies, tronçonner, préparer du bois pour l'hiver, recycler les déchets du jardin... pour que vos travaux d'automne ne soient pas une corvée, voici notre sélection d'appareils électriques et thermiques conçus pour travailler dur en vous offrant un maximum de confort et de sécurité. Tout est tellement plus rapide et facile quand on est parfaitement équipé !

DES DÉCHETS VERTS À VALORISER

Dès le 1^{er} Janvier 2024, le compostage devient obligatoire en France pour chacun d'entre nous.

La taille des haies et des arbres génère un gros volume de déchets verts. S'équiper d'un broyeur est très utile pour les réduire. Vous pouvez ainsi récupérer le broyat pour les composter ou en faire un paillage pour vos cultures.

Cela favorise la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols. Le compost produit peut être utilisé comme engrais naturel dans les jardins réduisant ainsi la dépendance aux engrais chimiques.

Le mulch de votre tonte est aussi à conserver pour protéger votre sol et amender votre terre.

TAILLE-HAIES

Parole de PRO

À effectuer une à trois fois par an, la taille des haies est une nécessité pour en maintenir la forme et les dimensions souhaitées, densifier le feuillage et éviter le dégarnissage de la base.

L'entretien de votre taille-haie garantit sa longévité : les lames sales réduisent les performances de coupe, et la friction supplémentaire peut également entraîner une surchauffe du moteur. Pour nettoyer les lames, lavez-les avec de l'eau savonneuse et essuyez-les avec un chiffon après chaque utilisation. Il est également recommandé d'appliquer un lubrifiant sur les lames après les avoir nettoyées et séchées. Sur les modèles thermiques, pensez à nettoyer le filtre à air. Une fois retiré, tapotez-le sur une surface solide pour protéger les performances du moteur. Enfin, après utilisation, le stockage doit se faire à l'abri de l'humidité.

Pour la taille d'une haie de grande hauteur, les taille-haies sur perche sont indispensables. Dotés d'un long manche, vous n'aurez plus besoin d'échelle et éviterez ainsi tout risque de chute ou de déséquilibre.

Portez une tenue adaptée et lorsque vous travaillez, assurez-vous que personne n'entre dans la zone de taille ou ne passe de l'autre côté de la haie.

Le poids

Ce critère devient important si votre haie est haute ou longue, mais aussi en fonction du profil de l'utilisateur (homme, femme, senior) afin de limiter l'effort.

Les poignées

Une poignée tournante facilite le travail à la verticale ou dans les recoins. Elle offre un plus grand confort et évite de se « casser » le poignet.

Les moteurs

- **Sur batterie** : silencieux, il permet une liberté totale des mouvements.
- **Électrique (filaire)** : peu bruyant.
- **Thermique** : plus puissant, il est à privilégier pour les haies longues ou éloignées d'un point électrique.

Les collecteurs de déchets et les longueurs de coupe

Grâce au collecteur de déchets, le travail de ramassage est amplement simplifié. Plus la longueur de coupe sera importante et plus le travail sera rapide.

Les butées de protection des lames

Elles deviennent utiles lorsque l'utilisateur se rapproche d'un mur.

FILAIRES



GARDENA



LE +
POIGNÉE
ERGONOMIQUE

GARDENA




RYOBI

DÉSIGNATION	EASYCUT 420/45	EASYCUT 450/50	RHT8165RL
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique - 220 V
PUISSANCE	420 W	450 W	800 W
LONGUEUR DE LAME	45 cm	50 cm	65 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	18 mm	18 mm	34 mm
POIDS NET	2,68 kg	2,7 kg	4 kg
PARTICULARITÉS	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique - Pignon en métal	Double affûtage des dents au diamant - Poignée rotative 5 positions 180° - Lames double action découpées au laser - Fonction scie - Butée de protection des lames - Vendu avec collecteur de déchets HedgeSweep™
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



SUR BATTERIES

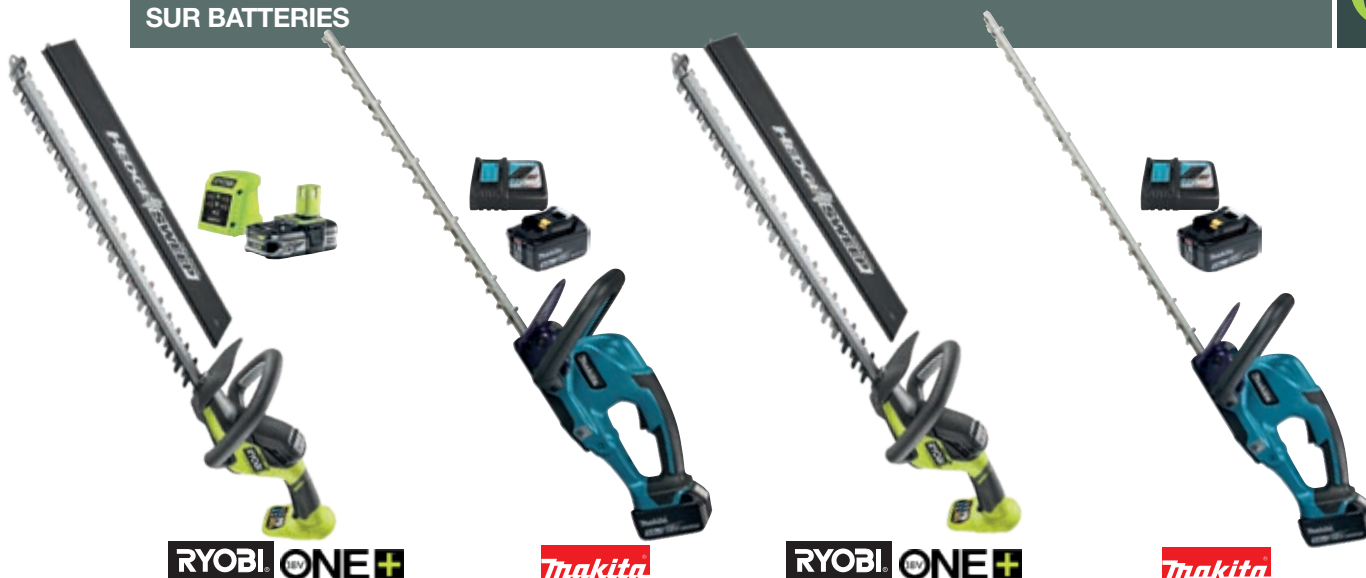

DÉSIGNATION	RY18HT50A-125	DUH507RT	RY18HT55A-0	DUH607RT
MOTEUR	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™	18 V - Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ Existe aussi en RY18HT55A-140	Batterie Lithium
PUISSANCE	18 V ONE+™ 2,5 Ah	18 V 5 Ah	18 V	18 V 5 Ah
LONGUEUR DE LAME	50 cm	50 cm	55 cm	60 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	24 mm	28 mm	24 mm	28 mm
POIDS NET	2,9 kg	2,7 kg	2,4 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Double affûtage des dents au diamant - Fonction scie - Butée de protection - Collecteur de déchets HedgeSweep™ - Vendu avec batterie et chargeur - Poignée ergonomique et confort	Lamier - Fourreau - Batterie et chargeur de série - Structure antivibratoire de 5 coussins qui minimise les vibrations - Conception compacte avec moins de poids pour réduire la fatigue de l'utilisateur	Double affûtage des dents au diamant - Fonction scie - Butée de protection - Collecteur de déchets HedgeSweep™ - Vendu sans batterie ni chargeur	Lamier - Protège lame - Batterie et chargeur de série - Conception compacte avec moins de poids pour réduire la fatigue de l'utilisateur
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)

SUR BATTERIE

THERMIQUE

SUR PERCHE



DÉSIGNATION	G48HTK2	THY61	RPT4545E	OPT1845
MOTEUR	Batterie Lithium - Existe aussi en version nue G48HT - Batterie disponible en 2 et 4 Ah	Kawasaki 2 temps - 22,5 cm³	Électrique	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™
PUISSANCE	48 V 2 Ah	0,84 ch / 0,63 kW	450 W	18 V modèle nu - Ampérage selon batterie
LONGUEUR DE LAME	61 cm	56,4 cm	45 cm	45 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	27 cm	30 mm	20 mm	18 mm
POIDS NET	2,8 kg	4,8 kg	3,4 kg	4,2 kg
PARTICULARITÉS	Poignée arrière rotative à 180° - Fonction anti-blocage - Doubles lames fonctionnant simultanément à 3000 coupes/min - Vendu avec batterie et chargeur	Poignée arrière pivotante à 180° sur 5 positions - Allumage électronique - Système anti-vibrations - Lames à double tranchant découpées au laser	Tête de coupe articulée 4 positions - Lames double action découpées au laser - Harnais bretelle avec baudrier - Tube d'extension de 65 cm	Lames double action affûtées au diamant - Double affûtage des dents - Tête de coupe articulée, réglable à 115° - Vendu avec harnais bretelle, tube d'extension de 95 cm et fourreau - Vendu sans batterie ni chargeur
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

SÉCATEURS

SUR BATTERIES

LE +

FOURNIT JUSQU'À 5 FOIS PLUS DE PUISSANCE QU'UN SÉCATEUR CLASSIQUE



GARDENA



BOSCH
Des technologies pour la vie



RYOBI

DÉSIGNATION	ASSISTCUT	EASYPRUNE	RY18SCXA-120
PUISSANCE	Batterie Lithium-ion 3,6 V	Batterie Lithium-ion 3,6 V	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ Existe aussi en version nue RY18SCXA-0
CAPACITÉ DE COUPE	25 mm	25 mm	25 mm (bois dur) - 28 mm (bois tendre)
PARTICULARITÉS	Lames franches - Contre-lame en acier inoxydable - Bouton on/off pour revenir à une utilisation manuelle - Ouverture à une main droitiers et gauchers	Technologie Power Assist - Assistance électrique	Lames chromées Bypass - Poignée ergonomique micro alvéolée
ÉQUIPEMENTS	Vendu avec un câble USB-C de série	Technologie Power Assist - Assistance électrique	Vendu avec batterie Intellicell™ et chargeur - Lames de rechange en option
POIDS NET	480 g	490 g	1,3 kg
GARANTIE	3 ans	2 ans + 1 an (sous conditions)	2 ans + 1 an (sous conditions)

ÉLAGUEUSES

LE +

HAUTEUR DE TAILLE JUSQU'À 3 M



RYOBI ONE+



RYOBI ONE+

RYOBI ONE+

DÉSIGNATION	RY18PSX15A-120	RY18CS20A-125	OPP1820
PUISSANCE	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ - 2 Ah. Existe aussi en version nue RY18PSX15A-0	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™ - 2,5 Ah	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	15 cm	20 cm	20 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	6 m/s	4,6 m/s	5,5 m/s
PARTICULARITÉS	Technologie avancée de moteur sans charbons Brushless pour un couple et une puissance de coupe élevés, autonomie et longévité préservées	Frein de chaîne mécanique activé par la main gauche - Design ergonomique - Poids réduit pour une grande manœuvrabilité et une fatigue réduite - Lubrification manuelle de la chaîne - Design compact et léger	Poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™ et guide de 20 cm incliné à 15° pour une coupe facile des branches - Lubrification automatique de la chaîne, fenêtre de contrôle du niveau d'huile et accès facile au réservoir - Longueur maximale de l'outil : 300 cm
ÉQUIPEMENTS	Chaîne 30 maillons - Pas-de-chaîne - Jauge : 0,325" - 1,1 mm	Chaîne 33 maillons - Pas-de-chaîne - Jauge : 3,8" LP - 1,1 mm - Vendue avec 1 batterie 18 V ONE+™ - 2,5 Ah et 1 chargeur 1,5 Ah	1 harnais bretelle - 1 tube d'extension de 95 cm - Huile de chaîne (50 ml) - 1 protège-guide
POIDS NET	1,7 kg	2,8 kg	3,7 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



TRONÇONNEUSES

Parole de PRO

Votre sécurité est prioritaire : pour utiliser votre tronçonneuse, un équipement de protection s'impose : Pantalon de travail à renforts anti-coupure - Gants anti-coupures - Casque à visière et casque anti-bruit, ou lunettes de protection et bouchons d'oreilles - Chaussures de sécurité.

Avant utilisation : Contrôlez l'état de la tronçonneuse : le serrage des vis, le fonctionnement du bouton d'allumage, du frein de chaîne et l'état du guide-chaîne. Réglez la tension de la chaîne. Elle doit coulisser facilement en l'actionnant à la main. Vérifiez le niveau d'huile de lubrification de la chaîne. Utilisez une huile spécifique et respectez les dosages. Contrôlez l'état et lubrifiez le pignon de renvoi en tête de guide. Remettez à niveau le carburant.

Durant le travail : Observez un périmètre de sécurité. Démarrez votre tronçonneuse à plat, jamais à bout de bras. Tenez votre machine à deux mains. Restez vigilants pendant toute la durée d'utilisation. Pour éviter l'effet de rebond (voir illustration), ne tenez pas la tronçonneuse à hauteur du visage. N'utilisez pas l'extrémité de la chaîne pour couper le bois. Tronçonnez à pleine puissance.

Après utilisation : Nettoyez l'appareil : la chaîne et le guide, les ailettes d'aération, etc. Utilisez un produit anti-résine pour éliminer les éventuelles traces. Graissez la chaîne. Sur les modèles électriques, ces vérifications se font bien sûr hors tension. Pour l'hivernage, le stockage doit se faire dans un endroit sec. Si vous avez un modèle thermique, videz le réservoir et ne remontez pas ou ne serrez pas complètement la chaîne pour éviter qu'elle ne se rétracte.



FILAIRES



DÉSIGNATION	GH-EC 1835	UC3541A
PUISSANCE	1800 W	1800 W
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	35 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE (à vide)	13,5 m/s	14,5 m/s
PARTICULARITÉS	Protection anti-retour - Système d'arrêt mécanique instantané - Blocage immédiat de la chaîne en cas de blocage - Fenêtre de contrôle pour s'assurer facilement et rapidement que le réservoir du système de lubrification automatique est suffisamment rempli	Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil - Frein de chaîne mécanique et coupe électrique du moteur - Réglage du débit de la pompe à huile
ÉQUIPEMENTS	Poignée ergonomique - Guide chaîne 35,6 cm et chaîne haute performance de 9,5 mm d'épaisseur	Barre de guidage, 14/35 cm, 3/8", 196741-5 - Chaîne de scie, -52, 3/8", 1,1 mm, 419288-5 - Fourreau de protection 958035611 - Guides étoile à trait de coupe réduit
POIDS NET	5,38 kg	4,7 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

SUR BATTERIES



DÉSIGNATION	GD48TCS25	DUC254RF	OSC1830	GD48CS36K4
PUISSANCE	Batterie Lithium 48 V - Modèle nu - Batterie en 2 Ah et 4 Ah vendue séparément	Batterie Li-ion 18 V - 3 Ah	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™	48 V - 4 Ah Existe aussi en version nue
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	25 cm	25 cm	30 cm	36 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE (à vide)	20 m/s	24 m/s	10 m/s	20 m/s
PARTICULARITÉS	Moteur Brushless - Frein de chaîne - Tronçonneuse sans-fil légère et puissante - Équipée d'un moteur Brushless - Système de lubrification d'huile automatique - Pas de chaîne 1/4" - Jauge : 0,043" (1,1 mm)	Mode dopage de couple - Frein de chaîne mécanique - Coupe électrique du moteur - Ecrou capitif : empêche la perte des écrous - Anneau de sécurité - Démarrage progressif - Réglage du débit de la pompe à huile - Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières	Moteur sans charbons «Brushless» pour un couple élevé et un moteur compact et puissant - Autonomie et longévité - Tendeur de chaîne sans outil - Lubrification automatique de la chaîne - Fenêtre de contrôle du niveau d'huile - Pas de chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm	Volume du réservoir d'huile 200 ml - Système de lubrification d'huile Automatic - Pas de chaîne - Jauge : 0,043 (1,1 mm) - 52 entraîneurs
ÉQUIPEMENTS	Vendue sans batterie ni chargeur de série	Vendue avec chargeur rapide, batterie, chaîne Tronc Mak 90PX 25 cm et fourreau	Vendue sans batterie ni chargeur	1 batterie 48 V 4 Ah et 1 chargeur de série
POIDS NET	3,35 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,6 kg
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)

THERMIQUES 2 TEMPS



DÉSIGNATION	GSH 400	GSH 510	GSH 560
PUISSANCE	2 temps 2,3 ch - 1,7 kW / 38,9 cm³	2 temps 3,0 ch - 2,2 kW/50,9 cm³	2 temps 3,5 ch - 2,6 kW/54,5 cm³
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	46 cm	51 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE (à vide)	21,5 m/s	23,1 m/s	24,1 m/s
PARTICULARITÉS	Système de démarrage EASY-ON - Dispositif PRIMER - Capacité du réservoir d'huile 0,22 litre et 0,32 litre pour le carburant	Système de démarrage EASYSTART - Dispositif PRIMER - Pompe à huile : automatique - Capacité du réservoir d'huile 0,27 litre et 0,5 litre pour le carburant	Système de démarrage EASY-ON - Dispositif PRIMER - Capacité du réservoir d'huile 0,27 litre et 0,5 litre pour le carburant
ÉQUIPEMENTS	Guide - Chaîne Oregon 3 / 8" x 0,050"	Guide - Chaîne Oregon	Guide - Chaîne Oregon 325" - 3 / 8"
POIDS NET	4,5 kg	5,4 kg	5,5 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans



FILAIRES



RIBIMEX



RIBIMEX



RIBIMEX

DÉSIGNATION	PREHLS52N	PREHLS7SRN	PREHLS8T/VN1
PUISSANCE	1 500 W	2 300 W	3 000 W
FORCE MAXIMUM	5 tonnes	7 tonnes	8 tonnes
LONGUEUR DES BÔCHES	52 cm	52 cm	55 cm
DIAMÈTRE DES BÔCHES	5 à 25 cm	3 à 25 cm	7 à 40 cm
POIDS NET	57 kg	67 kg	104 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

BROYEURS

“ Parole de PRO ”

Nettoyage des massifs, taille des rosiers, des haies... Que faire de tous les déchets verts qui encombrant le jardin et qui sont difficiles à transporter ?

En réduisant leur volume de 60 à 80 %, un broyeur limitera vos déplacements à la déchetterie.

Encore mieux ! Une fois broyés en copeaux, vos branchages viendront alimenter votre composteur ou feront un excellent paillis pour protéger vos plantes.

FILAIRES



RYOBI

LE +

ENTRAÎNEMENT
AUTOMATIQUE



Makita

LE +

DÉBIT
EXTRÊMEMENT
RAPIDE



BOSCH
Des technologies pour la vie

DÉSIGNATION	RSH2545B	UD2500	AXT 25 TC
PUISSANCE	2 500 W	2 500 W	2 500 W
TYPE DE COUPE	Broyage par plateau - Couteaux réversibles	Broyage par rotors	Broyage par turbine
DIAMÈTRE DE COUPE MAXIMUM	45 mm	45 mm	45 mm
NIVEAU SONORE	106,5 dB	84,4 dB	89 dB - 82 dB à vide
SAC COLLECTEUR	40 litres	67 litres	53 litres
POIDS NET	13,4 kg	27,6 kg	31 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

FILAIRE

LE +

SYSTÈME D'INVERSION
DU SENS DE ROTATION
DU ROTOR POUR
DÉGAGER LES
VÉGÉTAUX EN CAS
DE BOURRAGE

Garantie
5
ans

NOUVEAU



PROGREEN

THERMIQUES



RIBIMEX
L'expertise de la coupe



staub

DÉSIGNATION	PG2800R	PRBV159TH	SBR R6
PUISSANCE	2 800 W	159 cm³ - OHV 4 temps	160 cm³ - OHV 4 temps
TYPE DE COUPE	Broyage par rotors	Broyage par rotors	Broyage par rotors avec disques, 2 couteaux + 2 lames broyeuses
DIAMÈTRE DE COUPE MAXIMUM	44 mm	Jusqu'à 69 mm bois très tendre - Jusqu'à 49 mm autres branchages verts	50 mm
NIVEAU SONORE	91 dB	110 dB	96 dB
SAC COLLECTEUR	60 litres	Non	Non
POIDS NET	19 kg	47,2 kg	72 kg
GARANTIE	5 ans	2 ans	2 ans

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

“ Parole de PRO ”



Le souffleur permet de regrouper en tas les feuilles mortes. De quoi vous éviter de longues corvées de balayage ! Il peut aussi être très pratique pour enlever les saletés coincées dans les gouttières. L'aspirateur-souffleur permet, en plus, d'aspirer les feuilles et débris dans un sac. Quant au souffleur-aspirateur-broyeur, il permet de broyer finement les déchets de jardinage qui pourront ensuite être utilisés directement pour le compostage.

FILAIRE



RYOBI

SUR BATTERIE



RYOBI ONE+

DÉSIGNATION	RBV3000CSV	OBL18JB
PUISSANCE	3 000 W	Batterie Lithium+ 18 V ONE+™
FONCTION	Souffleur aspiro-broyeur - 2-en-1	Souffleur
PARTICULARITÉS	2 vitesses - Lames en métal - Power mulching™ - Variateur	Technologie TURBO JET - Tube démontable - Variateur de vitesse - Poignée micro alvéolée
ÉQUIPEMENTS	Sac collecteur 45 litres - Harnais bretelle Vertebrae+™ - Buse plate	Grattoir intégré pour décoller les feuilles et les saletés - Vendu sans batterie, ni chargeur
VITESSE DE SOUFFLERIE	375 km/h	160 km/h
POIDS NET	3,6 kg (souffleur) - 4,2 kg (aspirateur)	2,1 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

SUR BATTERIES

LE +
MOTEUR BRUSHLESS
PLUS RESISTANT



greenworks



RYOBI MAXI POWER

DÉSIGNATION	GD48BVIK4	RY36BLA-0
PUISSANCE	Batterie 48 V - 4 Ah Existe aussi en version nue GD48BVI	Batterie Lithium+ 36 V Max Power™
FONCTION	Souffleur aspiro broyeur	Souffleur
PARTICULARITÉS	Kit aspirateur - Souffleur - Broyeur - Régulateur de vitesse avec fonction boost	Technologie TURBO JET - Variateur de vitesse - Tube démontable
ÉQUIPEMENTS	Vendu avec sac de ramassage 45 litres - Tube mulching et tube soufflage - Batterie et chargeur	Vendu sans batterie, ni chargeur
VITESSE DE SOUFFLERIE	280 km/h	152 km/h
POIDS	De 2,18 kg à 4 kg (fonction aspiro broyeur)	2,9 kg
GARANTIE	3 ans outil et chargeur - 2 ans batterie	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



L'ENTRETIEN DE MON HABITATION

Nettoyer la terrasse ou l'atelier, pomper l'eau du puits pour arroser le potager, transporter les déchets de taille de haie... pour toutes ces tâches, du matériel parfaitement adapté existe et nous avons sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux. En suivant nos conseils, vous aurez la certitude de choisir l'équipement qui vous facilitera la vie au jardin comme à la maison, quelle que soit la saison.

ARROSER ET ÉCONOMISER

Pour réduire votre facture d'eau et faire un geste pour l'environnement, voici quelques bonnes habitudes simples à prendre au jardin :

- Privilégiez la culture des variétés locales plus adaptées au climat de votre région,
- Arrosez le matin ou le soir pour limiter l'évaporation,
- Arrosez au pied des plantes plutôt que par aspersion,
- Pensez à mettre au potager un goutte-à-goutte ou un tuyau poreux,
- Installez un paillage pour économiser jusqu'à 50 % d'eau d'arrosage,
- Et si vous avez un puits, un cours d'eau à proximité ou prévoyez l'achat d'une citerne pour récupérer les eaux de pluie, une pompe sera un très bon investissement.

Plus de puissance, moins de bruit.

Pompe d'arrosage de surface 4100 Silent

- **Silencieuse** : un confort d'utilisation optimal grâce à son faible bruit (75 dB).
- **Robuste** : résistante aux intempéries.
- **Faible consommation d'énergie** : consomme seulement 550 watts.



**ENGINEERED
IN GERMANY**



 **GARDENA®**

[GARDENA.com](https://www.gardena.com)



Le choix d'une pompe s'effectue toujours selon son usage et ses performances afin de puiser l'eau, la véhiculer, l'élever à une hauteur supérieure, disposer d'un débit et d'une pression suffisante.

Les **pompes de forage** sont, par exemple, nécessaires pour les puits et les aspirations au-delà de 7 m de dénivelé. Les **pompes d'arrosage** sont quant à elles conseillées pour pomper l'eau propre et les liquides non agressifs chimiquement (arroser un potager, remplir une piscine, laver une voiture, etc). Couplées à un réservoir, elles deviennent un groupe qui convient parfaitement à la distribution automatique de l'eau. Enfin, les **pompes d'évacuation** sont idéales pour assécher les milieux inondés (sous-sols, puisards...), vider les fossés, drainer les eaux usagées.

Comment choisir la pompe adéquate?

J'ai besoin d'évacuer de l'eau :

Manuelle ou automatique, la pompe d'évacuation aussi appelée vide-cave vous facilite la tâche en fonction de vos besoins (inondation, vidange de piscine, transvasement de cuve...).

Elle se choisit en fonction de la nature des eaux à évacuer, spécifiée sur l'emballage des produits :

Eaux claires	Eaux usées	Eaux chargées
- Eaux pluviales, de ruissellement ou d'infiltration. - Vidange de puisards, piscines et bassins. - Assèchement d'eaux claires. - Transvasement de réservoirs, cuves.	- Eaux ménagères non agressives (lavabos, douches, baignoires, machines à laver...). - Eaux sales : bassins extérieurs, caves...	- Eaux ménagères (non agressives). - Fosses septiques.
Granulométrie - passage		
	25 à 30 mm	30 à 38 mm

Je fais attention :

- Au débit de la pompe : plus il est fort plus l'eau est évacuée rapidement.
- J'amorce ma pompe avant de l'installer.
- Le niveau d'eau minimum : l'enclenchement d'une pompe à flotteur se fait à une hauteur d'eau comprise entre 30 et 50 cm, pour démarrer plus tôt l'évacuation vous pouvez faire démarrer la pompe en manuel ou accrocher le flotteur au crochet prévu à cet effet.
- A l'arrêt automatique : un modèle équipé d'un flotteur permettant un arrêt de la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau à évacuer.
- En optant pour un modèle 2 en 1, j'évacue l'eau claire ou chargée.

Pour vider une cave inondée, l'idéal c'est la pompe vide-cave, toutefois si cela vous arrive et que vous disposez d'une pompe de surface elle peut vous dépanner. Il faudra pour cela s'assurer d'avoir une eau ne contenant pas de débris trop gros pour le passage granulaire de la pompe. Bien sûr, dans ce type d'utilisation, il faudra également bien définir la hauteur de refoulement et la pression de sortie nécessaire au bon fonctionnement.

J'ai besoin d'arroser mon jardin/mon potager

La pompe d'arrosage aussi appelée pompe de surface se décline aussi en modèle immergé, pour utiliser un puits ou une citerne. Il existe des modèles spécifiques aux récupérateurs d'eau comme notre modèle EC 300.

Je fais attention :

À la profondeur de la source d'eau : à moins de 7 m une pompe de surface est adaptée. Au-delà il faut opter pour une pompe de puits ou de forage.

Je me renseigne sur la qualité de l'eau exploitée afin de savoir si un filtre à sable ou à particules est nécessaire.


Pour choisir une pompe de surface adaptée, je calcule mon débit nécessaire :

Exemple d'un arrosage **goutte à goutte** : il me suffit de compter le nombre de goutteurs dont je dispose et de multiplier ce chiffre par leur litrage en heure.

J'estime les pertes de charge, correspondant à la longueur du tuyau de refoulement (10 m = 1 B).

Je calcule la hauteur manométrique totale (HMT) en cumulant la hauteur de refoulement (m), la pression voulue (convertir 1 B pour 10 m) et les pertes de charge (m). La HMT est exprimée en mCE (Mètres Colonne d'Eau).

Enfin, j'amorce ma pompe avant de l'installer en remplissant le tuyau d'aspiration et le corps de pompe avant son branchement.

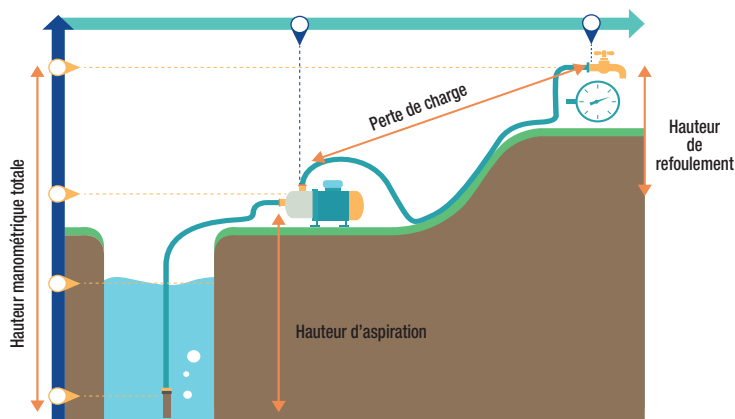

Mes accessoires conseillés



Kit d'aspiration réf 2197

Pour l'arrosage : j'équipe ma pompe d'un kit d'aspiration qui se branche directement sur la pompe. Il comprend : un tuyau PVC annelé souple, équipé de deux raccords et un ensemble clapet/crépine anti-retour.



Tuyau plat d'évacuation réf 5111

Pour l'évacuation le tuyau plat réf 5111 est adapté, rapide à installer et facile à ranger.



Kit raccord Coude Gros débit Ø 19 réf. 263001



Clapet anti-retour réf 256061

La pompe est protégée et le réarmage plus facile.



Clapet crépine laiton F26*34 réf 252061



Nez robinet F26/34 - F20/27 - Gros débit



Automatiseur brio 2000M réf 3251

Utilisable sur une pompe immergée ou de surface, assure la gestion automatique du fonctionnement de la pompe.

POMPES D'ÉVACUATION EAUX CHARGÉES

LE +

**FLOTTEUR AJUSTABLE
SUR 3 NIVEAUX
DE FIXATION**



GARDENA

LE +

**AUTOMATISÉE, LA POMPE
DÉMARRE LORSQUE
L'EAU MONTE ET SE
COUPE LORSQU'ELLE
REDESCEND**



SPIDO

LE +

**CORPS INOX,
POIGNÉE
RABBATTEBLE**



SPIDO

DÉSIGNATION	GARDENA 9000/D	ECOP 105	VCD 750 PI
DÉBIT MAXIMUM	9 m³/h	9 m³/h	11 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eau chargées Ø 25 mm	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux chargées Ø 35 mm
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	400 W	750 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	6 m	5,5 m	9 m
POIDS NET	3,8 kg	4,6 kg	7 kg
ÉQUIPEMENTS	Démarrage/arrêt automatiques via flotteur (3 niveaux de fixation) - Sortie d'eau pivotante latéralement - Poignée ergonomique avec solution de stockage du câble - Immersion maximale : 7 m	Flotteur externe - Raccord coudé MM 33/42 - Raccord droit F 33/42 cannelé Ø 30 mm de série	Flotteur externe - Corps inox robuste - Câble 10 m - 1 turbine - Raccord coudé MM 40/49 ainsi qu'un raccord F 40/49 Ø 30 M 26/34, Ø 25 mm de série
GARANTIE	3 ans + 2 ans sous conditions	2 ans	2 ans

POMPES D'ÉVACUATION EAUX CLAIRES ET EAUX CHARGÉES

LE +

**FLOTTEUR À BILLE
POUR UNE FONCTION
MARCHE/ARRÊT
AUTOMATISÉE**



TALLAS



SPIDO

LE +

**POMPE TRÈS
COMPACTE GRÂCE
À SA SORTIE
VERTICALE ET SON
FLOTTEUR INTÉGRÉ**



SPIDO

DÉSIGNATION	D-DW 400	CDW 800	CDW 400
DÉBIT MAXIMUM	8,4 m³/h	14 m³/h	7 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux chargées Ø 30 mm et eaux claires Ø 5 mm	Eaux claires Ø 5 mm - Eaux chargées Ø 25 mm	Eaux chargées Ø 25 mm et eaux claires Ø 5 mm
PUISSANCE INDICATIVE	440 W	800 W	400 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	7 m	9 m	5 m
POIDS NET	4,6 kg	7,6 kg	6,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Câble de 10 m - Raccord coudé MM 33/42 - Raccord coudé M 33/42 Ø 30 mm de série	Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol et eaux claires jusqu'à 5 m	Filin de suspension (3 m) - Raccord fileté gros débit F 40/49 Ø 35 mm - Raccord M 26/34 Ø 30mm - Clapet anti-retour de série
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

“ Parole de PRO

Gardez votre pompe en pleine forme ! Pour optimiser les performances et la durée de vie de votre pompe, il est recommandé de la nettoyer fréquemment. Consultez la notice du fabricant, elle vous donnera les indications spécifiques à votre matériel. Vous devrez dans tous les cas procéder à un nettoyage via une **opération de remplissage/évacuation de la pompe avec de l'eau claire**, plus ou moins régulièrement selon la qualité des eaux pompées. Le nettoyage manuel de la cuve et des flotteurs avec un jet d'eau sera à faire au moins une fois par an. Si votre pompe est placée dans un lieu exposé au gel ou si vous ne comptez pas l'utiliser durant une longue période, **n'oubliez pas de vidanger la cuve avant votre départ ou lors du remisage de votre pompe**. Les techniciens de notre atelier SAV sont à votre service pour effectuer un nettoyage et un contrôle dans les règles de votre matériel.

”



SPIDO
EQUIPEMENTS

LE +

LA PLUS SILENCIEUSE,
50 DB DE PUISSANCE
ACOUSTIQUE



GARDENA
EQUIPEMENTS

LE +

CONFORMITÉ NORME ACS,
USAGE ADAPTÉ AU RÉSEAU
D'EAU POTABLE



TALLAS
EQUIPEMENTS

LE +

POMPE AUTOMATIQUE



GARDENA
EQUIPEMENTS

DÉSIGNATION	ECOP 160	4100 SILENT	D-JET 850	3500/4E CLASSIC
PUISSANCE INDICATIVE	900 W	550 W	850 W	800 W
DÉBIT MAXIMUM	3,6 m³/h	4,1 m³/h	3,18 m³/h	3,5 m³/h
MATIÈRE CORPS	Fonte	Plastique	Composite	Plastique
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE / PRESSION MAXIMUM	42 m / 4,2 bars	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars	40 m / 4 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	5 m	8 m	8 m	7 m
POIDS NET	14,3 kg	7 kg	9,9 kg	8,3 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Poignée de transport - Vis de vidange	Clapet anti-retour intégré - Préfiltre - Poignée de transport - Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Bouton marche/arrêt - Clé multi-usages de série	Clapet anti-retour intégré - Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Programmation possible protection UV et pluie - Arrêt automatique
GARANTIE	2 ans	3 ans + 2 ans sous conditions	2 ans	3 ans + 2 ans sous conditions

POMPE DE PUIT

POMPE IMMERGÉE

POMPE THERMIQUE

SURPRESSEUR



TALLAS
EQUIPEMENTS

LE +

ADAPTÉE RÉCUPÉRATEUR
À EAU



SPIDO
EQUIPEMENTS

LE +

INDÉPENDANTE DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE POUR UNE
AUTONOMIE TOTALE



SPIDO
EQUIPEMENTS



TALLAS
EQUIPEMENTS

DÉSIGNATION	D-SUB 60/4	EC 300	T414	ECOP 160/20
PUISSANCE INDICATIVE	1100 W	350 W	2,1 CV - 4 temps	900 W
DÉBIT MAXIMUM	5,7 m³/h	3 m³/h	12 m³/h	3,6 m³/h
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE / PRESSION MAXIMUM	48 m / 4,8 bars	10 m	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	12 m	NC*	6 m	7 m
POIDS NET	9 kg	7 kg	13 kg	14 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe - Filtre inox contre les débris grossiers - Sécurité manque d'eau - Câble 15 m - Raccord droit multi-étages 326/34 - Filin de série	Flotteur externe - Canne télescopique jusqu'à 82 cm - Robinet d'arrêt et raccord rapide de série	Réservoir 1,6 litre pour essence sans plomb - 2 raccords cannelés Ø 25 mm - 2 joints - 1 tournevis - 1 clé à bougie de série	1 vessie interchangeable - Système Marche/Arrêt automatique - Réservoir 18 litres
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	

*NC : non communiqué

Parole de PRO

Attention au sable et à l'air ! Ce sont deux ennemis de votre pompe. Pensez à mettre un préfiltre si celui-ci n'est pas intégré à la pompe d'arrosage. Il est également très important de veiller à l'étanchéité du kit d'aspiration et à la qualité des raccords. Une pompe de surface est à manier avec précaution, elle ne doit jamais tourner à sec sous peine d'endommager définitivement l'intérieur de la pompe et de la rendre inutilisable.

NETTOYEURS ET ASPIRATEURS

“ Parole de PRO ”

Pour réaliser les diverses activités d'entretien que nécessite une maison, il est indispensable de s'équiper avec du bon matériel.

Pour nettoyer vos sols, pensez aux nettoyeurs vapeur et aux aspirateurs eaux et poussières qui sont très efficaces. Faciles à manipuler et munis de divers accessoires, ils vous permettront de nettoyer dans les moindres recoins sans détergent.

Pour choisir votre nettoyeur haute pression, il est important de connaître les tâches pour lesquelles vous souhaitez l'utiliser. Est-ce pour du nettoyage simple (laver son vélo ou le salon de jardin par exemple) ou du nettoyage plus difficile tel que le lavage d'une terrasse ou des façades ?

Dans tous les cas, demandez conseil en magasin pour vous équiper du mieux possible.

ASPIRATEURS EAUX ET POUSSIÈRES



	KÄRCHER	KÄRCHER	KÄRCHER
DÉSIGNATION	WD 2 PLUS V-15/4/18 C	WD 3 S V-19/4/20	WD 6 P S V-30/8/35/T
PUISSANCE	1 000 W	1 000 W	1 300 W
LONGUEUR DE CÂBLE	4 m	4 m	8 m
CUVE	Polypropylène - 15 litres	Acier inox - 19 litres	Acier inox - 30 litres
POIDS NET	5,2 kg	5,8 kg	11 kg
ÉQUIPEMENTS	Filtre cartouche - Brosse pour sol et liquide - Fonction soufflerie - Suceur long - Filtre cartouche	Filtre cartouche - Verrouillage Pull&Push - Brosse pour sol et liquide - Suceur long - Fonction soufflerie	Filtre plissé plat - Accessoire pour outil électroportatif - Brosse pour sol et liquide - Suceur long - Fonction soufflerie
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

NETTOYEUR VITRES

LE +

AVEC BUSE
PETITS
CARREAUX



KÄRCHER

DÉSIGNATION	WV2 PLUS N (1.633-642.0)
LARGEUR DES RACLETTES	28 cm
CONTENU DU RÉSERVOIR EAU SALE	100 ml
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE	230 min
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	35 min
SURFACE NETTOYÉE AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE	105 m²
POIDS AVEC BATTERIE	600 g
ÉQUIPEMENTS	Pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette microfibre et raclette petits carreaux - Echantillon nettoyant vitres - Chargeur de batterie
GARANTIE	2 ans

INJECTEUR-EXTRACTEUR



KÄRCHER

DÉSIGNATION	SE 4001 (1.081-130.0)	SC3 EASYFIX (1.513-650.0)
PUISSANCE DE CHAUFFE	1 400 W	1 900 W
PRESSION VAPEUR MAXIMUM	Pression d'injection 1 bar	3,5 bars
TEMPS DE CHAUFFE	Cuve	30 sec
POIDS (SANS ACCESSOIRES)	8 kg	3,1 kg
VOLUME / CAPACITÉ	4 litres	1 litre
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol - Suceur eau et poussières (clips) - Suceur fente - Suceur fauteuils - Sac papier filtrant - Filtre en mousse - Nettoyant moquette 100 ml	Buse pour sol EasyFix et serpillère microfibre - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante
GARANTIE	2 ans	2 ans

NETTOYEUR VAPEUR

LE +

PRÉCHAUFFAGE
RAPIDE



KÄRCHER


LE +
**RÉGLAGE
DE PUISSANCE
SELON LA SURFACE
À NETTOYER**

8,2
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NILFISK

8,1
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NILFISK

8,9
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NILFISK

8,7
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NILFISK

DÉSIGNATION	CORE 130-6 POWERCONTROL	CORE 150-10 POWERCONTROL	EXCELLENT 160-10	EXCELLENT 170-10
DÉBIT D'EAU	460 l/h	480 l/h	450 l/h	500 l/h
PRESSION	130 bars	150 bars	160 bars	170 bars
PUISSANCE	1 500 W	1 800 W	2 100 W	2 100 W
MOTEUR	Universel	Ultra Torque	Induction	Induction
POIDS NET	8,4 kg	11,2 kg	21,6 kg	21,6 kg
ÉQUIPEMENTS	Pompe aluminium - Buse à jet rotatif - 1 buse à jet réglable - Flexible Ultraflex 6 m - Canon à mousse - Aiguille débouche buse	Pompe aluminium - Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible Ultraflex 10 m - Canon à mousse - Aiguille débouche buse	Pompe aluminium - Buse 3 en 1 - Buse de rinçage - Flexible Ultraflex 10 m - Canon à mousse - Aiguille débouche buse	Pompe aluminium - Buse 3 en 1 - Buse de rinçage - Flexible armé Steelflex 10 m - Canon à mousse - Aiguille débouche buse
GARANTIE	Garantie à vie. Conditions et inscription sur yournilfisk.com	Garantie à vie. Conditions et inscription sur yournilfisk.com	Garantie à vie. Conditions et inscription sur yournilfisk.com	Garantie à vie. Conditions et inscription sur yournilfisk.com

NETTOYEURS HAUTE PRESSION
NETTOYEUR TERRASSE
UTILISATION INTENSIVE

8,2
INDICE DE RÉPARABILITÉ

KÄRCHER

8,8
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NILFISK
LE +
POMPE LAITON

KÄRCHER

DÉSIGNATION	K5 CLASSIC (1.950-700.0)	P 190.1 12 X-TRA	PATIO CLEANER PCL4
DÉBIT D'EAU	500 l/h	650 l/h	120-180 l/h
PRESSION	145 bars maxi	190 bars	10 bars maxi
PUISSANCE	2100 W	3300 W	600 W
MOTEUR	Universel	Induction	-
POIDS NET	7,35 kg	27,8 kg	5 kg
ÉQUIPEMENTS	Poignet de transport télescopique - 2 roues de transport - Flexible haute pression de 8 m - Crépine d'aspiration du détergent - Rangement pour lances et poignées pistolet - Lance Vario Power - Rotabuse - Câble d'alimentation 5 m	Pompe laiton - Buse à jet rotatif - Buse à jet réglable - Flexible haute pression 15 m armé - Aiguille débouche buse	Position parking - Rouleau brosse - Nettoyage en douceur et en profondeur des surfaces sensibles
GARANTIE	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 2 ans	Garantie à vie. Conditions et inscription sur yournilfisk.com	2 ans

REMORQUES

“ Parole de PRO ”

Parce que vos besoins vont changer, votre remorque doit, elle aussi, évoluer. Transporter des déchets verts, des gravats, partir en vacances, déménager, charger un quad ou une tondeuse autoportée... Pour que votre remorque soit modulable dans le temps, privilégiez une grande marque qui propose des options parfaitement adaptées.



Poulies de bâche

Timon en V soudé galvanisé

Feux de position avant

Roue jockey Ø 48 mm

Poignée de basculement

Plancher bois antidérapant

Tôle galvanisée

Fermeture par grenouillères

Garde-boue galvanisé englobant

Pneu type automobile

Châssis soudé galvanisé

Feux encastrés

REMORQUES BAGAGÈRES SIMPLE ESSIEU



Lider



Lider

DÉSIGNATION	ALICANTE 42211	SARAGOS 42220
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	132 kg	150 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	150 x 100 x 39 cm	170 x 122 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher antidérapant	Basculante - Plancher antidérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée

Retrouvez tous les accessoires disponibles en page 47.



REMORQUE BAGAGÈRE SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BAGAGÈRE DOUBLE ESSIEU



Lider

Lider

DÉSIGNATION	PALERME 42331	FLORENCE 42330
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	172 kg	225 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	233 x 132 x 39 cm	233 x 132 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher antidérapant	Fixe - Plancher antidérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée	

REMORQUE BOIS SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BOIS DOUBLE ESSIEU



Lider

Lider

DÉSIGNATION	REMORQUE BOIS 43440 - 2 MÈTRES	REMORQUE BOIS 43450 - 2,5 MÈTRES
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	180 kg	250 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	201 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm - Rehausses grillagées 60 cm - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière (non compatible avec rehausses tôle perforée)	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm - Rehausses grillagées 70 cm - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière (non compatible avec rehausses tôle perforée)

GAMME ROBUST



Lider



Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 42350	ROBUST 39394
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	206 kg	274 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	203 x 134 x 50 cm	253 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
OPTIONS	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Rehausses grillagées 60 cm - Réhausses tôle perforée 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1,2 m + bécilles arrière	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Rehausses grillagées 60 cm - Réhausses perforées 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1,2 m + bécilles arrière (non compatible avec rehausses tôle perforée)



Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 34392
PTAC	1300/1200/1100/1000 kg
MASSE À VIDE MINI	290 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	253 x 134 x 50 cm
ROUES	165R13C
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	1 300 kg
CAISSE	Basculante
OPTIONS	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Rehausses grillagées 60 cm - Réhausses perforées 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1,2 m + bécilles arrière (non compatible avec rehausses tôle perforée)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3 500 kg.

PERMIS B



PTAC ≤ 3 500 kg PTAC ≤ 750 kg
ou PTAC ≤ 3 500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 3 500 kg

PERMIS B CODE 96



PTAC ≤ 3 500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 4 250 kg

PERMIS BE



PTAC ≤ 3 500 kg PTAC ≤ 3 500 kg

PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide

LES ÉQUIPEMENTS



Barres porte-tout



Capot + barres de capot



Bâche plate



Bâche haute



Rehausses grillagées



Double
ridelles




Rehausses tôle
perforée



Porte-échelle



Roue de secours
sur ridelle avant

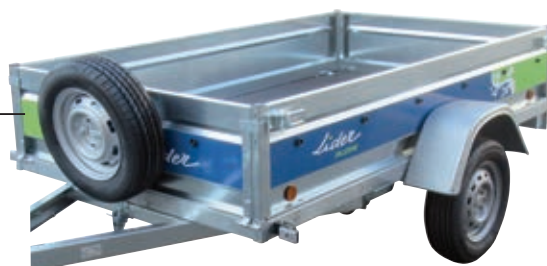

Roue de secours
dessous



Nous vous simplifions la vie :



Mise en route de votre matériel



Aide au chargement



Livraison à domicile*



Atelier Express*



Service après-vente



Location de matériel*

* Non valable dans certains magasins, merci de vous renseigner à l'accueil.



Pensez à faire réviser votre matériel !

Profitez de la saison hivernale pour faire entretenir votre équipement thermique et électrique. Nos forfaits de révision vous garantissent la fiabilité de votre matériel pour le retour des beaux jours : vérification moteur, remplacement des pièces usées, réglages, tests... Nos spécialistes inspectent tous les points-clés pour que le travail au jardin reste toujours un plaisir. Renseignez-vous dans votre magasin.

Magasins franchisés indépendants. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs.

**Point
Vert**

**Magasin
Vert**

La nature est notre métier



**LE TRI
+ FACILE**



**TRAC
DE TRI**