



Le guide

MOTOCULTURE

2021





L'expertise et la robustesse

Des outils
de motoculture pour
**tous les travaux
du jardin...**



PG-53 HT10V



PG-48 ST 140



PG-6016



PG-55 HT70 DEV

Profitez de la
Garantie
5 ans
sur l'ensemble
des tondeuses thermiques
PROGREEN*

*Voir conditions en magasin.

Service consommateurs : APEX - 35 rue du Laitier - 44241 LA CHAPELLE SUR ECRIVE | Crédits photos : Shutterstock



Le guide MOTO CULTURE

Pour la création et l'entretien de votre espace nature, il vous faut bien sûr du matériel de qualité mais il faut aussi que celui-ci soit parfaitement adapté à vos exigences comme à votre type de jardin.

Conçu pour vous par nos spécialistes, ce Guide Motoculture vous aidera à faire les meilleurs choix. De la motobineuse au nettoyeur haute pression, nous avons testé dans leurs moindres détails tous les matériels présents dans ce guide. Pour chacun, nous vous indiquons, en toute objectivité, ses principales caractéristiques et les points importants à connaître afin que vous puissiez faire le bon choix. Et si vous n'êtes pas totalement sûr, n'hésitez pas à demander l'avis de nos spécialistes en magasin.



J'ENTRETIENS MON GAZON

	SCARIFICATEURS	10
	TONDEUSES	11 à 15
	ROBOTS DE TONTE	17 à 19
	AUTOPORTÉES	20 et 21
	ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES	21
	COUPE-BORDURES CISAILLES GAZON	22 à 24
	DÉBROUSSILLEUSES	25 à 27

J'ENTRETIENS LES ABORDS DE MON JARDIN

	MOTOBINEUSES	30 et 31
	TAILLE-HAIES PERCHE ÉLAGUEUSE	32 et 33
	TRONÇONNEUSES FENDEUSES BROYEURS	34 et 35
	ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	34
	ASPIRATEURS SOUFFLEURS	36

J'ENTRETIENS MON HABITATION

	NETTOYEURS ET ASPIRATEURS	38 et 39
	POMPES	41 à 43
	REMORQUES	44 à 47

NOUVELLES BATTERIES, NOUVEAUX AVANTAGES !

Tondeuse, tronçonneuse, taille-haie, coupe-bordure, souffleur, motobineuse... les nouvelles batteries au Lithium vous invitent à redécouvrir le plaisir de jardiner !

Des performances au top

Grâce à une meilleure autonomie et une puissance supérieure aux batteries de la génération précédente, les batteries au Lithium-ion (Li-Ion) sont devenues extrêmement performantes. Associée aux nouveaux moteurs dits « Brushless », la technologie Lithium permet d'avoir des outils sans fil aussi efficaces que les outils thermiques.

Une liberté totale

Tous les outils pour jardiner existent aujourd'hui sur batterie. Terminée la gêne du câble électrique, plus de fil à déplacer en se demandant si on ne va pas se prendre les pieds dedans, le sectionner par accident ou si on pourra atteindre la haie du fond du jardin. Les chargeurs sont aussi de plus en plus rapides. Ainsi, des batteries sophistiquées assurent des charges à 80 % en moins de 20 minutes. N'étant plus sujette à l'« effet mémoire », la charge des batteries Lithium-ion peut être interrompue

sans altérer leurs capacités ni affaiblir les charges suivantes. Et avec deux batteries, une qui travaille pendant que l'autre se charge, vous pouvez jardiner sans vous arrêter !

Et quel confort !

Le lithium est utilisé pour sa haute densité énergétique mais aussi pour son faible poids. 50 % plus légers que les outils classiques, les outils sur batterie sauront se faire apprécier par vos bras et votre dos. Plus compacts, ils sont également moins encombrants, d'autant plus que vous pouvez n'avoir qu'une seule batterie pour faire fonctionner plusieurs appareils. Leur entretien est aussi réduit au minimum, contrairement aux outils de jardin traditionnels qui nécessitent une révision après l'hiver.

Avantage supplémentaire : pas de mélange d'huile et d'essence à prévoir donc moins de rejet de CO². Et les outils sur batterie sont également beaucoup

plus silencieux ! Ajoutez à cela une grande simplicité de démarrage, comme d'utilisation, et vous ne devriez pas tarder à vous mettre à la batterie !



AUGMENTEZ LA DURÉE DE VIE DE VOS BATTERIES !



Pas de décharges profondes

Il faut s'assurer que la décharge ne descende pas en dessous de 10%. Cela dégrade les composants chimiques de la batterie et fait perdre jusqu'à 20% de capacité d'un seul coup. Heureusement aujourd'hui la majorité des appareils se coupent automatiquement avant d'atteindre le seuil limite.

Une charge complète

Afin de préserver la batterie, il est conseillé de réaliser une fois par mois un cycle complet de charge/décharge. Il suffit de la décharger jusqu'au seuil limite de 10% puis de la recharger intégralement sans interruption. Cela permet d'égaliser la batterie et de lui rendre sa capacité de recharge totale qu'elle a tendance à perdre avec les recharges courtes.

Un stockage adéquat

La batterie a besoin d'être stockée avec un niveau de charge de 40% dans un endroit frais et sec afin de ralentir son autodécharge naturelle. Lors des périodes hivernales, votre tondeuse va être au repos, sa batterie doit être correctement stockée. Débranchez la batterie pour ne pas la décharger de façon profonde, un geste indispensable pendant les longues périodes d'inactivité. En traitement de fond, pensez à recharger tous les deux mois votre appareil pendant deux ou trois heures. Enfin, stockez vos batteries dans un lieu sec avec une température ambiante de plus de 5°C.

À noter que le stockage en extérieur (cabanon ou abris de jardin) est à proscrire, le gel peut endommager définitivement la batterie.



18v ONE+ SYSTEM

RYOBI®

UNE BATTERIE
POUR PLUS DE
100+
OUTILS
DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE



Le concept 18V ONE+™ RYOBI® comptabilise plus de 100 outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore pour donner vie à une multitude de projets pour votre maison.

Tondre, percer, découper, créer... tout cela est possible avec une seule et même batterie!



Suivez-nous sur nos réseaux :
Ryobi France

Et bien plus encore...

- Automobile
- Nettoyage atelier et maison
- Loisirs créatifs
- Décoration
- Bricolage
- Stationnaire
- Éclairage
- Loisirs extérieurs
- Entretien pelouse
- Entretien arbres et haies
- Nettoyage jardin



ryobitools.fr

* Conçu pour en faire plus

** Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site RYOBI® : ryobitools.fr

DESIGNED TO DO MORE*

La puissance GARDENA en toute liberté

Le système batterie
POWER FOR ALL
18V GARDENA



Des outils de jardin sur batterie pour réaliser
toutes vos idées créatives :

- Ergonomie et légèreté pour un grand confort d'utilisation
- Autonomie élevée et chargement rapide
- Batterie 18V compatible avec d'autres outils du système multi-marques **POWER FOR ALL**
- Garantie 3 ans*

 **GARDENA**[®]

[GARDENA.com](https://www.gardena.com)


*Conditions de garantie sur [gardena.com](https://www.gardena.com) ou au 0810 06 78 23 (prix d'un appel local)

PLATEFORME 18V

+ de 320 MACHINES COMPATIBLES




1 BATTERIE
+ DE
320
OUTILS

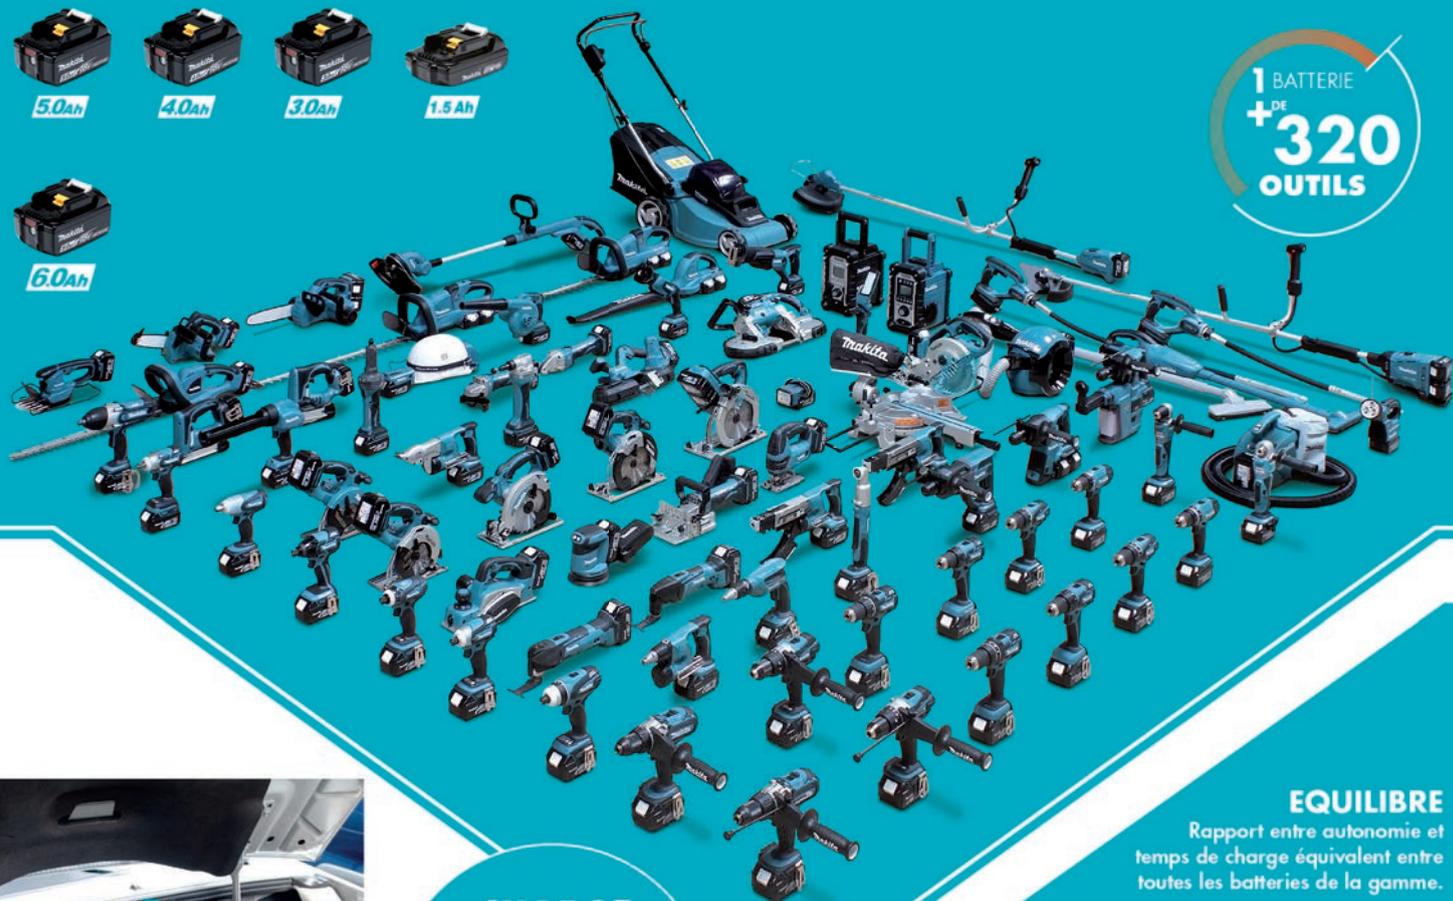

CHARGE RAPIDE INÉGALÉE
22 Min.
pour une batterie
18V - 3Ah

EQUILIBRE
Rapport entre autonomie et temps de charge équivalent entre toutes les batteries de la gamme.

POUR UNE EFFICACITÉ CONSTANTE ET UNE BATTERIE TOUJOURS DISPONIBLE

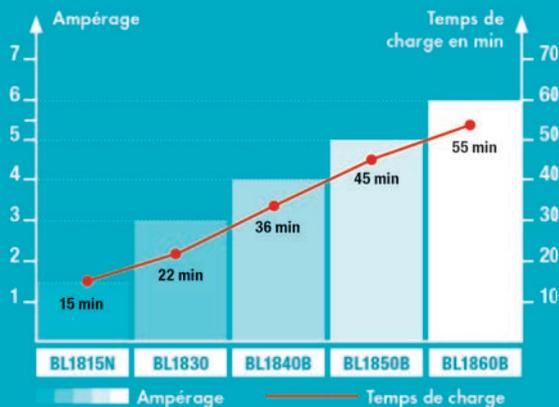



L'expertise et la robustesse



LUBRIFIANTS PROGREEN : Essentiels pour les moteurs



Huile pour moteur 2 temps, 2 litres



Huile pour moteur 4 temps, 2 litres



Huile biodégradable spéciale chaînes, 5 litres

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOS MACHINES



ASPEN, l'essence alkylate développée pour les pros, conseillée à tous.

L'essence alkylate Aspen est **une essence beaucoup plus propre** que l'essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.



ASPEN 2 est une essence alkylate prête à l'emploi avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs fonctionnant avec un mélange 2T.
> Dispo : 1, 3, 5, 25, 60 ou 200 litres.



ASPEN 4 est une essence alkylate prête à l'emploi pour tous les moteurs 4T.
> Dispo : 1, 3, 5, 25, 60 ou 200 litres.



Les avantages techniques

- garantit un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
- réduit le risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine
- non agressif envers le circuit d'alimentation

Les avantages environnementaux

- produit 100 fois moins d'émission de benzène
- réduit de 40% les gaz à effet de serre
- diminue fortement les risques pour la santé des utilisateurs causés par les vapeurs d'essence et aux gaz d'échappement

Les avantages économiques

- meilleure gestion de votre consommation
- mélange parfaitement homogène et stable
- supprime les interventions ateliers liées à l'usage des carburants classiques

Aspen, marque suédoise, a acquis savoir-faire et expérience depuis plus de 25 ans dans 15 pays, avec 150 millions de litres vendus.

Les produits Aspen bénéficient des certificats SS-EN ISO 9001 et SS-EN 14001.

COMPAREZ !

ESSENCE ORDINAIRE vs **ESSENCE ALKYLATE ASPEN**



MOINS DANGEREUSE
L'essence alkylate Aspen contient 99 % moins de substances toxiques que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'HOMME
L'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR LA MACHINE
L'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT
L'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.



J'ENTRETIENS MON GAZON

Pour qu'un gazon présente un bel aspect, il est indispensable de le tondre régulièrement. Au printemps et à l'automne, il est conseillé de le faire une fois par semaine, tandis qu'en été les tontes pourront être plus espacées. Une tondeuse est donc destinée à servir souvent et vous aurez tout intérêt à choisir un modèle de qualité parfaitement adapté à votre jardin. Tondeuses thermiques, électriques ou sur batterie, autoportées ou robots de tonte... suivez le guide!

SCARIFICATEURS

Parole de PRO

La scarification est indispensable à la santé et à la beauté de votre pelouse et il est recommandé de passer le scarificateur une à deux fois par an. Cet outil simple est muni de couteaux triangulaires travaillant dans la partie superficielle du sol.

Il enlève le feutrage asphyxiant, stoppe la prolifération des mauvaises herbes rampantes et favorise la régénération des racines de graminées.

La profondeur de travail

- Réglable à la main (de 3 à 8 positions) : sur les roues.
- Réglable depuis le guidon : le réglage se fait en fonction de l'état du sol.
- Réglable par molette centrale : le réglage se fait à fleur de terre afin de ne pas déranger le gazon.

Le moteur

- Thermique 4 temps : puissant et fiable.
- Électrique : pour un démarrage rapide et sans effort.



La largeur de travail

De 31 à 40 cm. Le rendement n'est pas obligatoirement lié à la largeur de travail car il faut parfois réduire la vitesse dans les passages difficiles.

SUR BATTERIE

FILAIRE

THERMIQUE



LE +
POSITION PARKING

Einhell



LE +
ROULEAU SCARIFICATEUR & ROULEAU AERATEUR INCLUS

Einhell



Einhell

DÉSIGNATION	GC SC 36/31 LI-SOLO (3420660)	GE SA 1435 (3420561)	GC SC 4240 P (3420019)
SURFACES	JUSQU'À 300 M ²	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 1200 M ²
MOTEUR	Puissant à induction	Électrique asynchrone	4 temps 212 cm ³ refroidi par air
PUISSANCE INDICATIVE	36 V (2 x 18 V) - Système à batteries Power X-Change	1400 W	4,2 kW
BAC	En option	28 litres - Souple	45 litres - Souple
LARGEUR DE TRAVAIL	31 cm	35 cm	40 cm
PROFONDEUR DE TRAVAIL	3 paliers + position parking	3 paliers jusqu'à 9 mm + position parking	8 paliers jusqu'à 20 mm
NOMBRE DE COUTEAUX	8 doubles lames en acier inoxydable sur roulement à billes	Rouleau de scarification sur roulement à billes 20 lames en acier inoxydable - Rouleau aérateur 26 griffes sur roulement à billes	Rouleau scarificateur 18 lames sur roulement à billes
POIDS	7,95 kg	11,5 kg	31,4 kg
PARTICULARITÉS	Ø roues 180/100 - Roues larges - Guidon pliable et réglable en hauteur - Carter en PVC - Vendu sans batterie, ni chargeur - Rouleau aérateur en option - Bac de ramassage disponible en option	3 en 1 : scarificateur, aérateur et ramassage - Bac de ramassage inclus - Réglage centralisé de la profondeur de travail - Guidon pliable et réglable en hauteur - Clips de serrage rapide - Carter en PVC - Poignée de transport	Réservoir carburant 3,6 litres - Ø roues 180 - Roues larges - Guidon pliable - Bac de ramassage inclus
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

TONDEUSES

Parole de PRO

Pour choisir une tondeuse adaptée à vos besoins, il est important de prendre en compte plusieurs critères et de se poser les bonnes questions. **Quelle est la superficie de mon jardin ? De quelles options ai-je besoin ? Quel est mon budget ?** Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de nos conseillers qui vous guideront vers la tondeuse la mieux adaptée.

Le moteur

- **Électrique (filaire ou sur batterie)**: écologique, léger, économique et particulièrement adapté aux jardins de moindres dimensions.
- **Thermique 4 temps**: le meilleur moteur lorsque l'on a besoin de puissance pour des largeurs de coupe supérieures à 40 cm et pour les machines autotractées.

Le démarrage

- **Manuel**: simple et économique à l'aide du lanceur mais oblige à un effort répété. Les moteurs avec soupapes en tête (OHC et OHV) sont plus faciles à démarrer.
- **Électrique**: pour un démarrage rapide et sans effort. Redémarrage immédiat lorsque le moteur s'arrête pour raison de sécurité. Ce système est toujours couplé avec un démarrage manuel.

Le bac

- **En option** sur certaines machines.
- **En matériau rigide**: solide et facile à nettoyer.
- **En matériau souple**: plus léger et facile à ranger.

La traction

- **Poussée par l'utilisateur**: pour les machines légères ainsi que pour les surfaces jusqu'à 600 m².
- **Tractée**: le moteur entraîne les roues, les machines sont plus puissantes. Ce système s'impose pour les surfaces à partir de 600 m².

Le carter

- **Le polypropylène**: léger et résistant, il est adapté aux petites largeurs de coupe et aux modèles électriques.
- **L'acier**: solide et encaissant bien les chocs, il convient aux machines puissantes et utilisées intensivement. Le traitement cataphorèse de l'acier empêche la rouille pendant 10 ans.
- **Le xénoy®**: très solide, très léger et durable. Pour des machines utilisées intensivement.
- **La fonte d'aluminium**: matériau plus robuste, plus lourd; ne se déforme pas et ne rouille pas. Absorbe les vibrations.



MANUELLE

FILAIRES POUSSÉES

LE +
ÉCOLOGIQUE



GARDENA



ALPINA



GARDENA

DÉSIGNATION	TONDEUSE HÉLICOÏDALE 400 CLASSIC (4018-20)	BL 320E	POWERMAX 1200/32 (5032-20)
SURFACES	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 300 M ²	JUSQU'À 300 M ²
MOTEUR	Manuel hélicoïdal	1 000 W	1 200 W
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	40 cm	32 cm	32 cm
HAUTEURS DE COUPE	4 paliers de 12 à 42 mm	3 paliers de 25 à 65 mm	10 paliers de 20 à 60 mm
CARTER	-	Polypropylène	Polypropylène
BAC	Sac de ramassage en option (réf. 4029)	25 litres	30 litres avec indicateur de remplissage
POIDS	8,9 kg	8,8 kg	8,3 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Réglage de la hauteur de coupe sur axe - Ø roues 140/140 - Carter léger et antirouille	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Poignée ergonomique - Guide-herbe
GARANTIE	2 ans	3 ans	2 ans

FILAIRES POUSSÉES

LE +
RAMASSAGE,
MULCHING
INTÈGRE



GARDENA



RYOBI



Garantie
3
ans

PROGREEN

DÉSIGNATION	POWERMAX 1800/42 (5042-20)	RLM15E36H (5133002345)	PG 42E
SURFACES	JUSQU'À 300 M ²	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 800 M ²
MOTEUR	1 800 W	1 500 W	1 800 W
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	42 cm	36 cm	42 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 20 à 60 mm	5 paliers de 20 à 70 mm	6 paliers de 25 à 75 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	45 litres avec indicateur de remplissage	45 litres avec indicateur de remplissage	50 litres
POIDS	15 kg	11,5 kg	15,6 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Fonction mulching - Guidon télescopique - Système de circulation de l'air et de compactage de l'herbe optimisé	2-en-1 : ramassage et mulching (obturateur fourni) - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Poignées ergonomiques double commande ajustables en hauteur - Grandes roues arrière	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Guidon réglable en hauteur - Ø roues 150/250
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans



HYBRIDE

SUR BATTERIE



DÉSIGNATION	RY18LMH37A250 (5133004583)	RLM18X33B40 (5133004306)	DLM432PT2
SURFACES	JUSQU'À 550 M ²	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 500 M ²
MOTEUR	Mixte : 2 batteries Lithium 18 V ONE - 5 Ah ou raccordement électrique	Batterie Lithium 18 V ONE - 4 Ah	36 V (2 x 18 V) - 5 Ah
TRACTION	Poussée	Poussée	Poussée
LARGEUR DE COUPE	37 cm	33 cm	43 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 20 à 70 mm	5 paliers de 25 à 65 mm	13 paliers de 20 à 75 mm
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
BAC	Semi-rigide 45 litres avec indicateur de remplissage	Semi-rigide 35 litres avec indicateur de remplissage	50 litres
POIDS	14,3 kg	8,2 kg	17,5 kg
ÉQUIPEMENTS	Ramassage et mulching (avec obturateur) - Poignées ergonomiques ajustables Vertebrae™ - Brancard ajustable en hauteur sur 3 positions - Poignée de transport centralisée - Grandes roues arrière - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Rabatteur d'herbe EasyEdge™	Batterie 4 Ah - Chargeur rapide - Poignées ergonomiques ajustables - Obturateur pour la fonction mulching	2 batteries 5 Ah - Chargeur double (pour 2 batteries) - Nuisance sonore très faible - Aucun gaz d'échappement - Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)

SUR BATTERIE



DÉSIGNATION	RLM36X41H50P (5133002809)	GE CM 36/47 S HW Li (3413200)	DLM462PT4
SURFACES	JUSQU'À 600 M ²	JUSQU'À 1 400 M ²	JUSQU'À 1 800 M ²
MOTEUR	Batterie 36 V - 5 Ah Max Power™	BRUSHLESS 4 batteries 18 V - 4 Ah Power X-Change	36 V (2 x 18 V) - 5 Ah Existe aussi en version nue DLM462Z
TRACTION	Tractée avec assistance Power Assist™ (Bouton de contrôle qui permet de tracter la tondeuse à la demande)	Autotractée par les roues arrière avec variateur de vitesse	Autotractée
LARGEUR DE COUPE	40 cm	47 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	5 paliers de 20 à 70 mm	6 paliers de 30 à 65 mm	8 paliers de 20 à 100 mm
CARTER	Polypropylène	Acier à technologie Vortex	Acier
BAC	Semi-rigide 50 litres avec indicateur de remplissage et brancard totalement repliable	75 litres avec indicateur de remplissage - 2 poignées de vidange	60 litres
POIDS	20,6 kg	31,3 kg	36 kg
ÉQUIPEMENTS	Chargeur 36 V - Poignées ergonomiques double commande ajustables en hauteur - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Obturateur pour la fonction mulching	4 batteries - 2 doubles chargeurs rapides - Mulching - Déflecteur - Ejection latérale - Position de nettoyage et stockage verticale - Twin Pack Technologie - Guidon pliable et réglable en hauteur - Réglage de la hauteur de coupe centralisé	4 batteries 18 V - Chargeur rapide double - Système mulching - Technologie ADT (Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué) - Nuisance sonore très faible
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)

THERMIQUES TRACTÉES

BRIGGS & STRATTON® 675^{EXI} SERIES™

- 163 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- READYSTART®, GARANTIE DÉMARRAGE S2
- NIVEAU SONORE RÉDUIT ÉCHAPPEMENT SUPER LO-TONE™
- ENTRETIEN FACILE
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- SANS VIDANGE. JUSTE FAIRE LE NIVEAU



DÉSIGNATION	PG 48 ST140	PG48 BS450
SURFACES	JUSQU'À 1 200 M ²	JUSQU'À 1 400 M ²
MOTEUR	ST140 OHV	Briggs & Stratton Series 450 E
CYLINDRÉE	123 cm ³	125 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	46 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 65 mm	6 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel
CARTER	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres	Mixte 60 litres
POIDS	28 kg	30 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/200	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/200
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)

BRIGGS & STRATTON® 575^{ISI} SERIES™

- 150 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- PLUS DE TRACTION DE CORDE
- DÉMARRAGE FACILE PAR BATTERIE LITHIUM
- READY START®: NI AMORCAGE, NI STARTER
- PLUS DE VIDANGE - JUSTE FAIRE LE NIVEAU
- VIBRATIONS ET BRUITS TRÈS RÉDUITS
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- LONGÉVITÉ ACCRUE
- ENTRETIEN FACILE



instart^{IS}



DÉSIGNATION	PG 53 ST 170 V	PG 53 B575 ISI V
SURFACES	JUSQU'À 2 000 M ²	JUSQU'À 2 000 M ²
MOTEUR	ST170 OHV	Briggs & Stratton Series 575 ISI InStart
CYLINDRÉE	166 cm ³	150 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	51 cm	51 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 80 mm	6 paliers de 22 à 80 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Électrique
CARTER	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres	Mixte 60 litres
POIDS	31 kg	35 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280	Kit mulching - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280 - Technologie InStart (démarrage facile par batterie Lithium)
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)



DÉSIGNATION	PG 48 H 145	PG 53 H 170 V	PG 55 H 170 DE V
SURFACES	JUSQU'À 1 800 M ²	JUSQU'À 2 500 M ²	JUSQU'À 2 500 M ²
MOTEUR	Honda GCVx 145 Autochoke	Honda GCVx 170 Autochoke	Honda GCVxe170 ELECTRIC START
CYLINDRÉE	145 cm ³	167 cm ³	167 cm ³
TRACTION	Tractée	Tractée	Tractée
LARGEUR DE COUPE	46 cm	51 cm	53 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 22 à 80 mm	6 paliers de 22 à 80 mm	6 paliers de 25 à 85 mm
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel	Électrique
CARTER	Acier	Acier	Acier
BAC	Mixte 60 litres	Mixte 60 litres	Mixte 70 litres
POIDS	34 kg	37,7 kg	42 kg
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200/280	Kit mulching - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280	Kit mulching - Variateur de vitesse 4 x 1 - Ø roues 200/280
GARANTIE	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)	5 ans (sous conditions)

NOS CONSEILS HIVERNAGE, LES GESTES INDISPENSABLES

Parole de PRO

Videz votre réservoir de carburant, puis laissez le moteur tourner. Lorsque la machine s'arrêtera d'elle-même, cela voudra dire qu'elle aura consommé tout le carburant. Cela évite les problèmes de démarrage dus à une essence qui se serait dégradée durant le stockage.

Pour les tondeuses thermiques, une vidange annuelle de l'huile pourra aussi être nécessaire.

Les tondeuses filaires n'auront quant à elles, qu'à être débranchées. La rallonge devra être nettoyée puis stockée à l'abri de l'humidité et des rongeurs.

Profitez de ces opérations pour enlever les résidus d'herbe et de terre présents sous le carter avant l'hivernage et vérifiez la lame ; celle-ci ne doit présenter ni fissures ni traces d'impact ou de choc, sinon il faudra envisager son remplacement. Contrôlez l'affûtage de la lame auprès de votre SAV.

À l'aide d'une brosse métallique, nettoyez les électrodes de la bougie. Le but est d'éliminer les dépôts qui les encrassent et qui risquent de nuire à l'allumage de votre tondeuse.

Démontez le filtre à air et dépoussiérez-le en le tapotant au sol. Vous pouvez également utiliser un aspirateur à la puissance minimale afin de ne pas le détériorer.

Ces deux derniers éléments (bougies et filtre à air) étant primordiaux, n'hésitez pas à les remplacer en cas de doute.

Ces recommandations assurent une durée de vie optimale à votre tondeuse. Pour toutes questions, demandez conseil auprès du SAV de votre magasin.

Bon hivernage !



Profitez de votre temps libre !



100% autonome, agile et silencieuse, la tondeuse robot GARDENA prend soin de votre jardin sans effort. Existe en version connectée.

- Tond même sous la pluie.
- Gravit des pentes jusqu'à 35%.

Gamme SILENO conçue pour des pelouses aux formes complexes de 250 m² à 2000 m². Installation facile.

 **GARDENA**[®]

[GARDENA.com](https://www.gardena.com)



ROBOTS DE TONTE



Parole de PRO

L'utilisation d'un robot de tonte vous séduit? Autonome, silencieux, performant et peu encombrant, c'est un choix très tentant! Mais avant d'investir, il convient de se poser les bonnes questions.

Votre terrain dispose-t-il d'une prise murale à proximité? C'est indispensable pour que votre robot puisse rejoindre sa base afin de se recharger. **Votre terrain est-il adapté?** Les robots s'adaptent à des terrains comprenant jusqu'à 35 % de pente, bosselés ou parsemés d'obstacles comme des haies, des massifs ou des arbres. **Pour quelle surface?** Notre gamme nous permet de pouvoir vous proposer le modèle qui sera parfaitement adapté à votre surface de terrain.

Entretien

- Le robot se nettoie à l'aide d'une brosse ou même au jet d'eau selon les modèles.
- Les lames sont à aiguiser 1 fois par an ou à changer régulièrement selon le type de robot.

La programmation

- Facile et intuitif, le menu du robot permet une installation, une mise en service et une programmation en une seule opération.

Guide câble

Pour optimiser le déplacement du robot.

- Démarrage de la tonte à distance.
- Retour du robot à sa station grâce au guide câble.



Carter et surface de tonte

- Un robot peut entretenir jusqu'à 2000 m² de surface selon les modèles et jusqu'à 35 % de pente.

Station de charge

- Le robot y retourne tout seul. En revanche, il est indispensable d'avoir une prise murale extérieure.

Roues

- À nettoyer régulièrement.
- Possibilité de roues «Grip» pour accrocher les pentes.
- Le robot s'adapte aux surfaces inégales mais sera gêné par les petits trous profonds.

Abri

- Pour protéger la tondeuse robot et sa station de charge de la pluie et du soleil



JUSQU'À 250 M²

JUSQU'À 500 M²

JUSQU'À 750 M²



GARDENA

GARDENA

GARDENA

DÉSIGNATION	SILENO MINIMO 250 (15201-26)	SILENO MINIMO 500 (15202-26)	SILENO LIFE 750 (15101-26)
MOTEUR	Batterie lithium	Batterie lithium	Batterie lithium
PUISSANCE	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah
LARGEUR DE COUPE	16 cm	16 cm	20 cm
HAUTEURS DE COUPE	De 20 à 50 mm	De 20 à 50 mm	De 20 à 50 mm
POIDS	6,5 kg	6,5 kg	8 kg
PARTICULARITÉS	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 25 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) - Connecté via l'application Bluetooth® Gardena	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 25 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) - Connecté via l'application Bluetooth® Gardena	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage)
ZONES PROGRAMMABLES	4 zones de tonte	4 zones de tonte	4 zones de tonte
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

Lors de l'installation d'un robot de tonte, la première étape consiste à choisir l'emplacement de la station de charge. L'idéal est un endroit à proximité d'une prise électrique, plat et à l'ombre.

Un **second câble**, appelé guide, aidera le robot à retrouver le chemin de sa station à la fin de sa mission ou lorsqu'il aura besoin de recharger ses batteries.

Alors que le niveau sonore des autres robots de tonte est d'en moyenne 68 dB, celui des SILENO est de seulement 58 dB. Même la nuit votre jardin reste un havre de paix pendant que votre robot tond la pelouse, sans émissions polluantes directes et en consommant peu d'énergie.

Alors que d'autres robots de tonte doivent retourner à leur station de charge quand il pleut, les SILENO continuent à tondre tranquillement la pelouse. Étanches, ils peuvent être facilement nettoyés avec un tuyau d'arrosage.

Les robots de tonte Sileno grimpent et descendent des pentes jusqu'à 35%. Pour vous ce sont des efforts et des risques de chute en moins.



JUSQU'À 1 000 M² JUSQU'À 1 250 M² JUSQU'À 1 600 M² JUSQU'À 2 000 M²

LE +
PILOTAGE À DISTANCE



GARDENA

LE +
PILOTAGE À DISTANCE



GARDENA

LE +
PILOTAGE À DISTANCE



GARDENA



GARDENA


SMART SILENO LIFE 1000 (19114-26)	SILENO LIFE 1250 (15103-26)	SMART SILENO+ 1600 (19064-66)	SILENO+ 2000 (4050-66)
Batterie lithium	Batterie lithium	Batterie lithium	Batterie lithium
18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah	18 V - 2,1 Ah
20 cm	20 cm	22 cm	22 cm
De 20 à 50 mm	De 20 à 50 mm	De 20 à 60 mm	De 20 à 60 mm
8 kg	8 kg	9,6 kg	9,6 kg
Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage) - Pilotage à distance via l'application GARDENA	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d'arrosage)	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe - Robot connecté, pilotage à distance via l'application GARDENA	Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux < 60 dB - Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu'à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d'herbe
4 zones de tonte	4 zones de tonte	4 zones de tonte	4 zones de tonte
2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

Un **câble périphérique** doit être posé afin de délimiter la zone de tonte. Vous indiquerez à la tondeuse les zones où elle peut et ne peut pas aller.

Certains robots de tonte sont connectés. En Bluetooth® pour un contrôle de votre appareil jusqu'à 10 m. Par la technologie Smart Gardena, où que vous soyez. Vous observez à distance si le robot effectue les tâches demandées et le stoppez si nécessaire.



La coupe fraîche effectuée par des couteaux parfaitement aiguisés améliore la croissance naturelle et la qualité de l'herbe. Étant donné que les résidus d'herbe coupée sont transformés en engrais, plus votre tondeuse sera sur le terrain, plus saine sera votre pelouse.

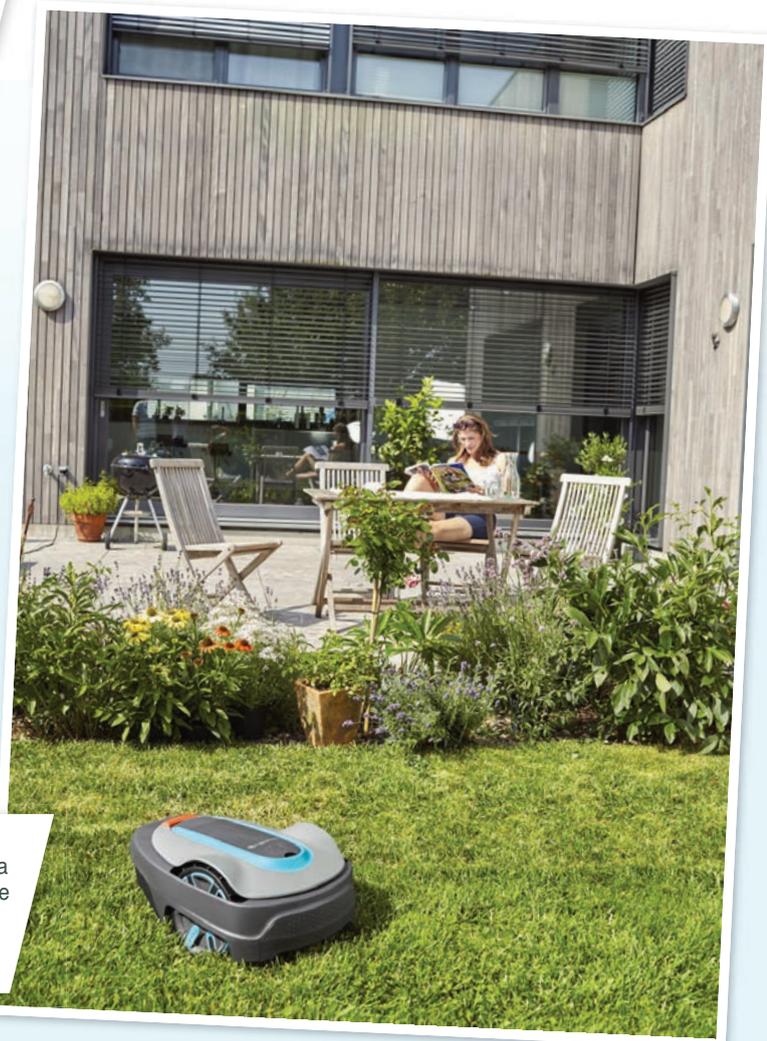

AUTOPORTÉES

Parole de PRO

Les tondeuses autoportées s'imposent naturellement dès que la **surface à tondre est importante**. Préférez un rider, plus maniable, si vous avez des obstacles à contourner ou un terrain pentu.

Le bac

Souple ou rigide. Le vidage du bac peut être manuel ou aidé mécaniquement, commandé depuis le poste de conduite. L'avertisseur sonore de remplissage apporte un confort d'utilisation.

L'éjection

- **Arrière** : elle permet un ramassage performant même en conditions difficiles.
- **Latérale** : sans bac, l'autoportée est plus compacte et maniable. L'équipement d'un déflecteur est indispensable.

La largeur de coupe

Plus la largeur de coupe sera grande, plus vous gagnerez du temps. Mais une largeur de coupe importante rendra votre tondeuse moins maniable, son rayon de braquage devenant plus important.

Les commandes

- **Le vidage du bac** : à partir du poste de commande, c'est un élément de confort appréciable.
- **Le signal sonore de remplissage du bac** : c'est un témoin de sécurité utile.
- **Le réglage de la hauteur de coupe** : indispensable pour faire face à toutes les configurations de terrains et adapter la coupe à la hauteur de l'herbe.

Le moteur

Les autoportées peuvent être équipées de 2 types de moteurs thermiques 4 temps :

- **Monocylindre OHV** : les OHV à soupapes en tête sont des moteurs plus endurants, écologiques et silencieux à faible consommation d'huile et de carburant. Démarrage facile.
- **Bicylindre** : puissants et robustes, ils sont aussi silencieux. Ils conservent toute leur puissance même à faible régime.



La transmission

- **Boîte mécanique** : avec levier de vitesses et embrayage par pédale.
- **Transmission hydrostatique** : boîte automatique. Plus pratique. Souplesse absolue avec commande au pied ou à la main, selon modèles.

AUTOPORTÉES



PROGREEN



PROGREEN



ALPINK

DÉSIGNATION	PG 84	PG 84 H	AT3 98 A
SURFACES	JUSQU'À 2500 M ²	JUSQU'À 3000 M ²	JUSQU'À 5000 M ²
MOTEUR	ST350	ST350	ST350
CYLINDRÉE	352 cm ³ monocylindre	352 cm ³ monocylindre	352 cm ³
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique 5 AV/1 AR	Boîte hydrostatique	Boîte mécanique 5 AV/1 AR
CARTER DE COUPE	Acier	Acier	Acier - Ejection latérale
BAC	240 litres	240 litres	-
LARGEUR DE COUPE	84 cm	84 cm	98 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 25 à 80 mm
POIDS	171 kg	170 kg	169 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)
GARANTIE	3 ans	3 ans	3 ans



Garantie
3 ans

LE +
MOTEUR
KAWASAKI
BICYLINDRE



DÉSIGNATION	PG 98 HK	AT8 102 HW	AT8 122 HW
SURFACES	JUSQU'À 5 000 M ²	JUSQU'À 6 000 M ²	JUSQU'À 8 000 M ²
MOTEUR	Kawasaki FS 481 V	Briggs & Stratton Intek Series 7220 AVS	Briggs & Stratton Intek Series 7220 AVS
CYLINDRÉE	603 cm ³ - bicylindre	656 cm ³ - bicylindre	656 cm ³ - bicylindre
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
VITESSES	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique
CARTER DE COUPE	Acier	Acier	Acier
BAC	240 litres	300 litres	300 litres
LARGEUR DE COUPE	98 cm	102 cm	122 cm
HAUTEURS DE COUPE	7 paliers de 25 à 80 mm	7 paliers de 30 à 90 mm	7 paliers de 30 à 90 mm
POIDS	180 kg	225 kg	237 kg
PARTICULARITÉS	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)	Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie - Kit d'attelage et kit mulching (en option)
GARANTIE	3 ans	3 ans	3 ans

AUTOPORTÉE RIDER



DÉSIGNATION	AT2 66QA
SURFACE	JUSQU'À 1 500 M ²
MOTEUR	ST250
CYLINDRÉE	224 cm ³
DÉMARRAGE	Électrique
VITESSES	Boîte mécanique
CARTER DE COUPE	Acier
BAC	150 litres
LARGEUR DE COUPE	66 cm
HAUTEURS DE COUPE	6 paliers de 30 à 64 mm
POIDS	128 kg
PARTICULARITÉS	Ejection arrière et latérale - Chargeur de batterie - Kit mulching
GARANTIE	3 ans

Lève-autoportée latéral à vis

Réf. : XLIFTXVS205
Capacité de levage 300 kg.
(Existe pour 410 kg - réf XLIFTXVS410 avec arceau anti-basculement)
Système de verrouillage à la vis.
Vis sans fin robuste avec graisseur.
Homologué LNE.



Remorque trainée basculante

Réf. : XBIPC250
Equipée de 4 roues 410/350-4 (chambre à air valve coudée)
Dimensions bac : 945 x 505 x 210 mm.
Charge maximale : 250 kg.



Remorque avec benne basculante

Réf. : XBIPCT250
En polyéthylène.
Charge maximale : 250 kg.
Montage simple et rapide.
Convertible en version brouette.
Dimensions : 114 x 80 x 30 cm. Existe aussi avec une charge maximale de 300 kg (réf XBIPCT300).

Jeu de rampes droites en acier 195 cm

Réf. : 9108204
Longueur : 195 cm, largeur : 23 cm.
Poids supporté : 450 kg par paire.
Profil antidérapant.



COUPE-BORDURES

Parole de PRO

Après le passage de la tondeuse, procédez au travail des finitions avec votre coupe-bordure.

Son fil en nylon tournant à très grande vitesse coupe net tout ce qui dépasse. Il permet ainsi d'égaliser les bordures de pelouse et de finaliser les abords des murets, des arbres et autres massifs.

Outil maniable et léger, le coupe-bordure deviendra vite un allié incontournable pour des finitions impeccables. Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez. Retrouvez notre sélection d'équipements de protection individuelle en page 34.

Le manche réglable

Pour plus de confort, le manche adapte l'outil à votre taille.

Le moteur

- **Électrique (filaire)** : solution économique pour les petits travaux du tour de la maison.
- **Sur batterie** : facile d'utilisation sans câble ni rallonge électrique.
- **Thermique** : plus puissant et plus rapide pour les grandes surfaces.

La largeur de coupe

- **Petite à moyenne (de 22 à 30 cm)** : pour un travail d'autant plus précis que le fil est court.
- **Grande (jusqu'à 38 cm)** : pour un meilleur rendement lorsqu'il y a des longueurs ou des surfaces importantes.

Le déroulement du fil

- **À la main** : pour une utilisation occasionnelle.
- **Automatique** : commandé par l'arrêt et la mise en route de l'appareil.
- **Par frappe au sol**.

Le guidage

Indispensable pour un travail régulier et impeccable.

- **Par sabot** : guidage à une distance constante le long d'un mur ou d'un obstacle.
- **Par patin ou roue** : guidage d'une hauteur de coupe constante.






DÉSIGNATION	EASYCUT 23/18V P4A (14700-20)	RLT183225F (5133003709)	RLT1831H25F (5133003711)
MOTEUR	Batterie Lithium-ion compatible avec les marques de l'alliance Power4all	Batterie Lithium+ - Existe en version nue OLT1832	Mixte : batterie Lithium+ ou raccordement électrique
PUISSANCE INDICATIVE	18 V - 2 Ah	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2,5 Ah
LARGEUR DE COUPE	23 cm	De 25 à 30 cm	De 25 à 30 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Lame plastique	Automatique	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Non
RÉGLAGE MANCHE	Télescopique et inclinable	Oui	Oui
POIDS	2,5 kg	2,3 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Poignée avant réglable - Protège-plantes - Indicateur LED sur la poignée	Poignée ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures - Tête inclinable (3 positions) - Vendu avec batterie 18 V et un chargeur - Tête automatique simple fil torsadé 1,6 mm	Poignée ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures - Tête inclinable (3 positions) - Vendu avec batterie 18 V et un chargeur - Tête automatique simple fil torsadé 1,6 mm
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

OREGON®

Fils de coupe pour débroussailleuse & coupe-bordure



Fil Nylium® Starline®

Haute résistance et finition nette

5 bords tranchants pour une finition nette
Incorporation de particules d'aluminium permettant une meilleure conductivité de la chaleur pour une meilleure résistance



Fil Duoline™

Haute résistance

Composé de 2 matériaux différents pour une souplesse et une résistance optimales.

Depuis plus de 70 ans, Oregon® est fier d'équiper les paysagistes et particuliers avec une large gamme d'accessoires et d'outils de haute qualité pour l'entretien des espaces verts et des jardins.



FILAIRES



LE +
LÉGER ET FACILE
À MANIER

GARDENA



GARDENA



LE +
FORMAT
DRESSE-
BORDURE

RYOBI

DÉSIGNATION	SMALLCUT 300/23 (9805-20)	EASYCUT 450/25 (9870-20)	RLT5127 (5133003639)
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	450 W	500 W
LARGEUR DE COUPE	23 cm	25 cm	27 cm
DÉROULEMENT DU FIL	Automatique / par frappe au sol	Automatique / par frappe au sol	Automatique
GUIDE DE COUPE	Non	Non	Oui
RÉGLAGE MANCHE	Non	Télescopique et inclinable	Télescopique
POIDS	1,9 kg	2,5 kg	2,8 kg
PARTICULARITÉS	Double poignée - Pour les petits travaux de finition	Poignée avant réglable individuellement - Protège-plantes	Fonction dresse-bordures - Tête de coupe inclinable (3 positions) - Tête automatique double fil torsadé - Protège-plantes
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

CISAILLES GAZON



LE +
IDÉAL POUR UNE UTILISATION
EN POSITION DEBOUT

GARDENA



GARDENA



RYOBI

DÉSIGNATION	KIT CLASSIC CUT + MANCHE + ROUES (9855-20)	COMFORTCUT LI + LAME TAILLE-BUISSONS (9857-20)	OGS1822 (5133002830)
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion (non fournie)
PUISSANCE	3,6 V - 2,5 Ah	3,6 V - 3 Ah	18 V
LARGEUR / LONGUEUR DE COUPE	8 cm	8 cm / 12 cm (lame buisson)	12 cm (lame cisaille) / 20 cm (lame sculpteur)
POIDS	550 g	600 g	900 g
RÉGLAGE DU MANCHE	Télescopique orientable	Poignée confort inclinable	Poignée ergonomique micro-alvéolée - GripZone™
PARTICULARITÉS	Autonomie 50 min* - Avec roues de roulement - Chargeur batterie	Autonomie 80 min* - Lame taille-buissons - Protection de lames - Chargeur de batterie	Changement de lames rapide et sans outils - Vendue sans batterie, ni chargeur
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

* Selon conditions d'utilisation.

DÉBROUSSAILLEUSES



Parole de PRO

Pour l'entretien des sous-bois, talus et fossés, la débroussailleuse s'impose dès que le terrain est difficile et la végétation importante.

Une puissance jusqu'à 700 W suffit pour couper de l'herbe dense mais, pour faucher une haie d'arbustes, des repousses ou des drageons, préférez une puissance entre 700 et 1000 W.

Les débroussailleuses thermiques sont, quant à elles, adaptées pour le fauchage intense tel que les ronces et les broussailles.

Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une tenue adaptée lorsque vous travaillez.

Retrouvez notre sélection d'équipements de protection individuelle en page 34.

Le harnais et le guidon

Votre confort d'utilisation dépend de la bonne adaptation des réglages à votre taille. Vous prendrez donc soin d'essayer les différents dispositifs et de les régler en conséquence.

Le tube de transmission

- **Rigide** : plus solide, la transmission passe par des paliers. Permet un usage plus intensif de la débroussailleuse.
- **Flexible** : sur les modèles d'entrée de gamme (suffisant pour la plupart des terrains), en conditions ordinaires.


Les équipements

- **Tête à fil nylon** : pour les herbes fines autour des obstacles. 
- **Lames en acier** : pour la végétation ligneuse. Plus il y a de dents, plus la coupe est efficace et rapide. 
- **Couteaux à taillis 3 dents** : pour les herbes et ronciers denses. 
- **Couteaux à herbe en métal 2, 4 ou 8 dents** : pour les herbes hautes, denses et ligneuses. 
- **Scies circulaires** : pour les arbustes et broussailles. 

Le moteur

Il existe 3 types de moteur :

- **Thermique** : les moteurs peuvent être en 2 temps (versions professionnelles de 30 à 51 cm³ plus performantes) ou en 4 temps. Le moteur 4 temps apporte toute sa performance à plus bas régime et offre à l'utilisateur, un couple élevé pour travailler efficacement et confortablement. En plus de la rendre performante, l'utilisation du moteur 4 temps rend la machine plus économique, plus écologique et simple d'utilisation.

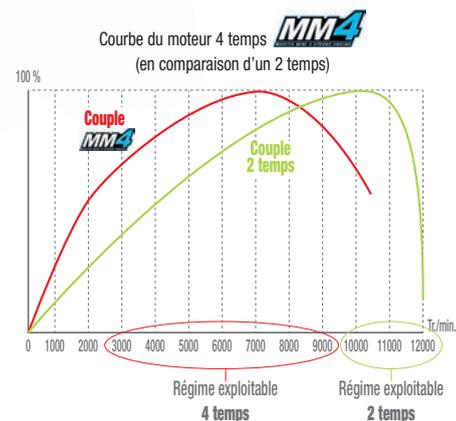

- **Électrique (filaire ou sur batterie)** : peu polluant, idéal pour les petits travaux et plus silencieux qu'un moteur thermique.



SUR BATTERIE

FILAIRE



RYOBI



RYOBI



Makita



BOSCH
Des technologies pour la vie

DÉSIGNATION	OBC1820B (5133002619)	RBC36X26B (5133001813)	DUR368ARF2	AFS 23-37 (06008A9000)
MOTEUR	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion	Batterie Lithium-ion - Existe en version nue (sans batterie) DUR368AZ	Électrique
PUISSANCE INDICATIVE	18 V	36 V - 4 Ah	36 V (2 x 18 V) - 3 Ah - 550 W	1 000 W
LARGEUR DE COUPE	Ø 20 cm avec lame 3 dents ou tête semi-automatique fil 1,6 mm	Lame 3 dents 26 cm / Fil 33 cm	Lame 23 cm / Tête fil 35 cm	Fil 37 cm et lame Ø 23 cm
TRANSMISSION	Tube démontable	Câble	Rigide	Flexible
HARNAIS ET GUIDON	Harnais ergonomique capitonné	Harnais confort Vertebrae™	Sangle	Sangle de maintien - Double poignée anti-rebond et Softgrip
POIDS (sans outils de coupe)	4,1 kg	5,1 kg	4,7 kg	5,3 kg
ÉQUIPEMENTS	Lame Tri-Arc™ Ø 20 cm - Tête complète simple fil - Harnais - Vendu sans batterie, ni chargeur	Batterie 4 Ah - Chargeur 36 V - Harnais	Batterie 18 V 3 Ah - Chargeur rapide DC18RC - Lame de coupe à 4 dents - Sangle - Tête 3 couteaux courbés synthétiques - Tête à fil Tap & Go	Double système de coupe (lame à 3 dents et à fil)
PARTICULARITÉS	Variateur de vitesse - Démarrage progressif - Poignées ergonomiques micro-alvéolées	Variateur de vitesse - Démarrage progressif - Tube démontable - Crochet d'accroche au mur	Guidon asymétrique - Protection anti-retour kick-back - Technologie XPT	Bandoulière ajustable - Rangement facile du fil
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

THERMIQUES 2 TEMPS



Oleo-Mac



Oleo-Mac



YAMATSU



YAMATSU

LE +
FIABILITÉ ET
PUISSANCE
DU MOTEUR

DÉSIGNATION	BCH 250 T (61469051E2)	BCH 250 S (61469052E2)	WT35 (1800622)	WT45 (1800624)
MOTEUR	2 temps	2 temps	Kawasaki TJ 35 E - 2 temps	Kawasaki TJ 45 E - 2 temps
PUISSANCE INDICATIVE	25,4 cm³ - 1,2 ch / 0,9 kW	25,4 cm³ - 1,2 ch / 0,9 kW	34,4 cm³ - 1,38 ch / 1,03 kW	45,4 cm³ - 1,9 ch / 1,42 kW
LARGEUR DE COUPE	41 cm	41 cm	44 cm	44 cm
TRANSMISSION	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide tube Ø 26 mm	Rigide tube Ø 28 mm
HARNAIS ET GUIDON	Harnais simple - Guidon réglable	Harnais simple - Poignée Loop	Harnais confort - Guidon réglable	Harnais confort - Guidon réglable
POIDS (sans outils de coupe)	6,4 kg	5,8 kg	7,4 kg	8,2 kg
ÉQUIPEMENTS	Tap'N Go EVO Ø 110 mm fil nylon Ø 2,4 mm et disque 3 dents acier Ø 255 mm	Tap'N Go EVO Ø 110 mm fil nylon Ø 2,4 mm et disque 3 dents acier Ø 255 mm	Tap'N Go Diatop eco 6 Ø 155 mm avec fil nylon Ø 3 mm et lame 3 dents acier Ø 255 mm	Tap'N Go Diatop eco 6 Ø 155 mm avec fil nylon Ø 3 mm et lame 3 dents acier Ø 255 mm
PARTICULARITÉS	Filter à air papier - Système de démarrage Easy On - Allumage électronique	Filter à air papier - Système de démarrage Easy On - Allumage électronique	Système de démarrage KAR Easy Start System - Allumage électronique	Système de démarrage KAR Easy Start System - Allumage électronique
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

THERMIQUE 4 TEMPS

MM4
MOTIFER WITH 4 STROKE ENGINE

LE +
PLUS ÉCOLOGIQUE,
PLUS ÉCONOMIQUE



DOLMAR
DOLMAR est une marque Trakia

DÉSIGNATION	MS335-4U T
MOTEUR	4 temps 33,5 cm ³
PUISSANCE INDICATIVE	1,07 kW
LARGEUR DE COUPE	Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 30,5 cm
TRANSMISSION	Rigide
HARNAIS ET GUIDON	Guidon type «U», pour une meilleure maniabilité
POIDS (sans outils de coupe)	7,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Manche et poignée réglables
PARTICULARITÉS	-
GARANTIE	3 ans (sous conditions)

PROGREEN

FILS NYLON PROGREEN

**PROGREEN A DÉVELOPPÉ
UNE GAMME DE FILS NYLON
POUR COUPE-BORDURES
ET DÉBROUSSAILLEUSES :**

- Fil rond de diamètre 1,3 à 3 mm et de longueur 9 à 83 mètres.
- Fil étoilé (brevet Oregon) de diamètre 1,3 à 3 mm et de longueur 9 à 180 mètres. Deux têtes universelles semi-automatiques complètent la gamme.



TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



FL
HONDA
LEGUM



LE +
FREIN DE PENTE
MARCHES AVANT
ET ARRIÈRE
INSTANTANÉES

FL
HONDA
LEGUM

DÉSIGNATION	RL2006RL	RL210H
MOTEUR	RV 170 - Existe aussi en Briggs & Stratton et Honda	Honda GCVx200
PUISSANCE INDICATIVE	173 cm ³	200 cm ³
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm
HAUTEUR DE COUPE	3 paliers de 5 à 11 cm	3 paliers de 5 à 11 cm
GUIDON	Repliable	Monté sur silentblocs et repliable
POIDS (sans outils de coupe)	60 kg	80 kg
ÉQUIPEMENTS	Réglage de la hauteur de coupe centralisé	Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Marche avant avec variateur 7 positions et marche arrière instantanée
GARANTIE	2 ans	2 ans

A man wearing a blue denim jacket, grey t-shirt, grey pants, and orange ear protection is using a brushcutter to clear a path in a garden. The background shows a stone wall and lush greenery.

**DÉBROUSSAILLER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ**

www.oleomac.fr

A man in a grey polo shirt, blue jeans, and black boots is operating a blue and white motorized tillage machine in a field. The machine is turning over soil, and there is a cloud of dust behind it. The background is filled with tall green grass and trees.

**LE PLAISIR
DE JARDINER**

www.staub-motoculture.fr





J'ENTRETIENS LES ABORDS DE MON JARDIN

Tailler la haie, débroussailler un terrain, travailler la terre du potager... des travaux difficiles qui ne pourront pas être effectués dans de bonnes conditions si vous n'avez pas le matériel adapté. Découvrez dans les pages qui suivent nos conseils qui vous aideront à bien choisir votre motobineuse, débroussailleuse ou taille-haie. Tout est tellement plus rapide et facile quand on est parfaitement équipé !

MOTOBINEUSES

Parole de PRO

Au potager, les cultures s'enracinent et se nourrissent mieux dans un sol drainé et aéré. **Pour bien préparer votre sol, optez pour une motobineuse légère et facilement transportable si vous avez un petit potager.** Préférez une motobineuse pour les jardins de dimensions moyennes. Avec ses multiples accessoires (kit buttage, émousseur...), c'est un outil polyvalent qui permet d'effectuer de nombreux travaux au potager.

Le disque de protection

Permet de protéger les plantes proches du passage de la motobineuse.

Les fraises

4 ou 6 couronnes selon la largeur de travail. 4 couteaux fixes ou boulonnés (facilité de démontage). Rotation avant et/ou arrière.

Le réglage du guidon

- Réglable en hauteur: pour l'adapter à votre taille.
- Déportable: pour ne pas marcher sur le sol meuble venant d'être travaillé.
- Démontable: pour faciliter le transport.

Le moteur

- Thermique: pour les grandes surfaces.
- Électrique: silencieux et économique. Idéal pour les massifs et parterres.

Les vitesses

Avec une vitesse avant et une vitesse arrière, le travail est souple et facile, particulièrement dans les sols lourds.

La roue de transport

1 ou 2 roues selon les modèles.

- Roue avant: pour une motobineuse plus maniable.
- Roue arrière: pour moins d'effort de portée.

Ces motobineuses peuvent être équipées d'accessoires spécifiques optionnels:

- Roues crantées en fer: pour passer dans tous les potagers (meilleure portance).
- Butoirs: pour réaliser des sillons (pour la culture des pommes de terre notamment).
- Kit émousseur: pour transformer votre motobineuse en scarificateur. S'adapte parfaitement sur votre motobineuse, en vous permettant d'économiser l'achat d'une nouvelle machine.



MICROBINEUSES



DÉSIGNATION	M25 (7000070301)	GC-RT-1440 M (3431040)	PG46R6
SURFACE	JUSQU'À 150 M ²	JUSQU'À 200 M ²	JUSQU'À 500 M ²
MOTEUR	Honda GX25	Électrique	Rato R80
PUISSANCE INDICATIVE	25 cm ³	1 400 W	79 cm ³
VITESSES	1 AV	1 AV	1 AV
CARTER/TRANSMISSION	Transmission composite Hi-Tech avec roue et vis sans fin	Transmission par vis sans fin - Carter en aluminium	Transmission par chaîne démontable et graissée
GUIDON	Repliable ou entièrement démontable	Ergonomique et pliable	Repliable et réglable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	28 cm - 4 fraises 22,5 cm	40 cm - 6 fraises Ø 20 cm	20/30/46 cm - 6 fraises 24 cm
PROFONDEUR TRAVAIL	22 cm	20 cm	24 cm
POIDS	12 kg	11,61 kg	27 kg
ÉQUIPEMENTS	Bouton d'arrêt à distance - Poignée de transport intégrée - Légère et très maniable - Kit émousseur en option	Roues réglables en hauteur avec position de travail et de transport - Double interrupteur de sécurité - Anti-arrachement du câble	Double roue arrière de transport - Béquille de terrage - Kit émousseur en option
GARANTIE	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans



KIT EMOUSSEUR
ET KIT BUTTAGE
EN OPTION

LE +
COMPACTE ET
MANIABLE

Garantie
3
ans



Fabrication
Française

PROGREEN



Fabrication
Française

STAUH

DÉSIGNATION	PG55R4	ST2960R (1920379)
SURFACE	JUSQU'À 500 M ²	JUSQU'À 800 M ²
MOTEUR	Rato R80	Rato 210 - 4 temps
CYLINDRÉE	79 cm ³	212 cm ³
VITESSES	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR
CARTER/TRISSION	Transmission par chaîne démontable et graissée	
GUIDON	Repliable et réglable en hauteur	Réglable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	55 cm - 4 fraises 28,5 cm	60/80 cm - 6 fraises
PROFONDEUR TRAVAIL	29 cm	32 cm
POIDS	40 kg	53 kg
ÉQUIPEMENTS	Marche arrière par boîte de vitesse - Pignon acier - Disques protège-plants - Béquille de terrage - Roue avant escamotable - Kit émoisseur et kit buttage (en option)	Roue de transport avant et disque protège-plants
GARANTIE	3 ans	2 ans

KIT
BUTTAGE
EN OPTION



Garantie
3
ans

Fabrication
Française

PROGREEN



STAUH



JARDIMECA

Fabrication
Française

DÉSIGNATION	PG80 R6	STV 3800 FL (1700174)	RF950 (3200070304)
SURFACE	JUSQU'À 800 M ²	JUSQU'À 1 000 M ²	JUSQU'À 2 000 M ²
MOTEUR	Briggs & Stratton CR 950	Briggs & Stratton 950 Series	Briggs & Stratton CR 950
CYLINDRÉE	208 cm ³	208 cm ³	208 cm ³
VITESSES	1 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR
CARTER/TRISSION	Transmission par chaîne démontable et graissée		Transmission japonaise en aluminium avec double protection tôles
GUIDON	Repliable, réglable en hauteur et déportable	Elliptique, réglable en hauteur et en déport	Repliable et réglable en hauteur
LARGEUR TRAVAIL	40/60/80 cm - 6 fraises	35/55/80 cm - 6 fraises	48 cm fraises japonaises hélicoïdales
PROFONDEUR TRAVAIL	32 cm	32 cm	15 cm
POIDS	54 kg	60 kg	73 kg
ÉQUIPEMENTS	Ergonomique avec guidon réglable en tous sens - Double roue arrière - Disque protège-plants - Kit buttage (en option)	Paire de roues 4,00 x 8 - Paire de moyeux fixes - Paire de masses de roue (2 x 21,5 kg) - Masse frontale 18 kg + support - Charrue simple 5 pouces	Grande souplesse d'utilisation grâce à ses roues agraires 350*6 - Préparation particulièrement fine du sol pour les semis
GARANTIE	3 ans	2 ans	2 ans

TAILLE-HAIES

Parole de PRO

À effectuer une à trois fois par an, la taille des haies est une nécessité pour en maintenir la forme et les dimensions souhaitées, densifier le feuillage et éviter le dégarnissage de la base.

Pour la taille d'une haie de grande hauteur, les taille-haies sur perche sont indispensables. Dotés d'un long manche, vous n'aurez plus besoin d'échelle et éviterez ainsi tout risque de chute ou de déséquilibre.

Portez une tenue adaptée et lorsque vous travaillez, assurez-vous que personne n'entre dans la zone de taille ou ne passe de l'autre côté de la haie.

Le poids

Ce critère devient important si votre haie est haute ou longue, mais aussi en fonction du profil de l'utilisateur (homme, femme, senior) afin de limiter l'effort.

La poignée

Une poignée tournante facilite le travail à la verticale ou dans les recoins. Elle offre un plus grand confort et évite de se « casser » le poignet.

Le moteur

- **Sur batterie** : silencieux, il ne pollue pas et permet une liberté totale des mouvements.
- **Électrique (filaire)** : peu bruyant.
- **Thermique** : plus puissant, il est à privilégier pour les haies longues ou éloignées d'un point électrique.

Le collecteur de déchets et la longueur de coupe

Grâce au collecteur de déchets, le travail de ramassage est amplement simplifié. Plus la longueur de coupe sera importante et plus le travail sera rapide.

La butée de protection des lames

Elle devient utile lorsque l'utilisateur se rapproche d'un mur.

FILAIRES

SUR BATTERIE



DÉSIGNATION	EASYCUT 420/45 (9830-20)	EASYCUT 450/50 (9831-20)	RHT8165RL (5133003649)	RPT4545E (5133002226)	RHT1851R25F (5133003716)
MOTEUR	Électrique	Électrique	Électrique - 220 V	Électrique - 220 V	18 V - Lithium +
PUISSANCE	420 W	450 W	800 W	450 W	2,5 Ah
LONGUEUR DE LAME	45 cm	50 cm	65 cm	45 cm	50 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	18 mm	18 mm	34 mm	20 mm	22 mm
POIDS	2,6 kg	2,7 kg	4 kg	3,4 kg	3,3 kg
PARTICULARITÉS	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique	Butée de protection des lames - Poignée ergonomique - Pignon en métal	Double lame affûtée au diamant - Poignée rotative 5 positions 180° - Fonction scie - Butée de protection des lames - Vendu avec collecteur Hedge Sweep	Tête de coupe articulée - Harnais bretelle avec baudrier - Tube d'extension de 65 cm	Lames découpées au laser - Poignée arrière rotative - Butée de protection - Vendu avec fourreau, collecteur Hedge Sweep, batterie et chargeur
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet



SUR BATTERIE



DÉSIGNATION	OHT1855R (5133002161)	OPT1845 (5133002523)	COMFORTCUT 50/18V P4A (14730-20)	DUH602SF
MOTEUR	18 V - Lithium +	18 V - Lithium +	18 V - Batterie Lithium-ion compatible avec les marques de l'alliance Power4all	18 V - Batterie Lithium-ion - Existe en version nue DUH602Z
PUISSANCE	Version nue : batterie et chargeur non fournis	Version nue : batterie et chargeur non fournis	2 Ah	3 Ah
LONGUEUR DE LAME	55 cm	45 cm	50 cm	60 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	22 mm	18 mm	20 mm	35 mm
POIDS	2,8 kg	4 kg	3 kg	3,8 à 4,5 kg
PARTICULARITÉS	Butée de protection - Lame découpée au diamant - Vendu avec fourreau et collecteur Hedge Sweep	Lames affûtées au diamant - Double affûtage des dents - Vendu avec harnais bretelle, tube d'extension de 95 cm et fourreau	Poignée ergonomique - Butée de protection - Indicateur LED sur la poignée pour suivre le niveau de charge batterie	Inverseur de sens de rotation - Poignée de commande pivotante sur 180° - Vendu avec batterie
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	3 ans (sous conditions)

THERMIQUES



DÉSIGNATION	GE-PH 2555A (3403835)	THY61 (1800589)
MOTEUR	2 temps refroidi par air - 24,5 cm ³	Kawasaki 2 temps - 22,5 cm ³
PUISSANCE	0,85 kW	0,84 ch / 0,63 kW
LONGUEUR DE LAME	61 cm	56,4 cm
ÉCARTEMENT ENTRE LES DENTS	28 mm	30 mm
POIDS	5,45 kg	4,8 kg
PARTICULARITÉS	Poignée arrière pivotante +90°/0°/90° - Poignée supplémentaire ergonomique anti-vibrations - Démarrage QuickStart - Allumage électronique - Lames en acier découpées au laser et affûtées au diamant	Poignée arrière pivotante à 180° sur 5 positions - Allumage électronique - Système anti-vibrations - Lames à double tranchant découpées au laser
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans

PERCHE ÉLAGUEUSE

SUR BATTERIE



DÉSIGNATION	OPP1820 (5133001250)
PUISSANCE	18 V - Batterie Lithium +
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	20 cm
PARTICULARITÉS	Bras extensible pour travailler jusqu'à 4 m de hauteur - Pompe à huile automatique - Vendue avec harnais bretelle, tube d'extension de 95 cm, huile de chaîne (dosette 50 ml) et protège-guide - Vendue sans batterie, ni chargeur
POIDS	3,2 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

TRONÇONNEUSES

Parole de
PRO

Pour vous aider dans le choix de votre tronçonneuse, sachez que les modèles **sur batterie** conviennent pour les petits travaux d'élagage, les modèles **filaire** pour l'abattage, l'ébranchage et le débitage de petits et moyens diamètres et les modèles **thermiques** pour les autres travaux plus importants. La longueur du guide de chaîne est à choisir en fonction du diamètre du tronc à couper et la vitesse de la chaîne conditionnera l'efficacité, la rapidité et la précision de la coupe.

SUR BATTERIE

FILAIRE



DÉSIGNATION	DUC353RF2	OCS1830 (5133002829)	UNIVERSALCHAIN 40 (06008B8400)
PUISSANCE	36 V (2 x 18 V) 1,5 à 5 Ah - Batterie Li-Ion	18 V - Lithium +	1 800 W
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	30 cm	40 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s	10 m/s	12 m/s
PARTICULARITÉS	Changement et tension de chaîne sans outil - Vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique - Griffe métallique robuste - Vitesse variable à la gâchette	Moteur sans charbon : couple élevé et moteur puissant comparable au thermique	Simple et rapide à utiliser avec Système SDS Bosch très pratique permettant de tendre la chaîne facilement sans outil - Moins de blocage et meilleure éjection des copeaux
ÉQUIPEMENTS	Batterie et chargeur	Vendue sans batterie, ni chargeur	-
POIDS	4,7 kg	3,2 kg	4,3 kg
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

FILAIRE

THERMIQUES



DÉSIGNATION	UC3541A	PS32C35	PS420SCKIT38
PUISSANCE	1 800 W	2 temps 32 cm ³	42,4 cm ³
LONGUEUR GUIDE DE CHAÎNE	35 cm	35 cm	38 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	14 m/s	24,4 m/s	24,3 m/s
PARTICULARITÉS	Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil - Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur - Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable - Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip	Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage	Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne - EASYSTART
EQUIPEMENTS	Pompe à huile à débit réglable	Système anti-vibrations à ressorts - Pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement - EASYSTART	Kit de démarrage complet (vendu sans essence)
POIDS	4,7 kg	4,1 kg	4,9 kg
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)	3 ans (sous conditions)

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Casque forestier complet

Large visière grillagée 40 x 19 cm, coiffe en polyéthylène. Jugulaire 2 points. Taille unique. Protection 23 dB.

Normes : EN 397, EN 352-3 23db, EN 1731



Casque antibruit Sepang 2

Coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau ABS réglable en hauteur, souple et matelassé. SNR 26 dB.

Norme : EN 352-1



Casque antibruit Yas Marina

Pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort mousse pour un meilleur confort. Outil porte casque à la ceinture inclus SNR 30 dB.

Norme : EN 352-1



Gants motoculture Teragile

Fermeture par élastique et ruban auto-agrippant. Très bonne résistance à l'abrasion. Grande souplesse et flexibilité. Confort et solidité. Paume polyuréthane nylon avec coussinet de renfort. Dos polyester. Tailles 8 à 11.

Norme : EN 388 classe 3242X



Gants anti-coupure

Forte résistance à la coupure. Tricotés en polyéthylène. Haute densité, enduit PU. Tailles 9 à 11.

Normes : EN 420 + A1, EN 388 classe 3542

FENDEUSES



FILAIRES



DÉSIGNATION	PREHLS52N	PREHLS7SRN	PREHLS11T/VN
PUISSANCE	1 500 W	2 300 W	3 000 W
FORCE MAXIMUM	5 tonnes	7 tonnes	10 tonnes
LONGUEUR DES BŰCHES	52 cm	52 cm	106 cm
DIAMÈTRE DES BŰCHES	5 à 25 cm	3 à 25 cm	7 à 40 cm
POIDS	57 kg	67 kg	169 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

BROYEURS

Parole de
PRO

Nettoyage des massifs, taille des rosiers, des haies... Que faire de tous les déchets verts qui encombrant le jardin et qui sont difficiles à transporter ?

En réduisant leur volume de 60 à 80%, un broyeur limitera vos déplacements à la déchetterie.

Encore mieux ! Une fois broyés en copeaux, vos branchages viendront alimenter votre composteur ou feront un excellent paillis pour protéger vos plantes.

FILAIRES



LE +
AVEC INVERSION
DU SENS
DE ROTATION



LE +
DÉBIT
EXTRÊMEMENT
RAPIDE



DÉSIGNATION	FH2500	RSH2545B (5133002512)	AXT 2550 TC (0600803306)	SBR R6 (1920132)
PUISSANCE	2 500 W	2 500 W	2 500 W	212 cm ³
TYPE DE COUPE	Broyage	Broyage par plateau - Porte-couteaux réversibles	Turbine	Rotor avec disques, 2 couteaux + 2 lames broyeuses
DIAMÈTRE DE COUPE	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 45 mm	Jusqu'à 50 mm
NIVEAU SONORE	84,4 dB	106,5 dB	89 dB	96 dB
SAC COLLECTEUR	67 litres	40 litres	Bac rigide 53 litres	Non
POIDS	27,6 kg	13,4 kg	30,5 kg	72 kg
GARANTIE	3 ans (sous conditions)	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

Parole de
PRO

Le souffleur permet de regrouper en tas les feuilles mortes. De quoi vous éviter de longues corvées de balayage ! **Il peut aussi être très pratique pour enlever les saletés coincées dans les gouttières.**

L'aspirateur-souffleur permet, en plus, d'aspirer les feuilles et débris dans un sac. Quant au souffleur-aspirateur-broyeur, il permet de broyer finement les déchets de jardinage qui pourront ensuite être utilisés directement pour le compostage.

SUR BATTERIE



RYOBI



RYOBI



RYOBI

DÉSIGNATION	OBL1820S (5133002663)	OBL18JB (5133003662)	RY36BLA-0 (5133004576)
PUISSANCE	18 V - Lithium +	18 V - Lithium +	36 V - Batterie Lithium-ion
FONCTION	Souffleur	Souffleur	Souffleur
PARTICULARITÉS	Buse inclinée pour décoller les végétaux	Technologie TURBO JET - Tube démontable - Poignée micro alvéolée	Technologie TURBO JET - Variateur de vitesse - Tube démontable
ÉQUIPEMENTS	Vendu sans batterie, ni chargeur	Vendu sans batterie, ni chargeur	Vendu sans batterie, ni chargeur
VITESSE DE SOUFFLERIE	245 km/h	160 km/h	152 km/h
POIDS	1,6 kg	2,1 kg	2,8 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans + 1 an avec inscription sur internet

FILAIRE

THERMIQUES 2 TEMPS



RYOBI



RYOBI

RYOBI

DÉSIGNATION	RBV3000CSV (5133002188)	RBL26BP (5133001815)	RBV26B (5133002353)
PUISSANCE	3000 W	26 cm ³	26 cm ³
FONCTION	Souffleur aspiro-broyeur - 2-en-1	Souffleur à dos	Souffleur aspiro-broyeur
PARTICULARITÉS	2 vitesses - Lames en métal - Variateur	Châssis métallique renforcé - Variateur - Pompe d'amorçage - Starter 3 positions	Lames en métal - Power mulching - Variateur
ÉQUIPEMENTS	Sac de ramassage 45 litres - Harnais Vertebrae - Buse plate	Harnais capitonné - Buse plate	Sac de 50 litres - Kit de transformation en aspiro-broyeur - Huile pour mélange 2 temps
VITESSE DE SOUFFLERIE	375 km/h	290 km/h	325 km/h
POIDS	3,6 kg (souffleur) - 4,2 kg (aspirateur)	5,5 kg	4,4 kg
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet	2 ans	2 ans



J'ENTRETIENS MON HABITATION

Nettoyer la terrasse ou son atelier, pomper l'eau d'un puits, transporter les déchets de taille de haie... pour toutes ces tâches, des appareils parfaitement adaptés existent et nous avons sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux. Avec nos conseils, vous serez certain de choisir l'équipement qui vous permettra d'entretenir parfaitement votre maison, quelle que soit la saison.

NETTOYEURS ET ASPIRATEURS

Parole de PRO

Pour réaliser les diverses activités d'entretien que nécessite une maison, il est indispensable de s'équiper avec du bon matériel.

Pour nettoyer vos sols, pensez aux nettoyeurs vapeur et aux aspirateurs eaux et poussières qui sont très efficaces.

Faciles à manipuler et munis de divers accessoires, ils vous permettront de nettoyer dans les moindres recoins sans détergent.

Pour choisir votre nettoyeur haute pression, il est important de connaître les tâches pour lesquelles vous souhaitez l'utiliser. Est-ce pour du nettoyage simple (laver son vélo ou le salon de jardin par exemple) ou du nettoyage plus difficile tel que le lavage d'une terrasse ou des façades ?

Dans tous les cas, demandez conseil en magasin pour vous équiper du mieux possible.

NETTOYEURS VAPEUR



KÄRCHER

KÄRCHER

DÉSIGNATION	SC2 EASYFIX	SC3 EASYFIX
PUISSANCE DE CHAUFFE	1 500 W	1 900 W
PRESSION VAPEUR MAXIMUM	3,2 bars	3,5 bars
TEMPS DE CHAUFFE	6 min 30 sec	30 sec
POIDS (SANS ACCESSOIRES)	2,9 kg	3,1 kg
VOLUME / CAPACITÉ	1 litre	1 litre
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol EasyFix et serpillière microfibre - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Tube 2 x 0,5 m	Buse pour sol EasyFix et serpillière microfibre - Buse jet crayon - Brosse ronde - Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante
GARANTIE	2 ans	2 ans

NETTOYEUR VITRES

ASPIRATEURS EAUX ET POUSSIÈRES

LE +

AVEC RACLETTE PETITS CARREAUX



KÄRCHER

DÉSIGNATION	WV2 PLUS N
LARGEUR DES RACLETTES	28 cm
CONTENU DU RÉSERVOIR EAU SALE	100 ml
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE	185 min
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	35 min
SURFACE NETTOYÉE AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE	75 m²
POIDS AVEC BATTERIE	600 g
ÉQUIPEMENTS	Pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette microfibre et raclette petits carreaux - Echantillon nettoyant vitres - Chargeur de batterie
GARANTIE	2 ans



KÄRCHER

KÄRCHER

KÄRCHER

DÉSIGNATION	WD3 PREMIUM	WD4 PREMIUM	WD5 PREMIUM
PUISSANCE	1 000 W	1 000 W	1 100 W
LONGUEUR DE CÂBLE	4 m	5 m	5 m
CUVE	Acier inoxydable 17 litres	Acier inoxydable 20 litres	Acier inoxydable 25 litres
POIDS	6,8 kg	9,2 kg	9,72 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse pour sol avec clips eau et poussières - Filtre cartouche - Sachet filtre papier - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 4 m	Buse pour sol avec clips eau et poussières - Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2,2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 5 m	Suceur combiné eau et poussières - Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate - Suceur long - Flexible d'aspiration de 2,2 m - 2 tubes d'aspiration de 0,5 m - Câble électrique de 5 m
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



LE +

RÉGLAGE DE PUISSANCE SELON LA SURFACE À NETTOYER



Nilfisk

LE +

CONNEXION VIA L'APPLICATION HOME&GARDEN



KÄRCHER

LE +

POMPE ALUMINIUM



Nilfisk

DÉSIGNATION	CORE 130-6 POWERCONTROL	K5 PREMIUM SMART CONTROL + KIT CANALISATION 7,5 M	E145.4-9 X-TRA
DÉBIT D'EAU	460 l/h	500 l/h	500 l/h
PRESSION	130 bars	145 bars maxi	145 bars maxi
PUISSANCE	1500 W	2100 W	2100 W
MOTEUR	Universel	Induction - Refroidi à l'eau	Induction
POIDS	8,4 kg	12,6 kg	19,8 kg
ÉQUIPEMENTS	Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible Ultraflex 6 m - Canon à mousse - Nettoyeur de terrasse	Pompe aluminium - 3 pistons en acier inox - Kit canalisation 7,5 m - Poignée de transport télescopique - Pied de stabilité - Grandes roues - Lance multijet 3 en 1 - Système Plug 'n' Clean - Rangement pour lances et poignée pistolet - Flexible enrouleur de 10 m - Câble d'alimentation 5 m - Poignée pistolet avec écran et bouton de régulation - Raccord facile à la poignée pistolet - Nez de robinet - Compatible avec l'application - Mode «Boost» (+ 15 bars pendant 30 sec)	Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible haute pression 9 m - Canon à mousse - Quick coupling rotatif
GARANTIE	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an	2 + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 2 ans	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

UTILISATION INTENSIVE

LE +

FLEXIBLE ARMÉ



KÄRCHER

LE +

FONCTIONNEMENT HORIZONTAL ET VERTICAL



Nilfisk

LE +

POMPE LAITON



KÄRCHER

LE +



Nilfisk

DÉSIGNATION	K4 COMPACT 1.637-500.0	E 160.1-10 H XTRA	HD 6/15 M+	P 190.1 12 X-TRA
DÉBIT D'EAU	420 l/h	500 l/h	560 l/h	650 l/h
PRESSION	130 bars maxi	160 bars	150 bars / 225 bars max	190 bars
PUISSANCE	1800 W	2300 W	3100 W	3300 W
MOTEUR	Induction - Refroidi à l'eau	Induction	Électrique à 2 pôles - Refroidi par air	Induction
POIDS	11 kg	20,6 kg	30 kg	27,8 kg
ÉQUIPEMENTS	Poignée pistolet ergonomique + 13 cm - Flexible 6 m - Utilisation verticale ou horizontale - Rotabuse - Nez de robinet pour raccorder un tuyau d'arrosage - Lance Vario Power - Câble électrique de 5 m	Pompe aluminium - Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable - Flexible armé haute pression 10 mètres - Canon à mousse	Rotabuse - Pompe laiton - Poignée EasyForce pour une réduction des TMS	Pompe laiton - Buse à jet rotatif - Buse à jet réglable - Flexible haute pression 15 m armé
GARANTIE	2 ans + 1 an avec inscription sur internet - Accessoires 2 ans	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an	1 an	2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an - Garantie Pro

La qualité GARDENA met la pression !

Légère, silencieuse et rapide à mettre en route, la pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic permet de puiser l'eau directement dans un puits, forage ou citerne pour arroser son jardin.

Les + produit :

- Puissance : 600 W
- Débit max : 3100 l/h
- Pression max : 3,6 bar
- Hauteur d'auto-amorçage max. : 7 m

 **GARDENA®**

www.gardena.com





Parole de PRO

Le choix d'une pompe s'effectue toujours selon son usage et ses performances afin de puiser l'eau, la véhiculer, l'élever à une hauteur supérieure, disposer d'un débit et d'une pression suffisante.

Les **pompes de forage** sont, par exemple, nécessaires pour les puits et les aspirations au-delà de 7 m de dénivelé.

Les **pompes d'arrosage** sont quant à elles conseillées pour pomper l'eau propre et les liquides non agressifs chimiquement (arroser un potager, remplir une piscine, laver une voiture, etc.). Couplées à un réservoir, elles deviennent un groupe qui convient parfaitement à la distribution automatique de l'eau. Enfin, les **pompes d'évacuation** sont idéales pour assécher les milieux inondés (sous-sols, puisards...), vider les fossés, drainer les eaux usagées.



Orifice de refoulement

Orifice d'aspiration

Pour fixation du kit d'aspiration avec clapet et crépine.

Comment choisir la pompe adéquate?

1) J'ai besoin d'évacuer de l'eau :

- De l'eau claire : eaux pluviales ou de ruissellement, vidage de piscine, assèchement d'eau claire, transvasement de cuve.
- Des eaux chargées : eaux ménagères (douche, évier, baignoire...), eaux sales avec particules en suspension (bassins extérieurs, caves).

→ **Pompe d'évacuation** (aussi appelée « vide-cave »)

Je fais attention :

- au choix du tuyau qui doit être plat et d'un diamètre de 25 mm au minimum.
- au débit de la pompe : plus il est fort, plus l'eau est évacuée rapidement.
- à la profondeur à laquelle l'eau doit être puisée. Il s'agit de la hauteur de refoulement.
- à l'arrêt automatique : certaines pompes sont équipées d'un flotteur qui permet d'arrêter la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau à évacuer.



2) J'ai besoin d'arroser mon jardin :

→ **Pompe d'arrosage** (aussi appelée « pompe de surface »)

→ **Pompe immergée** pour utiliser un puits ou une citerne

→ **Pompe pour récupérateur d'eau de pluie** (coudée pour s'appuyer sur le rebord du fût)

Je fais attention :

- au diamètre du tuyau qui doit faire 19 mm.
- à la profondeur à laquelle l'eau doit être puisée.
- à l'arrêt automatique.
- au poids et à la poignée si je suis souvent amené à déplacer ma pompe.




3) J'ai besoin d'alimenter ma maison / mon local en eau :

→ **Pompe adaptée aux critères ci-dessous**

Je fais attention :

- à avoir une source d'électricité. Si aucune source n'est disponible, seule la motopompe est autonome car alimentée en essence.
- au démarrage automatique : utile pour l'alimentation domestique.

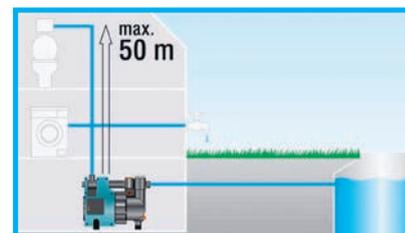

POMPES D'ÉVACUATION



SPIDO
PUMP EXPERT - CLASSIC



TALLAS
PUMP EXPERT - CLASSIC



SPIDO
PUMP EXPERT - CLASSIC

LE +
COMPACTE,
IDÉALE POUR
UN REGARD ÉTROIT

DÉSIGNATION	ECOP 105 (002237)	D-DW 400 (60171885)	CDW 400 (002250)
DÉBIT MAXIMUM	9 m³/h	8,4 m³/h	7 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux chargées Ø 30 mm et eaux claires Ø 5 mm	Eaux chargées Ø 25 mm
PUISSANCE INDICATIVE	400 W	440 W	400 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	5,5 m	7 m	5 m
POIDS	4,6 kg	4,6 kg	6,1 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe	Flotteur externe - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées	Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

POMPES D'ÉVACUATION



GARDENA



GARDENA



SPIDO
PUMP EXPERT - CLASSIC



SPIDO
PUMP EXPERT - CLASSIC

LE +
CONNEXION
EN 1 CLIC

DÉSIGNATION	7000/D (1665-20)	GARDENA 9000/D (9040-20)	ECC 190 INOX (002227)	CDW 800 (002261)
DÉBIT MAXIMUM	7 m³/h	9 m³/h	11 m³/h	14 m³/h
DIAMÈTRE MAXIMUM DES PARTICULES	Eaux chargées Ø 25 mm	Eau chargées Ø 25 mm	Eaux chargées Ø 30 mm	Eaux claires Ø 5 mm - Eaux chargées Ø 25 mm
PUISSANCE INDICATIVE	300 W	300 W	750 W	800 W
HAUTEUR DE REFOULEMENT	5 m	5 m	8 m	9 m
POIDS	3,8 kg	3,8 kg	7 kg	7,6 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe - Embouts rangés dans la pompe - Démontage rapide du socle pour un entretien facile	Démarrage/arrêt automatiques via flotteur (3 niveaux de fixation) - Sortie d'eau pivotante latéralement - Poignée ergonomique avec solution de stockage du câble	Flotteur externe - Corps inox robuste	Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées - Aspiration au ras du sol
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Parole de
PRO

Gardez votre pompe en pleine forme ! Pour optimiser les performances et la durée de vie de votre pompe, il est recommandé de la nettoyer fréquemment. Consultez la notice du fabricant, elle vous donnera les indications spécifiques à votre matériel. Vous devrez dans tous les cas procéder à un nettoyage via une **opération de remplissage/évacuation de la pompe avec de l'eau claire**, plus ou moins régulièrement selon la qualité des eaux pompées. Le nettoyage manuel de la cuve et des flotteurs avec un jet d'eau sera à faire au moins une fois par an. Si votre pompe est placée dans un lieu exposé au gel ou si vous ne comptez pas l'utiliser durant une longue période, **n'oubliez pas de vidanger la cuve avant votre départ ou lors du remisage de votre pompe**. Les techniciens de notre atelier SAV sont à votre service pour effectuer un nettoyage et un contrôle dans les règles de votre matériel.



SPIDO
POMPE À ÉLECTRICITÉ



GARDENA



TALLAS
POMPE À ÉLECTRICITÉ



GARDENA

LE +
UTILISABLE POUR
L'EAU POTABLE ET
15% DE DB EN MOINS

LE +
POMPE AUTOMATIQUE
MAISON & JARDIN

DÉSIGNATION	ECOP 160 (002040)	3000/4 (1707-20)	D-JET 850 (60171830)	3500/4E CLASSIC (1757-20)
PUISSANCE INDICATIVE	900 W	600 W	850 W	800 W
DÉBIT MAXIMUM	3,6 m³/h	3,1 m³/h	3,18 m³/h	3,5 m³/h
MATIÈRE CORPS	Fonte	Plastique	Composite	Plastique
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	42 m / 4,2 bars	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars	41 m / 4 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	5 m	7 m	8 m	7 m
POIDS	14,3 kg	6,5 kg	9,9 kg	8,5 kg
ÉQUIPEMENTS	-	Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Poignée de transport - Vis de vidange	Clapet anti-retour intégré - Préfiltre - Poignée de transport - Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Bouton marche/arrêt	Clapet anti-retour intégré - Pieds en caoutchouc anti-vibrations - Programmation possible protection UV et pluie - Arrêt automatique
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Parole de PRO

Attention au sable et à l'air !
Ce sont les deux ennemis de votre pompe. Pensez à **mettre un préfiltre** si celui-ci n'est pas intégré à la pompe d'arrosage. Il est également très important de **veiller à l'étanchéité du kit d'aspiration et à la qualité des raccords**. Pour être sûr de faire les bons choix, venez demander conseil à nos spécialistes.

POMPE DE PUIITS

POMPE IMMERGÉE

POMPE THERMIQUE

SURPRESSEUR



TALLAS
POMPE À ÉLECTRICITÉ



SPIDO
POMPE À ÉLECTRICITÉ



SPIDO
POMPE À ÉLECTRICITÉ



TALLAS
POMPE À ÉLECTRICITÉ

LE +
PLUS ÉCONOMIQUE AVEC
SON RÉSERVOIR INTÉGRÉ

DÉSIGNATION	D-SUB 60/4 (60174677)	EC 300 (002800)	T414 (002814)	D-BOOST 850 (60171834)
PUISSANCE INDICATIVE	1100 W	300 W	2,1 CV - 4 temps	850 W
DÉBIT MAXIMUM	5,7 m³/h	2,6 m³/h	12 m³/h	3,2 m³/h
HAUTEUR DE REFOULEMENT / PRESSION MAXIMUM	48 m / 4,8 bars	10 m	36 m / 3,6 bars	43 m / 4,3 bars
HAUTEUR D'ASPIRATION	10 m	NC*	5 m	8 m
POIDS	9 kg	7 kg	13 kg	14 kg
ÉQUIPEMENTS	Flotteur externe - Filtre inox contre les débris grossiers - Sécurité manque d'eau	Flotteur externe - Avec canne télescopique ajustable et démontable	Fonctionnement essence sans plomb - Autonome démarrage sans effort - Transportable facilement grâce à sa poignée de transport	Avec pressostat - Clapet anti-retour intégré avec préfiltre - Réservoir 18 L
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

*NC: non communiqué

REMORQUES

Parole de PRO

Parce que vos besoins vont changer, votre remorque doit, elle aussi, évoluer.

Transporter des déchets verts, des gravats, partir en vacances, déménager, charger un quad ou une tondeuse autoportée... Pour que votre remorque soit modulable dans le temps, privilégiez une grande marque qui propose des options parfaitement adaptées.



REMORQUES BAGAGÈRES SIMPLE ESSIEU



Lider



Lider

DÉSIGNATION	ALICANTE 39211	SARAGOS 39220
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	136 kg	156 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	150 x 100 x 39 cm	170 x 122 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher antidérapant	Basculante - Plancher antidérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée

Retrouvez tous les accessoires disponibles en page 47.



REMORQUE BAGAGÈRE SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BAGAGÈRE DOUBLE ESSIEU



Lider



Lider

DÉSIGNATION	PALERME 39331	FLORENCE 39330
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	176 kg	228 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	233 x 132 x 39 cm	233 x 132 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante - Plancher antidérapant	Fixe - Plancher antidérapant
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée	Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot - Rehausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Rehausse tôle perforée

REMORQUE BOIS SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BOIS DOUBLE ESSIEU



Lider



Lider

DÉSIGNATION	REMORQUE BOIS 39440 - 2 MÈTRES	REMORQUE BOIS 39450 - 2,5 MÈTRES
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	195 kg	250 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	201 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
RIDELLE(S) RABATTABLE(S)	Avant et arrière	Avant et arrière
OPTIONS	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm - Rehausses grillagées 60 cm - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière	Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm - Rehausses grillagées 70 cm - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière

GAMME ROBUST



Lider

Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 39350	ROBUST 39394
PTAC	500/600/650/750 kg	500/600/650/750 kg
MASSE À VIDE MINI	206 kg	274 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	200 x 134 x 50 cm	253 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	750 kg	2 x 750 kg
CAISSE	Basculante	Fixe
OPTIONS	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 40 cm - Roue de secours + support - Rehausses grillagées 60 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Rehausses grillagées 60 cm - Rehausses perforées 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière



Lider

DÉSIGNATION	ROBUST 34392
PTAC	1300/1200/1100/1000 kg
MASSE À VIDE MINI	290 kg
DIMENSIONS CAISSE UTILE	253 x 134 x 50 cm
ROUES	165R13C
RÉSISTANCE DE L'ESSIEU	1 300 kg
CAISSE	Basculante
OPTIONS	Porte-échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support - Rehausses grillagées 60 cm - Rehausses perforées 35 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1,2 m + béquilles arrière

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

PERMIS B



PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 750 kg
ou PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 3500 kg

PERMIS B CODE 96



PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 4250 kg

PERMIS BE



PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 3500 kg

PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide

LES ÉQUIPEMENTS



Barres porte-tout



Capot + barres de capot



Bâche plate



Bâche haute



Rehausses grillagées



Double ridelles



Rehausses tôle perforée



Porte-échelle



Roue de secours sur ridelle avant



Roue de secours dessous



NOUS NOUS ENGAGEONS

Nous vous simplifions la vie :



-  Mise en route de votre matériel
-  Aide au chargement
-  Livraison à domicile*
-  Atelier Express*
-  Service après-vente
-  Location de matériel*

* Non valable dans certains magasins, merci de vous renseigner à l'accueil.



Pensez à faire réviser votre matériel !

Profitez de la saison hivernale pour faire entretenir votre équipement thermique et électrique. Nos forfaits de révision vous garantissent la fiabilité de votre matériel pour le retour des beaux jours : vérification moteur, remplacement des pièces usées, réglages, tests... nos spécialistes inspectent tous les points-clés pour que le travail au jardin reste toujours un plaisir. Renseignez-vous dans votre magasin.

Magasins franchisés indépendants. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs.

Point Vert | Magasin Vert

La nature est notre métier

www.magasin-point-vert.fr

Les produits présentés dans ce document sont disponibles en magasin ou sur commande.

Catalogue 2021

021771 - AFEX

RCS Nantes 333 565 075 000 20. Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction intégrale ou partielle interdite.



Le guide

MOTOCULTURE

2021





NOUS NOUS ENGAGEONS

Nous vous simplifions la vie:



-  Mise en route de votre matériel
-  Aide au chargement
-  Livraison à domicile*
-  Atelier Express*
-  Service après-vente
-  Location de matériel*

* Non valable dans certains magasins, merci de vous renseigner à l'accueil.



Pensez à faire réviser votre matériel !

Profitez de la saison hivernale pour faire entretenir votre équipement thermique et électrique. Nos forfaits de révision vous garantissent la fiabilité de votre matériel pour le retour des beaux jours : vérification moteur, remplacement des pièces usées, réglages, tests... nos spécialistes inspectent tous les points-clés pour que le travail au jardin reste toujours un plaisir. Renseignez-vous dans votre magasin.

Magasins franchisés indépendants. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs.

Point Vert | Magasin Vert

La nature est notre métier

www.magasin-point-vert.fr

Les produits présentés dans ce document sont disponibles en magasin ou sur commande.

Catalogue 2021

021771 - AFEX

RCS Nantes 333 565 075 000 20. Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction, intégrale ou partielle interdite.